


A60023106

五五

수		정		내		용	
부호	위치	내		용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A	D3 C1	1.치수 "1750.0"을 2.차체 조종상자를			이 영 균	윤 완 균	2010. 10. 20

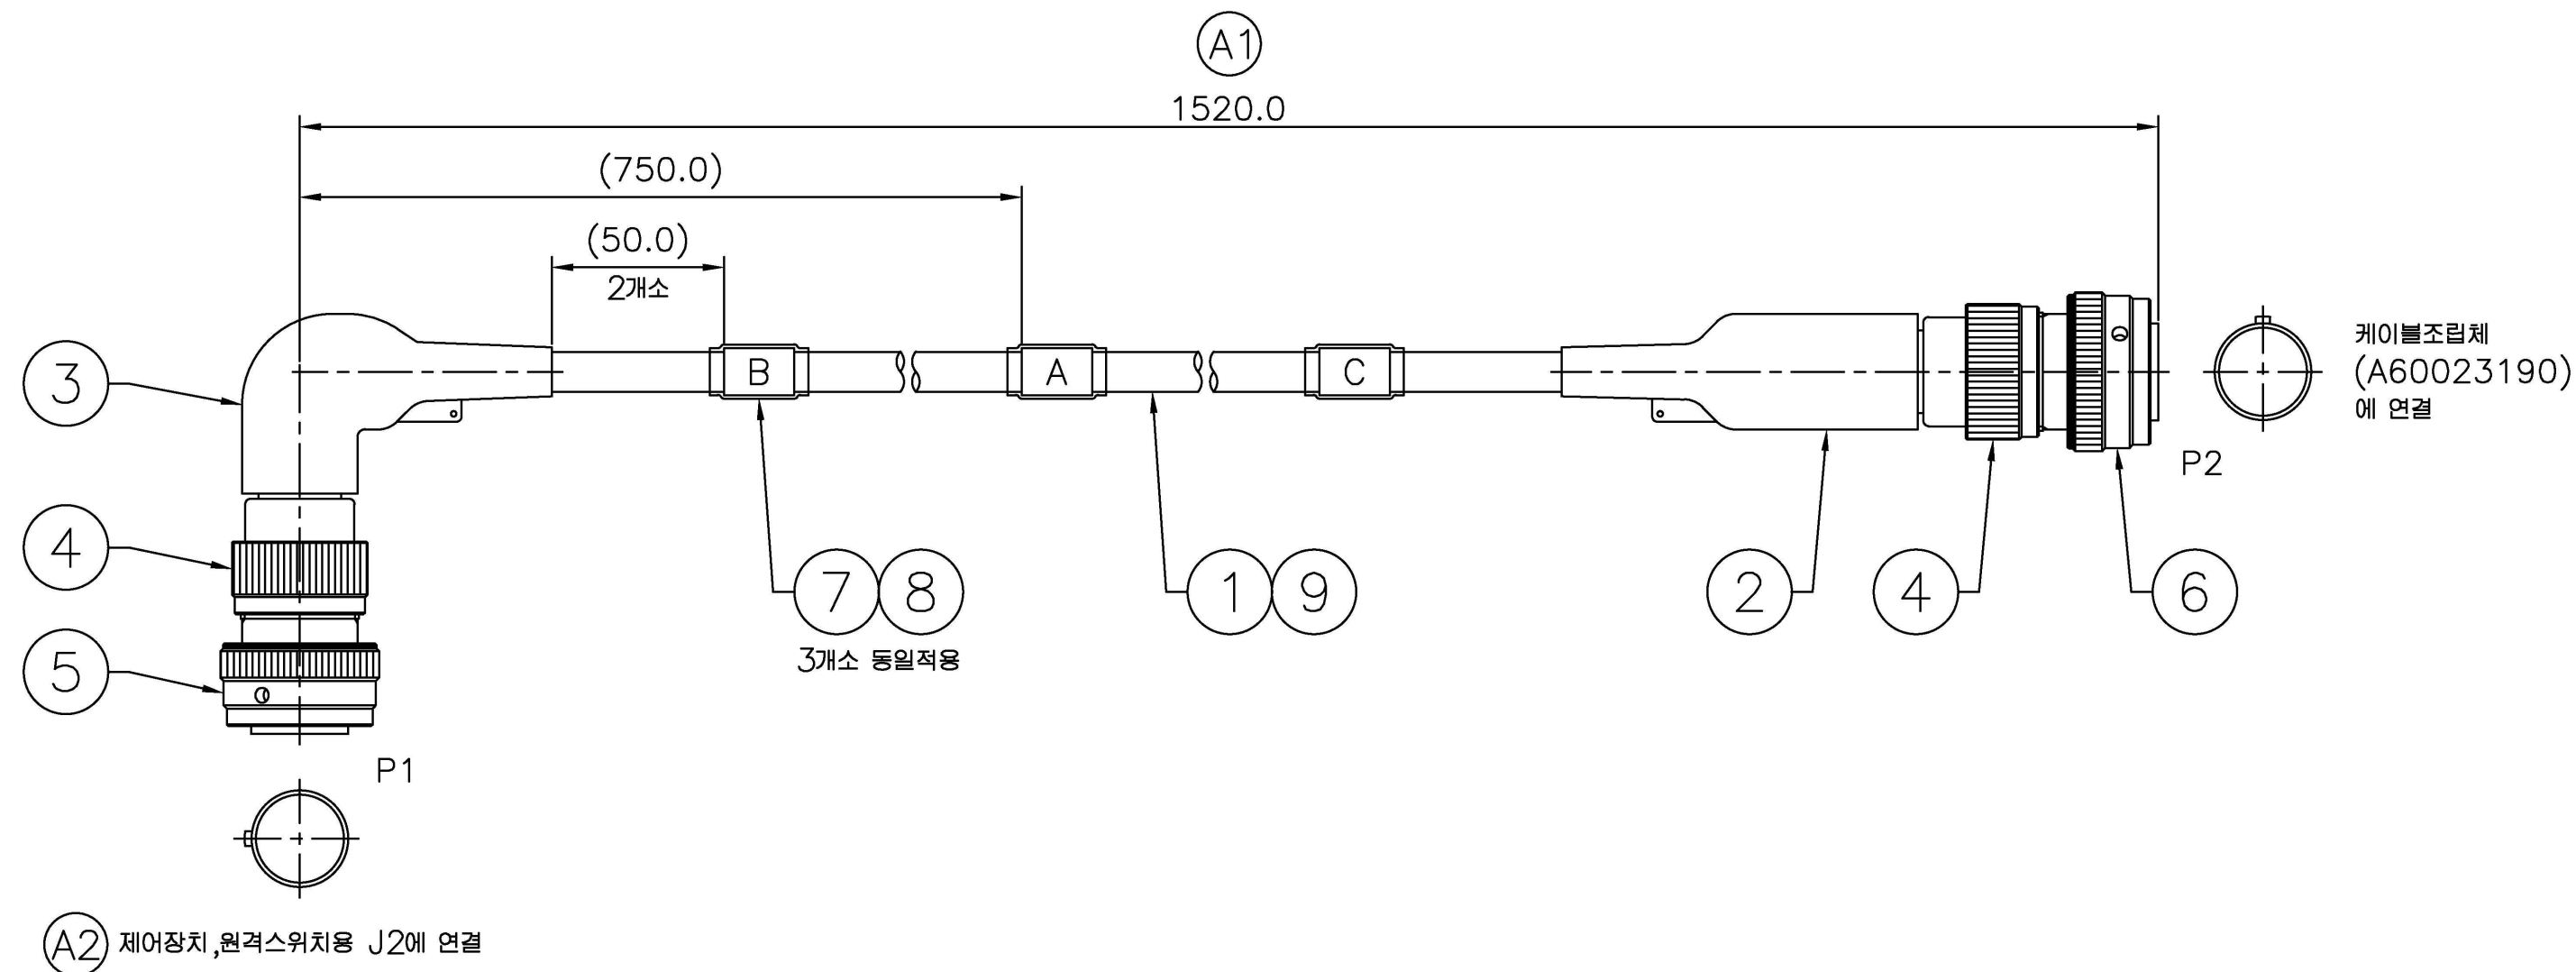


주 기

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것

2. 인식사항표시

A	A60023106(C112) X X X X 제작년 제작월
B	C112-P1 HCU-J2
C	C112-P2 BULKHEAD

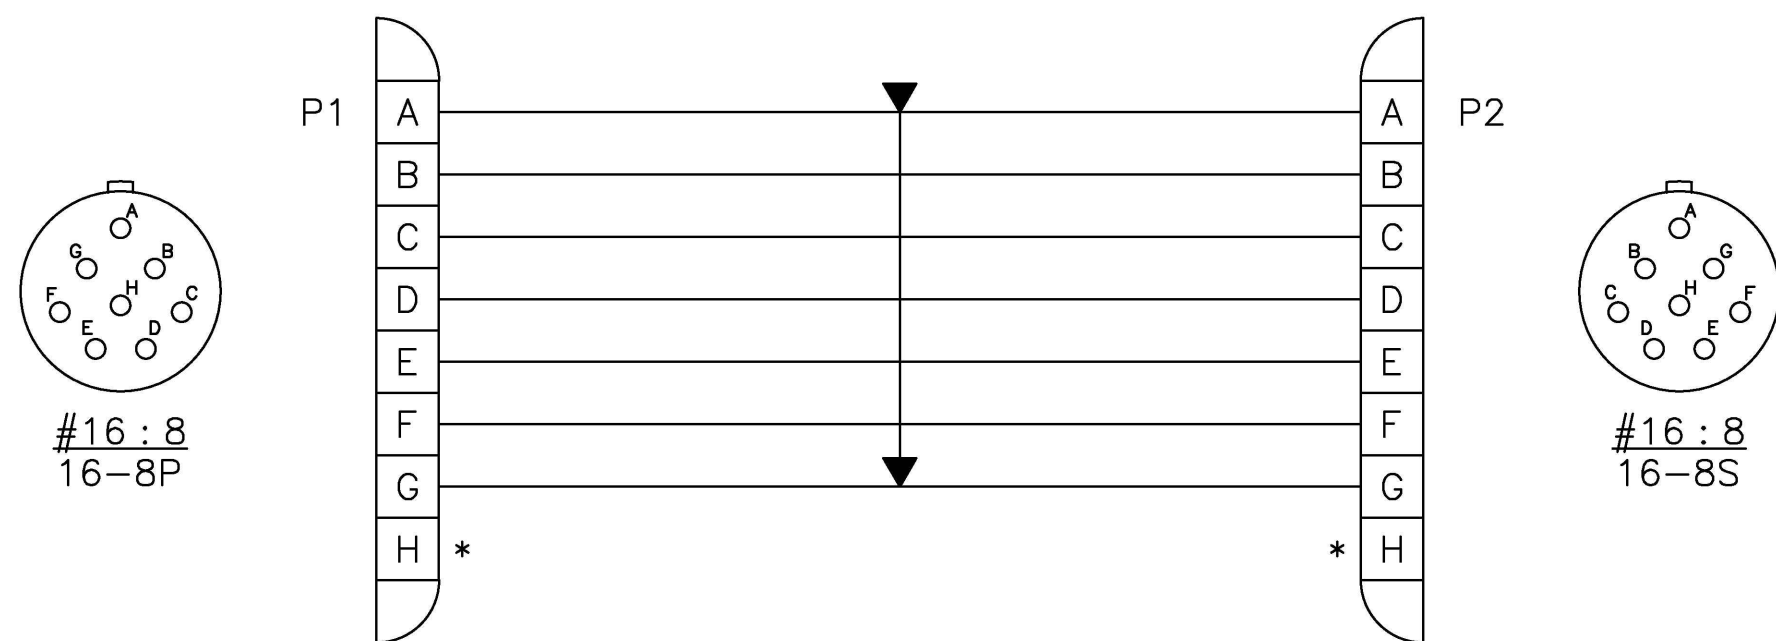

배선도

		대체가능재질	품번		품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		-	부 품 목 록					
원도		공통공차 소수 각도 분수	년월일 2010. 9. 1			방 위 사 업 청		
-		- - -	승인부서 포병사업팀					
		재 질	검 도 검 현 종	승 인 율 완 균	도영 케이블조립체, 특수목적용, 전기용 (C112)			
		-	제 도 감 지 용	검 도 이 영 균				
		열처리	설 계 김용석/정재훈	검 도				
A60023091	K-55A1	-	작성부서 삼성테크윈(주) (연합정밀(주))			도면크기	도번 A60023106	
관 련 도 면	적 용 품 목	보호피막처리	척도 NS	단위 mm	중량 0.35kg	A2	1 장 중 1 번째	
부품번호 A60023106	재고번호 6150-37-520-3995	-						

604-1031D1V999 品五

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자


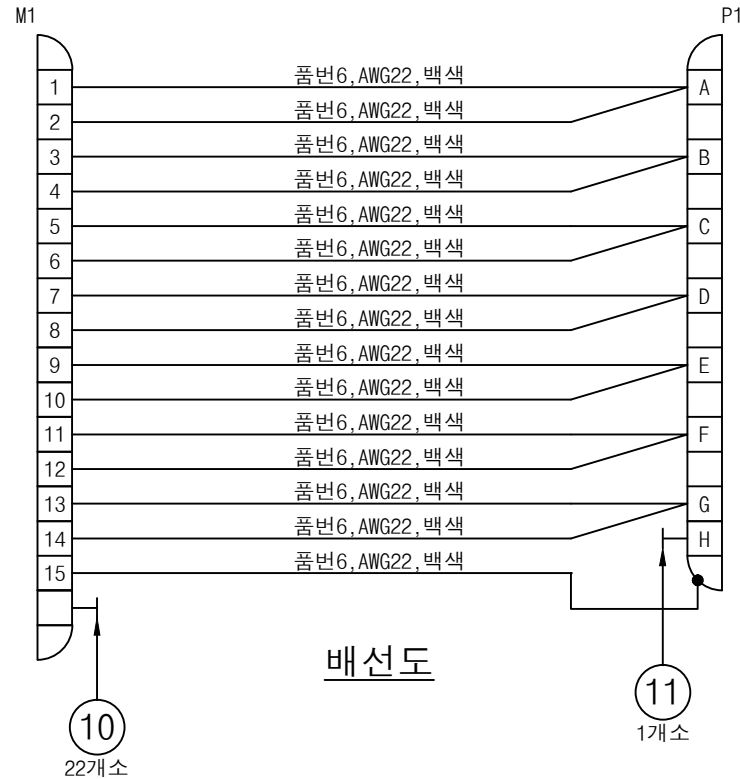

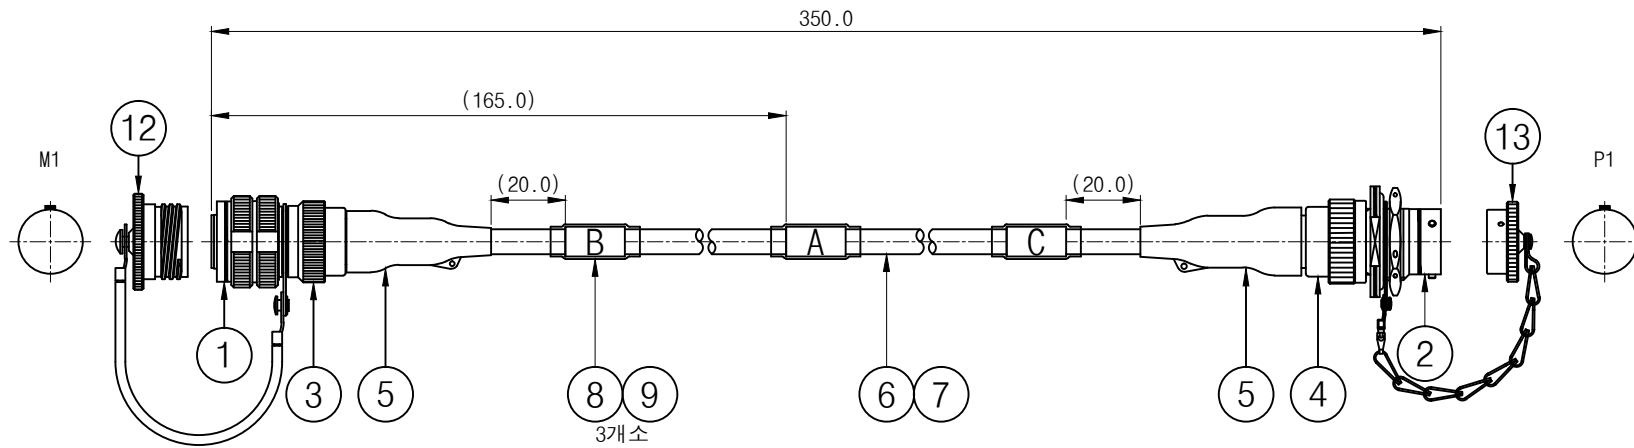


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8	C1109 X X X X(주기 7 참조)
B	8	C1109-M1 주점검기
C	8	C1109-P1 A60023106(P1)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤흘새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-16NL	연합정밀(KR)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
11	마개, 전기접속기용	1	MS27488-16-2	MS27488
10	마개, 전기접속기용	22	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073960-15	50073960
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3474W16-8SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록						
원도	공통공차	승인부서 -				
	소수					
	각도					
	분수					
	주기1참조	-	-	-	-	-
	재질	-	검도	최경채	승인	도명
		-	제도	전태훈	검도	
	열처리	-	설계	민경대	검도	
	K55A1DEP0T	-	작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기/도번
관 련 도 면	적 용 품 목	보호피막처리	-	-	-	
부품번호	K55A1DTE01-109	-	척도	NS	단위	중량
					A2	
					1 장중	1 번째

육군군수사령부

케이블조립체, 특수목적용,
전기용(C1109)

K55A1DTE01-109

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자


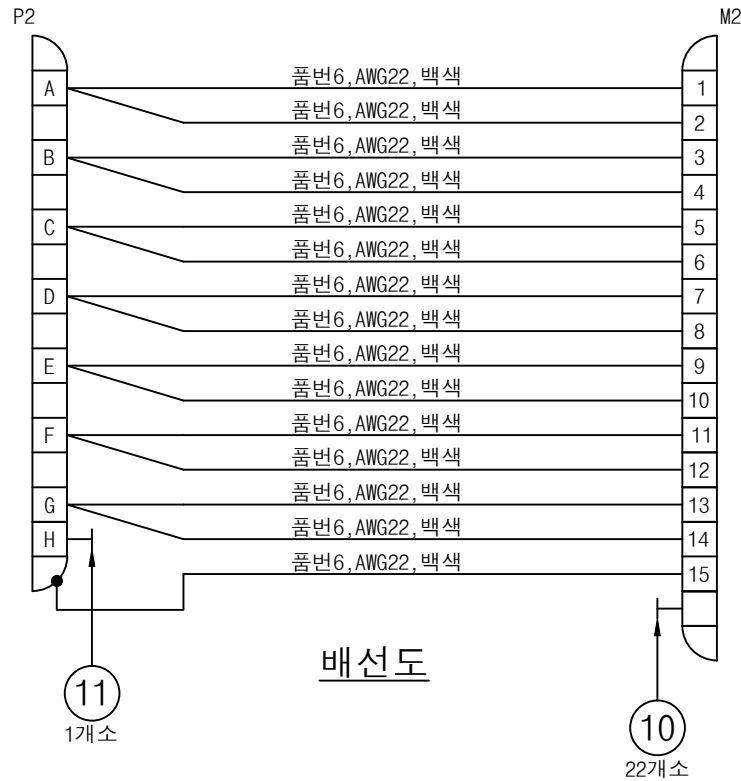

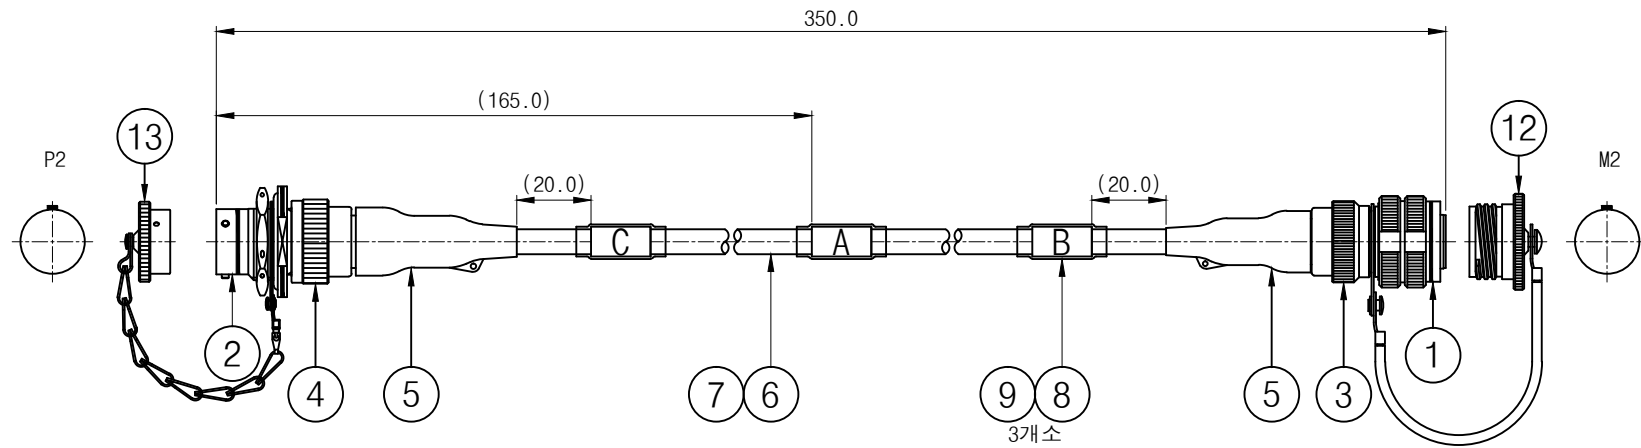


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8	C1110 X X X X(주기 7 참조)
B	8	C1110-M2 주점검기
C	8	C1110-P2 A60023106(P2)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤편새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-16NL	연합정밀(KR)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
11	마개, 전기접속기용	1	MS27488-16-2	MS27488
10	마개, 전기접속기용	22	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지 및 습기 방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073960-15	50073960
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3474W16-8PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번			품명	수량	부품번호	도면번호
			부 품 목 록						
원도	공통공차		승인부서			육군군수사령부			
	소수	각도							
	주기1참조		-	-	도명				
			재질	검도	최경채	승인	케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1110)		
		-	제도	전태훈	검도				
			설계	민경대	검도				
-	K55A1DEP0T	열처리	-	작성부서			도면크기	도번	K55A1DTE01-110
관련도면	적용품목				(주)한화에어로스페이스(연합정밀)				
부품번호	K55A1DTE01-110	보호피막처리	-	척도	NS	단위	중량	A2	1 장중 1 번째

육군군수사령부

케이브조립체, 특수목적용,
전기용(C1110)

도면크기 K55A1DTE01-110

A2 1 장중 1 번째