
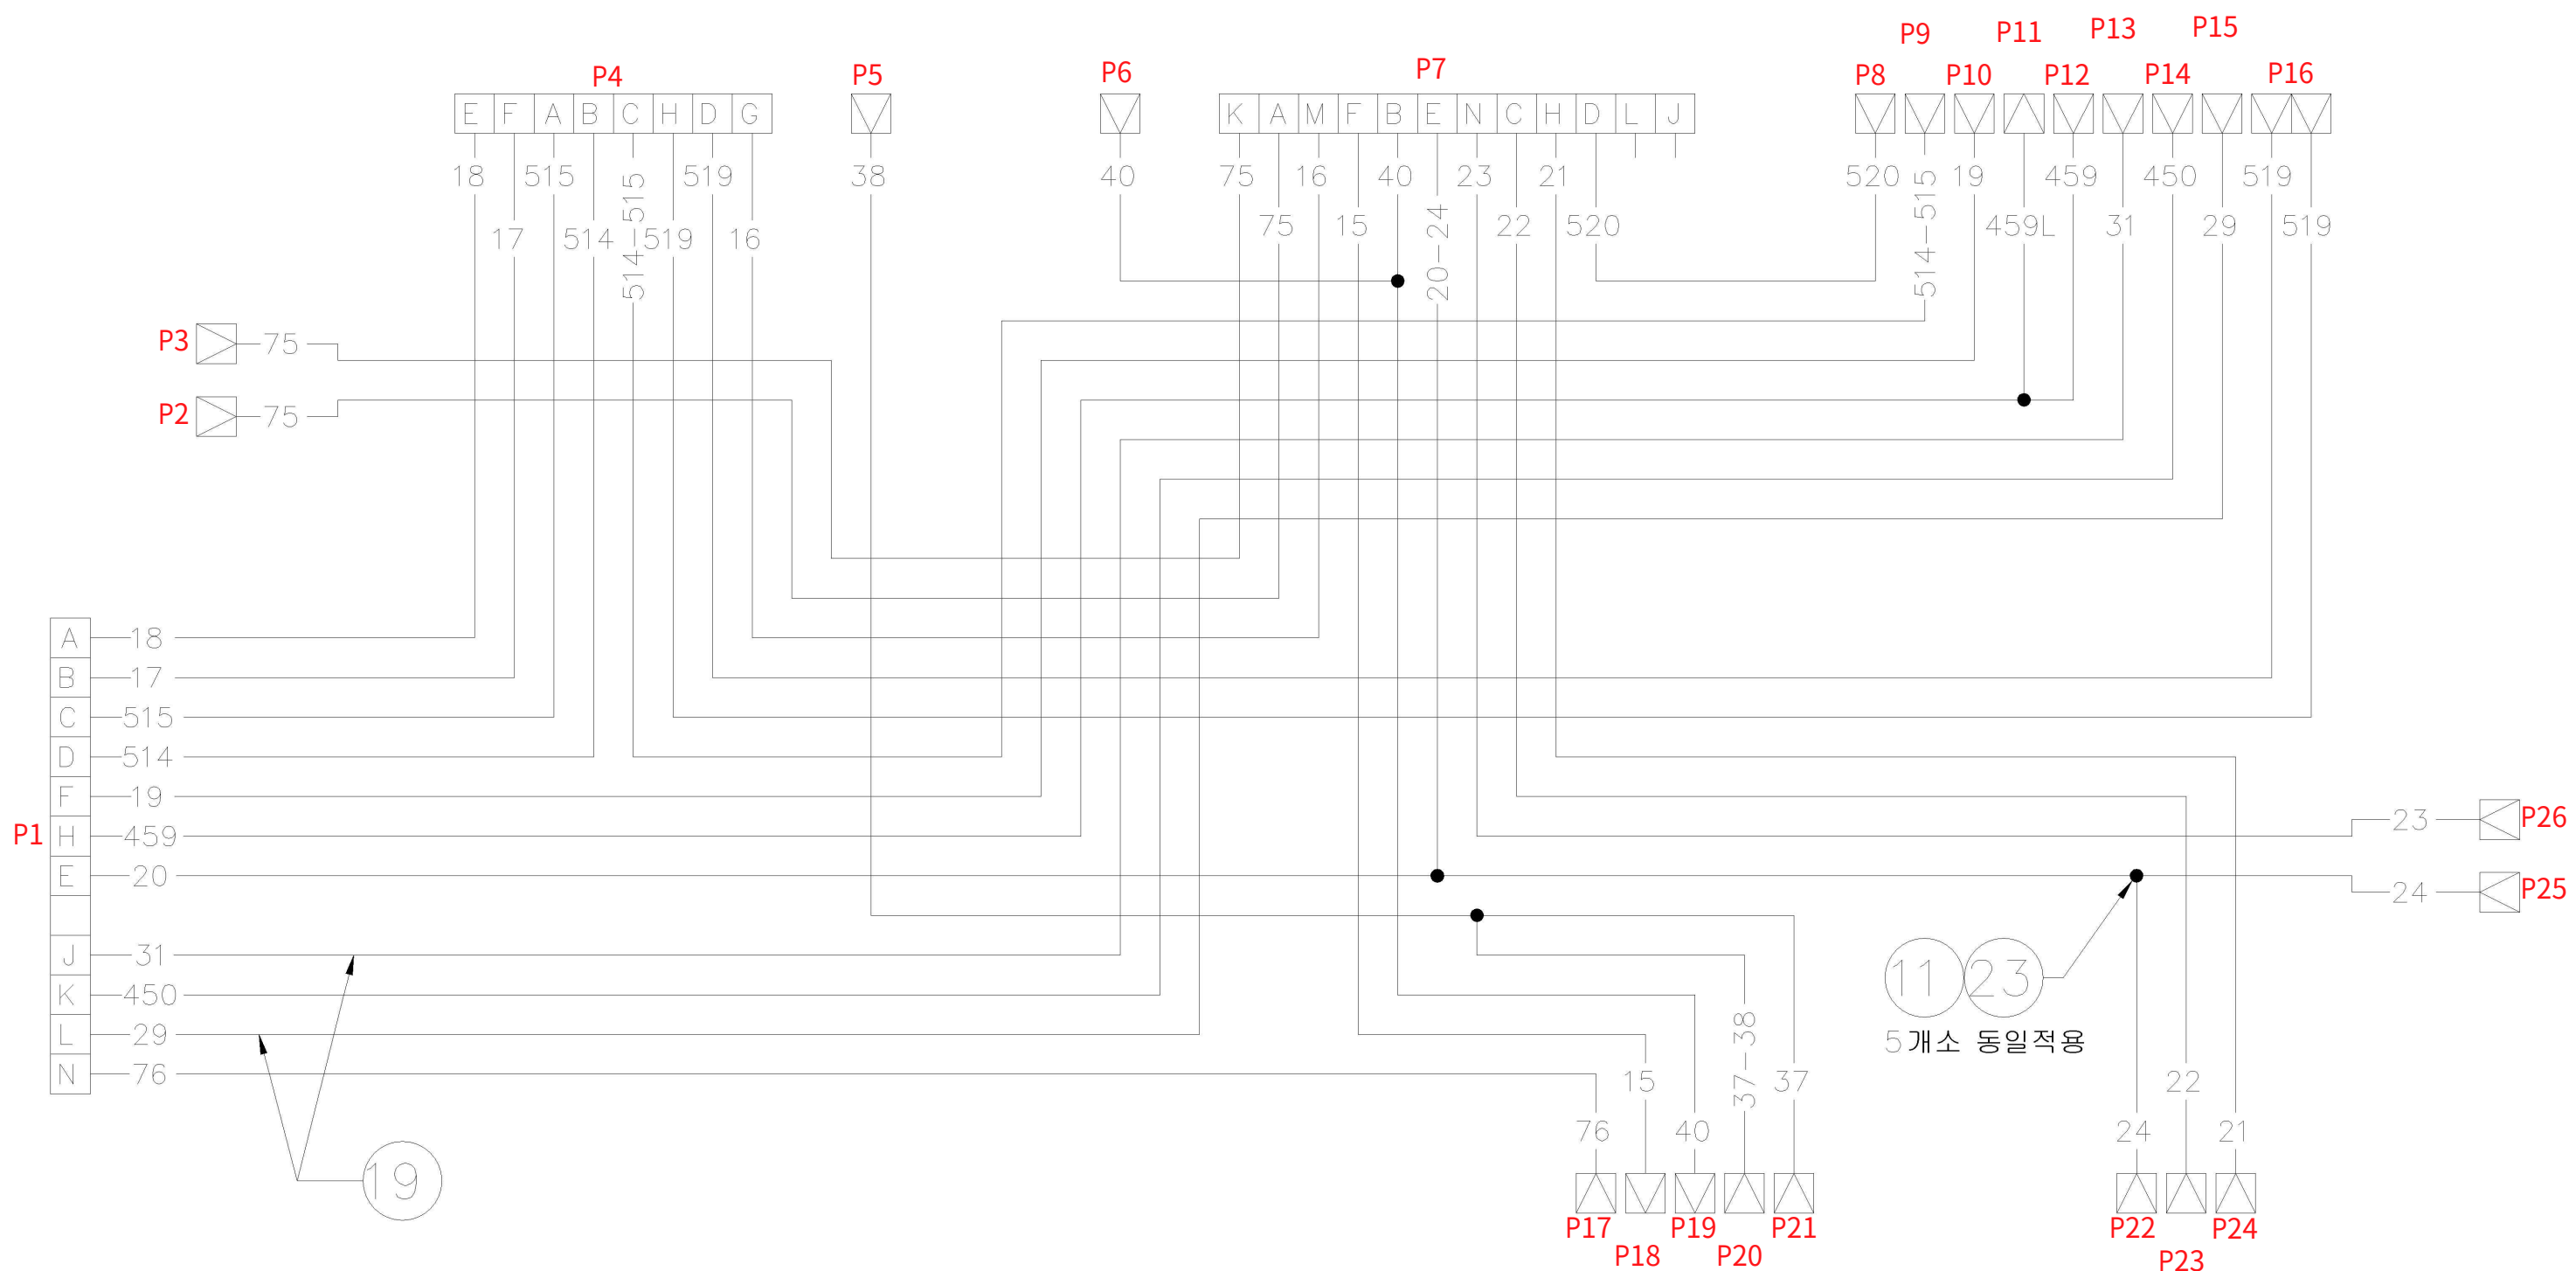


수		정		내		용	
부호	위치	내	용	수 정 자	승 인 자	년	월 일
A	D6	1. 치수 "4851.0"을		이영균	윤원균	2010.10.20	
	E5	2. 치수 "410.0"을					

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것
- MIL-E-45782에 따라 단자를 압착할 것
- 규정치 않은 모든 케이블은 품번20 M13486/1-5를 적용할 것
- 인식사항표시

A	A60023110				
	X X X X	제작년		제작월	

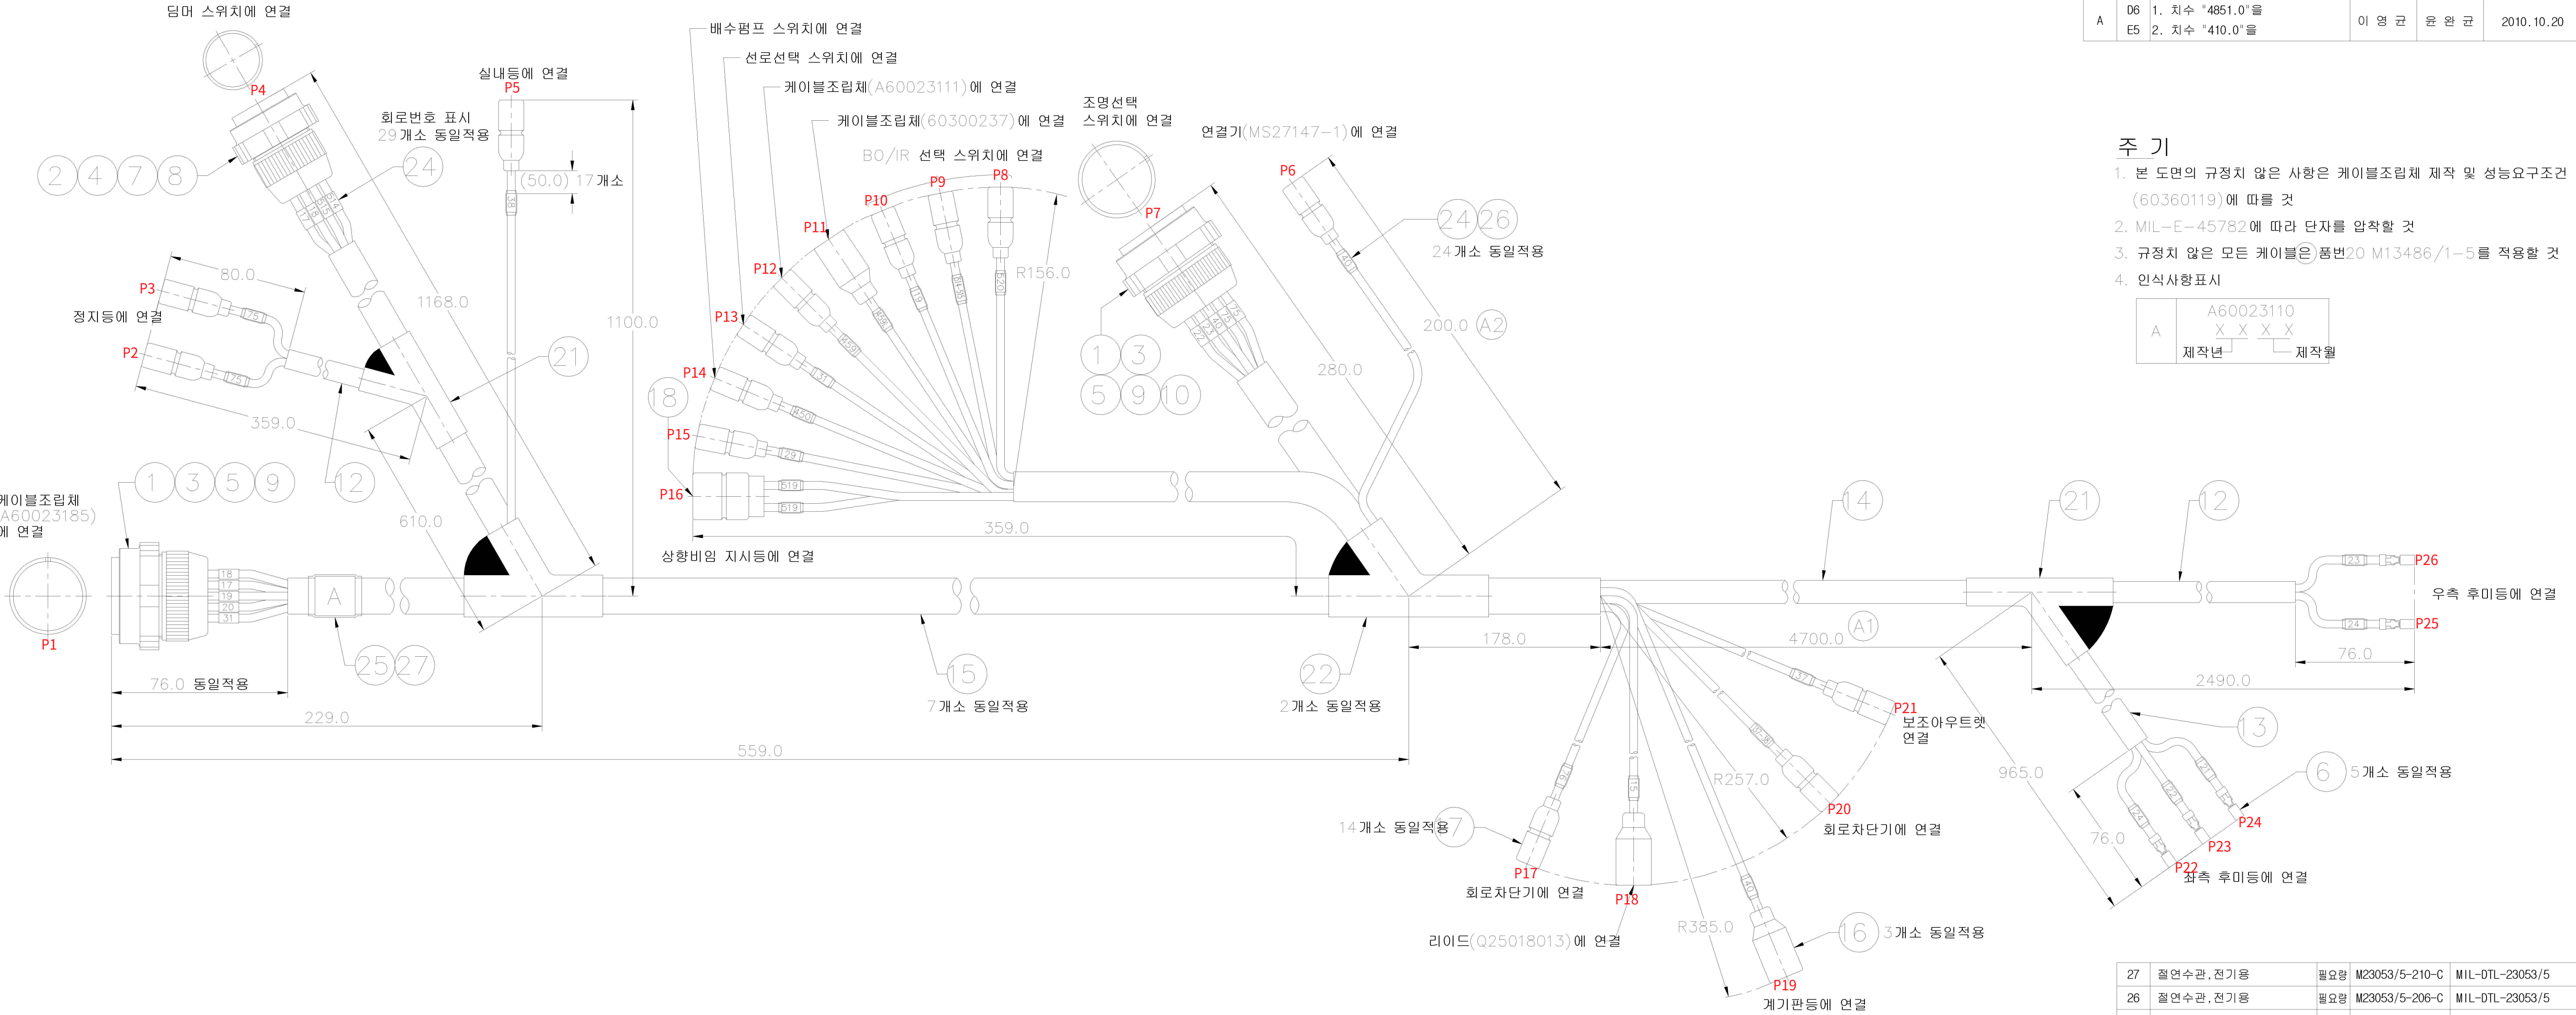

27	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-210-C	MIL-DTL-23053/5
26	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	MIL-DTL-23053/5
25	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-110-4	MIL-DTL-23053/5
24	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	MIL-DTL-23053/5
23	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-0	MIL-DTL-23053/5
22	절연수관, 전기용	필요량	M23053/4-305-0	MIL-DTL-23053/4
21	절연수관, 전기용	필요량	M23053/4-304-0	MIL-DTL-23053/4
20	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-5	MIL-DTL-13486/1
19	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-4	MIL-DTL-13486/1
18	연결기, 플러그	1	MS27145-1	MS27145
17	연결기, 플러그	14	MS27144-1	MS27144
16	연결기, 플러그	3	MS27142-2	MS27142
15	절연수관, 전기용	필요량	60310121-7	60310121
14	절연수관, 전기용	필요량	60310121-6	60310121
13	절연수관, 전기용	필요량	60310121-5	60310121
12	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
11	스플라이스	5	60027464-1	60027464
10	비금속제 로드	필요량	8724763	8724762K
9	연결기, 플러그형, 전기용	2	8724258	8724253K
8	연결기, 플러그형, 전기용	1	8724244	8724237K
7	너트, 슬리브용	1	8701325	8701325K
6	단자세트, 금속분리식	5	8338564	8338564K
5	너트, 평면형, 널형	2	7723309	7723309K
4	너트,부싱 리테이너용,전기연결기용	1	7723308	7723308K
3	부싱, 비금속제	2	7722333	7722333K
2	부싱, 비금속제	1	7722322	7722322K
1	너트, 연결, 전선관용	2	7716634	7716634K

대체가능재질		-	부		품		목		록	
원도		-	공통공차	소수	각도	분수	년월일	2010. 9. 1	방 위 사 업 청	
		-	-	-	-	-	승인부서	포병사업팀		
		-	재 질	-	-	-	검도 김 현 중	승인 윤 원 균	도명	
		-	열처리	-	-	-	제도 김 지 중	검도 이 영 균		
		-	관 련 도 면	적 용 품 목	-	-	설 계 김용석/정재훈	검 도	도면크기 도면	
A60023091		K-55A1	작성부서	상성테크원(주)	-	-	작성부서	상성테크원(주)		
A60023110		재고번호	보통파막처리	-	-	-	(연합정밀(주))	(연합정밀(주))	A1	
부품번호		6150-37-520-3998	수량	NS	단위	mm	총량	3.37kg		
			1 장중						1 번째	