

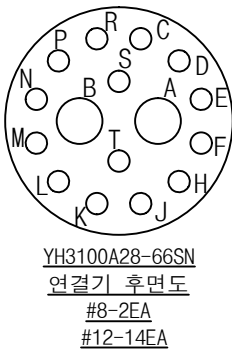


K55A1DTE01-116 附五

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

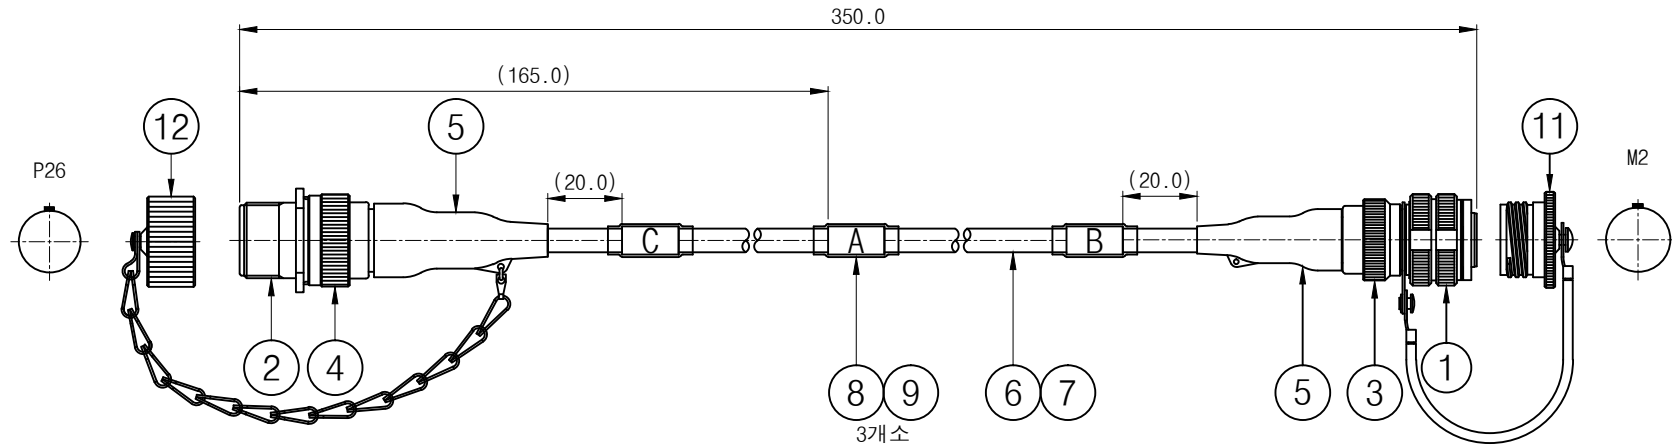

P26		M2
P	품번6, AWG22, 백색	1
M	품번6, AWG22, 백색	2
F	품번6, AWG22, 백색	3
J	품번6, AWG22, 백색	4
E	품번6, AWG22, 백색	5
H	품번6, AWG22, 백색	6
L	품번6, AWG22, 백색	7
N	품번6, AWG22, 백색	8
R	품번6, AWG22, 백색	9
A	품번6, AWG22, 백색	10
C	품번6, AWG22, 백색	11
D	품번6, AWG22, 백색	12
K	품번6, AWG22, 백색	13
S	품번6, AWG22, 백색	14
B	품번6, AWG22, 백색	15
T	품번6, AWG22, 백색	16
	품번6, AWG22, 백색	17



배선도

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8	C1116 X X X X (주기 7 참조)
B	8	C1116-M2 주점검기
C	8	C1116-P26 A60023111(P26)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-28D	연합정밀(KR)
11	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개, 전기접속기용	20	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073956-44	50073956
3	어댑터	1	50073958-13	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3100A28-66SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원도		부 품 목 록				
공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -		승인부서 -		도명		
		검도	최경채	승인	육군군수사령부 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1116)	
		제도	전태훈	검도		
		설계	민경대	검도		
- K55A1DEP0T		작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기	도번	K55A1DTE01-116
관 련 도 면		적 용 품 목		A2		
부품번호 K55A1DTE01-116		보호피막처리 -		척도	NS	단위
				중량	1	장중
				1 번째		