


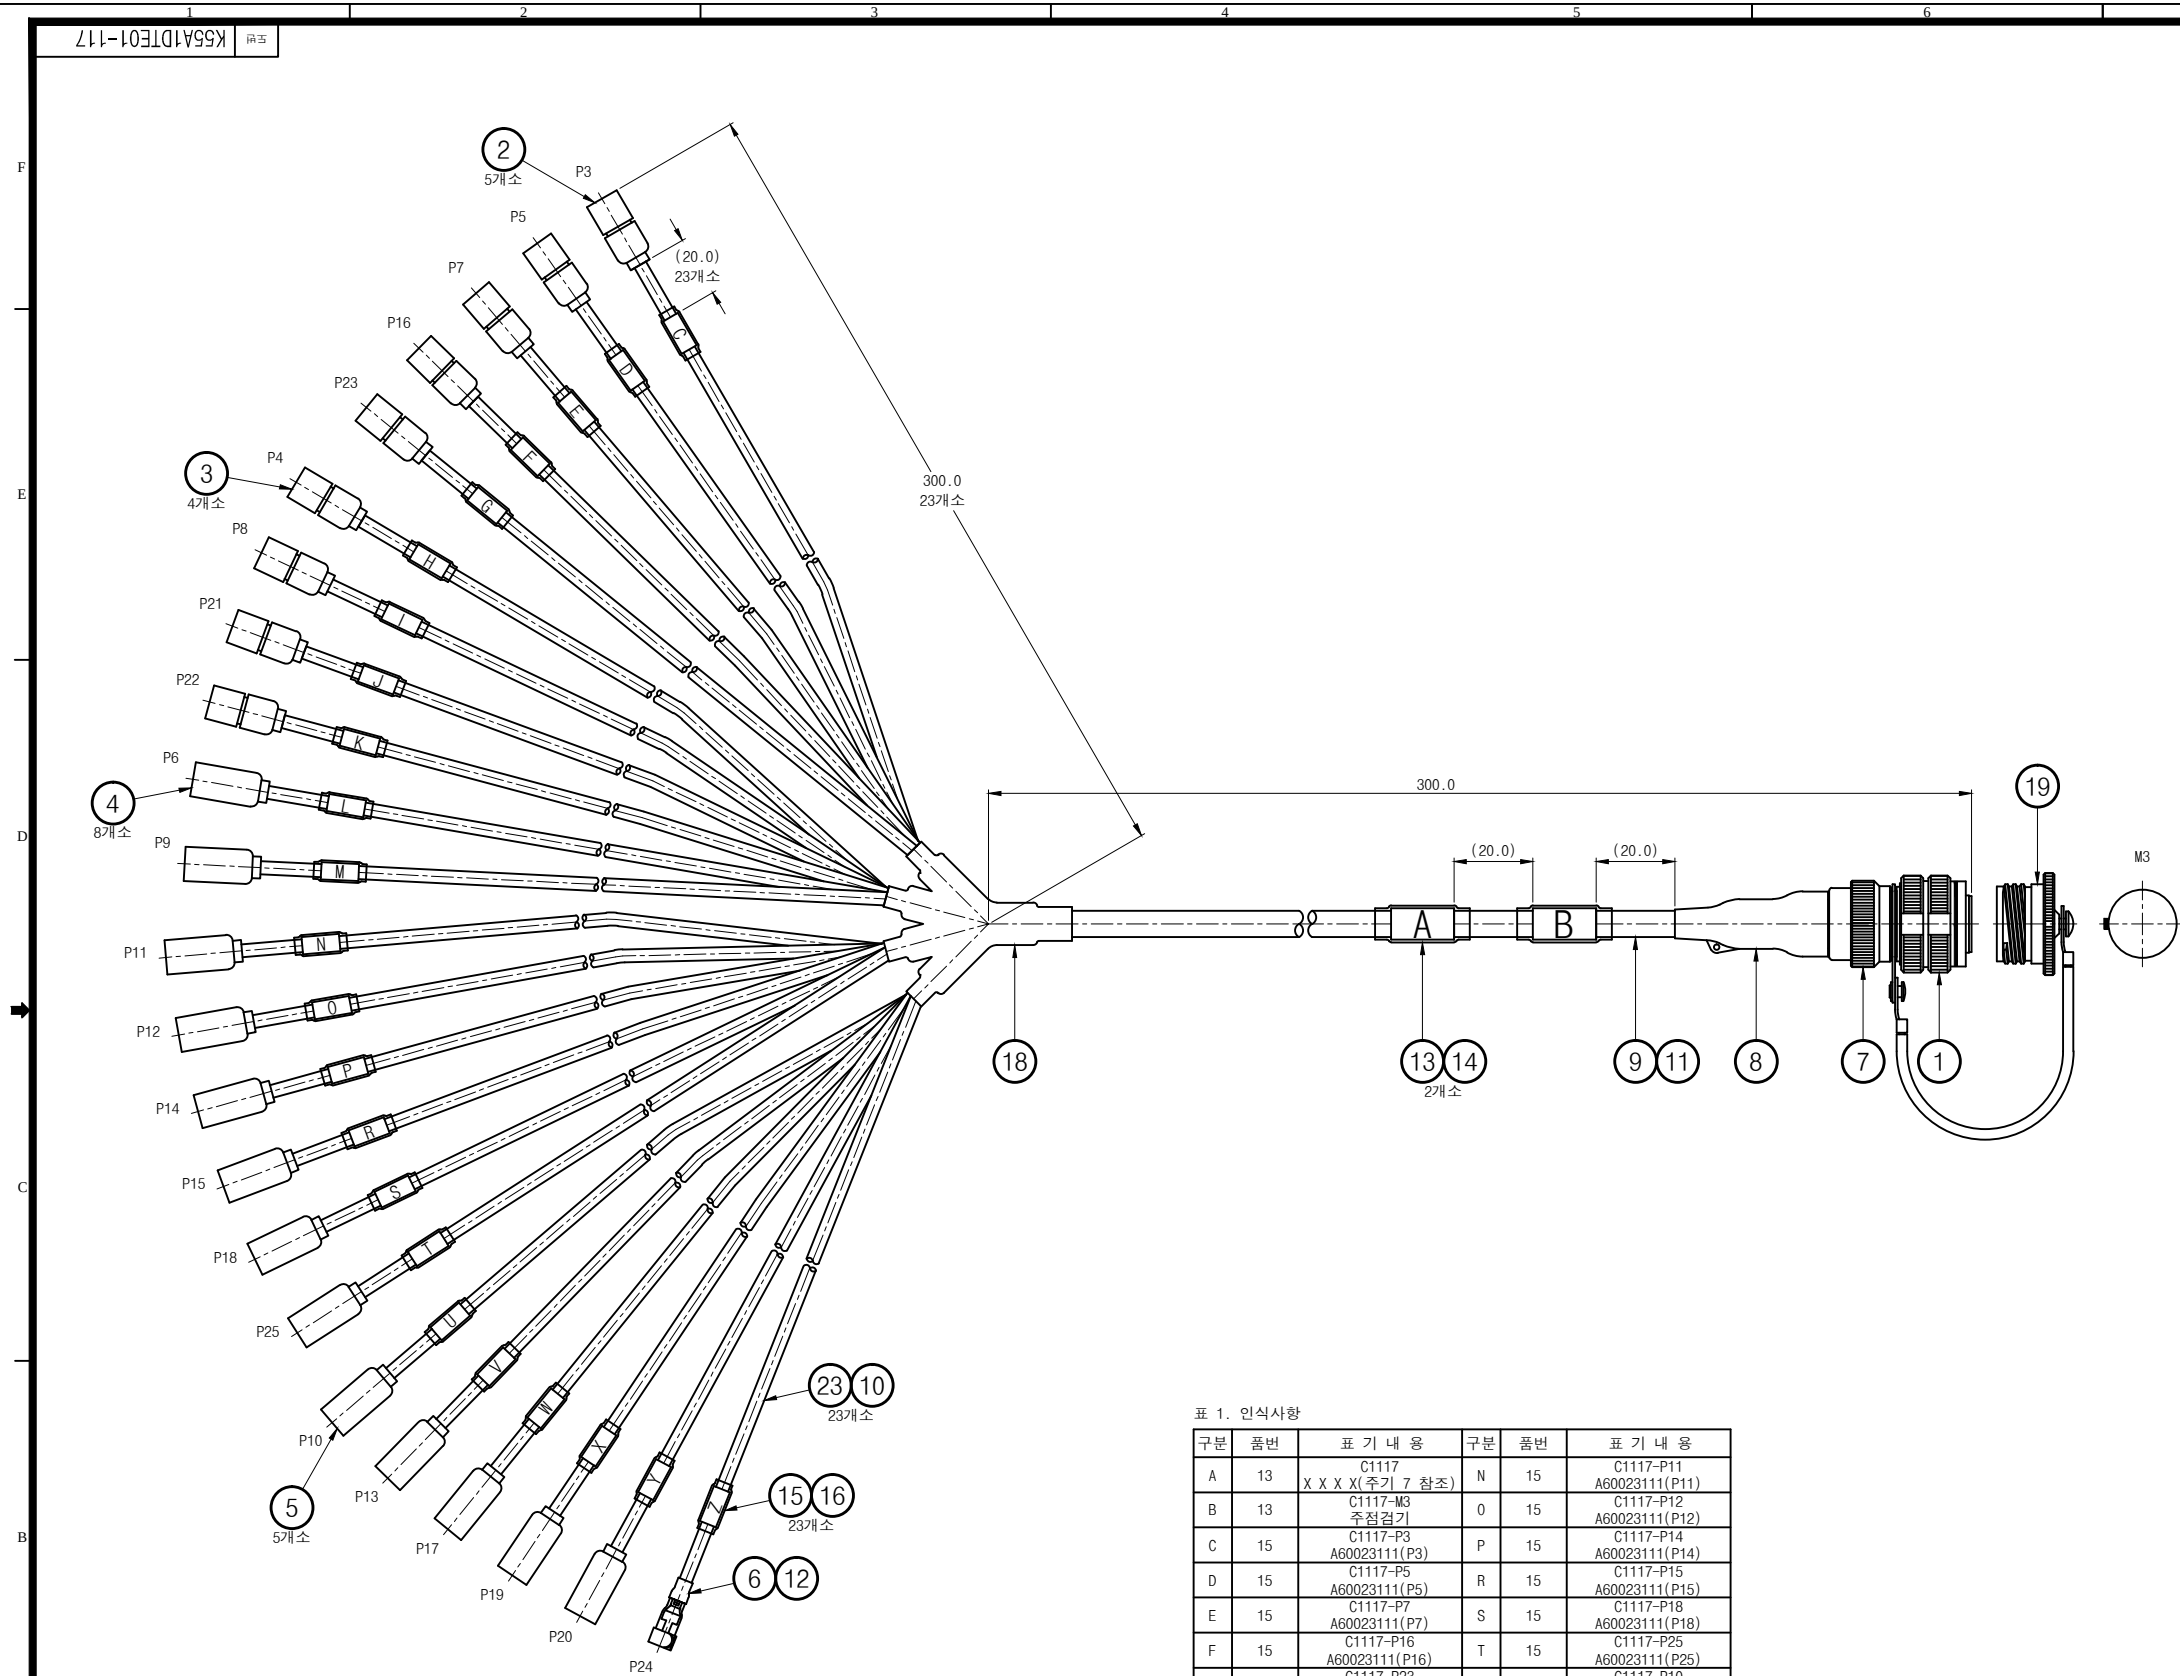

주 기

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
2. 품번 1/품번 7 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
3. 품번 7 잇몸세에 봉합체(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M)) 또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 인식사항은 표 1을 참조할 것
6. 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
7. 제작년월 표시

$$\begin{array}{ccccc} & X & X & & X \\ & \diagdown & \diagup & & \diagdown \\ \text{제작년} & \boxed{} & & \boxed{} & \text{제작월} \end{array}$$
8. 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
9. 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것