


58132009A

판도

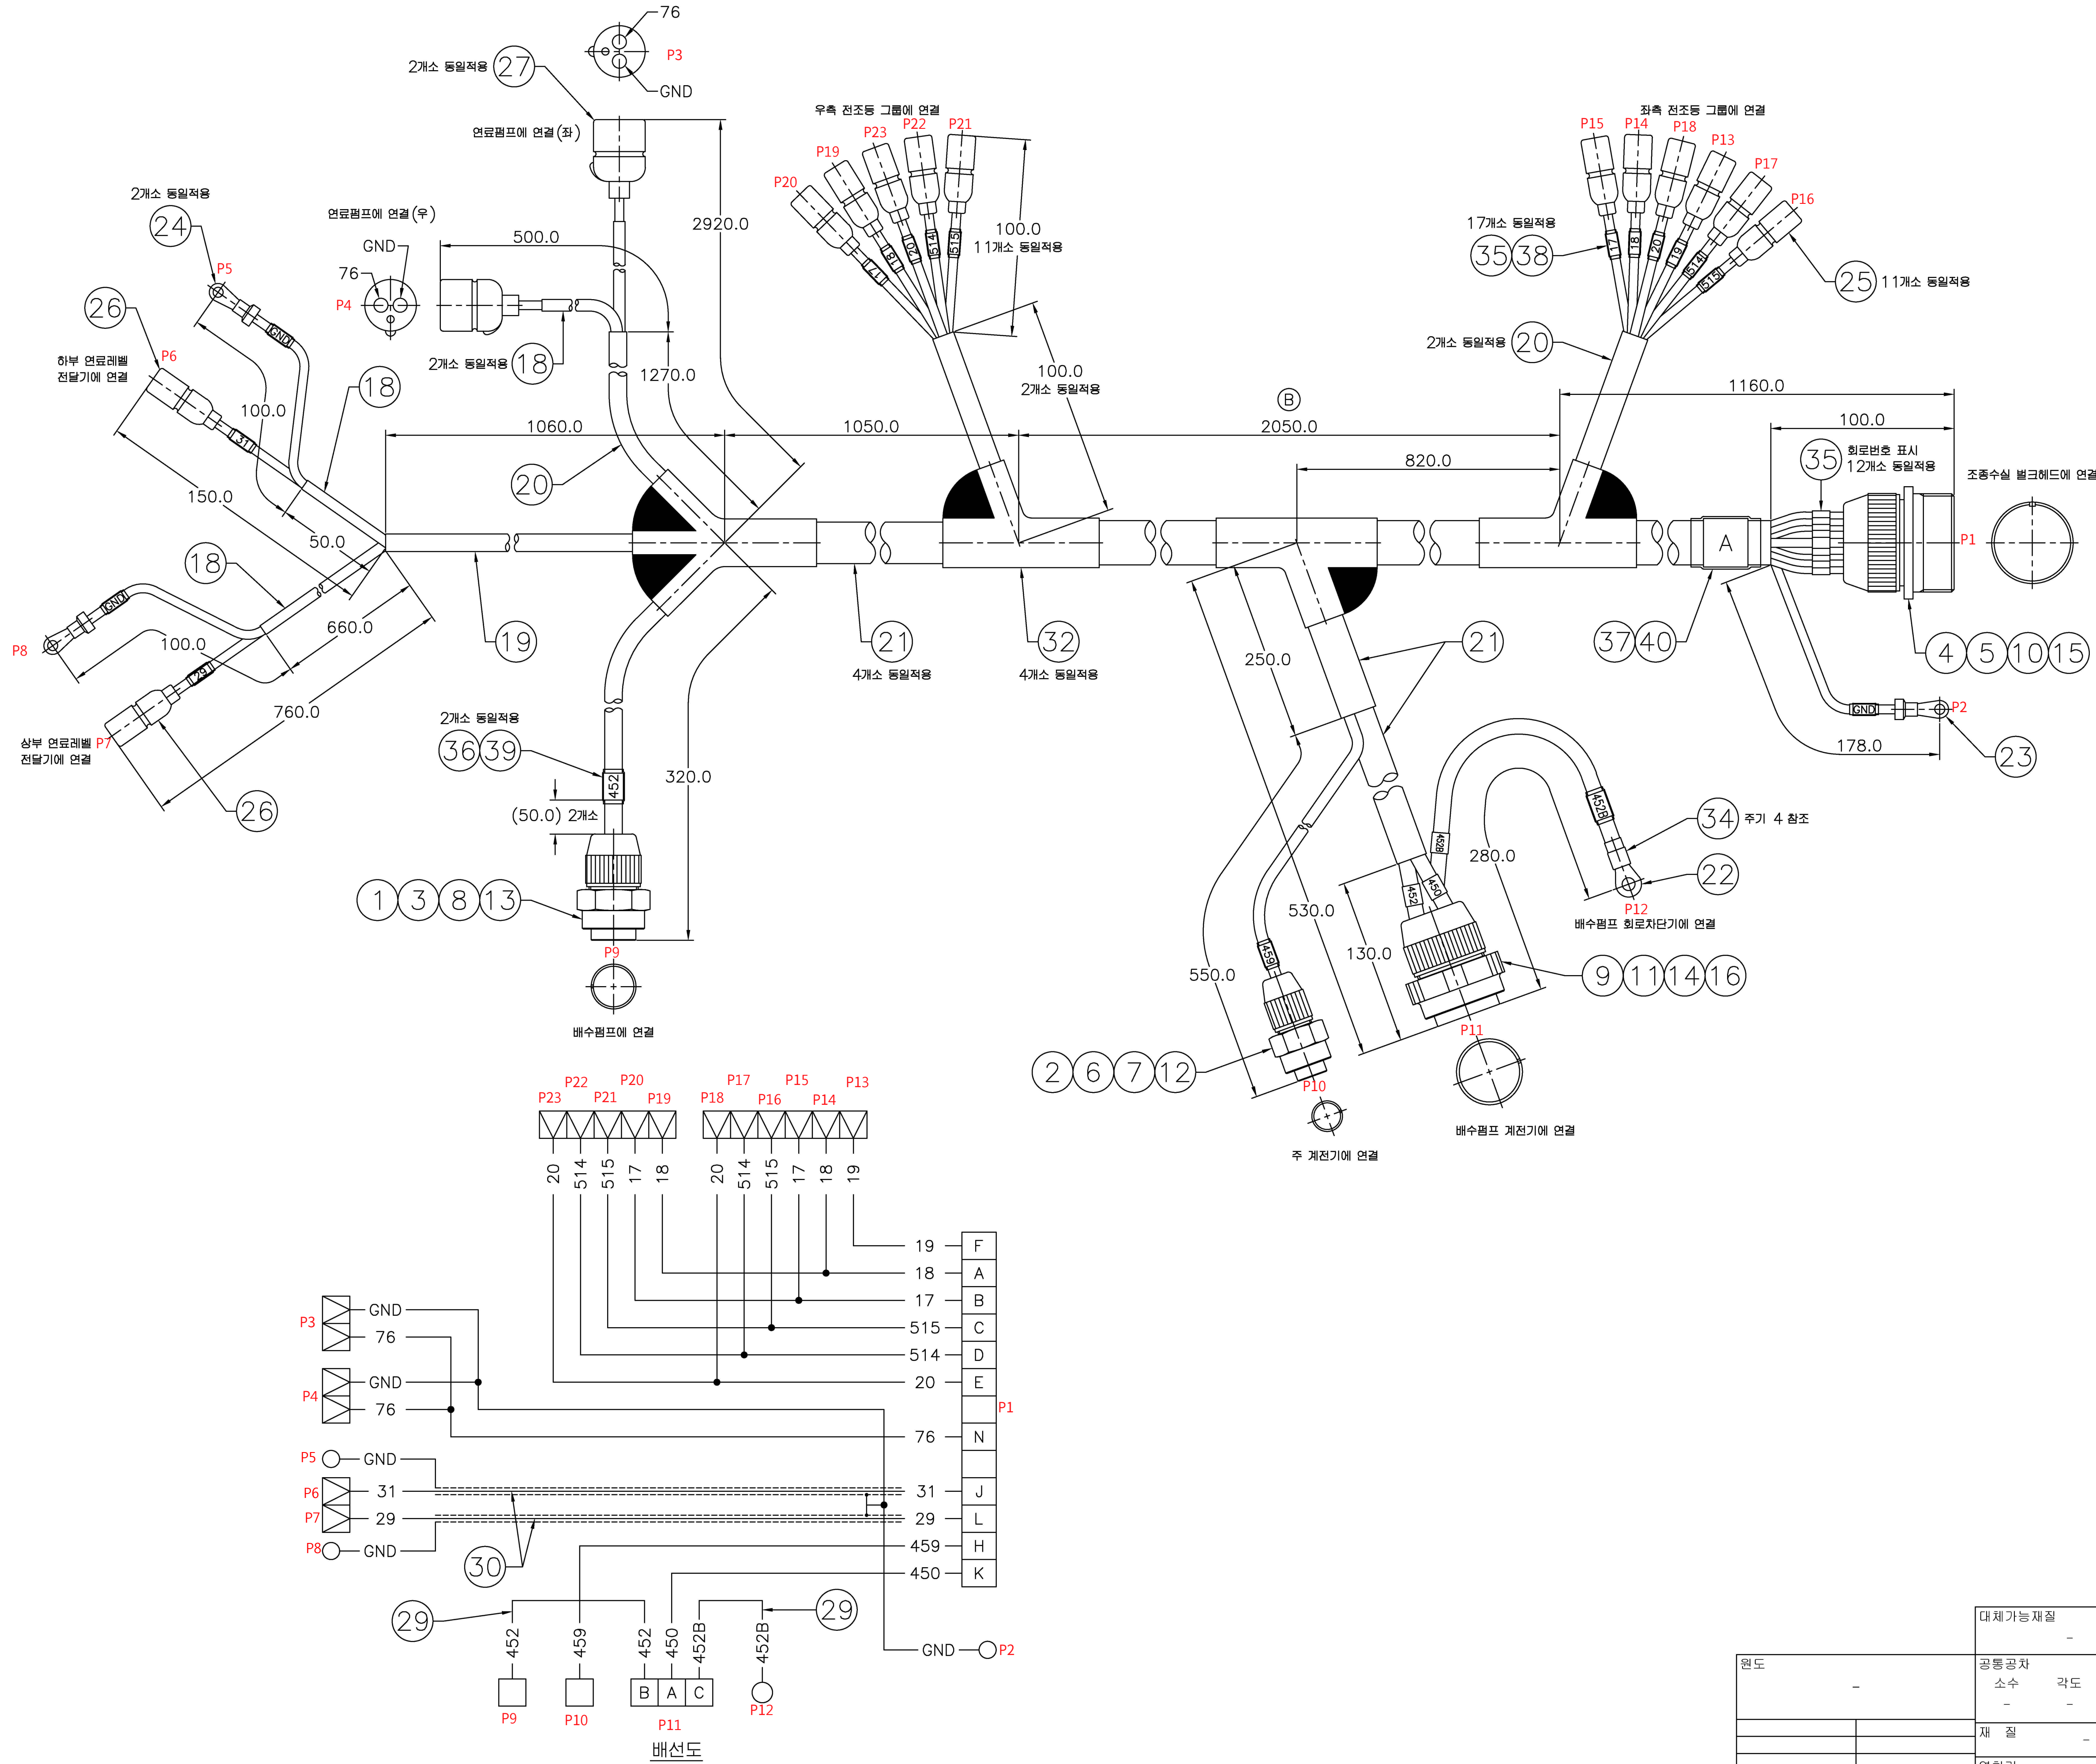

수		정		내		용	
부호	위치	내	용	수	승	인	자
A	전부위	전면	재작성	이	영	균	윤
B	E4	치수	2280.0을	서	용	원	균

- 주 기
- 본 도면의 규정이 다른 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요조건 (60360119)에 따를 것
 - MIL-E-45782에 따라 단자를 압착할 것
 - 품번①7스플라이스 작업한 후 품번③3절연수관을 씌우고 열수축 작업할 것
 - 단자를 압착한 후 단자의 압착부 및 케이블의 도선부가 노출되지 않도록 품번④4절연수관을 씌우고 열수축 작업할 것
 - 규정이 다른 모든 케이블은 품번②8 M13486/1-5를 적용할 것
 - 인식사항표시

A60023185	
A	X X X X
제자년	제자월

40	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-210-C	MIL-DTL-23053/5
39	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	MIL-DTL-23053/5
38	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	MIL-DTL-23053/5
37	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-110-4	MIL-DTL-23053/5
36	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	MIL-DTL-23053/5
35	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	MIL-DTL-23053/5
34	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-0	MIL-DTL-23053/5
33	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-0	MIL-DTL-23053/5
32	절연수관, 전기용	필요량	M23053/4-305-0	MIL-DTL-23053/4
30	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/2-2	MIL-DTL-13486/2
29	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-9	MIL-DTL-13486/1
28	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-5	MIL-DTL-13486/1
27	연결기, 플러그	2	MS27145-1	MS27145
26	연결기, 플러그	2	MS27144-2	MS27144
25	연결기, 플러그	11	MS27144-1	MS27144
24	단자, 돌기형	2	MS25036-154	MS25036
23	단자, 돌기형	1	MS25036-153	MS25036
22	단자, 돌기형	1	MS20659-141	MS20659
21	절연수관, 전기용	필요량	60310121-7	60310121
20	절연수관, 전기용	필요량	60310121-6	60310121
19	절연수관, 전기용	필요량	60310121-5	60310121
18	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
17	스플라이스	11	60027464-1	60027464
16	그로벳	1	10903213	10903213K
15	비금속체 로드	1	8724763	8724762K
14	연결기, 플러그형, 전기용	1	8724238	8724237K
13	연결기, 플러그형, 전기용	1	8724235	8724228K
12	연결기, 플러그형, 전기용	1	8724199	8724198K
11	너트, 슬리브용	1	8701325	8701325K
10	너트, 평면형, 날형	1	7723309	7723309K
9	너트,부상 리테이너용,전기연결기용	1	7723308	7723308K
8	너트,부상 리테이너용,전기연결기용	1	7723307	7723307K
7	너트,부상 리테이너용,전기연결기용	1	7723306	7723306K
6	부상, 비금속체	1	7722343	7722343K
5	부상, 비금속체	1	7722333	7722333K
4	리셉터클조립체	1	7716793	7716789K
3	너트, 연결, 전선관용	1	7527645	7527645K
2	너트, 연결, 전선관용	1	7527643	7527643K
1	범퍼	1	7527630	7527630K

품번	품	명	수량	부	품	번	호	도	면	번	호
부 품 목 록											
년월일 2010. 9. 1											
승인부서 포병사업팀											
재 질 -											
열처리 -											
작성부서 삼성테크윈(주) (연할정밀(주))											
보호피막처리 -											
척도 NS 단위 mm 총량 3.92kg											
도면크기 도면 A1											
1 장중 1 번째											

방 위 사 업 청

케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형

A60023185

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번4,5 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번4,5 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

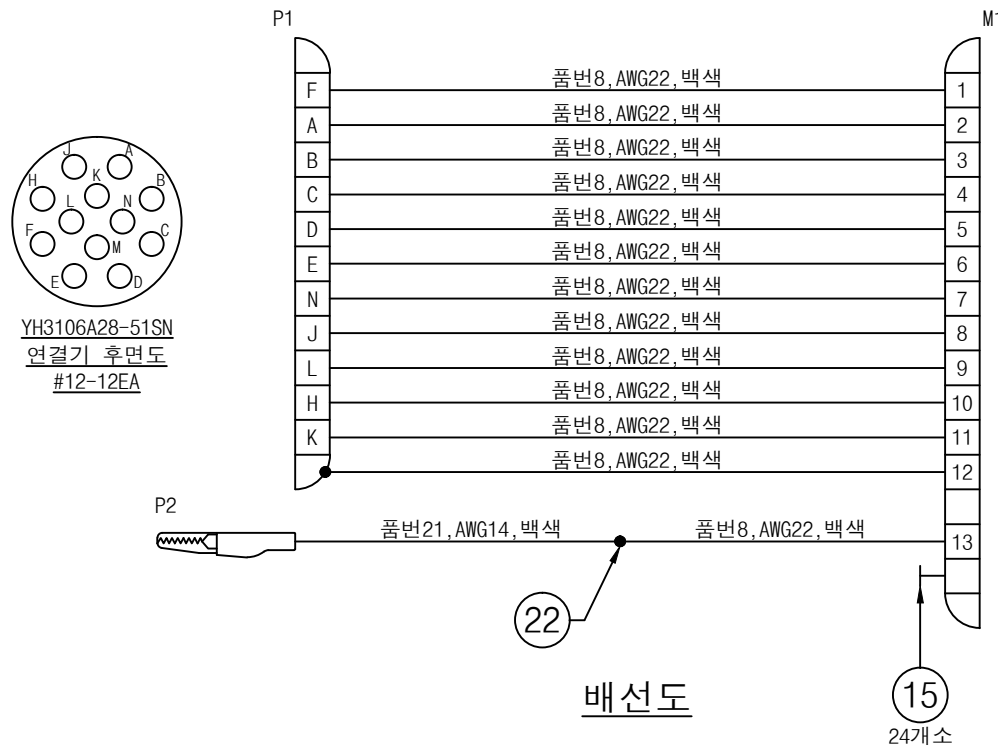
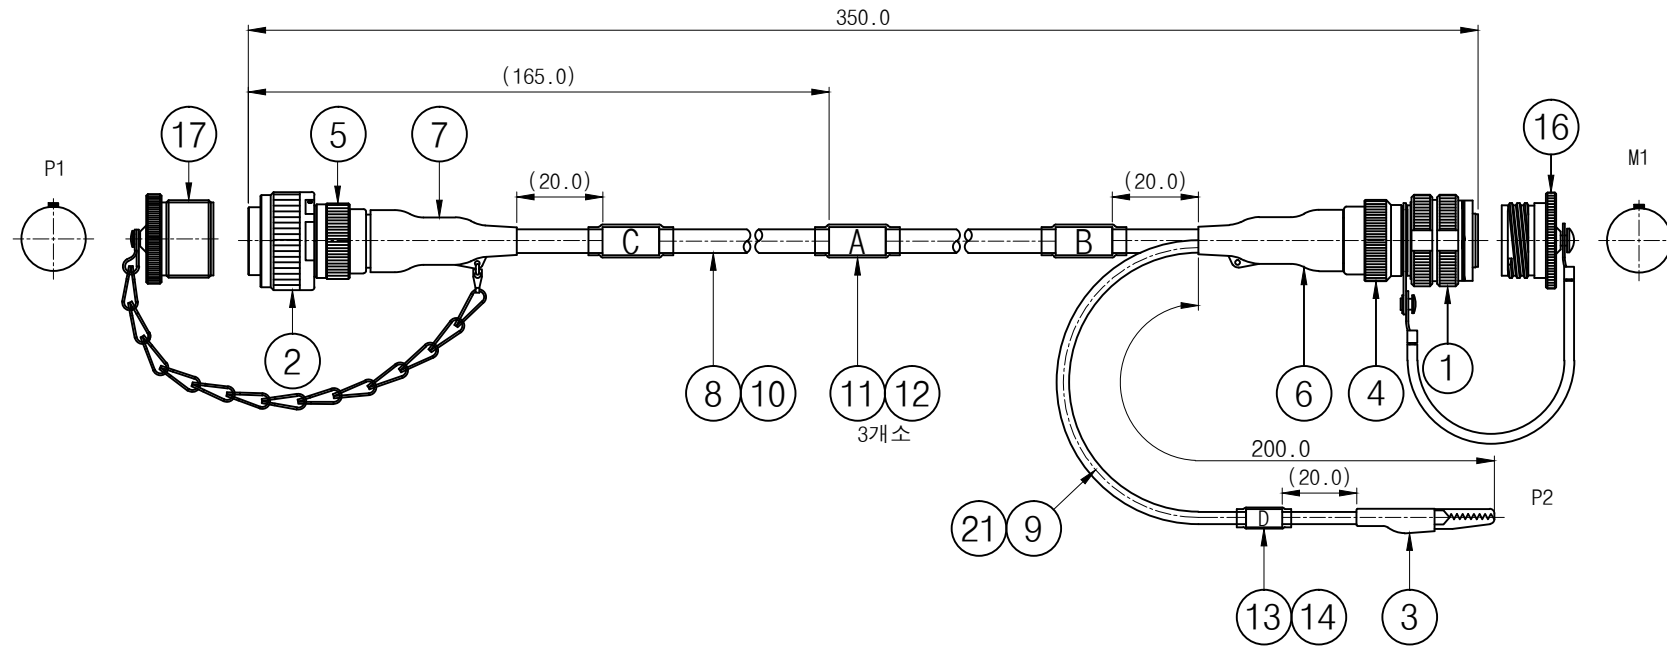


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	11	C1122 X X X X(주기 7 참조)
B	11	C1122-M1 주점검기
C	11	C1122-P1 A60023185(P1)
D	13	C1122-P2 A60023185(P2)

22	납땀슬리브	1	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
21	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
20	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
19	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
18	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
17	덮개, 전기 연결기용	1	YH25042-28D	연합정밀(KR)
16	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
15	마개, 전기접속기용	24	MS27488-22-2	MS27488
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
10	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
8	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
7	부트, 먼지및 습기방지용	1	50073719-16	50073719
6	부트, 먼지및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
5	어댑터	1	50073956-44	50073956
4	어댑터	1	50073958-13	50073958
3	클립, 전기용	1	60027973	60027973
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH3106A28-51SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호	
			부 품 목 록					
원도		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -	승인부서 -		육군군수사령부 도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1122)			
		재질 -	검도	최경채				승인
			제도	전태훈				검도
		열처리 -	설계	민경대				검도
	-	K55A1DEPOT	작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기	도면	
관련도면		적용품목				K55A1DTE01-122		
부품번호	K55A1DTE01-122	보호피막처리 -	척도	NS	단위	중량	A2	
					1 장종		1 번째	

K55A1DTE01-123

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2,3,4/품번9,10,11,12 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번9,10,11,12 뒤편세에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M)) 또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년— 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 품번6 접점작업 후 접착제(TPA-150(3M))를 사용하여 몰딩할 것
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것
- 지시된 전선은 부트 내부에서 단말 처리 할 것

38	납땜슬리브	18	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
37	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
36	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
35	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
34	실링 컴파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
33	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
32	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-22D	연합정밀(KR)
31	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-16D	연합정밀(KR)
30	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-12D	연합정밀(KR)
29	트랜지슨	1	60310138-21	60310138
28	마개, 전기접속기용	3	MS27488-22-2	MS27488
27	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
26	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
25	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
24	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
23	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
22	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
21	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
20	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
19	절연수관, 전기용	필요량	60310121-5	60310121
18	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
17	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
16	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
15	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
14	부트, 먼지 및 습기 방지용	1	50073719-16	50073719
13	부트, 먼지 및 습기 방지용	3	50073719-15	50073719
12	어댑터	1	50073956-31	50073956
11	어댑터	1	50073956-15	50073956
10	어댑터	1	50073956-6	50073956
9	어댑터	1	50073958-14	50073958
8	연결기, 플러그형, 전기용	11	MS27142-2	MS27142
7	연결기, 플러그형, 전기용	2	MS27142-3	MS27142
6	연결기, 리셉터클형, 전기용	2	MS27146-1	MS27146
5	클립, 전기용	3	60027973	60027973
4	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3100A22-2PN	연합정밀(KR)
3	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3100A12-5PN	연합정밀(KR)
2	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3100A16-12PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

부품 목록				
품번	종	명	수량	품 번 호
연월일				
승인부서				
도면				
검도				
검도				
검도				
작성부서				
(주)인화에어로스페이스(연합정밀)				
도면크기				
도면				
A1				
2 장 중 1 번째				

표 1. 인식사항					
구분	품번	표 기 내 용	구분	품번	표 기 내 용
A	20	C1123 X X X X(주기 7 참조)	M	26	C1123-P13 A60023185(P13)
B	20	C1123-M2 주접점기	N	26	C1123-P14 A60023185(P14)
C	24	C1123-P3 A60023185(P3)	O	26	C1123-P15 A60023185(P15)
D	24	C1123-P4 A60023185(P4)	P	26	C1123-P16 A60023185(P16)
E	26	C1123-P5 A60023185(P5)	R	26	C1123-P17 A60023185(P17)
F	26	C1123-P8 A60023185(P8)	S	26	C1123-P18 A60023185(P18)
G	26	C1123-P12 A60023185(P12)	T	26	C1123-P19 A60023185(P19)
H	26	C1123-P6 A60023185(P6)	U	26	C1123-P20 A60023185(P20)
I	26	C1123-P7 A60023185(P7)	V	26	C1123-P21 A60023185(P21)
J	26	C1123-P9 A60023185(P9)	W	26	C1123-P22 A60023185(P22)
K	26	C1123-P10 A60023185(P10)	X	26	C1123-P23 A60023185(P23)
L	22	C1123-P11 A60023185(P11)			

대체가능재질		부품	
-		-	
형도	광통광차	각도	분수
	소수	각도	분수
	주기1참조	-	-
	재질	-	-
	열처리	-	-
	K55A1DEPOT	-	-
관 련 도 면	적 용 품 목	-	-
부품번호	K55A1DTE01-123	보호피막처리	-

