

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번4,5 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번4,5 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

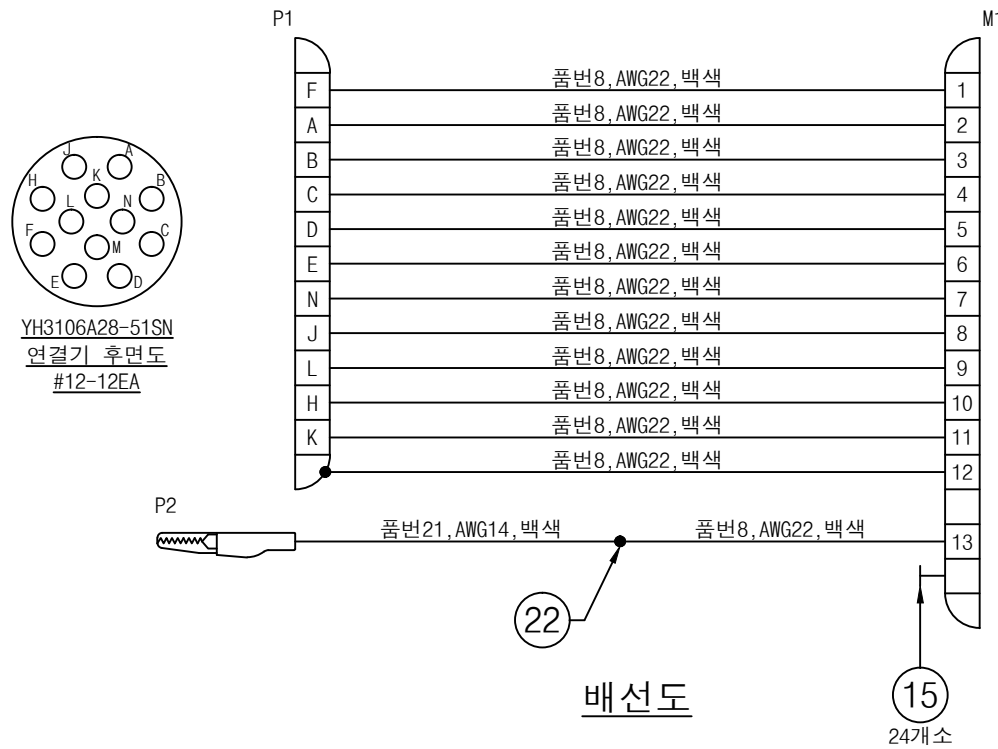
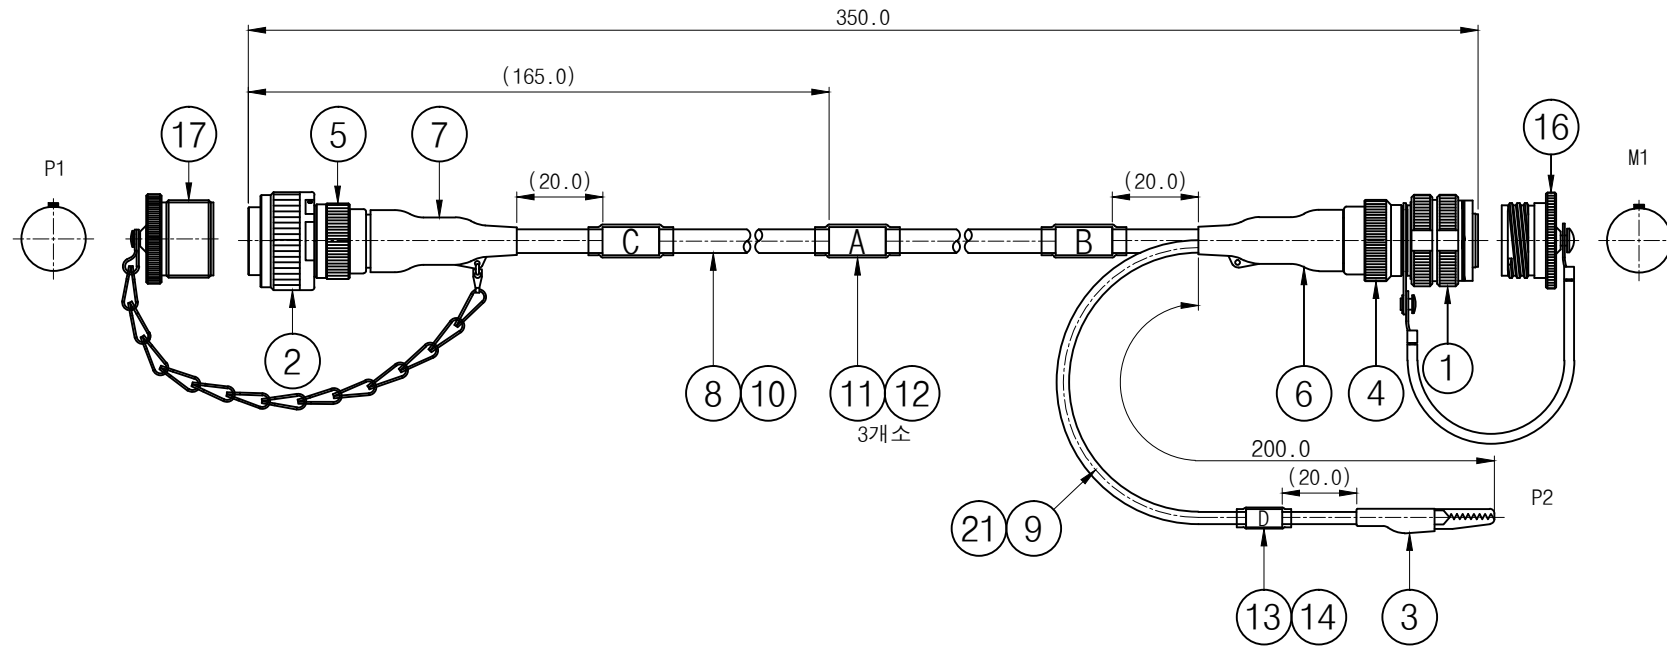


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	11	C1122 X X X X(주기 7 참조)
B	11	C1122-M1 주점검기
C	11	C1122-P1 A60023185(P1)
D	13	C1122-P2 A60023185(P2)

22	납땀슬리브	1	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
21	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
20	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
19	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
18	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
17	덮개, 전기 연결기용	1	YH25042-28D	연합정밀(KR)
16	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
15	마개, 전기접속기용	24	MS27488-22-2	MS27488
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
10	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
8	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
7	부트, 먼지및 습기방지용	1	50073719-16	50073719
6	부트, 먼지및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
5	어댑터	1	50073956-44	50073956
4	어댑터	1	50073958-13	50073958
3	클립, 전기용	1	60027973	60027973
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH3106A28-51SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번			품명	수량	부품번호	도면번호
			부품목록						
원도		공통공차				육군군수사령부 도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1122) 도면크기 도면 A2			
		소수 각도 분수	승인부서 -						
		주기1참조 - -	검도 최경채 승인						
		재질 -	제도 전태훈 검도						
		열처리 -	설계 민경대 검도						
- K55A1DEPOT			작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기		도면 K55A1DTE01-122	
관련도면 적용품목		보호피막처리	척도 NS 단위 중량			1 장중 1 번째			
부품번호 K55A1DTE01-122		-							