
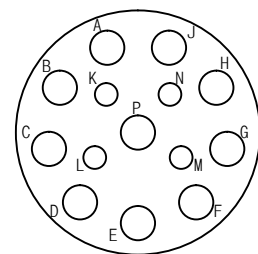



부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

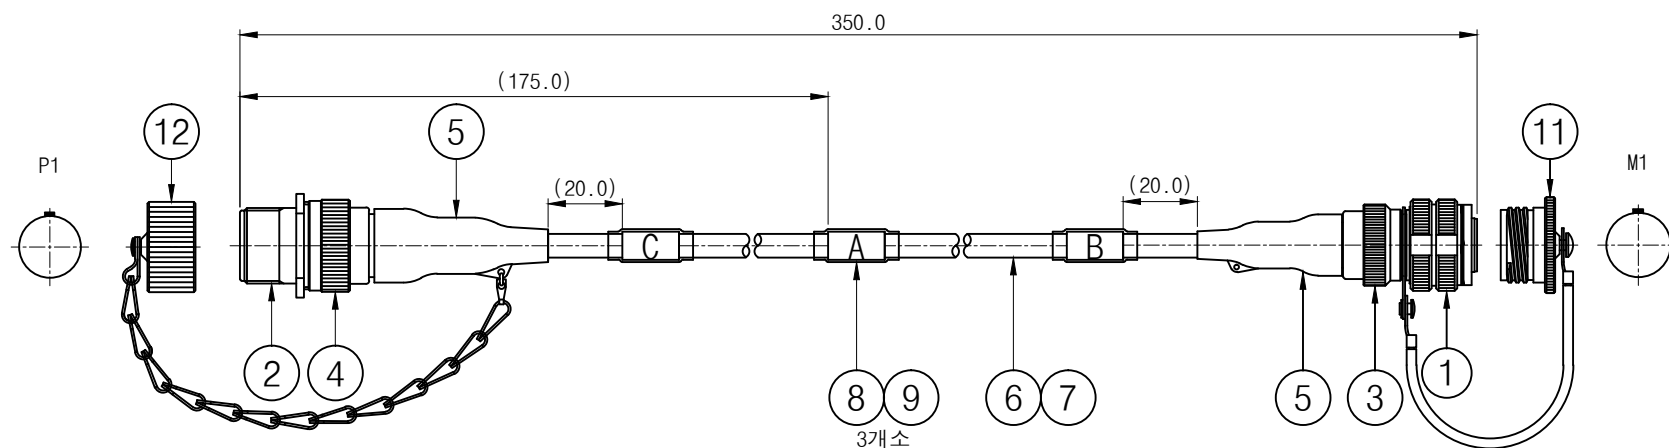

YH3100A28-20PN
연결기 후면도
#16-4EA
#12-10EA

P1		M1
N	품번6, AWG22, 백색	1
G	품번6, AWG22, 백색	2
C	품번6, AWG22, 백색	3
D	품번6, AWG22, 백색	4
K	품번6, AWG22, 백색	5
L	품번6, AWG22, 백색	6
M	품번6, AWG22, 백색	7
H	품번6, AWG22, 백색	8
J	품번6, AWG22, 백색	9
E	품번6, AWG22, 백색	10
A	품번6, AWG22, 백색	11
B	품번6, AWG22, 백색	12
F	품번6, AWG22, 백색	13
P	품번6, AWG22, 백색	14
	품번6, AWG22, 백색	15

배선도



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8	C1124 X X X X (주기 7 참조)
B	8	C1124-M1 주점검기
C	8	C1124-P1 A60023186(P1)

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-28D	연합정밀(KR)
11	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개, 전기접속기용	22	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073956-44	50073956
3	어댑터	1	50073958-13	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3100A28-20PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

품번		품명		수량	부 품 번 호		도 면 번 호	
부 품 목 록								
				육군군수사령부				
승인부서				도명 케이ابل조립체, 특수목적용, 전기용(C1124)				
-								
검도	최경채	승인						
제도	전태훈	검도						
설계	민경대	검도		도면크기				
작성부서								
(주)한화에어로스페이스(연합정밀)				도면				
				K55A1DTE01-124				
척도	NS	단위	종량		A2			
				1 장중				
				1 번째				

육군군수사령부

케이블조립체, 특수목적용,
전기용(C1124)

A2