

A60023189



五五

수 정 내 용					
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A	03	1. 치수 "870.0"을	이영균	윤완균	2010.10.20

주 기

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이بل조립체 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것
2. 인식사항표시

A	A60023189(C113) X X X X 제작년 제작월
B	C113-P1 VOLT-REGULATOR
C	C113-P2 ENGINE-BRK

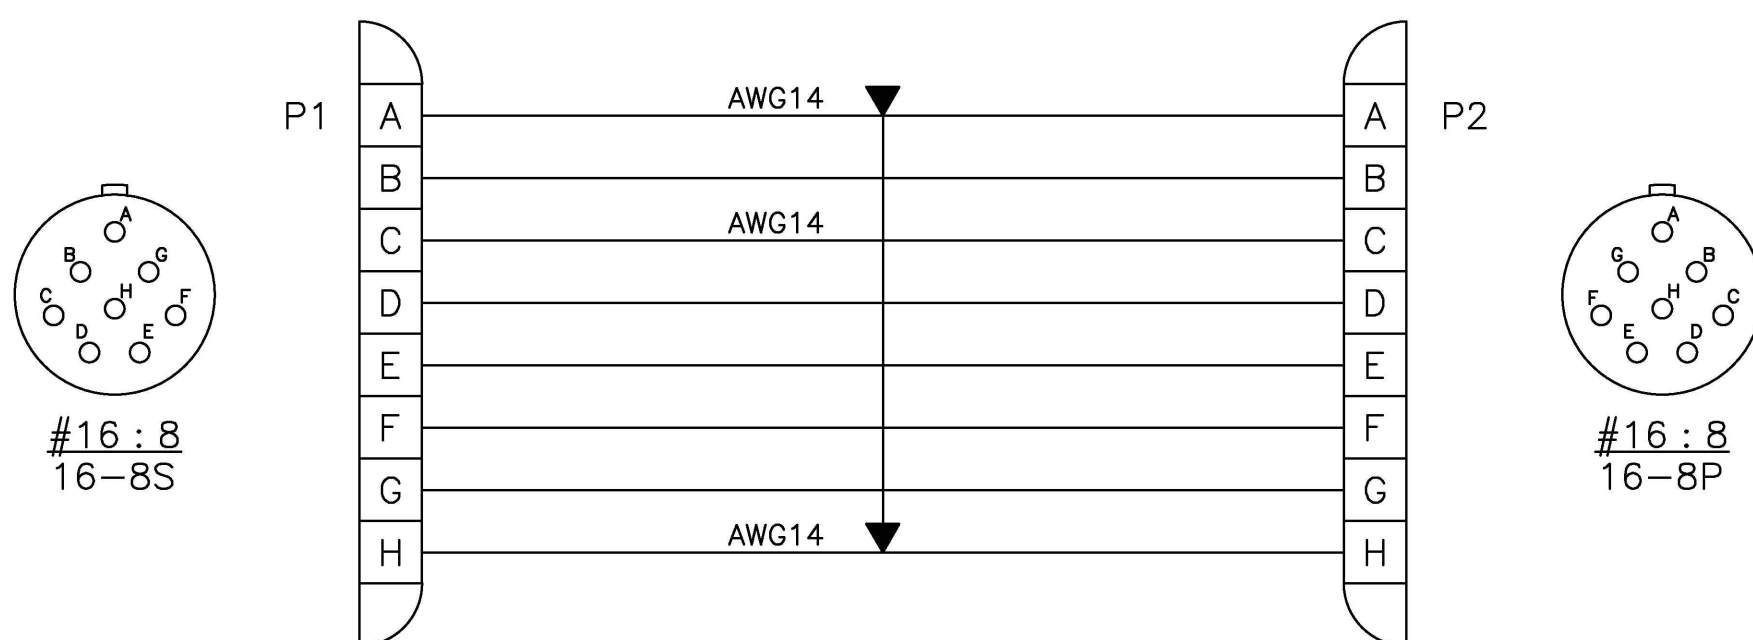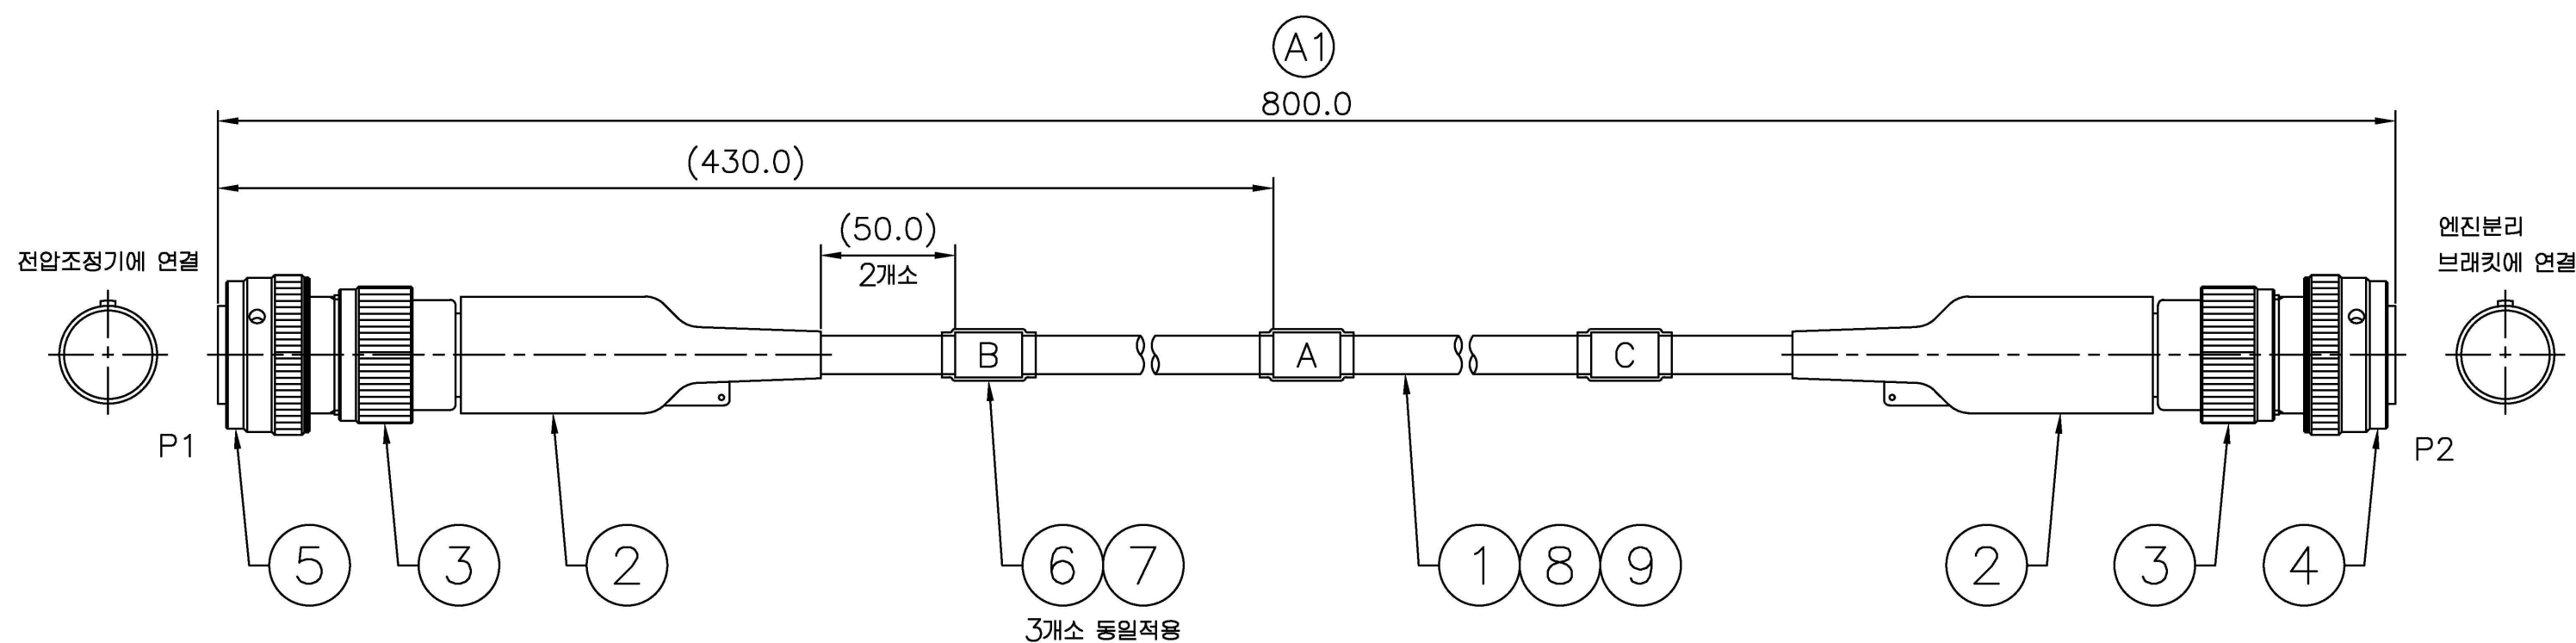

배선도

		대체가능재질	품번		품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
			부 품 목 록						
원도		공통공차 소수 각도 분수	년월일			2010. 9. 1		방 위 사 업 청	
-			승인부서			포병사업팀			
			재 질			검도 김 현 종	승인 윤 완 균	도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용 (C113)	
						제도 김 지 웅	검도 이 영 균		
						설계 김용석/정재훈	검도		
A60023171		K-55A1	열처리			작성부서		삼성테크윈 (주)	도면크기
관 련 도 면		적 용 품 목	보호피막처리			(연합정밀 (주))		도면	
부품번호		A60023189	재 고 번 호			척도	NS	단위	mm
						중량	0.26kg	A2	
								1 장 중	
								1 번째	

K55A1DTE01-126 附五

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

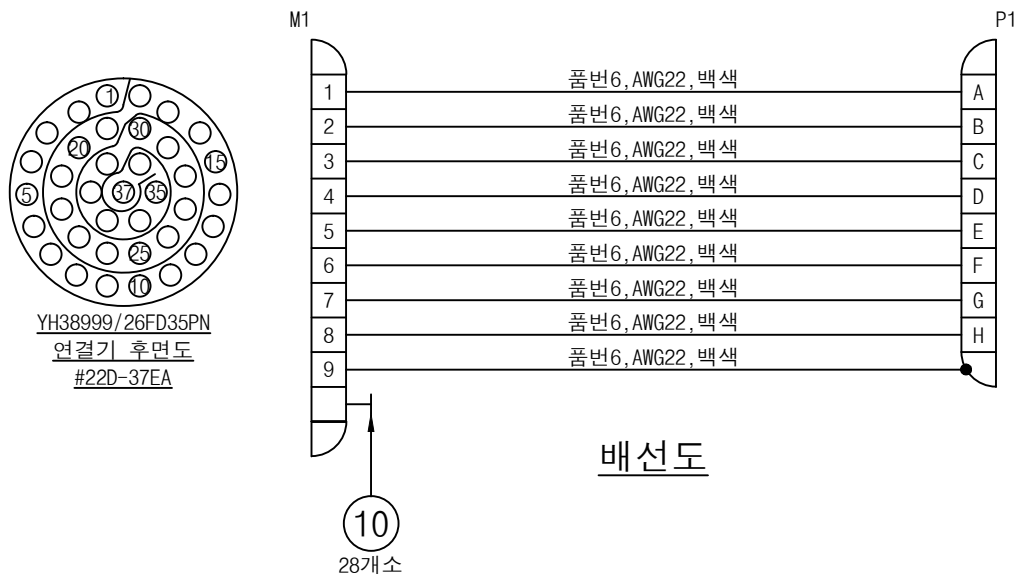
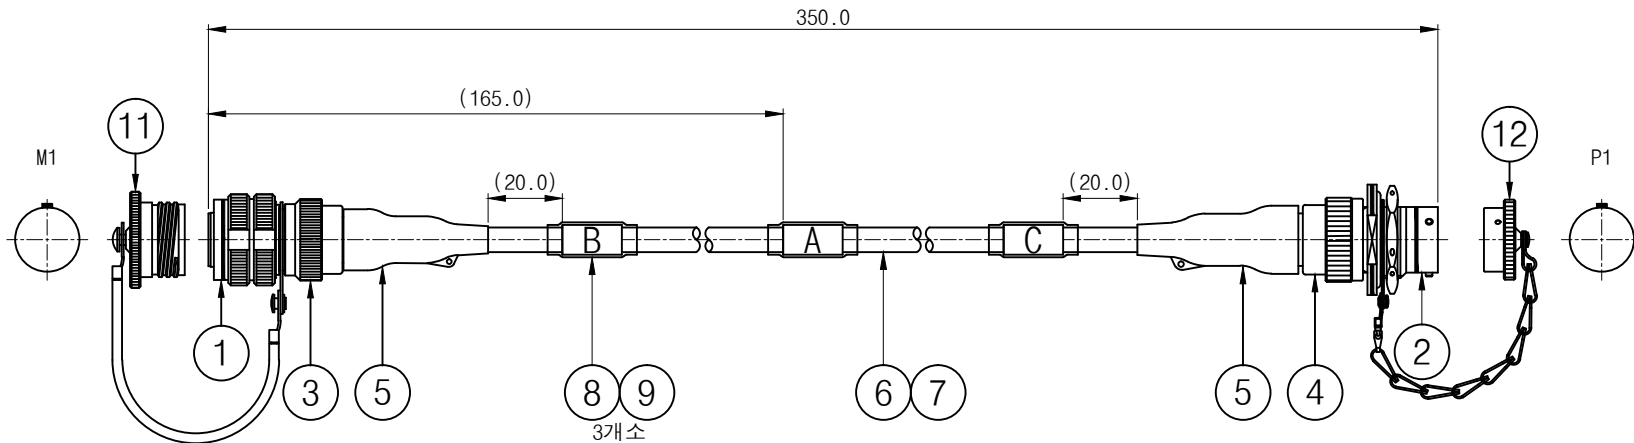


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8	C1126 X X X X(주기 7 참조)
B	8	C1126-M1 주점검기
C	8	C1126-P1 A60023189(P1)

주 기



- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-16NL	연합정밀(KR)
11	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개, 전기접속기용	28	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073960-15	50073960
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3474W16-8PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)


대체가능재질				품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호	
				부 품 목 록						
원도		공통공차		육군군수사령부				도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1126)		
		소수	각도							분수
		주기1참조	-							-
		승인부서								-
		재질	-	검도	최경채	승인	도면크기 도번 K55A1DTE01-126			
			-	제도	전태훈	검도				
		열처리	-	설계	민경대	검도				
			-	작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)						
				척도	NS	단위	중량	A2		
				관 련 도 면		적 용 품 목		1 장중 1 번째		
				부품번호		K55A1DTE01-126				

K55A1DTE01-127

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

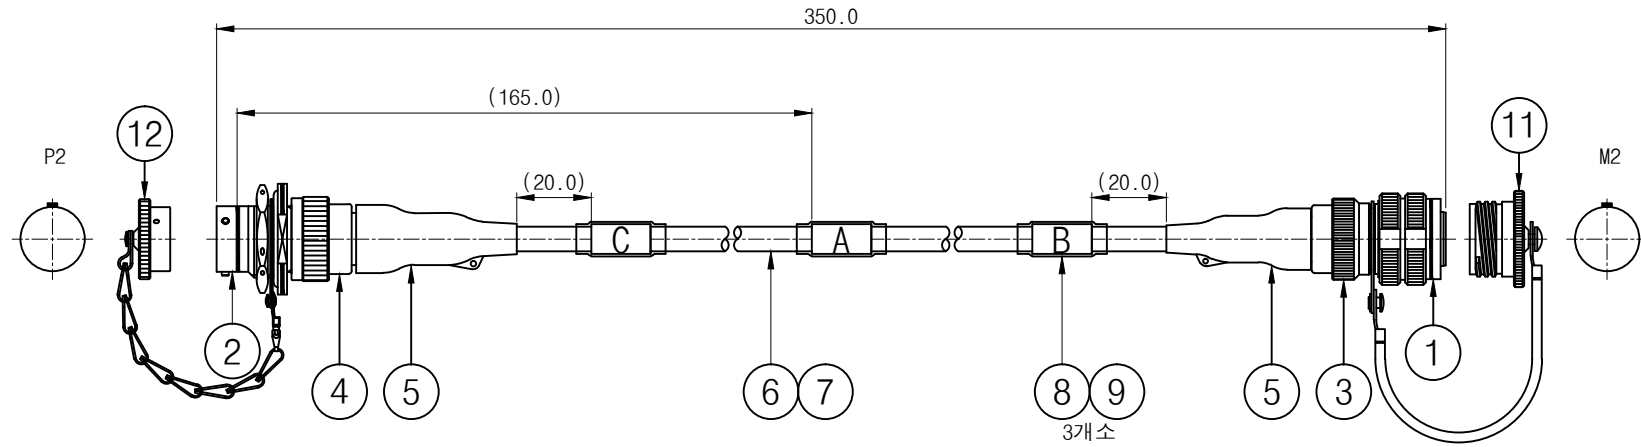

P2		M2
A	품번6, AWG22, 백색	1
B	품번6, AWG22, 백색	2
C	품번6, AWG22, 백색	3
D	품번6, AWG22, 백색	4
E	품번6, AWG22, 백색	5
F	품번6, AWG22, 백색	6
G	품번6, AWG22, 백색	7
H	품번6, AWG22, 백색	8
	품번6, AWG22, 백색	9



배선도

10
28개소

표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	8	C1127 X X X X(주기 7 참조)
B	8	C1127-M2 주점검기
C	8	C1127-P2 A60023189(P2)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-16NL	연합정밀(KR)
11	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개, 전기접속기용	28	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073960-15	50073960
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3474W16-8SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호	
				부품목록					
원도		공통공차		승인부서		육군군수사령부 도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1127)			
		소수	각도						분수
		주기1참조	-	-					
		재질	-	검도	최경채				승인
				제도	전태훈				검도
				설계	민경대	검도			
-		K55A1DEP0T		작성부서		도면크기	도면	K55A1DTE01-127	
관련도면		적용품목		(주)한화에어로스페이스(연합정밀)					
부품번호		K55A1DTE01-127		척도		NS	단위	중량	
		보호피막처리						A2	
								1 장중	1 번째

육군군수사령부

케이블조립체, 특수목적용,
전기용(C1127)

도면번호 K55A1DTE01-127

A2