
K55A1DTE01-129 R04

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

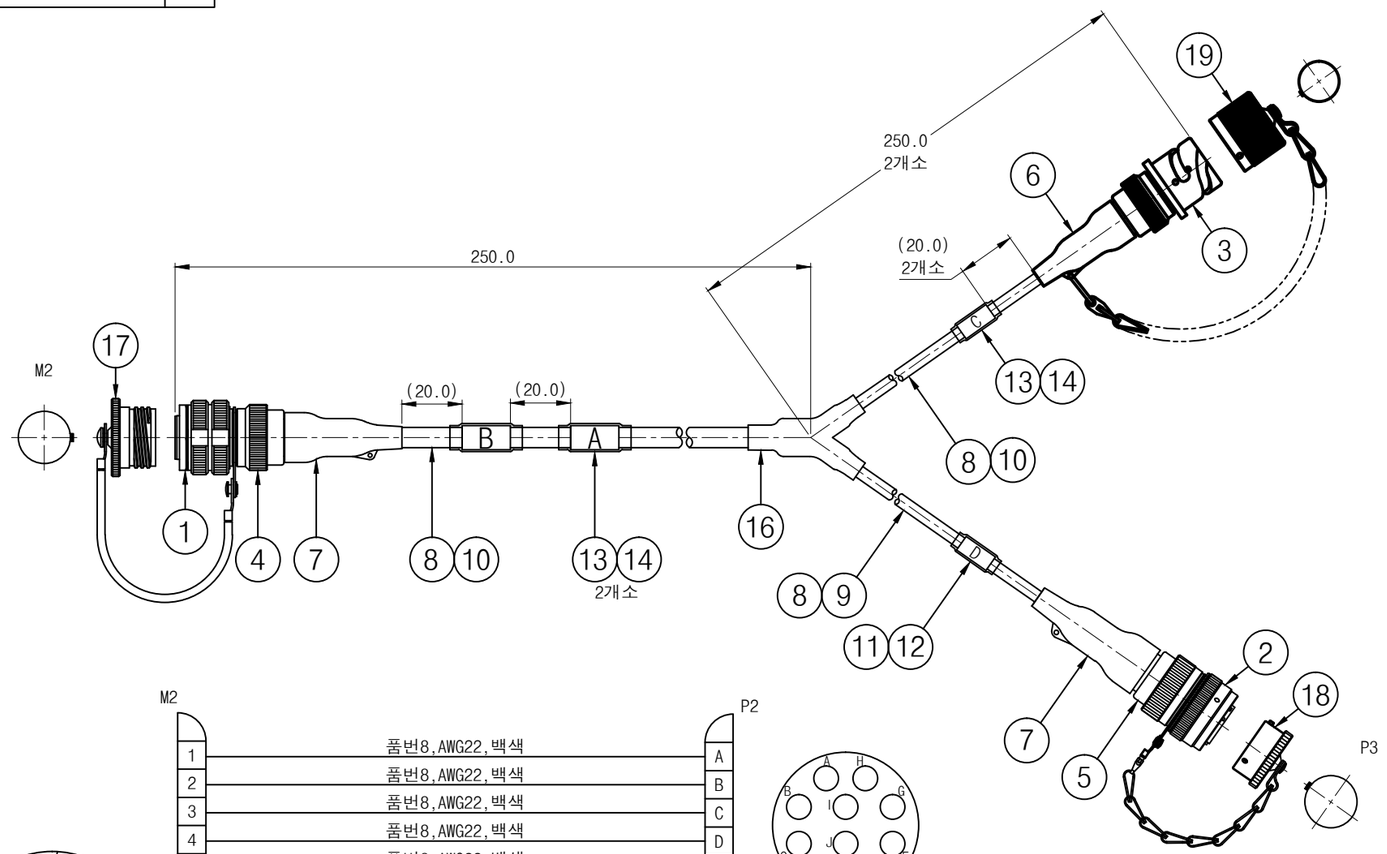

배선도

주 기

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
2. 품번1,2,3/품번4,5 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
3. 품번4,5 뒷틈새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 인식사항은 표 1을 참조할 것
6. 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
7. 제작년월 표시

 X X X X
 제작년 ┘ └ 제작월
8. 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
9. 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	13	C1129 X X X X(주기 7 참조)
B	13	C1129-M2 주점검기
C	13	C1129-P2 A60023190(P2)
D	11	C1129-P3 A60023190(P3)

품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
19	덮개,전기 연결기용	1	YH95234KR18	연합정밀(KR)
18	덮개,전기 연결기용	1	YH3180-8NL	연합정밀(KR)
17	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
16	트란지숀	1	60310127-13	60310127
15	마개,전기접속기용	22	MS27488-22-2	MS27488
14	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
13	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
12	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
11	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
10	절연수관,전기용	필요량	60310121-3	60310121
9	절연수관,전기용	필요량	60310121-2	60310121
8	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
7	부트,먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
6	부트,먼지및 습기방지용	1	50073719-16	50073719
5	어댑터	1	50073960-1	50073960
4	어댑터	1	50073958-12	50073958
3	연결기,리셉터클형,전기용	1	YHB030G 18-1PN	연합정밀(KR)
2	연결기,플러그형,전기용	1	YH3475W8-98SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
22	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
21	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
20	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)

부 품 목 록

대체가능재질	
공통공차	소수 각도 분수 주기1참조 – –
재질	–
열처리	–
보호피막처리	–
원도	
–	K55A1DEP0T
관 련 도 면	적 용 품 목
부품번호 K55A1DTE01-129	
승인부서	–
검도	최경채 승인
제도	전태훈 검도
설계	민경대 검도
작성부서	(주)한화에어로스페이스(연합정밀)
척도 NS	단위 중량
육군군수사령부	
도명	케이블조립체,특수목적용, 전기용,갈래형(C1129)
도면크기 A2	도번 K55A1DTE01-129
1 장중 1 번째	