


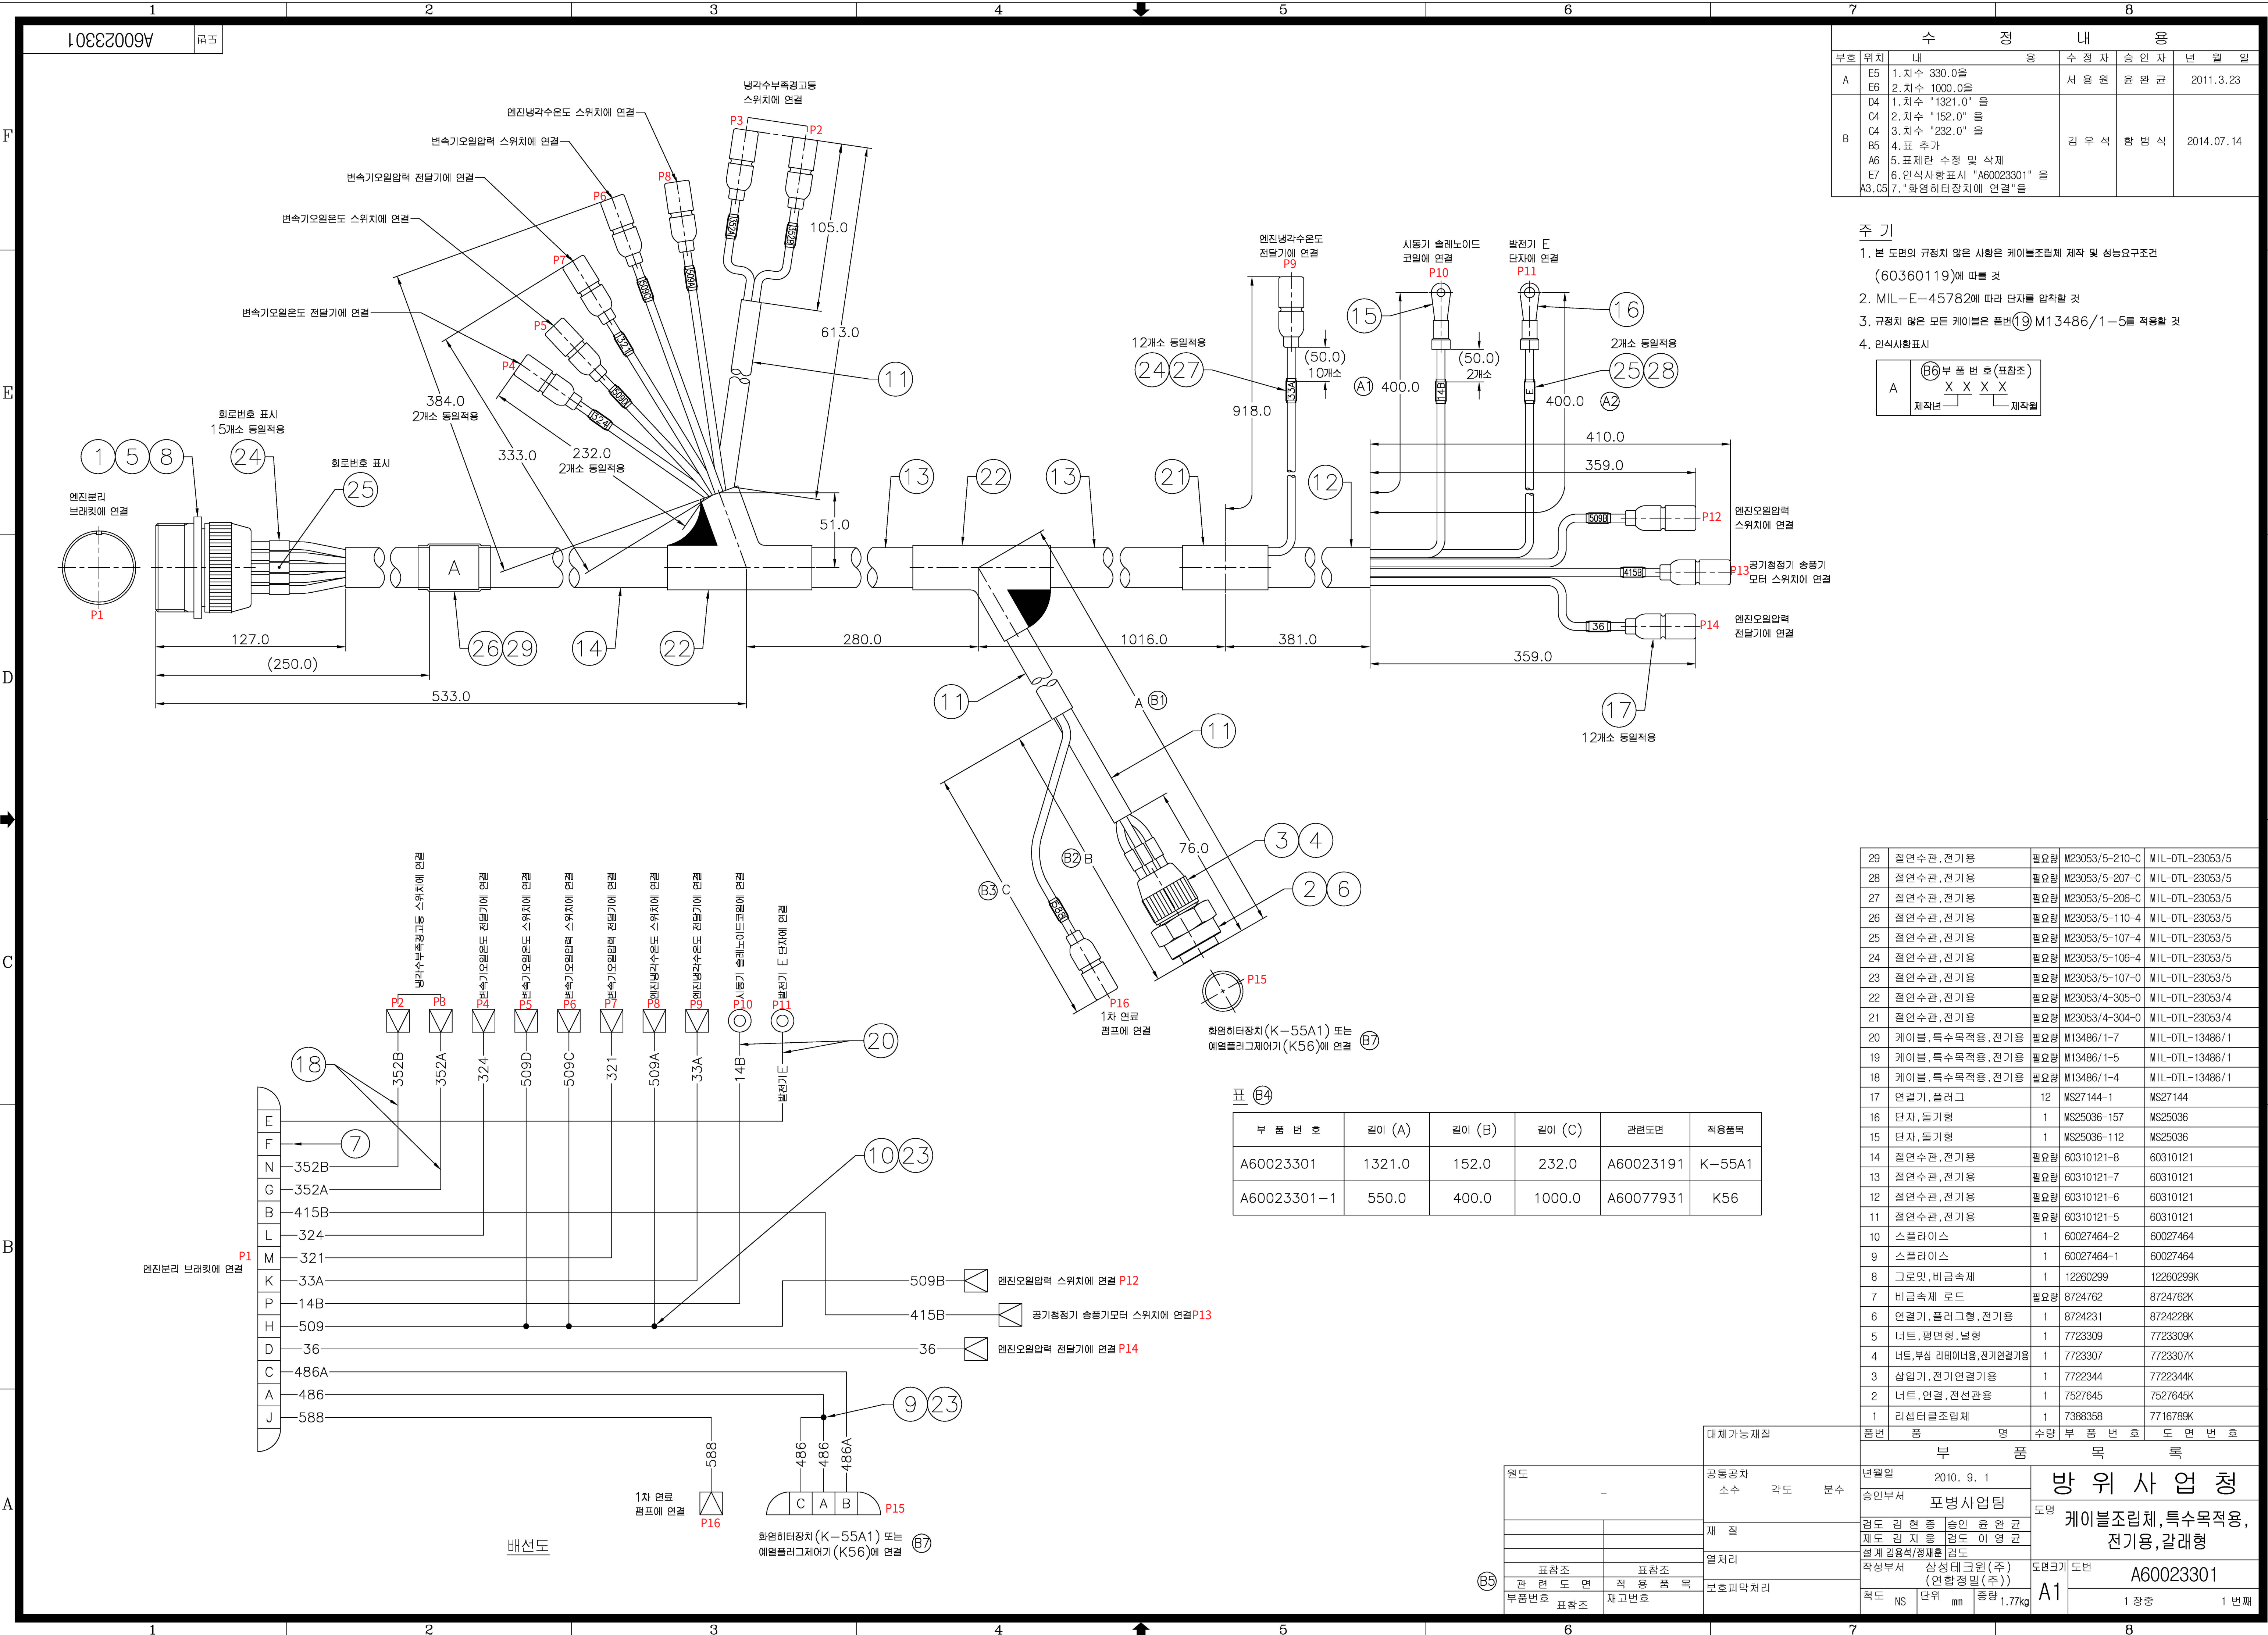

		수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A	E5 E6	1.치수 330.0을 2.치수 1000.0을	서 용 원	윤 원 균	2011.3.23
B	D4 C4 C4 B5 A6 E7 A3,C5	1.치수 "1321.0" 을 2.치수 "152.0" 을 3.치수 "232.0" 을 4.표 추가 5.표제란 수정 및 삭제 6.인식사항표시 "A60023301" 을 7."화염히터장치에 연결"을	김 우 석	함 범 식	2014.07.14

주 기

- 1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립제 제자 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것
- 2. MIL-E-45782에 따라 단자를 압착할 것
- 3. 규정치 않은 모든 케이블은 품번①M13486/1-5를 적용할 것
- 4. 인식사항표시

A	⑥부 품 번 호(표참조)			
	X	X	X	X
제작년		제작월		

29	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-210-C	MIL-DTL-23053/5
28	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	MIL-DTL-23053/5
27	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	MIL-DTL-23053/5
26	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-110-4	MIL-DTL-23053/5
25	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	MIL-DTL-23053/5
24	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	MIL-DTL-23053/5
23	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-0	MIL-DTL-23053/5
22	절연수관, 전기용	필요량	M23053/4-305-0	MIL-DTL-23053/4
21	절연수관, 전기용	필요량	M23053/4-304-0	MIL-DTL-23053/4
20	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-7	MIL-DTL-13486/1
19	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-5	MIL-DTL-13486/1
18	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-4	MIL-DTL-13486/1
17	연결기, 플러그	12	MS27144-1	MS27144
16	단자, 돌기형	1	MS25036-157	MS25036
15	단자, 돌기형	1	MS25036-112	MS25036
14	절연수관, 전기용	필요량	60310121-8	60310121
13	절연수관, 전기용	필요량	60310121-7	60310121
12	절연수관, 전기용	필요량	60310121-6	60310121
11	절연수관, 전기용	필요량	60310121-5	60310121
10	스플라이스	1	60027464-2	60027464
9	스플라이스	1	60027464-1	60027464
8	그로밋, 비금속제	1	12260299	12260299K
7	비금속제 로드	필요량	8724762	8724762K
6	연결기, 플러그형, 전기용	1	8724231	8724228K
5	너트, 평면형, 납형	1	7723309	7723309K
4	너트,부싱 리테이너용,전기연결기용	1	7723307	7723307K
3	삼입기, 전기연결기용	1	7722344	7722344K
2	너트, 연결, 전선관용	1	7527645	7527645K
1	리셉터를조립체	1	7388358	7716789K

표 ④

부 품 번 호	길이 (A)	길이 (B)	길이 (C)	관련도면	적용품목
A60023301	1321.0	152.0	232.0	A60023191	K-55A1
A60023301-1	550.0	400.0	1000.0	A60077931	K56

대체가능재질		부 품 목 록	
원도	공통공차 소수 각도 분수	년월일	2010. 9. 1
		승인부서	포병사업팀
		재 질	검도 김 현 중 승인 윤 원 균 제도 김 지 용 검도 이 영 군 설계 김용석/정재훈 검도
		열처리	작성부서 삼성테크원(주) (연합정밀(주))
표참조	표참조	도면크기	도면 A1
관련도면	적용품목	도면	A60023301
부품번호	표참조	재고번호	1 장중 1 번째
도면		도면	도면



배선도

화염히터장치(K-55A1) 또는
에열플러그제어기(K56)에 연결


화염히터장치(K-55A1) 또는
에열플러그제어기(K56)에 연결

K55A1DTE01-118

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

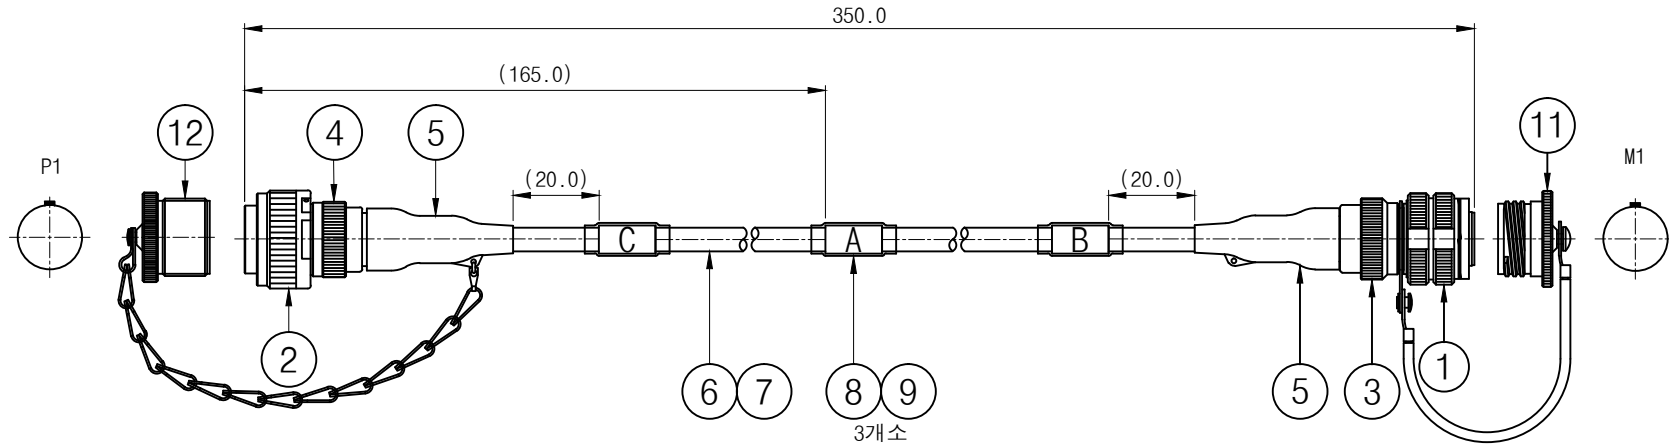

P1		M1
E	품번6,AWG22,백색	1
F	품번6,AWG22,백색	2
N	품번6,AWG22,백색	3
G	품번6,AWG22,백색	4
B	품번6,AWG22,백색	5
L	품번6,AWG22,백색	6
M	품번6,AWG22,백색	7
K	품번6,AWG22,백색	8
P	품번6,AWG22,백색	9
H	품번6,AWG22,백색	10
D	품번6,AWG22,백색	11
C	품번6,AWG22,백색	12
A	품번6,AWG22,백색	13
J	품번6,AWG22,백색	14
	품번6,AWG22,백색	15



배선도

10
22개소

표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	8	C1118 X X X X(주기 7 참조)
B	8	C1118-M1 주점검기
C	8	C1118-P1 A60023301(P1)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따른 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 윗틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개,전기 연결기용	1	YH25042-28D	연합정밀(KR)
11	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개,전기접속기용	22	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관,전기용	필요량	60310121-4	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트,먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073956-44	50073960
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기,플러그형,전기용	1	YH3106A28-20SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질				품번	품	명	수량	부	품	번	호	도	면	번	호	
부 품 목 록																
원도		공통공차		육군군수사령부												
		소수	각도													분수
		주기1참조	-													-
		재질														-
		열처리		-		도면 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1118)										
K55A1DEPOT																
관련도면		적용품목														
부품번호		K55A1DTE01-118														
		보호피막처리		-		도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2 1 장중 1 번째										
						도면크기 도면 K55A1DTE01-118 A2										

수정내용					
번호	위치	내용	수정자	승인자	년월일

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건 (K55A1DTE01~100)에 따를 것
- 품번1,2/품번5,6 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번5,6 뿔틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M)) 또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
 X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

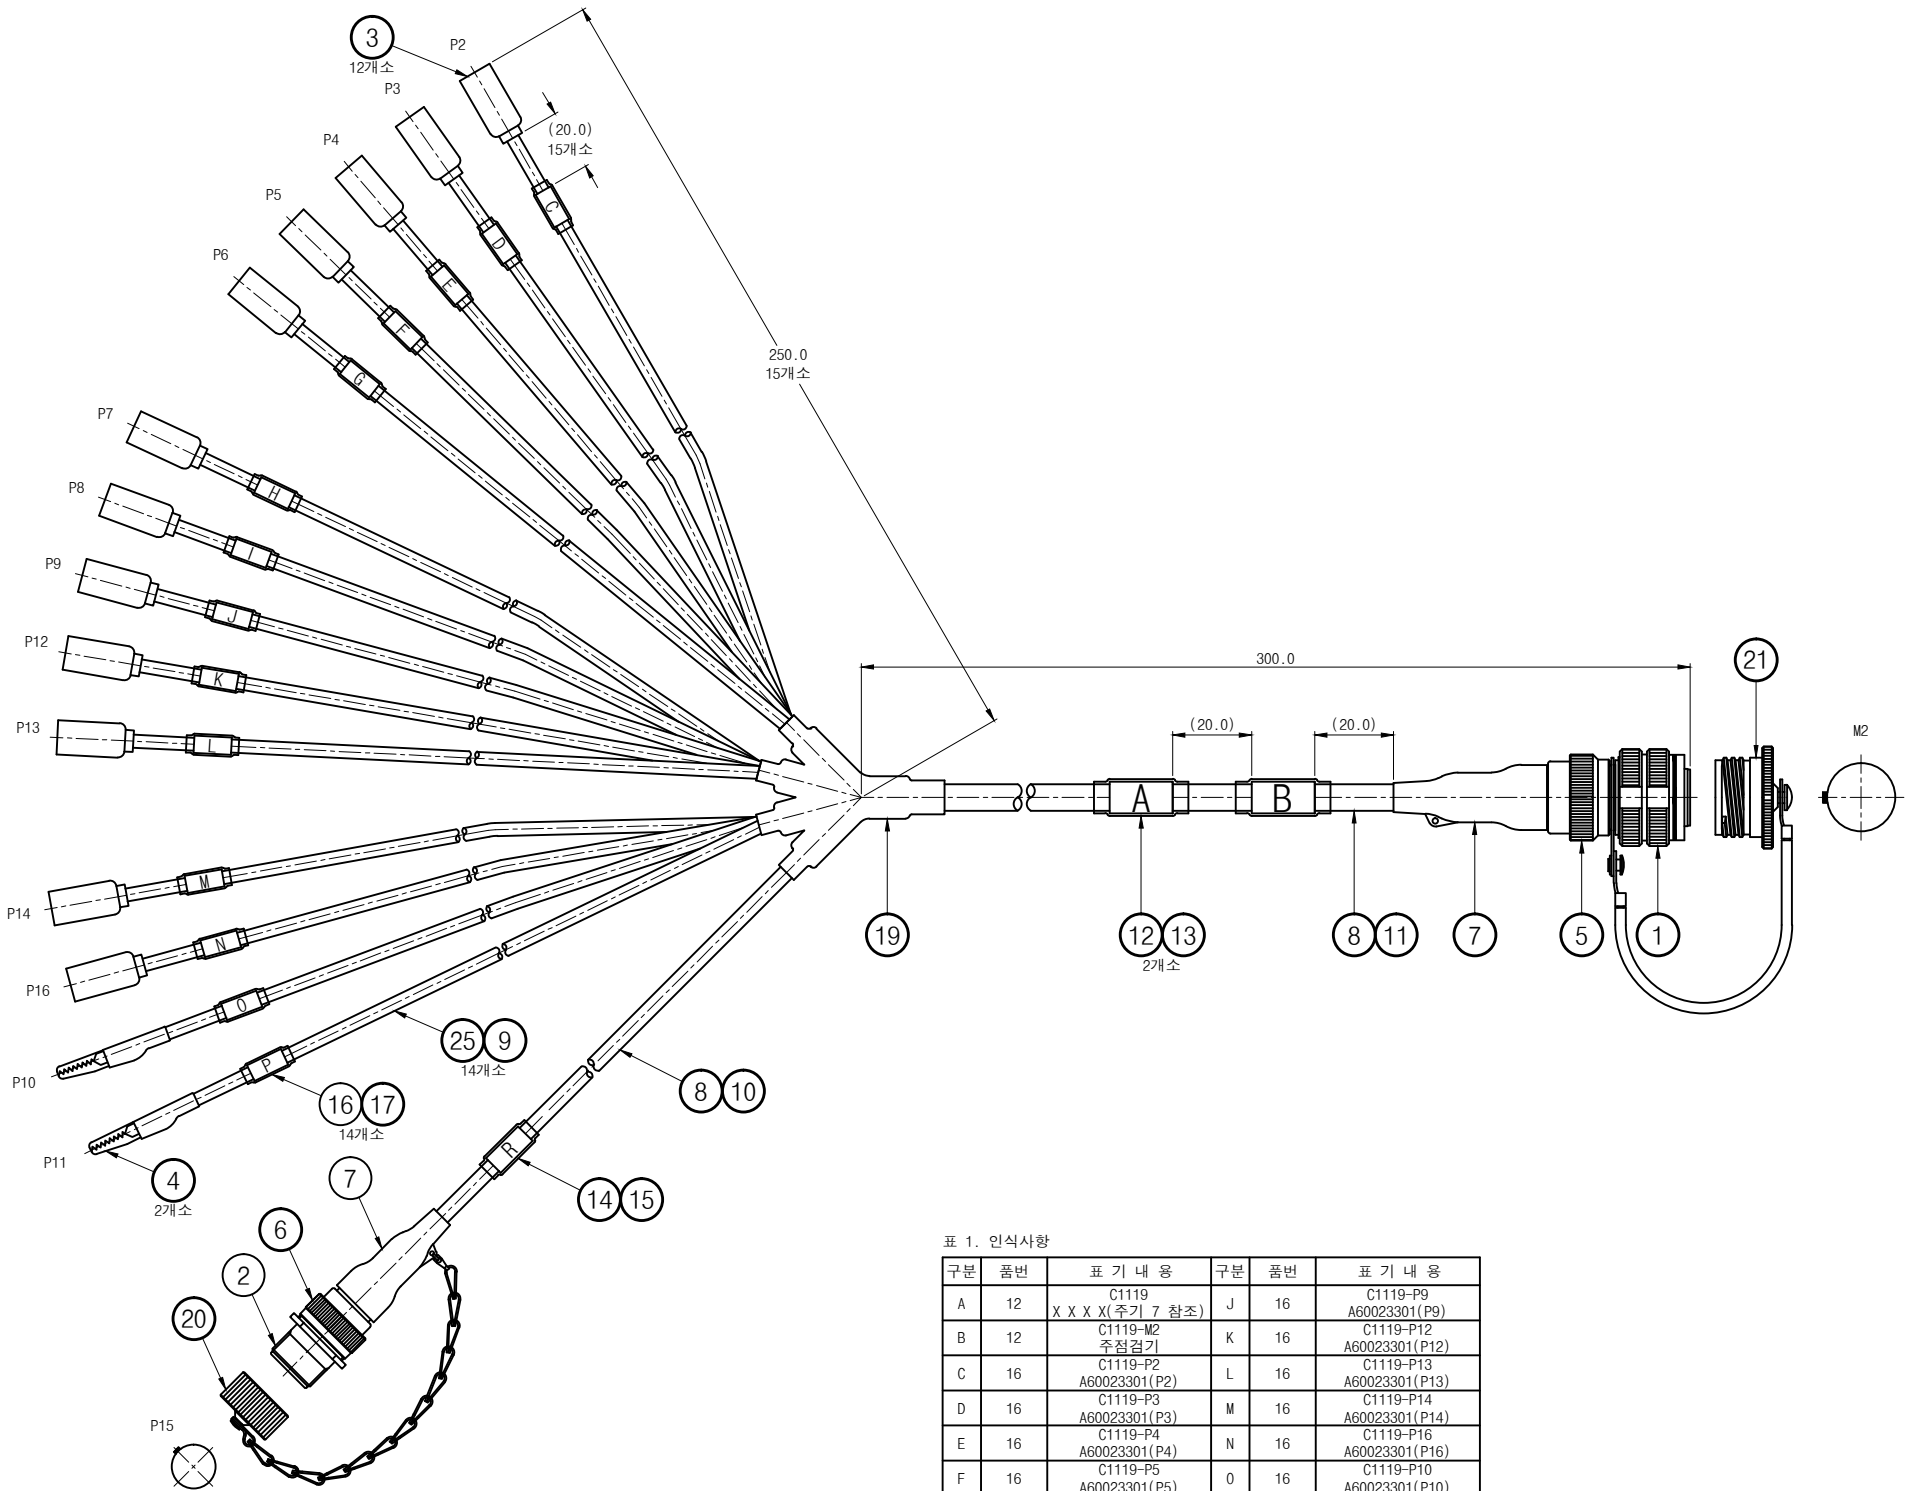


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용	구분	품번	표 기 내 용
A	12	C1119 X X X X(주 기 7 참조)	J	16	C1119-P9 A60023301(P9)
B	12	C1119-M2 주접검기	K	16	C1119-P12 A60023301(P12)
C	16	C1119-P2 A60023301(P2)	L	16	C1119-P13 A60023301(P13)
D	16	C1119-P3 A60023301(P3)	M	16	C1119-P14 A60023301(P14)
E	16	C1119-P4 A60023301(P4)	N	16	C1119-P16 A60023301(P16)
F	16	C1119-P5 A60023301(P5)	O	16	C1119-P10 A60023301(P10)
G	16	C1119-P6 A60023301(P6)	P	16	C1119-P11 A60023301(P11)
H	16	C1119-P7 A60023301(P7)	R	14	C1119-P15 A60023301(P15)
I	16	C1119-P8 A60023301(P8)			

26	납땜슬리브	14	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
25	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
24	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
23	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
22	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
21	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
20	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-16D	연합정밀(KR)
19	트랜지슨	1	60310138-21	60310138
18	마개, 전기접속기용	16	MS27488-22-2	MS27488
17	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
16	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
15	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
10	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
8	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
7	부트, 먼지 및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
6	어댑터	1	50073956-15	50073956
5	어댑터	1	50073958-13	50073958
4	클립, 전기용	2	60027973	60027973
3	연결기, 플러그형, 전기용	12	MS27142-2	MS27142
2	연결기, 라셋터클형, 전기용	1	YH3100A16-10PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부품 목록				
년월일				
승인부서				
원도				
공통공차				
소수 각도 분수				
주기1참조				
재질				
최경채				
전태훈				
설계				
민경대				
원도				
K55A1DEPOT				
작업공공				
보통피막처리				
원도				
NS				
단위 mm				
중량				
원도				
A1				
2 장중 1 번째				

육군군수사령부
케이블조립체, 특수목적용,
전기용, 갈래형(C1119)

K55A1DTE01-119

