
K55A1DTE01-157 | 品名

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

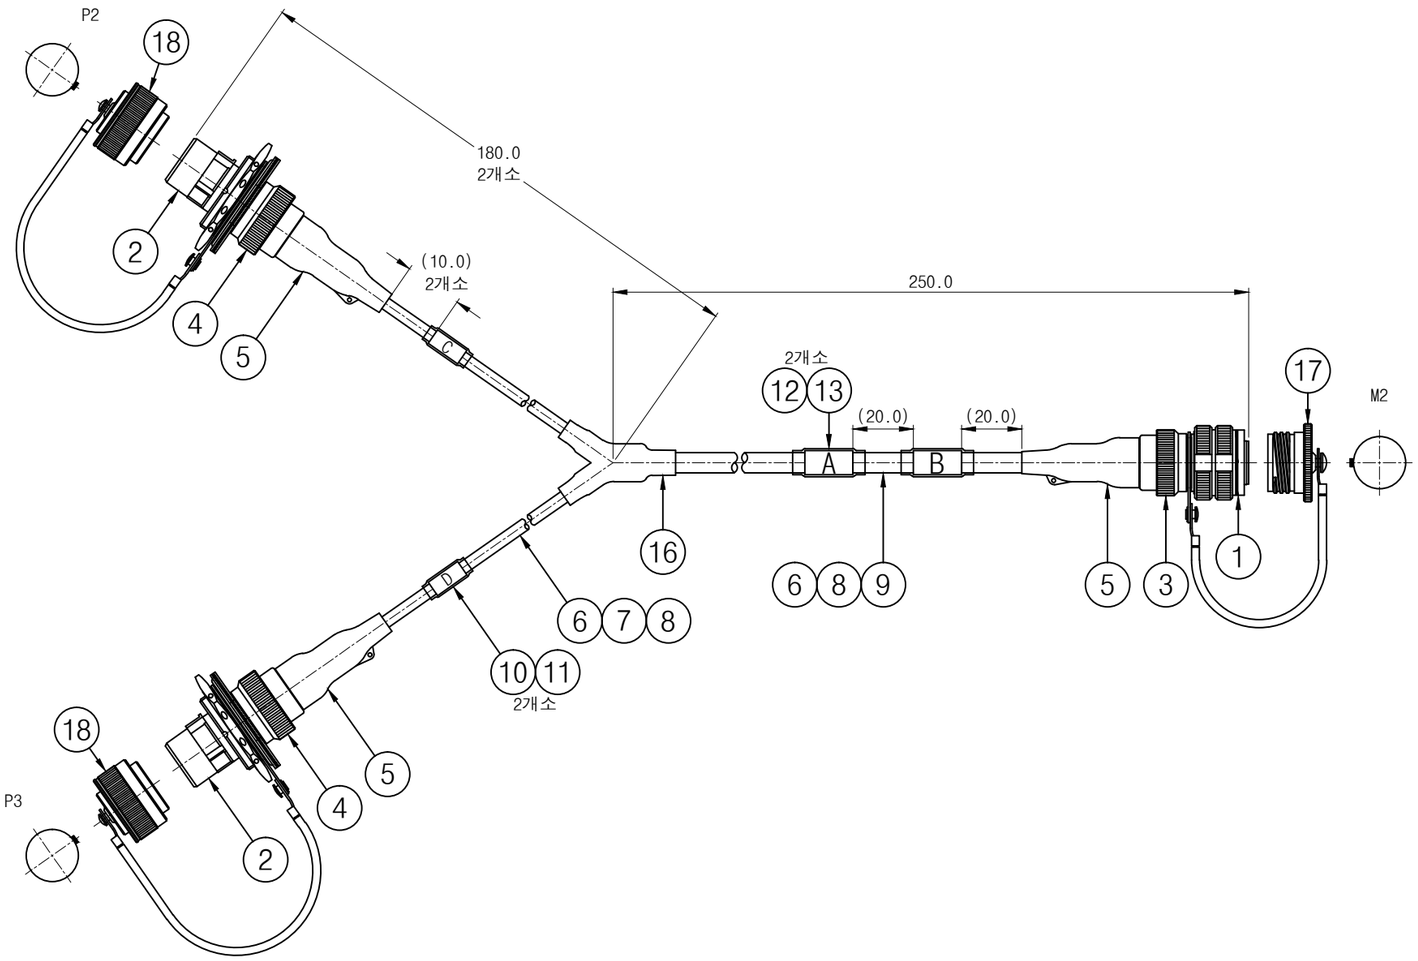

주 기

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
2. 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
3. 품번3,4 뒷틈새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 인식사항은 표 1을 참조할 것
6. 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
7. 제작년월 표시

 X X X X
 제작년 ┘ └ 제작월
8. 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	12	C1157 X X X X(주기 7 참조)
B	12	C1157-M2 주점검기
C	10	C1157-P2 A60024600(P2)
D	10	C1157-P3 A60024600(P3)

품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
18	덮개,전기 연결기용	2	YH38999/52F19N	연합정밀(KR)
17	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
16	트란지숀	1	60310127-14	60310127
15	마개,전기접속기용	16	MS27488-22-2	MS27488
14	마개,전기접속기용	2	MS27488-16-2	MS27488
13	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
12	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
11	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
10	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
9	절연수관,전기용	필요량	60310121-6	60310121
8	절연수관,전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트,먼지및 습기방지용	3	50073719-16	50073719
4	어댑터	2	50073958-25	50073958
3	어댑터	1	50073958-16	50073958
2	연결기,플러그형,전기용	2	YH38999/44FF11SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

21	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
20	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
19	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)

부 품 목 록

대체가능재질

원도

공통공차
소수 각도 분수
주기1참조 – –

재질 –

열처리 –

보호피막처리 –

승인부서

검도	승인
제도	검도
설계	검도

작성부서 한화디펜스(주) (연합정밀(주))

척도 NS | 단위 | 중량

도명 케이블조립체,특수목적용, 전기용,갈래형(C1157)

도면크기 A2 | 도번 K55A1DTE01-157

2 장중 1 번째

–	K55A1DEP0T
관 련 도 면	적 용 품 목
부품번호 K55A1DTE01-157	