

1

2

3

4

5

6

A60024605

표 1

350.0

(170.0)

(10.0)

(10.0)

P1

0°

180°

1

3

5

전원 공급기 J5에 연결

10

9

3개소

6

7

8

5

4

2

P2

180°

45°

0°

A

전시통제기 J3에 연결

P1

A

B

C

D

E

F

MS3475W10-6P

연결자 후면 투영도

#20-6EA

AWG 20

28V

AWG 20

28V RTN

AWG 20

28V

AWG 20

28V RTN

AWG 20

28V

AWG 20

28V RTN

P2

A

B

C

D

E

F

MS3475W10-6S

연결자 후면 투영도

#20-6EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표시 내용
A	9	P1 전원 공급기 J5
B	9	C332 A60024605
C	9	P2 전시통제기 J3

표 2. 배선공차

길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300.0	0, +25.0
301.0	2000.0	0, +50.0
2001.0	-	0, +76.0

원도

-

대체가능재질

-

공통공차

소수 각도 분수

표2참조 - -

재질

-

열처리

-

보호피막처리

-

연월일

2010. 9. 1

승인부서

포병사업팀

검도 권 영 기

승인 윤 완 군

제도 이 창 복

검도 이 영 군

설계 권 용 현

검도

작성부서

상성테크원(주)
상성탈레스(주)

도면크기

도번

A2

A60024605

척도

NS

단위

mm

중량

1

장중

1

번째

수 정 내 용

부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A	C4	P2 장착키 각도 수정	서 용 원	윤 완 군	2011.1.26

주 기

1. 케이블 조립체는 KDS 5995-1070을 적용할 것
(단 3.2.2.2항 시험은 EMI 차폐 브레이드가 파단시까지 인장 후 시험 실시)

2. 연결자/어댑터 나사부위에 접착제(8030 00 163 5792)를 도포할 것

3. 어댑터 너트 뒷틈새에 봉합제(8040 00 078 9774)를 도포할 것

4. 열수축 봉합부위는 접착제(8040 01 147 9957)를 도포할 것

5. 케이블조립체의 원형유지를 위하여 충전재(FILLER)등을 사용할 수 있음
(제작자 임의로 선정 하여도 무방함)

6. 모든 부품은 도면에 명시된 부품 또는 동등 이상품을 사용할 것

1

2

3

4

5

6

A



B

C

D

K55A1DTE01-158 第五

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

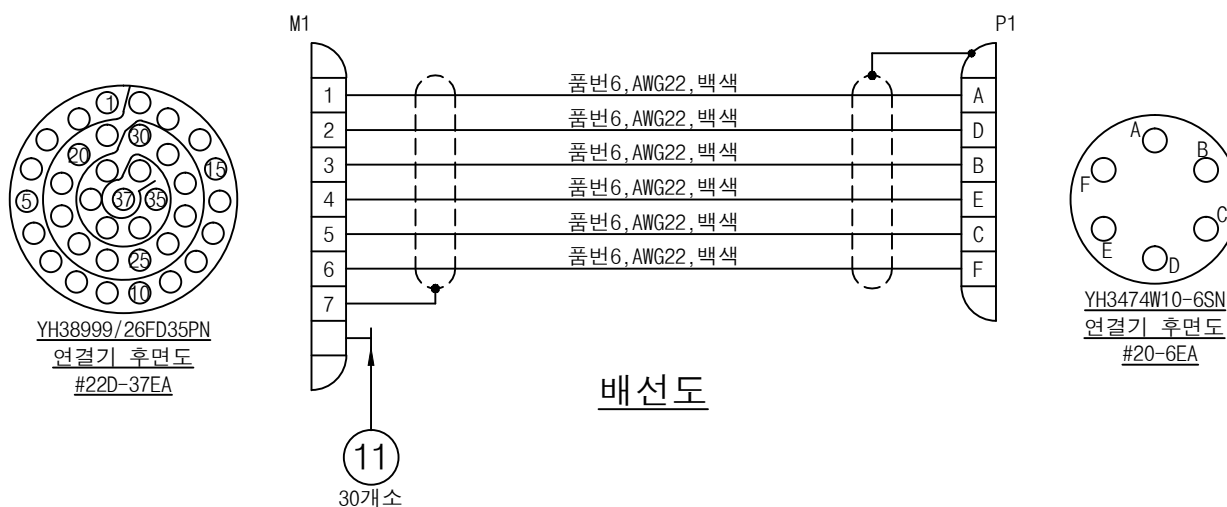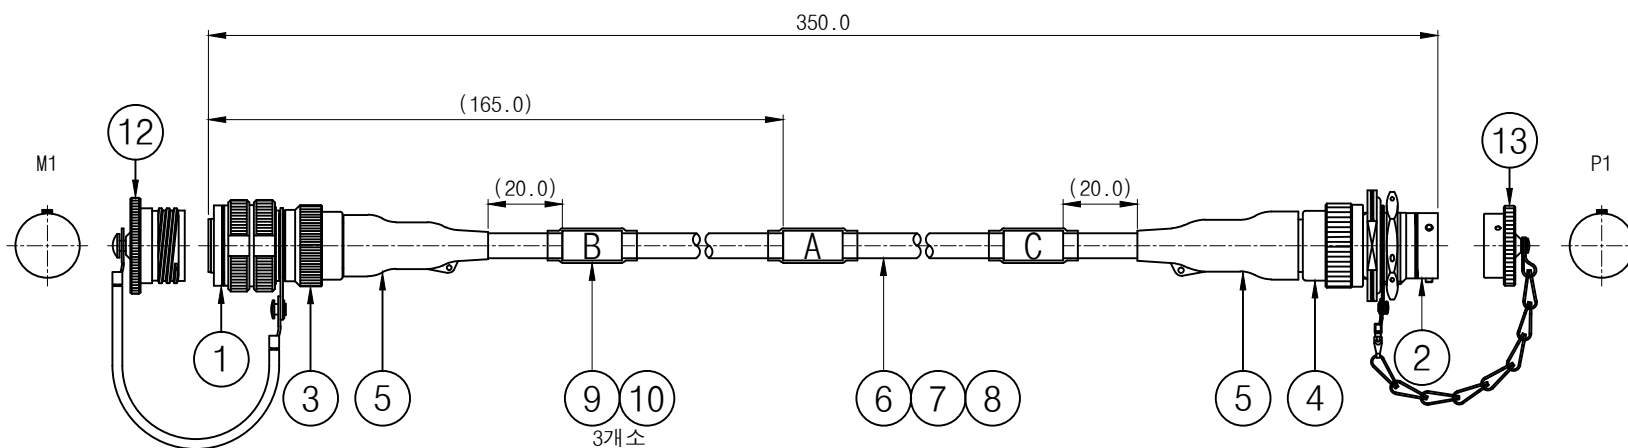

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

YH3474W10-6SN
연결기 후면도
#20-6EA

배선도

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1158 X X X X (주기 7 참조)
B	9	C1158-M1 주점검기
C	9	C1158-P1 A60024605(P1)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-10NL	연합정밀(KR)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
11	마개, 전기접속기용	30	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073960-3	50073960
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3474W10-6SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질				품번	품	명	수량	부	품	번	호	도	면	번	호	
부 품 목 록																
원도		공통공차		소수	각도	분수	케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1158)									
															승인부서	
		재질		-	검도										승인	
					제도										검도	
								설계		검도						
								작성부서		한화디펜스(주) (연합정밀(주))		도면크기		도면		
-		K55A1DEP0T												K55A1DTE01-158		
관		련		도		면		적		용		품		목		
부품번호		K55A1DTE01-158		보호피막처리		-		척도		NS		단위		중량		
												A2		1 장중 1 번째		

K55A1DTE01-159

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자



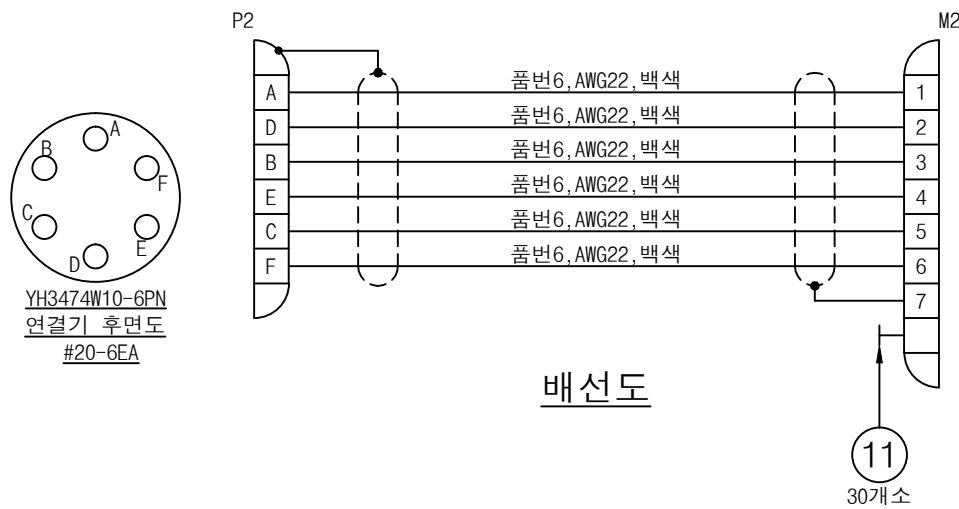
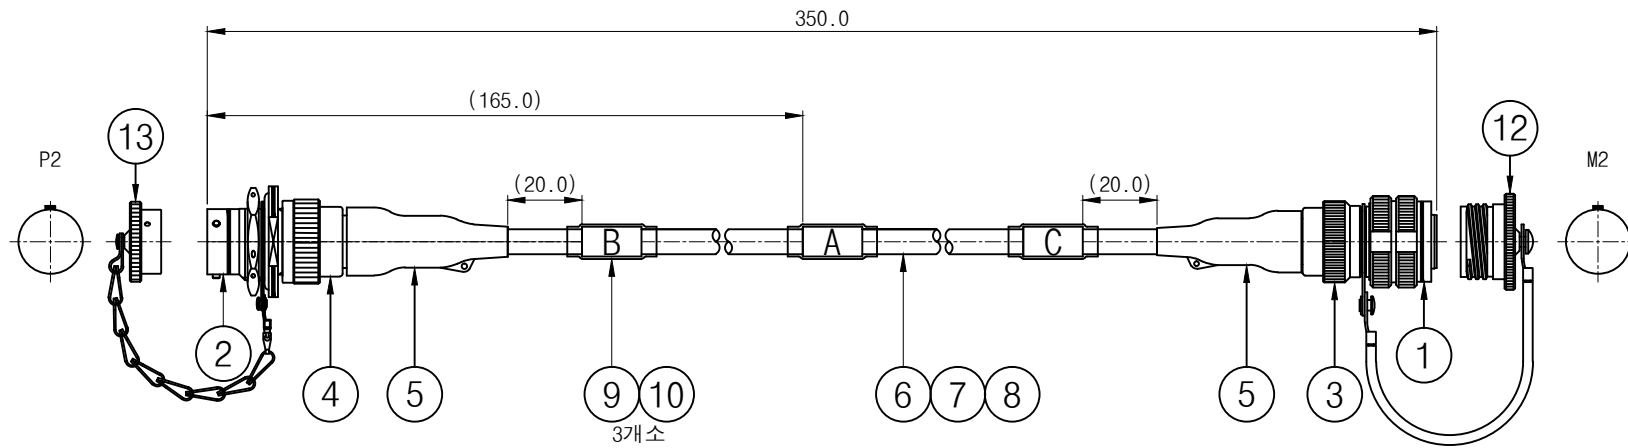


표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	9	C1159 X X X X (주기 7 참조)
B	9	C1159-P2 A60024605(P2)
C	9	C1159-M2 주점검기

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 텃틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-10NL	연합정밀(KR)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
11	마개, 전기접속기용	30	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지 및 습기 방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073960-3	50073960
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3474W10-6PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품		명	수량	부	품	번	호	도	면	번	호
			부 품 목 록											
원도		공통공차				승인부서		케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1159)						
		소수	각도	분수	도명									
		주기1참조	-	-										
		재질	-	검도		승인								
				제도		검도								
		열처리	-	설계		검도								
-	K55A1DEPOT			작성부서		도면크기	도면	K55A1DTE01-159						
관련도면		적용품목	보호피막처리			척도		NS	단위	중량	A2			
부품번호	K55A1DTE01-159		-								1 장종 1 번째			

케이블조립체, 특수목적용,
전기용(C1159)

도면크기: A2