
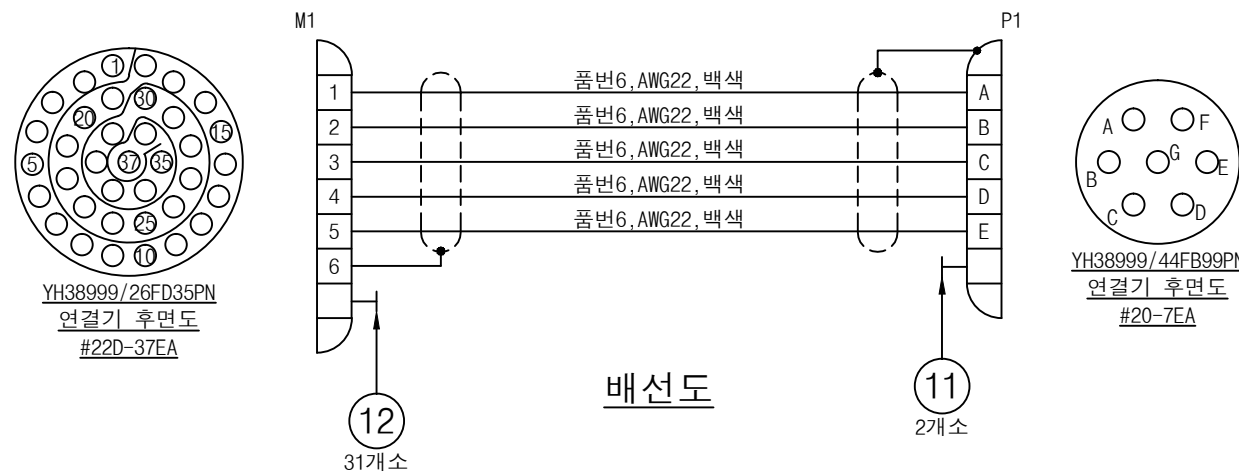


부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

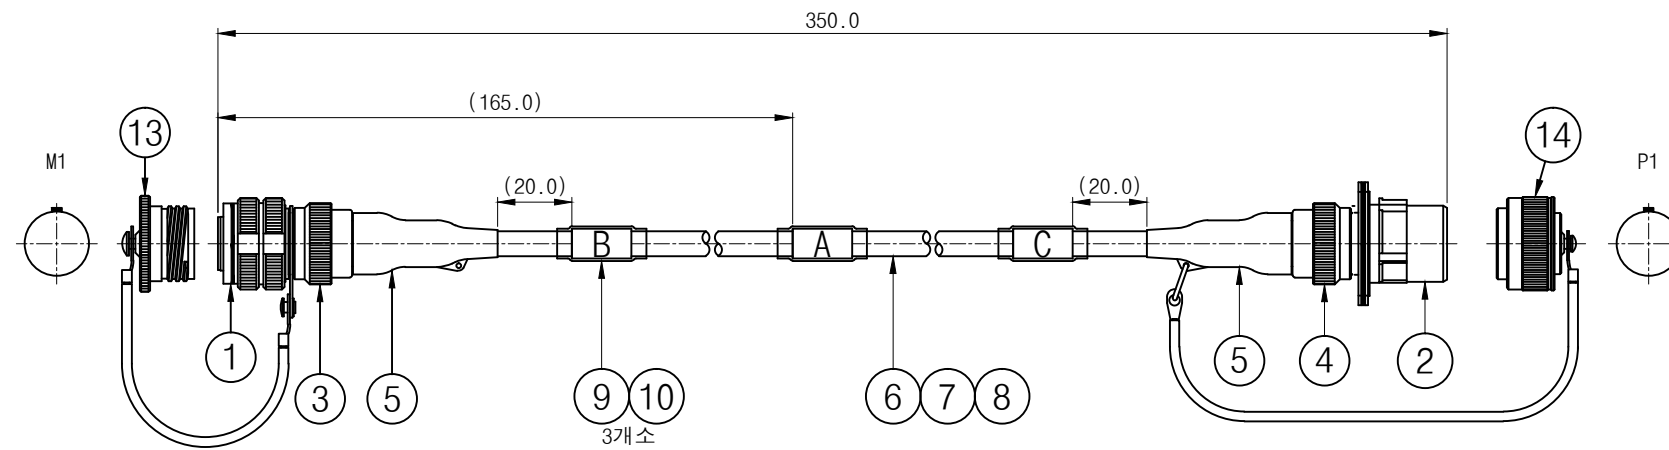

배선도

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1162 X X X X(주 기 7 참조)
B	9	C1162-M1 주점검기
C	9	C1162-P1 A60024615(P1)

- ## 주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번 1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒀음새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/52W11N	연합정밀(KR)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
12	마개, 전기접속기용	31	MS27488-22-2	MS27488
11	마개, 전기접속기용	2	MS27488-20-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073958-2	50073958
3	어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH38999/40FB99PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번		품명		수량		부품번호		도면번호	
			부 품 목 록									
원도		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -	승인부서				도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1162)					
		재질	-	검도		승인		도면크기 도번 K55A1DTE01-162				
				제도		검도						
		설계		검도								
-	K55A1DEPOT	열처리	-	작성부서		한화디펜스(주) (연합정밀(주))		도면크기 도번 K55A1DTE01-162				
관 련 도 면	적 용 품 목			보호피막처리		-						
부품번호	K55A1DTE01-162		-	척도 NS 단위		중량		A2 1 장 중 1 번 째				