


K55A1DTE01-163

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

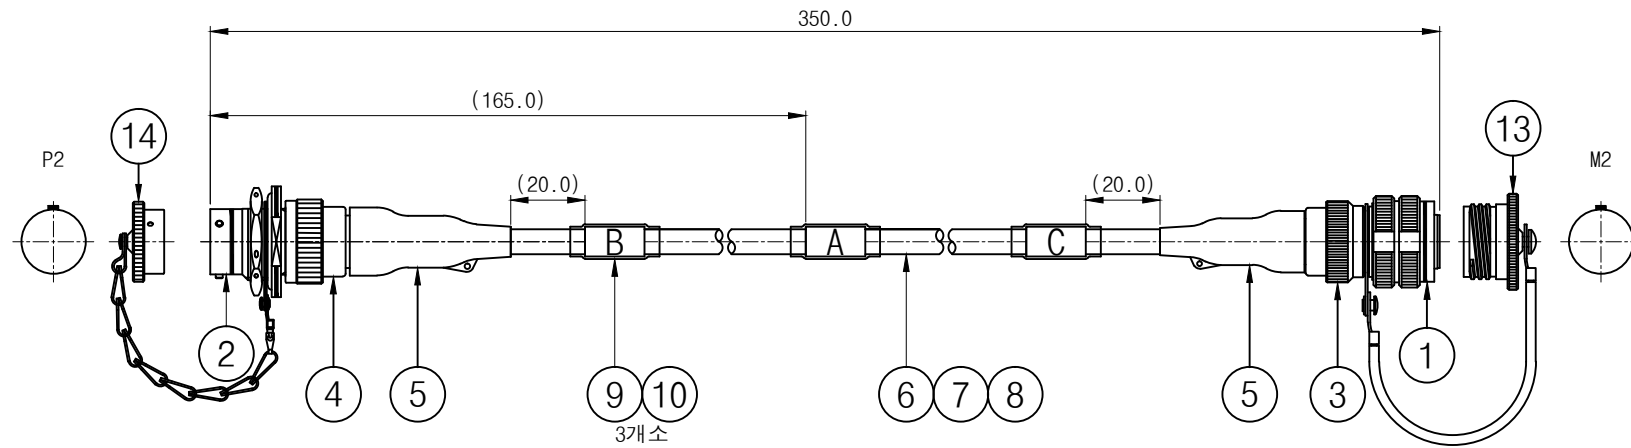

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능



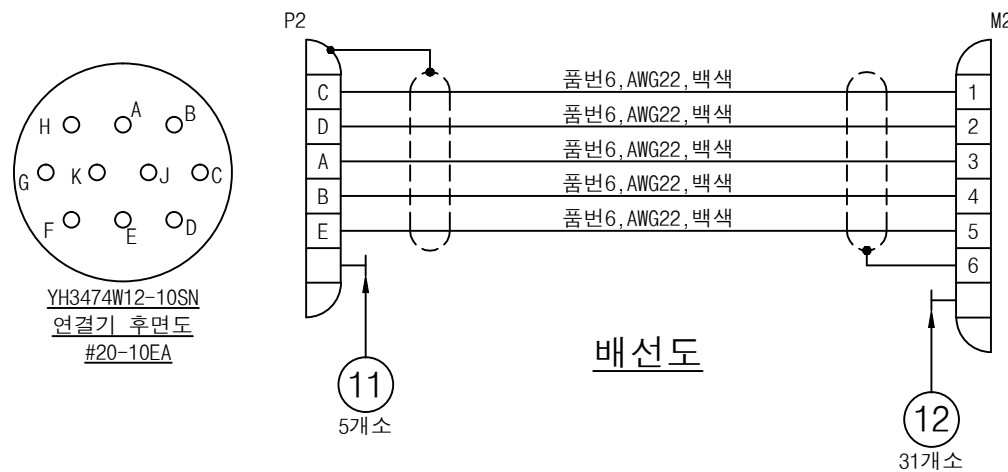


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1163 X X X X(주기 7 참조)
B	9	C1163-P2 A60024615(P2)
C	9	C1163-M2 주점검기

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-12NL	연합정밀(KR)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
12	마개, 전기접속기용	31	MS27488-22-2	MS27488
11	마개, 전기접속기용	5	MS27488-20-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073960-4	50073960
3	어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH3474W12-10SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
			부 품 목 록				
원도		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -	승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1163)		
			검도	승인			
		재질 -	제도 검도		도면크기 도면 K55A1DTE01-163		
			설계 검도				
-	K55A1DEPOT	열처리 -	작성부서 한화디펜스(주) 				