


A60024620

표 5

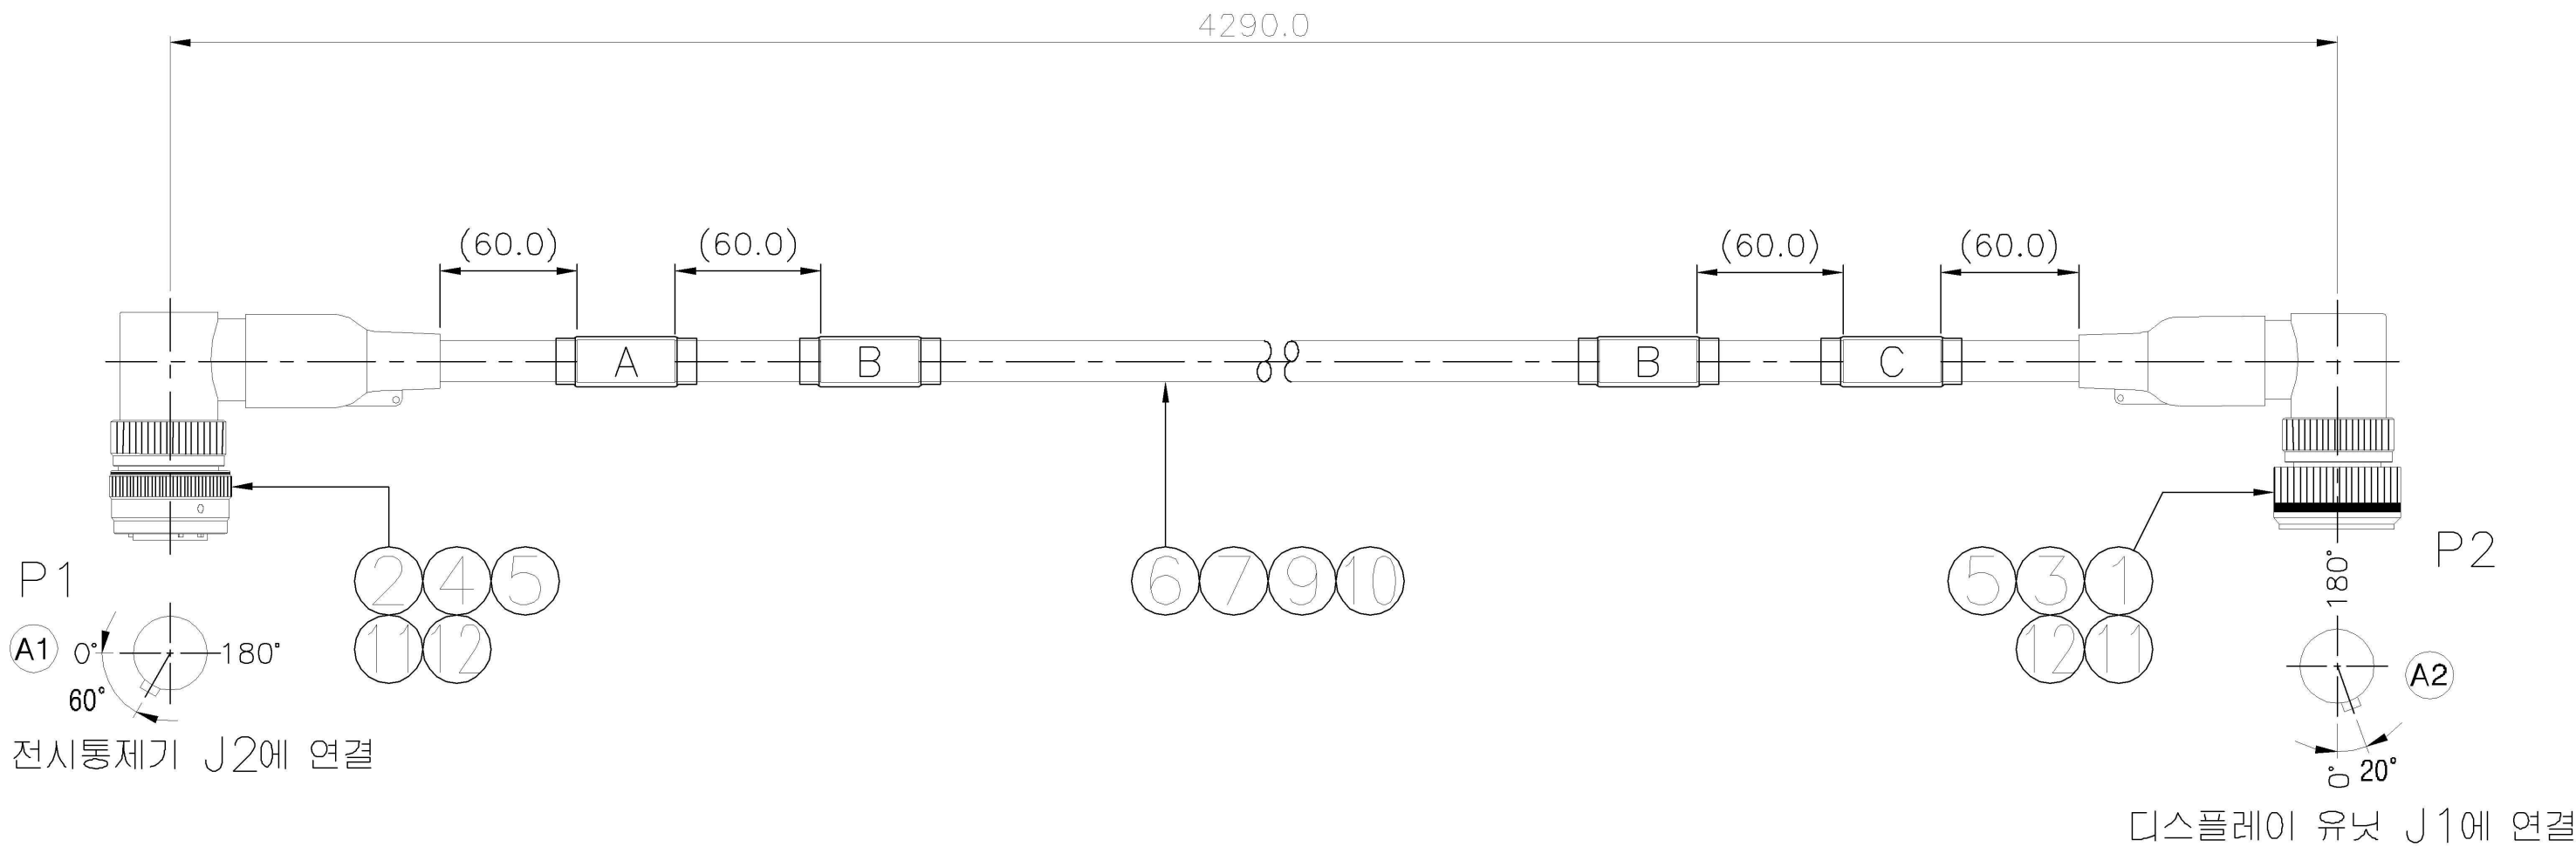

케이블 결선도

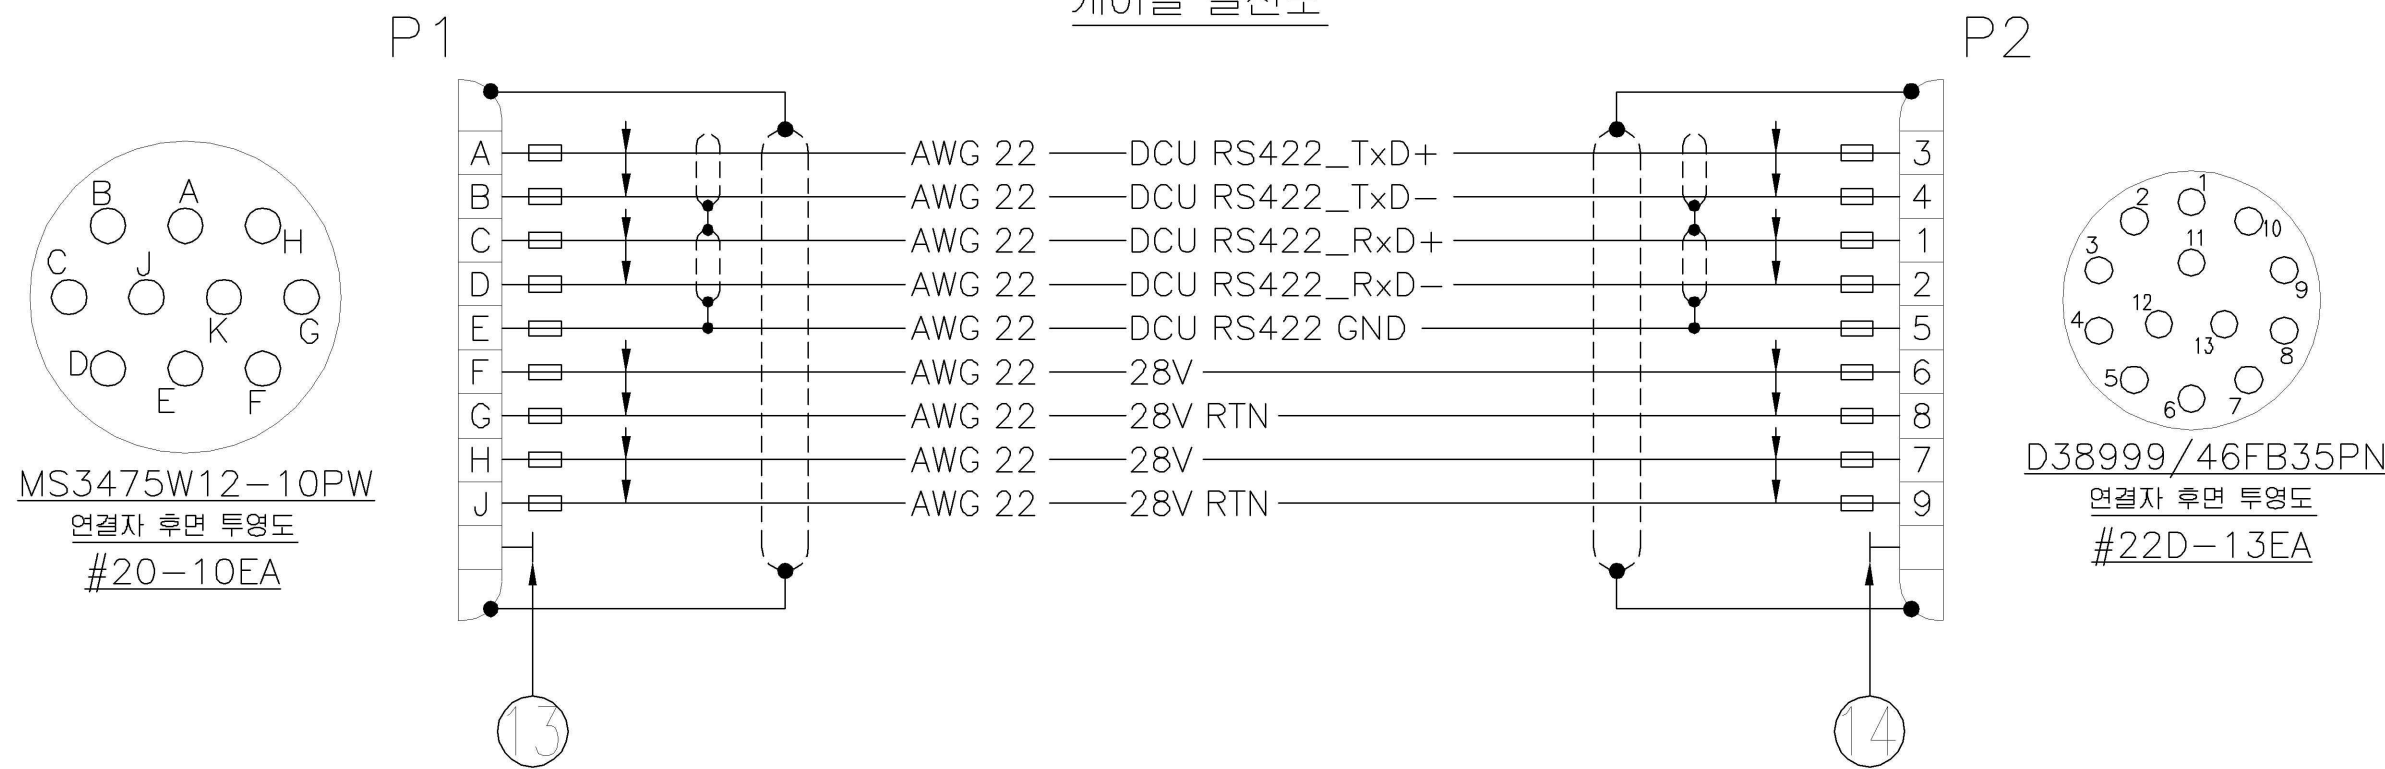


표 1. 인식사항

구분	품번	표시 내용
A	15	P1 전시통제기 J2
B	15	C335 A60024620
C	15	P2 디스플레이 유닛 J1

표 2. 배선공차

길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300.0	0, +25.0
301.0	2000.0	0, +50.0
2001.0	—	0, +76.0

수 정 내 용		수 정 자	승 인 자	년 월 일
부호 위치	내 용	서 용 원	윤 완 균	2011.1.26
A	C1 1. P1 장착키 각도 수정 C4 2. P2 장착키 각도 수정			

주 기

- 케이블 조립체는 KDS 5995-1070을 적용할 것
(단 3.2.2.2항 시험은 EMI 차폐 브레이드가 파단시까지 인장 후 시험실시)
- 연결자/어댑터 나사부위에 접착제(8030 00 163 5792)를 도포할 것
- 어댑터 너트 뿔틈새에 봉합제(8040 00 078 9774)를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 접착제(8040 01 147 9957)를 도포할 것
- 케이블조립체의 원형유지를 위하여 충전재(FILLER)등을 사용할 수 있음
(제작자 임의로 선정 하여도 무방함)
- 모든 부품은 도면에 명시된 부품 또는 동등 이상품을 사용할 것

16	투명슬리브	필요량	M23053/5-208-C	AMS-DTL-23053
15	마커	필요량	M23053/5-108-9	AMS-DTL-23053
14	밀봉플러그	4	MS27488-22	MS 27488
13	밀봉플러그	1	MS27488-20	MS 27488
12	납땀슬리브	2	M83519/2-6	MIL-S-83519
11	납땀슬리브	4	M83519/2-8	MIL-S-83519
10	열수축절연슬리브	필요량	60310121-5	60310121
9	EMI 차폐브레이드	필요량	50073712-0113	50073712
8	전선,전기용	필요량	M27500A22ML2T08	NEMA WC 27500
7	전선,전기용	필요량	M27500A22ML2U00	NEMA WC 27500
6	전선,전기용	필요량	M81044/12-22-9	SAE-AS81044/12
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	어댑터90°	1	50073960-151	50073960
3	어댑터90°	1	50073958-249	50073958
2	연결기	1	MS3475W12-10PW	MIL-DTL-26482
1	연결기	1	D38999/46FB35PN	MIL-DTL-38999/46

품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부			품 목 록		
년월일			2010. 9. 1		
승인부서			포병사업팀		
검도 권 영 기			승인 윤 완 균		
제도 이 창 복			검도 이 영 균		
설계 권 용 현			검도		
작성부서			상성테크원(주) 상성틸레스(주)		
척도 NS			단위 mm 중량		

방위사업청	
도명	케이블 조립체, 특수목적용,전기용(C335)
도면크기	도번 A60024620
A2	1 장중 1 번째

방위사업청

케이블 조립체, 특수목적용, 전기용(C335)

A60024620

K55A1DTE01-164

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자


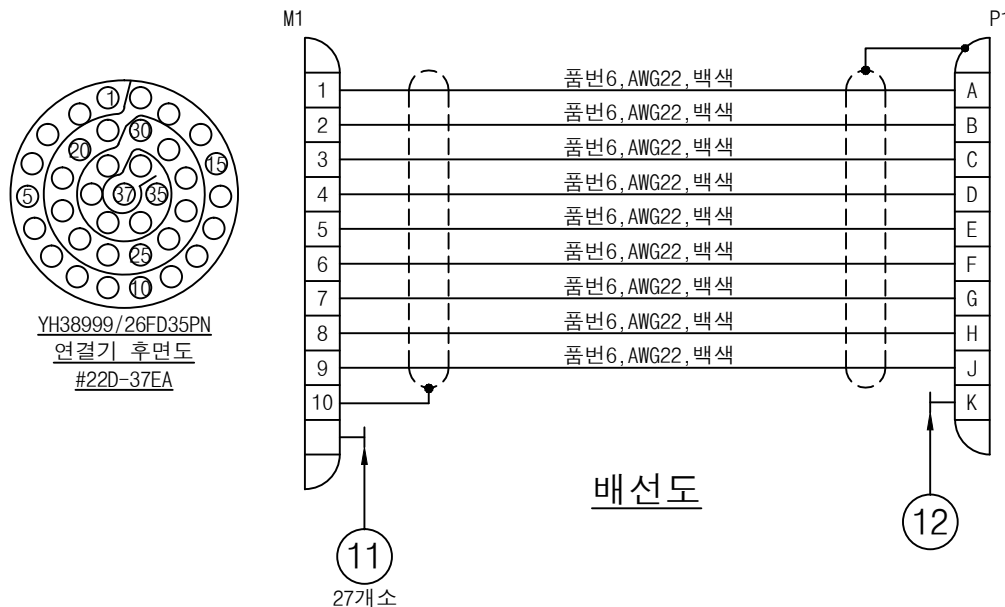
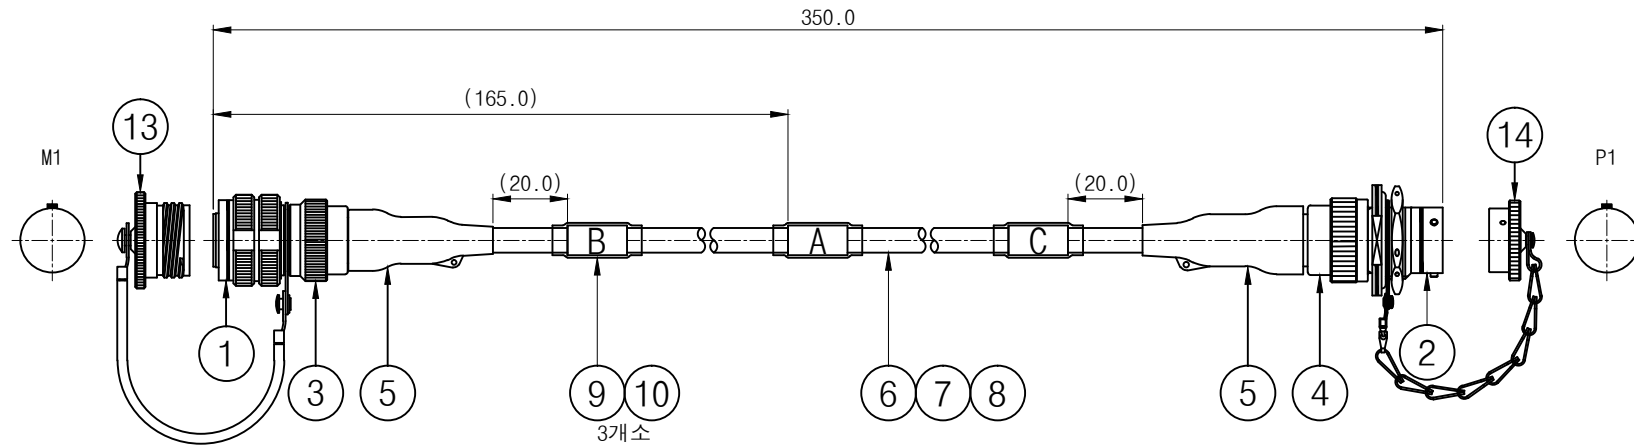


표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	9	C1164 X X X X (주기 7 참조)
B	9	C1164-M1 주점검기
C	9	C1164-P1 A60024620(P1)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-12NL	연합정밀(KR)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
12	마개, 전기접속기용	1	MS27488-20-2	MS27488
11	마개, 전기접속기용	27	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지 및 습기 방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073960-5	50073960
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH3474W12-10SW	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
			부 품 목 록				
원도	공통공차 소 수 각도 분수 주기1참조 - -		승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1164)		
	재질	-	검도	승인			
			제도	검도			
			설계	검도			
-	K55A1DEPOT	열처리	-	작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))	도면크기	도면
관 련 도 면		적 용 품 목	보호피막처리	-		K55A1DTE01-164	
부품번호	K55A1DTE01-164		-	척도	NS	단위	중량
						A2	1 장중 1 번째

K55A1DTE01-165

수정내용			
부호	위치	내용	승인자


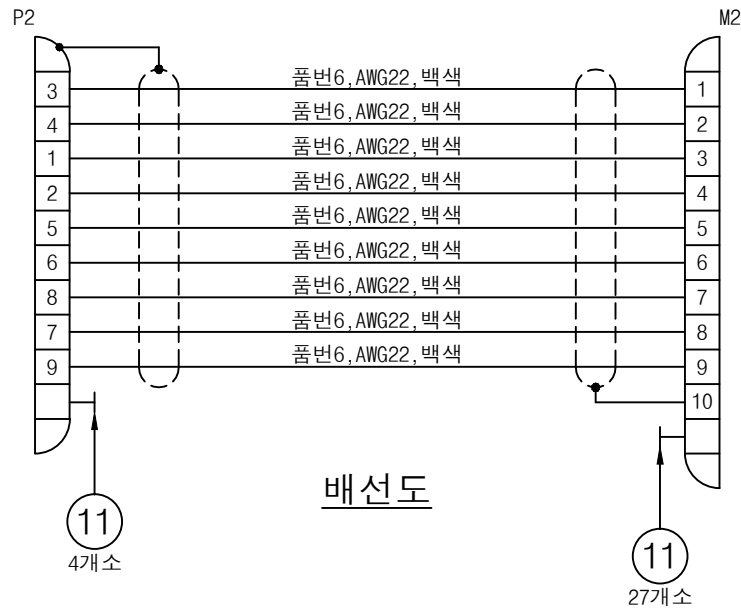

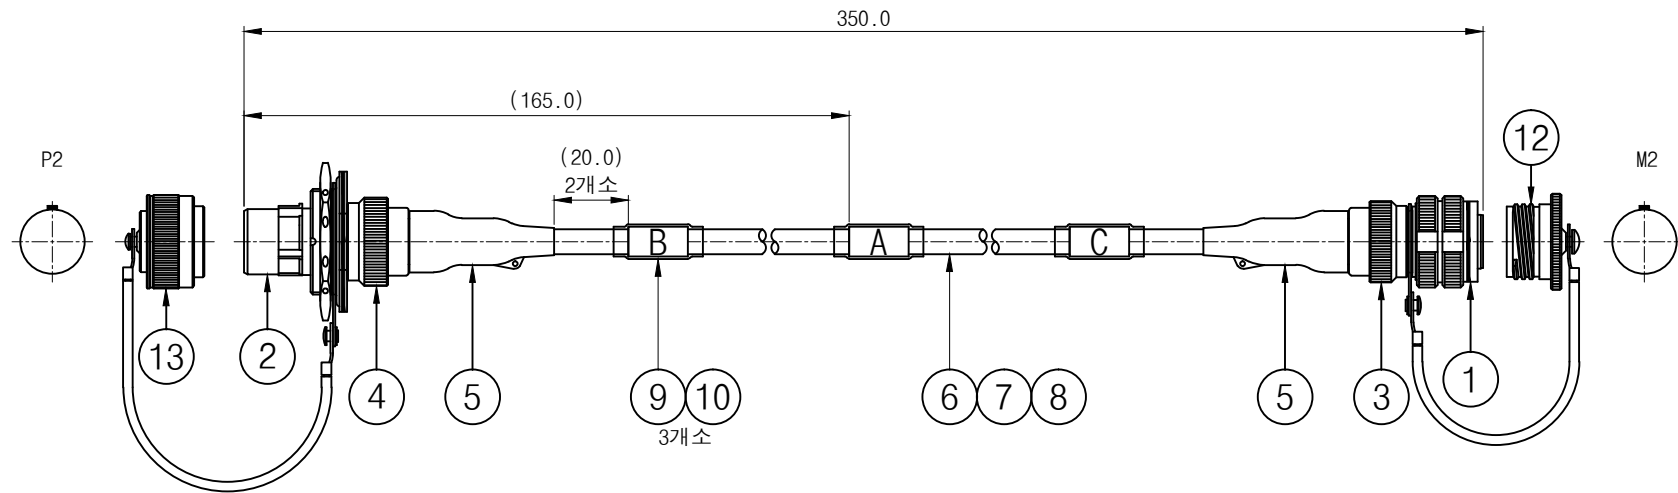


표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	9	C1165 X X X X(주기 7 참조)
B	9	C1165-P2 A60024620(P2)
C	9	C1165-M2 주접검기

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 릿름새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/52W11N	연합정밀(KR)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
11	마개, 전기접속기용	31	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073958-3	50073958
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH38999/44FB35SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부품 목록						
원도	공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -	승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1165)		
		검도	승인			
		제도	검도			
		설계	검도			
-	K55A1DEP0T	열처리	-	작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))	도면크기
관련도면	적용품목	보호피막처리	-	척도	NS 단위	중량
부품번호	K55A1DTE01-165			도면	K55A1DTE01-165	1 장중 1 번째