



K55A1DTE01-167

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

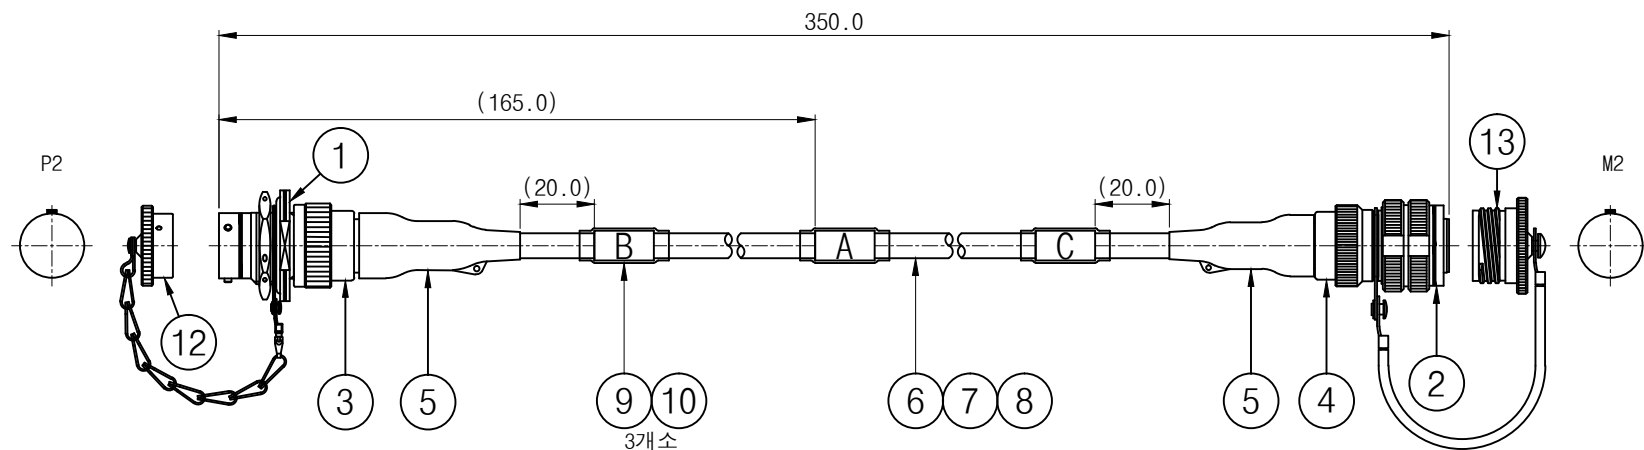


3개소


24개소



YH27468T15B97PN
연결기 후면도
#20-8EA
#16-4EA

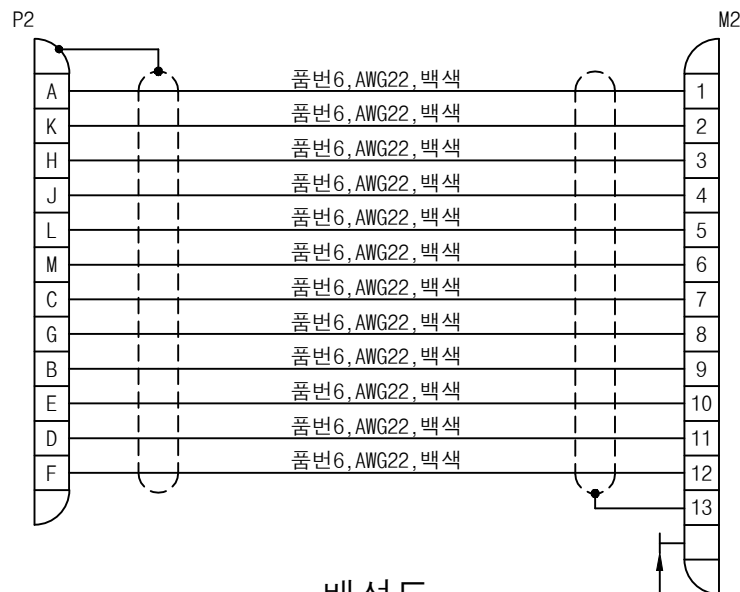

배선도



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 릿름새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
12	덮개,전기 연결기용	1	YH27502B15NL	연합정밀(KR)
11	마개,전기접속기용	24	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관,전기용	필요량	60310121-4	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트,먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073958-13	50073958
3	어댑터	1	50073959-12	50073959
2	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)
1	연결기,리셋터클형,전기용	1	YH27468T15B97PN	연합정밀(KR)

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1167 X X X X(주기 7 참조)
B	9	C1167-P2 A60024625(P2)
C	9	C1167-M2 주접검기

대체가능재질				품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원도				부 품 목 록				
공통공차				승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1167)		
소수 각도 분수				검도	승인			
주기1참조				제도	검도			
재질				설계	검도			
열처리				작성부서		한화디펜스(주) (연합정밀(주))	도면크기	도면
관 련 도 면				K55A1DEP0T		적 용 품 목	K55A1DTE01-167	
부품번호				K55A1DTE01-167		보호피막처리	A2	
				척도	NS	단위	중량	1 장중 1 번째