


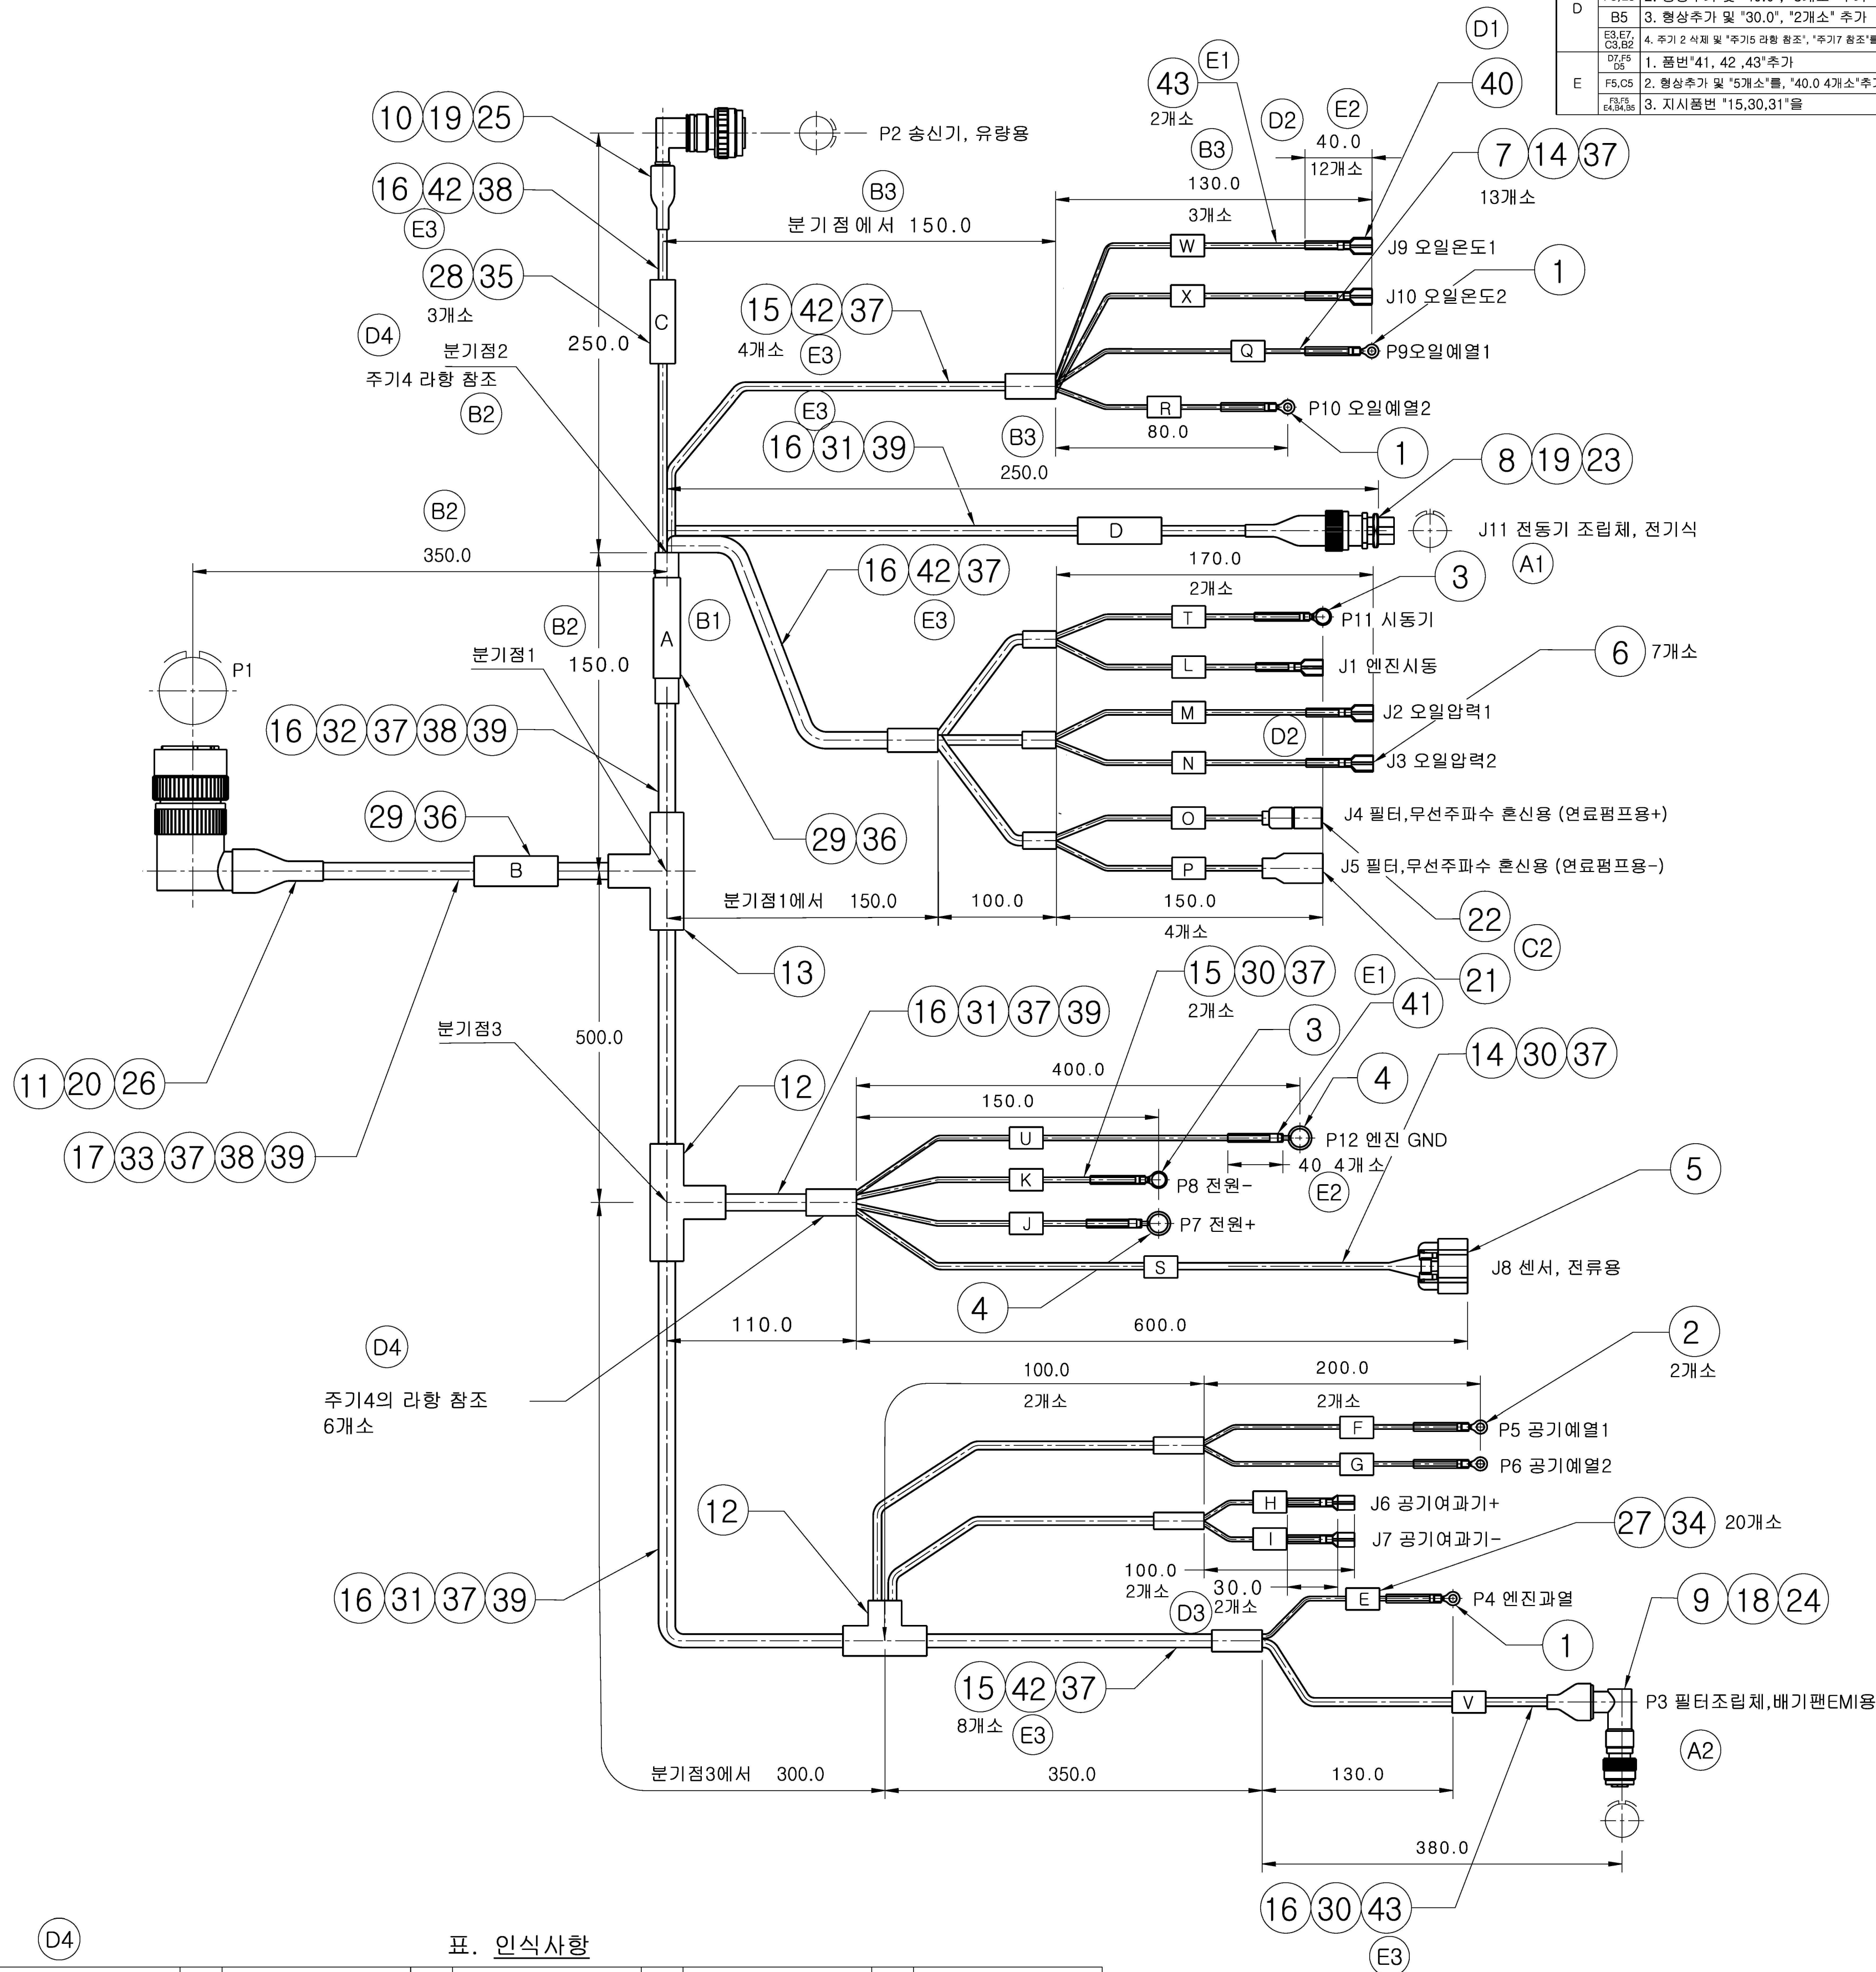

A	A60025031 XX XX 주기6 참조	E	P4 엔진과열	J	P7 전원 +	O	J4 EMI필터(+)	T	P11 시동기
		F	P5 공기예열1	K	P8 전원 -	P	J5 EMI필터(-)	U	P12 엔진 GND
B	A60025031-P1 A60025030-J1	G	P6 공기예열2	L	J1 엔진시동	Q	P9 오일예열1	V	P3 61529132
C	A60025031-P2 A60024920-J1	H	J6 공기여과기1	M	J2 오일압력1	R	P10 오일예열2	W	J9 오일온도1
D	A60025031-J11 A60025040-P1	I	J7 공기여과기2	N	J3 오일압력2	S	J8 A60025038 전류센서	X	J10 오일온도2

D	D7.F5	1. 품번 '40' 추가	김 지 숙	윤 윤 균	2012. 12. 11
	F5.E5	2. 형상추가 및 '40.0', '5개소' 추가			
	F5.B7	3. 형상추가 및 '30.0', '2개소' 추가			
E	E6.B7 E6.B2	4. 주가 2식제 및 '주가15 라함 품조', '주가1 품조' 추가	박 영 실	서 제 현	2015. 3. 6
	D7.F5 D7.E5	1. 품번 '41, 42, 43' 추가			
	F5.C5	2. 형상추가 및 '5개소', '40.0 개소' 추가			
	E5.B7 E5.B2	3. 시지품번 '15,30.31', '31.0' 추가			

수 정 내 용					
부호	위치	내 용	수정자	승인자	년 월 일
A	A2.E6	1.형상변경 및 "P3"을	이영균	윤원균	2010. 10. 20
	A4.B6	2. "P13" 배기팬 들			
	C7	3. 부품번호 "60344341-23" 추가			
	D7	4. 품번 "19-39" 재검열			
	2C4	5. 2번페이지 변경			
	2A4	6. 2번페이지 변경			
B	B7.E3	1.형상변경 및 품번13 수량 "2"를	이영균	윤원균	2010. 12. 9
	E3	2."주기5리칭 참조치"/"300.0"/"200.0"을			
	E4	3. "100.0"/"250.0"/"345.0"을			
	C7	1. 품번21 수량"2"를			
	D5	2. 지시품번"21", "22"를			
			김지숙	윤원균	2011. 4. 18

주 기

3. 성능 요구조건
가. 절연저항
500 $\pm$ 50 VDC를 2초동안 인가하여 100 M Ω 이상일 것
나. 연속성
0.5 Ω 이하
 4. MIL-E-45782에 따라 단자를 압착할 것
 5. MIL-C-22520에 따라 연결기의 핀(또는 소켓)에 전선을 압착
 6. 제작 요구조건
가. 길이

길이	공차
300 이하	0 ~ +25 이내
301~2000	0 ~ +50 이내
 - 나. 전선은 스트랜딩할 것
 - 다. 부트 및 튜브의 접착면에는 사포로 문지른 후
접착제(60310124 또는 동등이상품)를 바르고 수축할 것
라. 튜빙길이 : 50.0 mm
 7. 달리 규정하지 않는 사항은 케이블 제작 및 성능요구조건
(60360119)에 따를 것
 8. 인식사항에 따라 표시 : MIL-STD-130에 따라 표시할 것
XX XX

43	케이블, 동력용, 전기용	필요양	M22759/41-20-9	MIL-DTL-22759/41
42	절연수관, 전기용, 열수축용	필요양	M23053/16-002	MIL-DTL-23053/16
41	절연수관, 전기용	필요양	M23053/5-207-C	MIL-DTL-23053/5
40	절연수관, 전기용	필요양	M23053/5-206-C	MIL-DTL-23053/5
39	케이블, 동력용, 전기용	필요양	M27500-20SM2N23	MIL-DTL-27500
38	케이블, 동력용, 전기용	필요양	M27500-16SM2N23	MIL-DTL-27500
37	케이블, 동력용, 전기용	필요양	M22759/41-16-9	MIL-DTL-22759/41
36	절연수관, 전기용	필요양	M23053/18-210-C	MIL-DTL-23053/18
35	절연수관, 전기용	필요양	M23053/18-209-C	MIL-DTL-23053/18
34	절연수관, 전기용	필요양	M23053/18-206-C	MIL-DTL-23053/18
33	절연수관, 전기용, 열수축용	필요양	M23053/16-005	MIL-DTL-23053/16
32	절연수관, 전기용, 열수축용	필요양	M23053/16-004	MIL-DTL-23053/16
31	절연수관, 전기용, 열수축용	필요양	M23053/16-003	MIL-DTL-23053/16
30	절연수관, 전기용, 열수축용	필요양	M23053/16-001	MIL-DTL-23053/16
29	슬리브, 표시용, 케이블용	필요양	M23053/5-109-4	MIL-DTL-23053/5
28	슬리브, 표시용, 케이블용	필요양	M23053/5-107-4	MIL-DTL-23053/5
27	슬리브, 표시용, 케이블용	필요양	M23053/5-104-P	MIL-DTL-23053/5
26	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3475W24-131A	MS3475
25	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3475W14-5P	MS3475
24	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3475W8-33S	MS3475
23	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3474W12-8S	MS3474
22	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS27144-2	MS27144
21	연결기, 라벨터클형, 전기용	1	MS27142-3	MS27142
20	부트, 먼지 및 습기 방지용	1	60344341-25	60344341
19	부트, 먼지 및 습기 방지용	2	60344341-23	60344341
18	부트, 먼지 및 습기 방지용	1	60344341-22	60344341
17	브레이드, 와이어용	필요양	AA59569R36T0781	A-A-59569
16	브레이드, 와이어용	필요양	AA59569R36T0250	A-A-59569
15	브레이드, 와이어용	필요양	AA59569R36T0171	A-A-59569
14	브레이드, 와이어용	필요양	AA59569R36T0125	A-A-59569
13	트란지산	1	60310153-15	60310153
12	트란지산	2	60310153-14	60310153
11	어댑터(90°)	1	60310133-45	60310133
10	어댑터(90°)	1	60310133-12	60310133
9	어댑터(90°)	1	60310133-1	60310133
8	어댑터(90°)	1	60310122-6	60310122
7	절연수관, 전기용, 열수축용	필요양	60310121-2	60310121
6	단자, 급속 분리식	7	A60025047	A60025047
5	연결기, 라벨터클형, 전기용	1	A60025039	A60025039
4	단자, 돌기형	2	A60025037-4	A60025037
3	단자, 돌기형	2	A60025037-3	A60025037
2	단자, 돌기형	2	A60025037-2	A60025037
1	단자, 돌기형	3	A60025037-1	A60025037

대체가능재질				품번		품명		수량		부 품 번 호		도면번호						
				부 품 목 록														
원도				년월일		방 위 사 업 청 케이블 조립체, 특수목적용,전기용 A60025031								A				
공통공차				2010. 9. 1														
소수 각도 분수				승인부서											도영			
주기5참조 - -				포병사업팀											검도 장 진 기		승인 율 연 균	
재 질 -				제도 권 양 근											검도 이 영 균			
열처리				설계 오 승 룬											검도			
A60024743 K-55A1				작성부서											성경테크놀(주)		도면키기	
관 련 도 번				작 용 품 목		(주)성근나노텍		A1 2 참조 1 번째										
제품번호				척도		단위 mm											중량 0.9 Kg	
A60025031 1135-37-520-5734				보호파막치리 -		NS												