



K55A1DTE01-139


수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

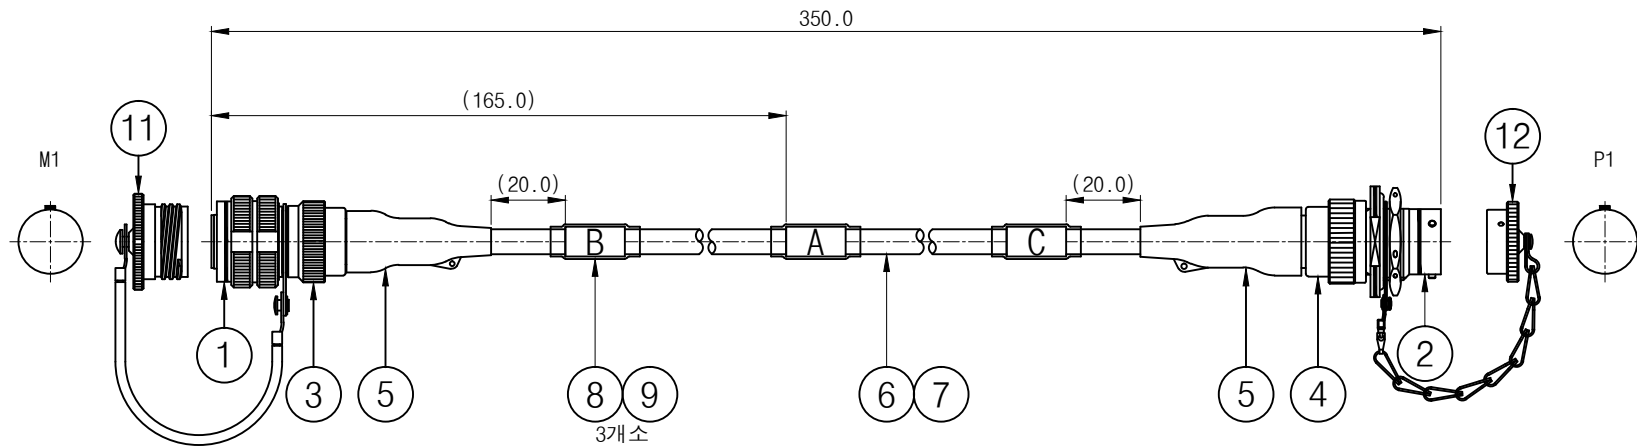

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M1		P1
1	품번6, AWG22, 백색	A
2	품번6, AWG22, 백색	
3	품번6, AWG22, 백색	B
4	품번6, AWG22, 백색	
5	품번6, AWG22, 백색	C
6	품번6, AWG22, 백색	
7	품번6, AWG22, 백색	D
8	품번6, AWG22, 백색	
9	품번6, AWG22, 백색	E
10	품번6, AWG22, 백색	
11	품번6, AWG22, 백색	F
12	품번6, AWG22, 백색	
13	품번6, AWG22, 백색	G
14	품번6, AWG22, 백색	
15	품번6, AWG22, 백색	H
16	품번6, AWG22, 백색	
17	품번6, AWG22, 백색	

배선도



YH3474W16-8SN
연결기 후면도
#16-8EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	8	C1139 X X X X(주기 7 참조)
B	8	C1139-M1 주점검기
C	8	C1139-P1 A60025764(P1)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-16NL	연합정밀(KR)
11	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개, 전기접속기용	20	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073960-15	50073960
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3474W16-8SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		부품명		수량	부품번호	도면번호
원도		공통공차		부품 목록		
		소수	각도	분수		
		주기1참조	-	-		
		재질	-			
		열처리	-			
		관련도면	K55A1DEP0T			
		적용품목	보호피막처리	-		
부품번호 K55A1DTE01-139		검도	최경채	승인		
		제도	전태훈	검도		
		설계	민경대	검도		
		작성부서	(주)한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기	도면	K55A1DTE01-139
		척도	NS	단위	중량	
				A2	1 장중	1 번째

육군군수사령부

케이블조립체, 특수목적용,
전기용(C1139)

A2