


A60025765

복조


수 정 내 용					
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A	D4	1. 치수*450.0"을	김 지 숙	함 범 식	2013.1.30
	C4	2. 치수*400.0"을			

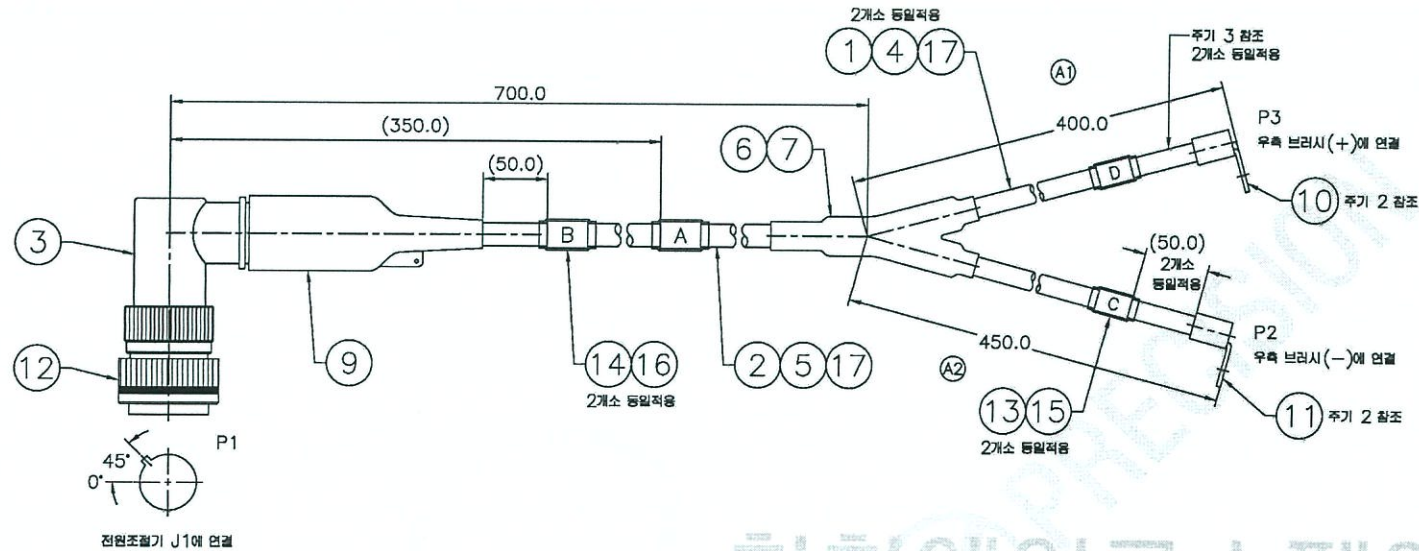

주 기

- 본 도면의 규격치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것
- MIL-E-45782에 따라 단자를 압착한 후 90°로 구부릴 것
- 품번 ① 브레이드 끝처리는 품번 ⑩, ⑪ 단자와의 간격이 76.0이내에서 품번 ⑧ 납땜솔리브로 단말처리 할 것
- 인식사항표시

A	A60025765(C391)
	X X X X
B	C391-P1
	PCU-J1
C	C391-P2
	BRUSH(-)
D	C391-P3
	BRUSH(+)

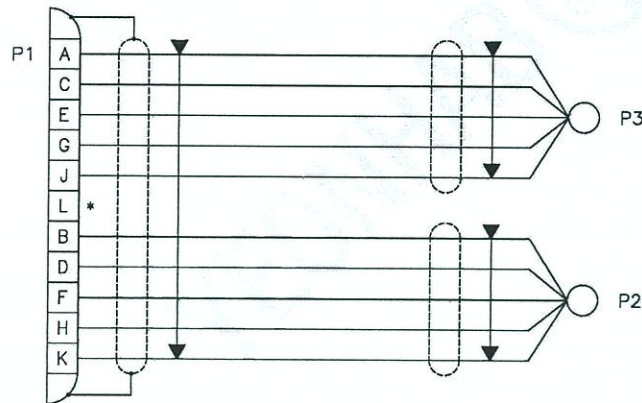

배선도



17	전선, 전기용	필요량	M81044/12-12-9	MIL-W-81044/12
16	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-210-C	MIL-DTL-23053/5
15	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-209-C	MIL-DTL-23053/5
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-110-4	MIL-DTL-23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-109-4	MIL-DTL-23053/5
12	연결기, 플러그형, 전기용	1	D38999/46FF11SN	MIL-DTL-38999
11	단자, 돌기형	1	MS25036-125	MS25036
10	단자, 돌기형	1	MS25036-123	MS25036
9	부트, 인지 및 습기방지용	1	60344341-24	60344341
8	납땜솔리브	2	60310139-5	60310139
7	트랜지스	1	60310127-14	60310127
6	테이프형 쉴드	필요량	60310126	60310126
5	절연수관, 전기용	필요량	60310121-6	60310121
4	절연수관, 전기용	필요량	60310121-5	60310121
3	TXR40 90° 어댑터	1	50073958-272	50073958
2	EMI 브레이드	필요량	50073712-0114	50073712
1	EMI 브레이드	필요량	50073712-0113	50073712

대체가능재질

원도	-	공통공차	각도	본수
		소수	±10°	
A60025751	K-55A1			
관련도면	적용분류			
부품번호	재고번호	보통파악처리		
A60025765	6150-37-520-1795			

부 품 목 록	년월일	승인부서	검도권현종	승인용완균	검도김지용	검도이영균	설계김용석/경재훈	검도	작성부서	삼성테크윈(주)	도면크기	도면	도면번호
	2010. 9. 1	포병사업팀							상정테크윈(주)	(연합정밀(주))	A2	1장중	1번지
방 위 사 업 청													
도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C391)													
A60025765													

유형 : 승인도, 용도 : 검토용

요청자 : 과동변, 구매팀장 승인일자 : 2023-07-06

부품번호 A60025765 재고번호 6150-37-520-1795

유도일자 : 2024-07-06