


수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

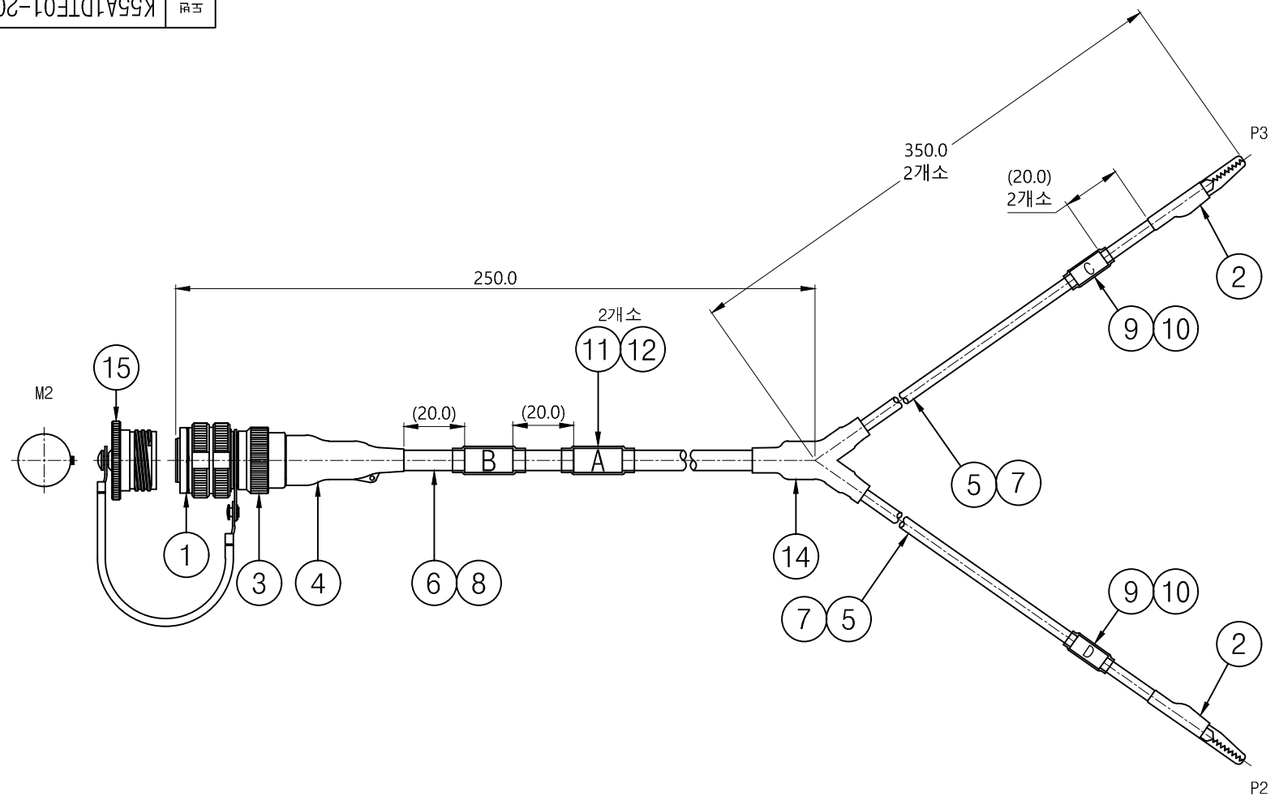



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

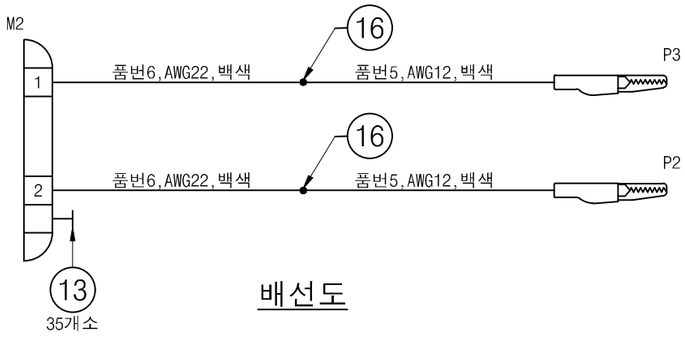

배선도

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	11	C1202 X X X X(주기 7 참조)
B	11	C1202-M2 주점검기
C	9	C1202-P3 A60025765(P3)
D	9	C1202-P2 A60025765(P2)

주 기

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
2. 품번1/품번3 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
3. 품번3 뒷틈새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 인식사항은 표 1을 참조할 것
6. 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
7. 제작년월 표시

 X X X X
 제작년 ┘ └ 제작월
8. 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
9. 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
19	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
18	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
17	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
16	납땜슬리브	2	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
15	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
14	트란지숀	1	60310127-13	60310127
13	마개,전기접속기용	35	MS27488-22-2	MS27488
12	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
11	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
10	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관,전기용	필요량	60310121-2	60310121
7	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	전선,전기용	필요량	M22759/34-12-9	SAE-AS22759/34
4	부트,먼지및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	클립,전기용	2	60027973	60027973
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

부 품 목 록

대체가능재질		육군군수사령부	
원도	공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -	승인부서 -	도명 케이블조립체,특수목적용, 전기용,갈래형(C1202)
	재질 -	검도 최경채 승인	
	열처리 -	제도 전태훈 검도	
K55A1DTE01-001	K-55A1	설계 민경대 검도	
관 련 도 면	적 용 품 목	작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기 A2 / 도번 K55A1DTE01-202
부품번호 K55A1DTE01-202		척도 NS / 단위 / 중량	1 장중 1 번째