

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2,3,4/품번5,6,7,8 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번5,6,7,8 뒤틀색에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

23	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
22	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
21	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
20	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
19	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
18	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
17	절연수관, 전기용	필요량	60310121-6	60310121
16	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
15	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
13	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
12	브레이드	필요량	50073712-0111	50073712
11	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
10	부트, 먼지및 습기방지용	1	50073719-17	50073719
9	부트, 먼지및 습기방지용	3	50073719-15	50073719
8	어댑터	1	50073730-06AI	50073730
7	어댑터	1	50073960-10	50073960
6	어댑터	1	50073960-2	50073960
5	어댑터	1	50073958-16	50073958
4	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH-328M07	연합정밀(KR)
3	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3474W14-15SN	연합정밀(KR)
2	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3474W10-6SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부품목록				
승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1144)		
작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기 도면 K55A1DTE01-144		
척도	NS	단위	중량	A2
				2 장중 1 번째

40	납땜슬리브	2	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
39	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
38	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
37	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
36	실링 컴파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
35	섀드 테이프	필요량	20027322	20027322
34	덮개, 전기 연결기용	1	YH803	연합정밀(KR)
33	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
32	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-10NL	연합정밀(KR)
31	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
30	트랜지션	1	60310132-16	60310138
29	클립, 전기용	2	60027973	60027973
28	마개, 전기접속기용	1	MS27488-16-1	MS27488
27	마개, 전기접속기용	10	MS27488-20-2	MS27488
26	마개, 전기접속기용	11	MS27488-22-2	MS27488
25	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
24	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5

		대체가능재질	
	공통공차	소수	각도
		주기1참조	-
		재질	-
		열처리	-
-	K55A1DEPOT		
관련도면	적용품목	보호피막처리	-
부품번호	K55A1DTE01-144		

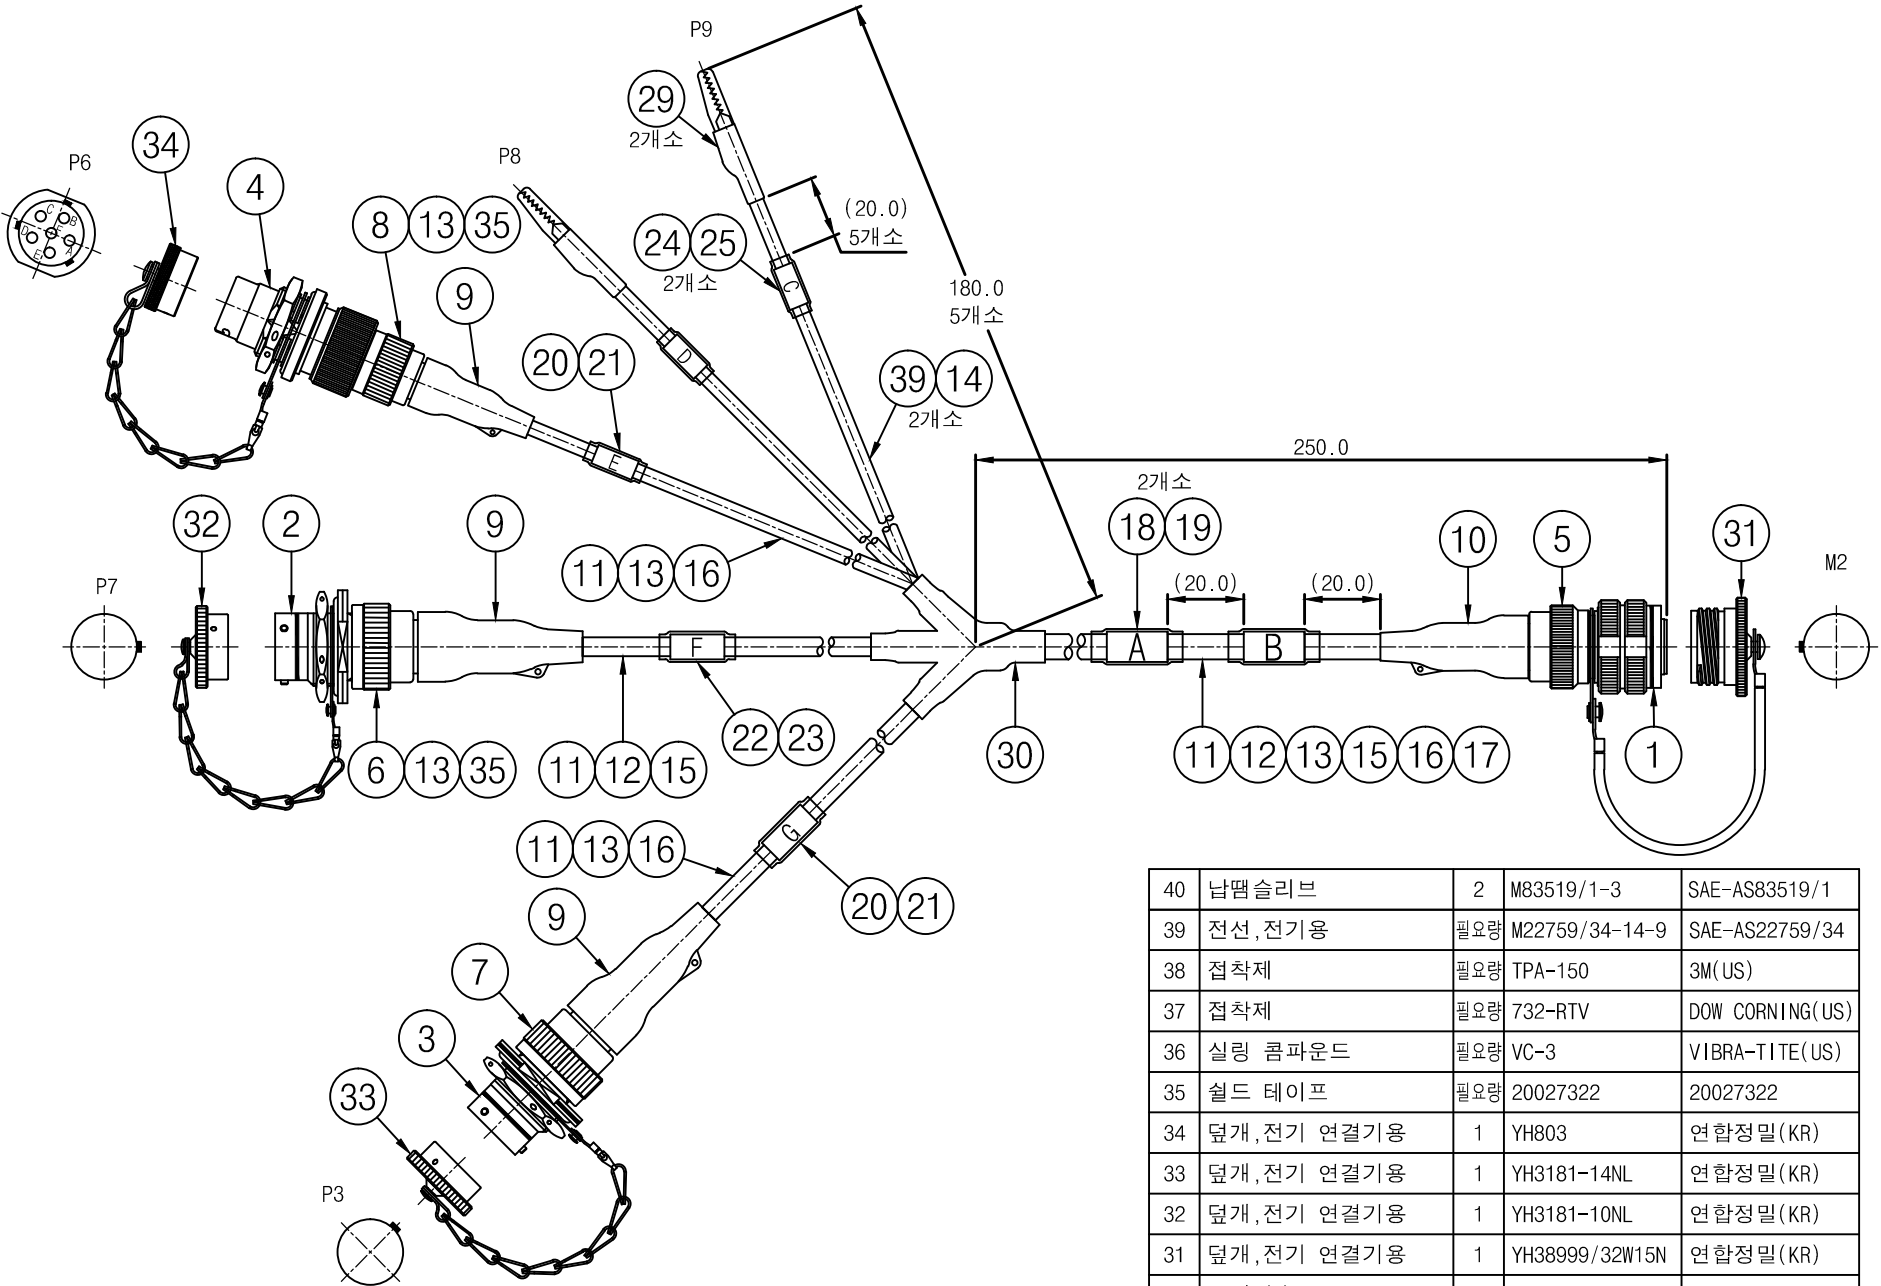


표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	18	C1144 X X X X(주기 7 참조)
B	18	C1144-M2 주점검기
C	24	C1144-P9 A60025766(P9)
D	24	C1144-P8 A60025766(P8)
E	20	C1144-P6 A60025766(P6)
F	22	C1144-P7 A60025766(P7)
G	20	C1144-P3 A60025766(P3)