

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

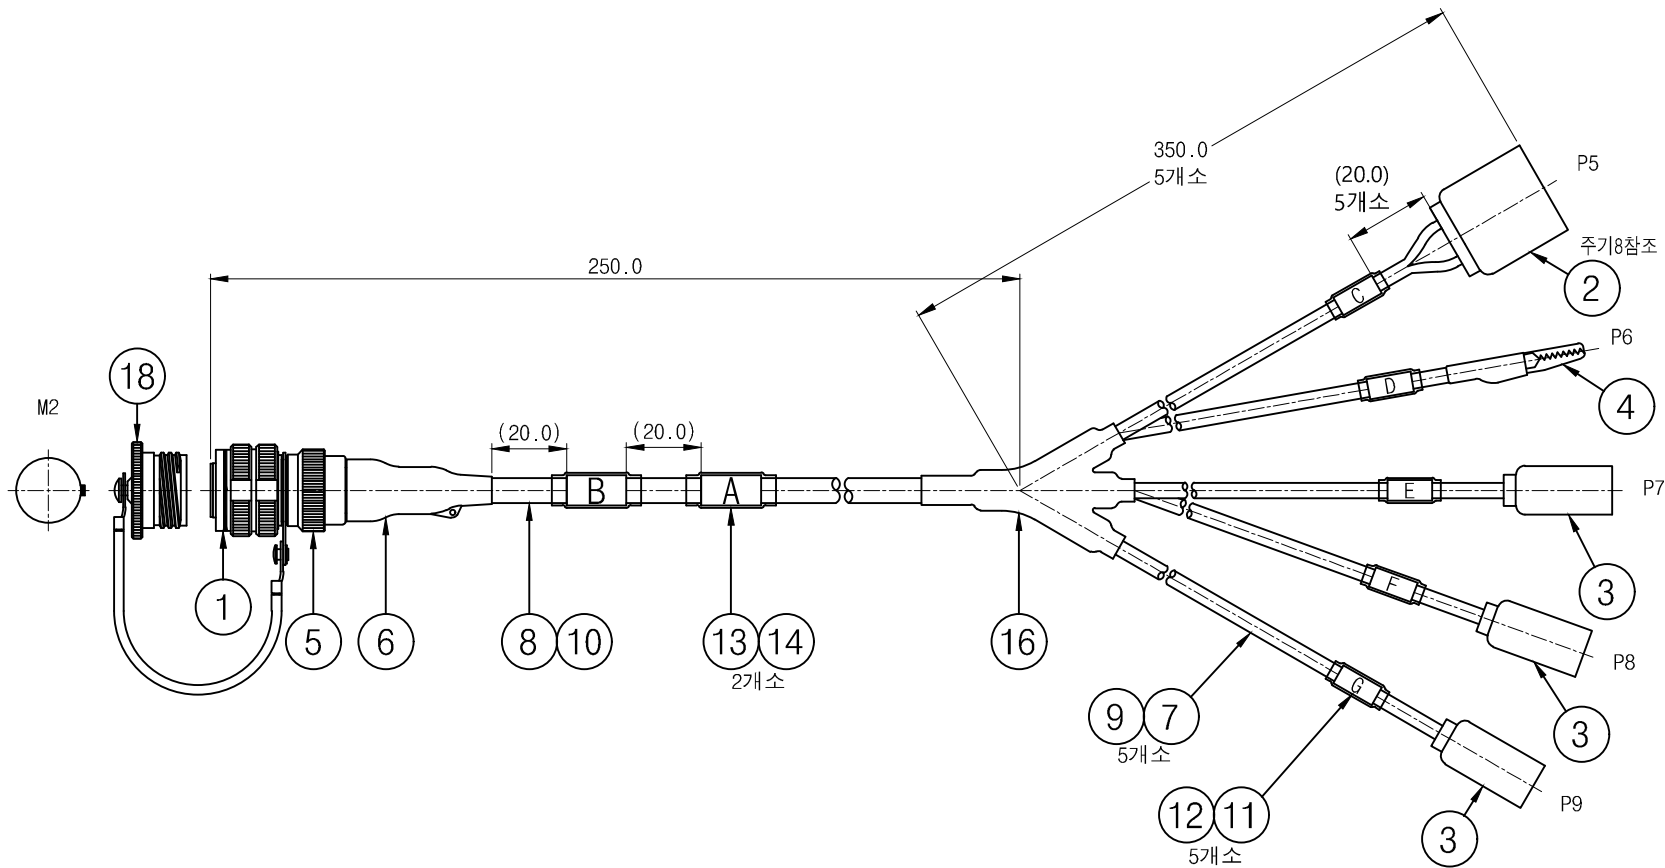


표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	13	C1206 X X X X(주기 7 참조)
B	13	C1206-M2 주점검기
C	11	C1206-P5 A60025771(P5)
D	11	C1206-P6 A60025771(P6)
E	11	C1206-P7 A60025771(P7)
F	11	C1206-P8 A60025771(P8)
G	11	C1206-P9 A60025771(P9)

21	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
20	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
19	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
18	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
17	납땜슬리브	6	M83519/1-5	SAE-AS83519/1

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1/품번5 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번5 뒤통새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
제작년 X X X X 제작월 X X
- 품번2 점접작업 후 접착제(TPA-150(3M))를 사용하여 물딩할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

16	트란지순	1	60310132-16	60310127
15	마개, 전기접속기용	32	MS27488-22-2	MS27488
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
10	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
8	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
7	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
6	부트, 먼지 및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
5	어댑터	1	50073958-12	50073958
4	연결기, 플러그형, 전기용	1	60027973	60027973
3	연결기, 플러그형, 전기용	3	MS27142-2	MS27142
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS27146-1	MS27146
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부품 목록					
원도	공통공차	소수	각도	분수	승인부서
	주기1참조	-	-	-	
	재질	-	-	-	
	열처리	-	-	-	
K55A1DTE01-001	K-55A1	-	-	-	작성부서
관련도면	적용품목	-	-	-	(주)한화에어로스페이스(연합정밀)
부품번호	K55A1DTE01-206	-	-	-	보호피막처리
척도	NS	단위	중량	도면크기	도면
A2					2 장중 1 번째

육군군수사령부

케이블조립체, 특수목적용,
전기용, 갈래형(C1206)

K55A1DTE01-206