


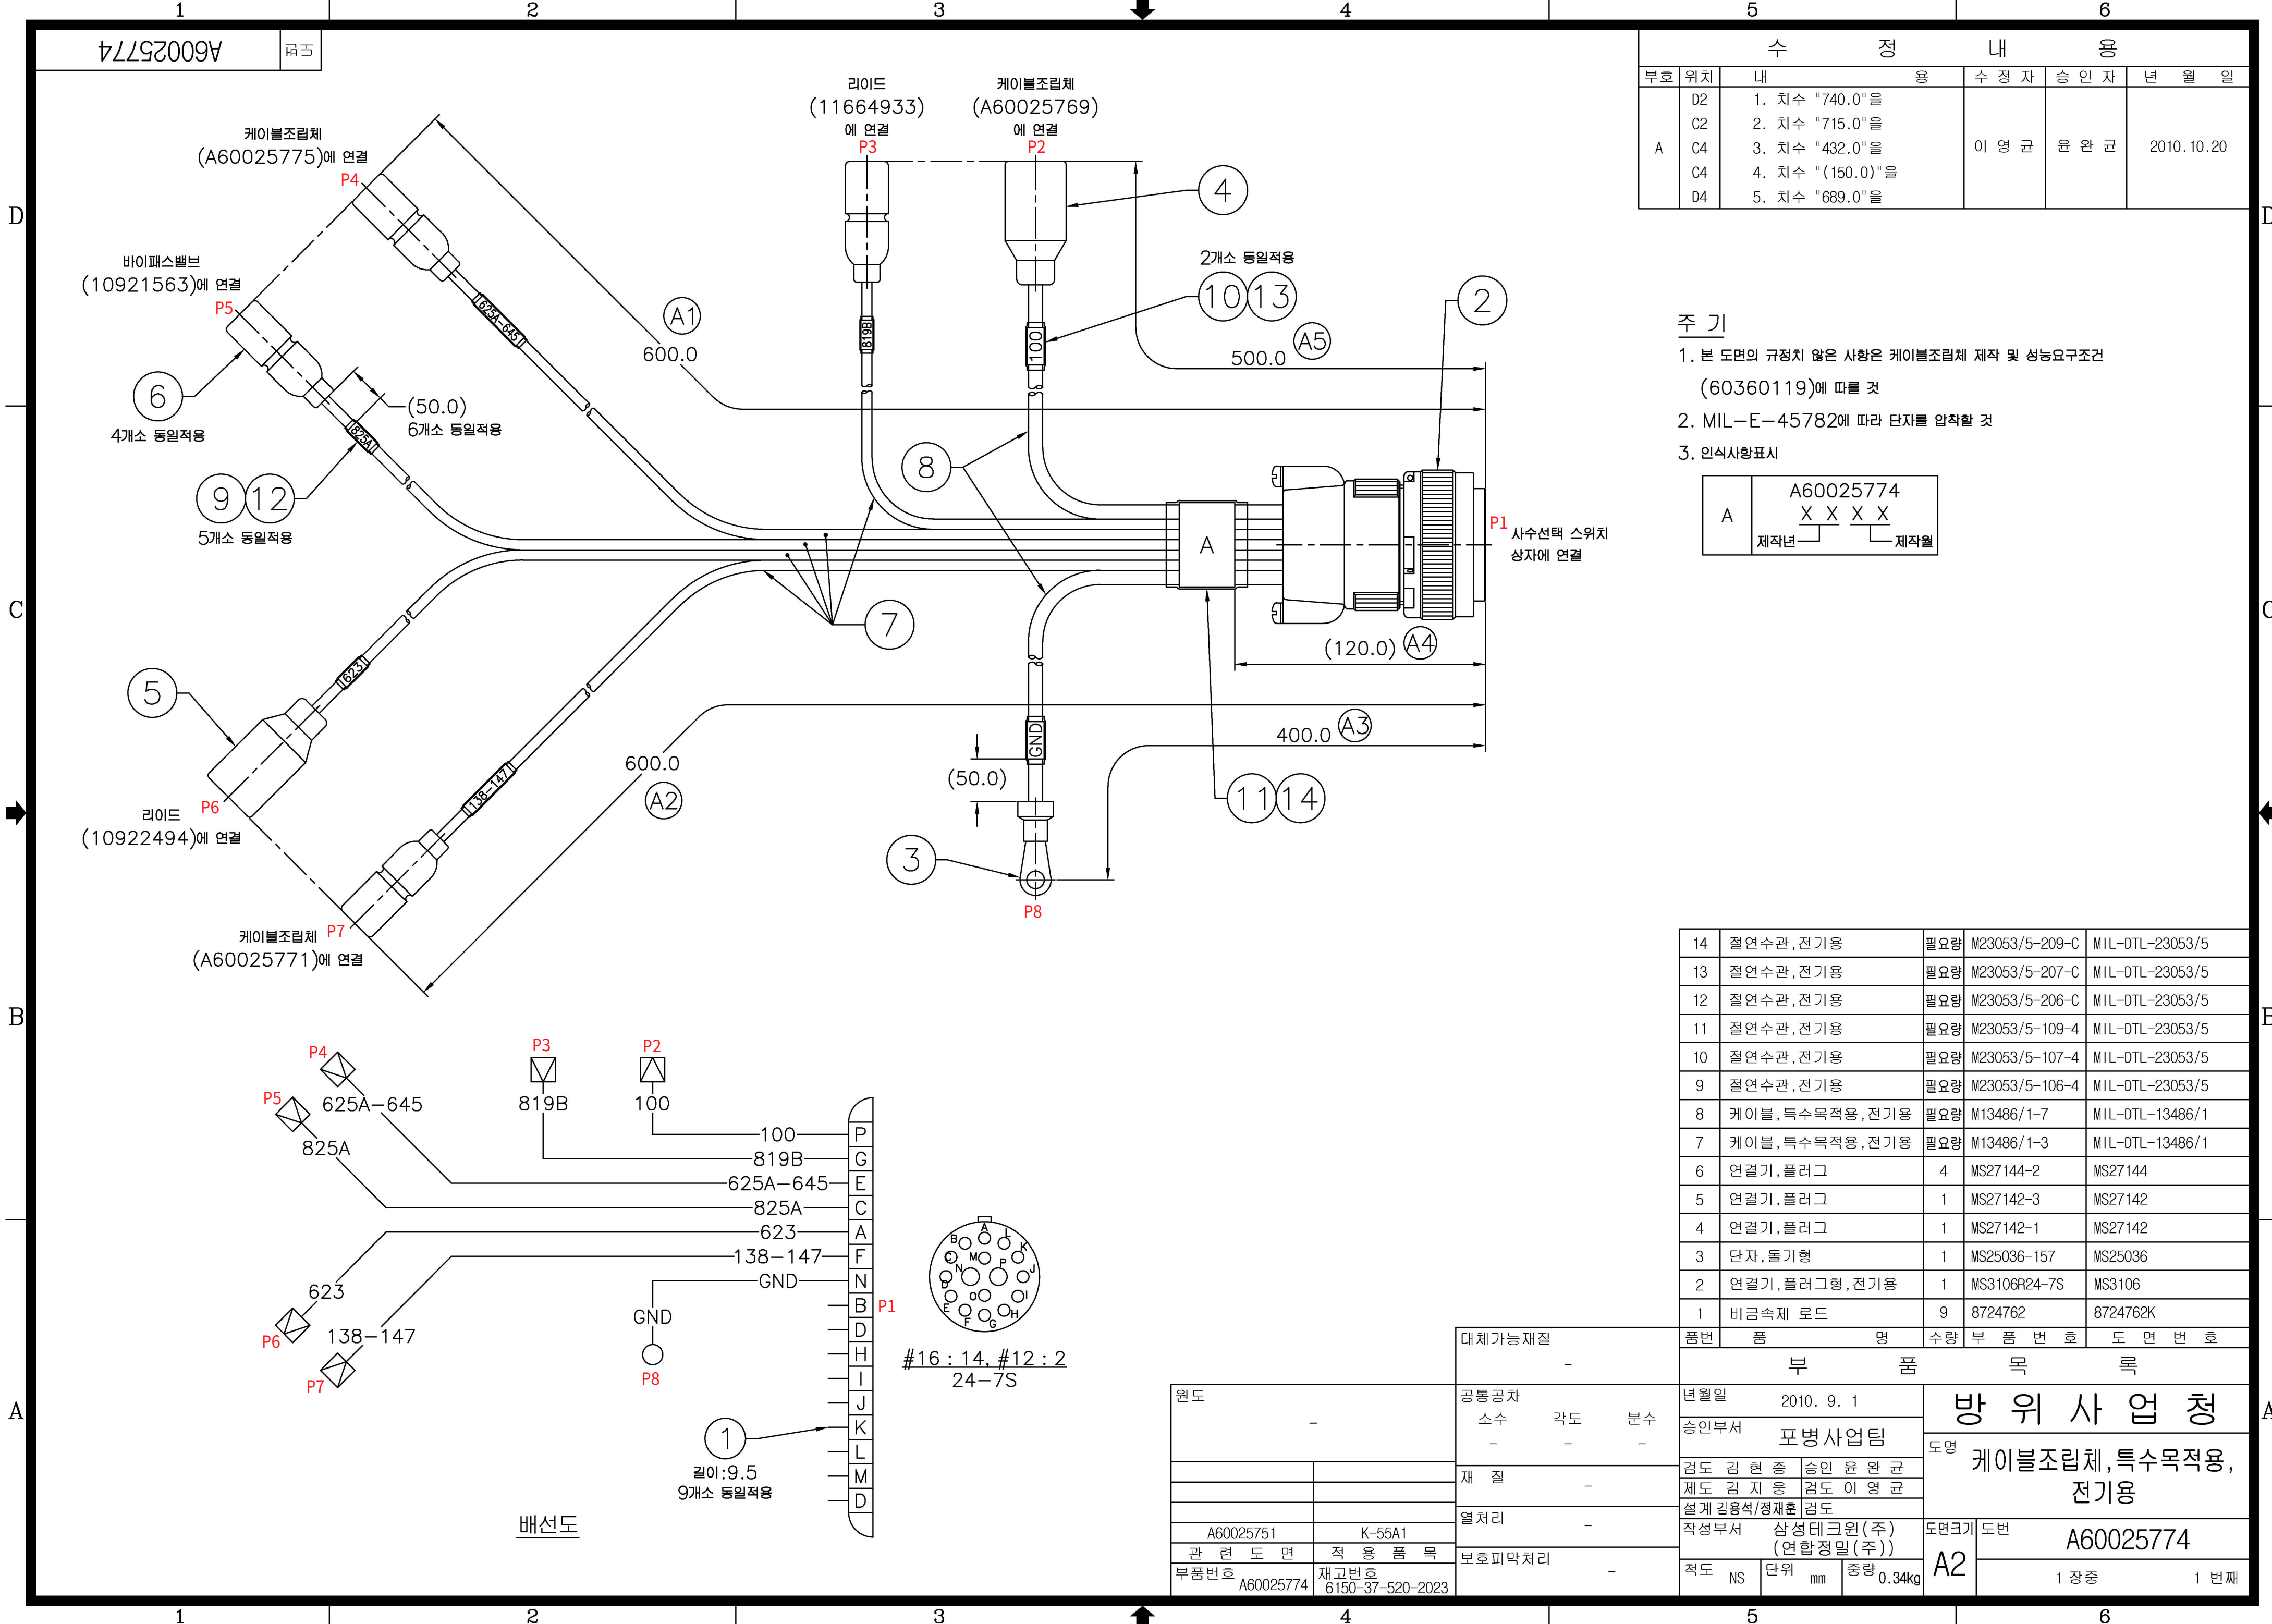

수정내역					
부호	위치	내용	수정자	승인자	년월일
A	D2	1. 치수 "740.0"을	이영균	윤완균	2010.10.20
	C2	2. 치수 "715.0"을			
	C4	3. 치수 "432.0"을			
	C4	4. 치수 "(150.0)"을			
	D4	5. 치수 "689.0"을			

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것
- MIL-E-45782에 따라 단자를 압착할 것
- 인식사항표시


A	A60025774			
	X	X	X	X
	제작년			제작월

14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-209-C	MIL-DTL-23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	MIL-DTL-23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	MIL-DTL-23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-109-4	MIL-DTL-23053/5
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	MIL-DTL-23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	MIL-DTL-23053/5
8	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-7	MIL-DTL-13486/1
7	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-3	MIL-DTL-13486/1
6	연결기, 플러그	4	MS27144-2	MS27144
5	연결기, 플러그	1	MS27142-3	MS27142
4	연결기, 플러그	1	MS27142-1	MS27142
3	단자, 돌기형	1	MS25036-157	MS25036
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3106R24-7S	MS3106
1	비금속제 로드	9	8724762	8724762K
품번	품명	수량	부품번호	도면번호

		대체가능재질		품번		품명		수량		부 품 번 호		도 면 번 호			
		-				부 품 목 록									
원도		공통공차		년월일		2010. 9. 1		방 위 사 업 청							
		소수	각도	분수	승인부서	포병사업팀									
		재 질		검도 김 현 중		승인 윤 완 균		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용							
				제도 김 지 웅		검도 이 영 균									
				설계 김용석/정재훈		검도									
열처리		작성부서		삼성테크윈(주)		도면크기		도번		A60025774					
A60025751		K-55A1		(연합정밀(주))		A2									
관 련 도 면		적 용 품 목		보호피막처리		척도 NS		단위 mm		중량 0.34kg		1 장 중		1 번째	
부품번호 A60025774		재고번호 6150-37-520-2023		-											

K55A1DTE01-150

수정내용			
부호	위치	내용	승인자

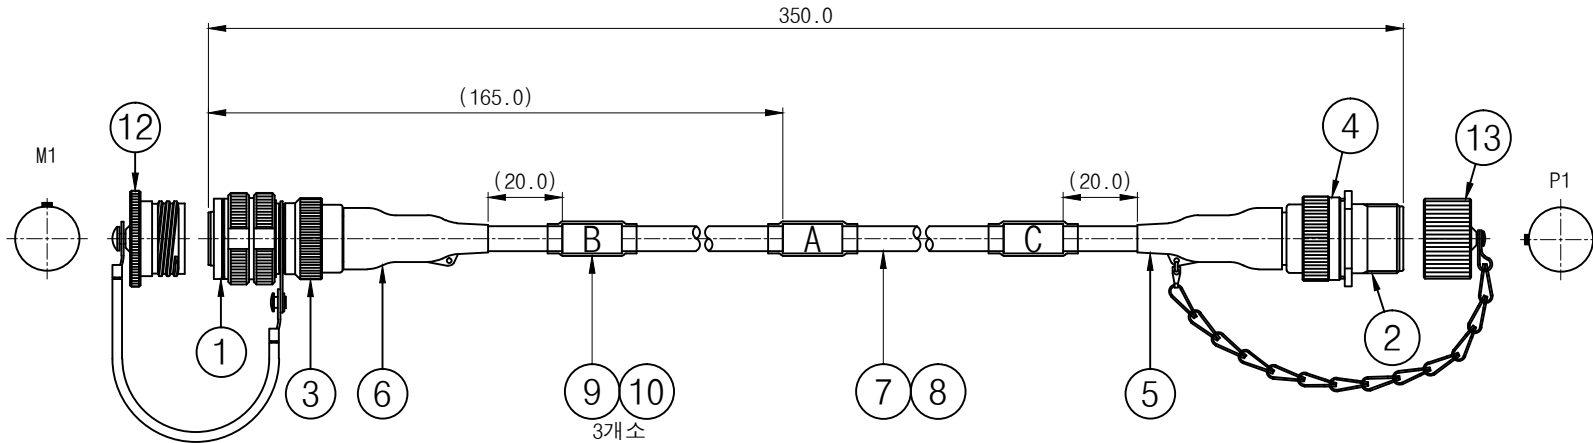

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 릿틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것




표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1150 X X X X(주기 7 참조)
B	9	C1150-M1 주점검기
C	9	C1150-P1 A60025774(P1)

M1		P1
1	품번7, AWG22, 백색	P
2	품번7, AWG22, 백색	G
3	품번7, AWG22, 백색	E
4	품번7, AWG22, 백색	C
5	품번7, AWG22, 백색	A
6	품번7, AWG22, 백색	F
7	품번7, AWG22, 백색	N
8	품번7, AWG22, 백색	
9	품번7, AWG22, 백색	
10	품번7, AWG22, 백색	
11	품번7, AWG22, 백색	
12	품번7, AWG22, 백색	
13	품번7, AWG22, 백색	
14	품번7, AWG22, 백색	
15	품번7, AWG22, 백색	
16	품번7, AWG22, 백색	
17	품번7, AWG22, 백색	

배선도



대체가능재질		품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원도		부 품 목 록				
공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -		승인부서 -		육군군수사령부		
		검도	최경채	승인	도명	
		제도	전태훈	검도	케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1150)	
		설계	민경대	검도		
- K55A1DEP0T		작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기	도번	K55A1DTE01-150
관 련 도 면		적 용 품 목		A2		
부품번호 K55A1DTE01-150		보호피막처리 -		척도 NS	단위	중량
				1 장중 1 번째		


K55A1DTE01-151

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1/품번6 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번6 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

22	납땀슬리브	7	M83519/1-4	SAE-AS83519/1
21	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
20	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
19	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
18	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
17	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
16	트랜지손	1	60310132-16	60310132
15	마개, 전기접속기용	23	MS27488-22-2	MS27488
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
8	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
7	부트, 먼지및 습기방지용	1	50073719-16	50073719
6	어댑터	1	50073958-12	50073958
5	악어클립	1	60027973	60027973
4	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS27144-1	MS27144
3	연결기, 플러그형, 전기용	4	MS27142-3	MS27142
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS27143-1	MS27143
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

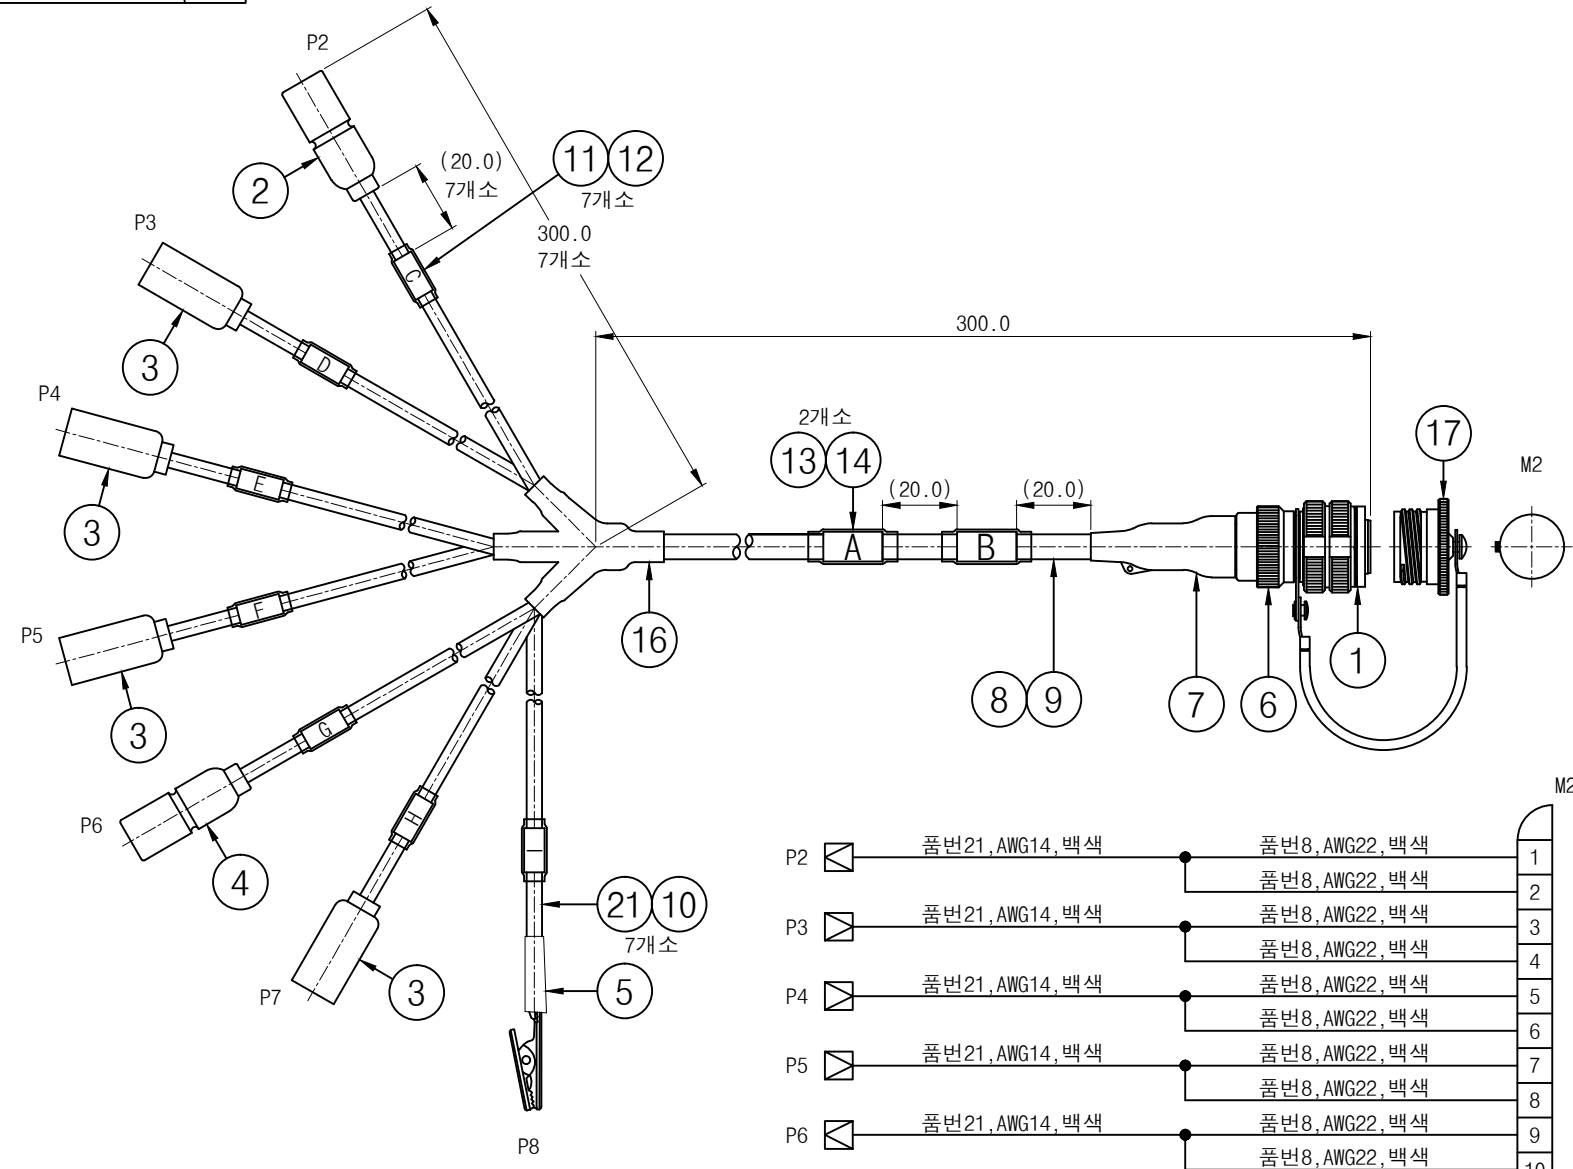

P2	품번21, AWG14, 백색	품번8, AWG22, 백색	1
P3	품번21, AWG14, 백색	품번8, AWG22, 백색	2
P4	품번21, AWG14, 백색	품번8, AWG22, 백색	3
P5	품번21, AWG14, 백색	품번8, AWG22, 백색	4
P6	품번21, AWG14, 백색	품번8, AWG22, 백색	5
P7	품번21, AWG14, 백색	품번8, AWG22, 백색	6
P8	품번21, AWG14, 백색	품번8, AWG22, 백색	7
		품번8, AWG22, 백색	8
		품번8, AWG22, 백색	9
		품번8, AWG22, 백색	10
		품번8, AWG22, 백색	11
		품번8, AWG22, 백색	12
		품번8, AWG22, 백색	13
		품번8, AWG22, 백색	14



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	13	C1151 X X X X(주기 7 참조)
B	13	C1151-M2 주점검기
C	11	C1151-P2 A60025774(P2)
D	11	C1151-P3 A60025774(P3)
E	11	C1151-P4 A60025774(P4)
F	11	C1151-P5 A60025774(P5)
G	11	C1151-P6 A60025774(P6)
H	11	C1151-P7 A60025774(P7)
I	11	C1151-P8 A60025774(P8)

배선도

		대체가능재질	품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호					
			부 품 목 록									
		공통공차	승인부서		육군군수사령부							
		소수 각도 분수						-				
		주기1참조	-					도명	케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1151)			
		재질	-					검도			최경채	승인
			-					제도			전태훈	검도
	-		설계	민경대	검도	도면크기	도번					
-	K55A1DEPOT	열처리	-		작성부서							
관 련 도 면	적 용 품 목	-		(주) 한화에어로스페이스(연합정밀)				K55A1DTE01-151				
부품번호	K55A1DTE01-151	보호피막처리	-		척도	NS	단위	중량	A2	1 장중	1 번째	