

K55A1DTE01-193

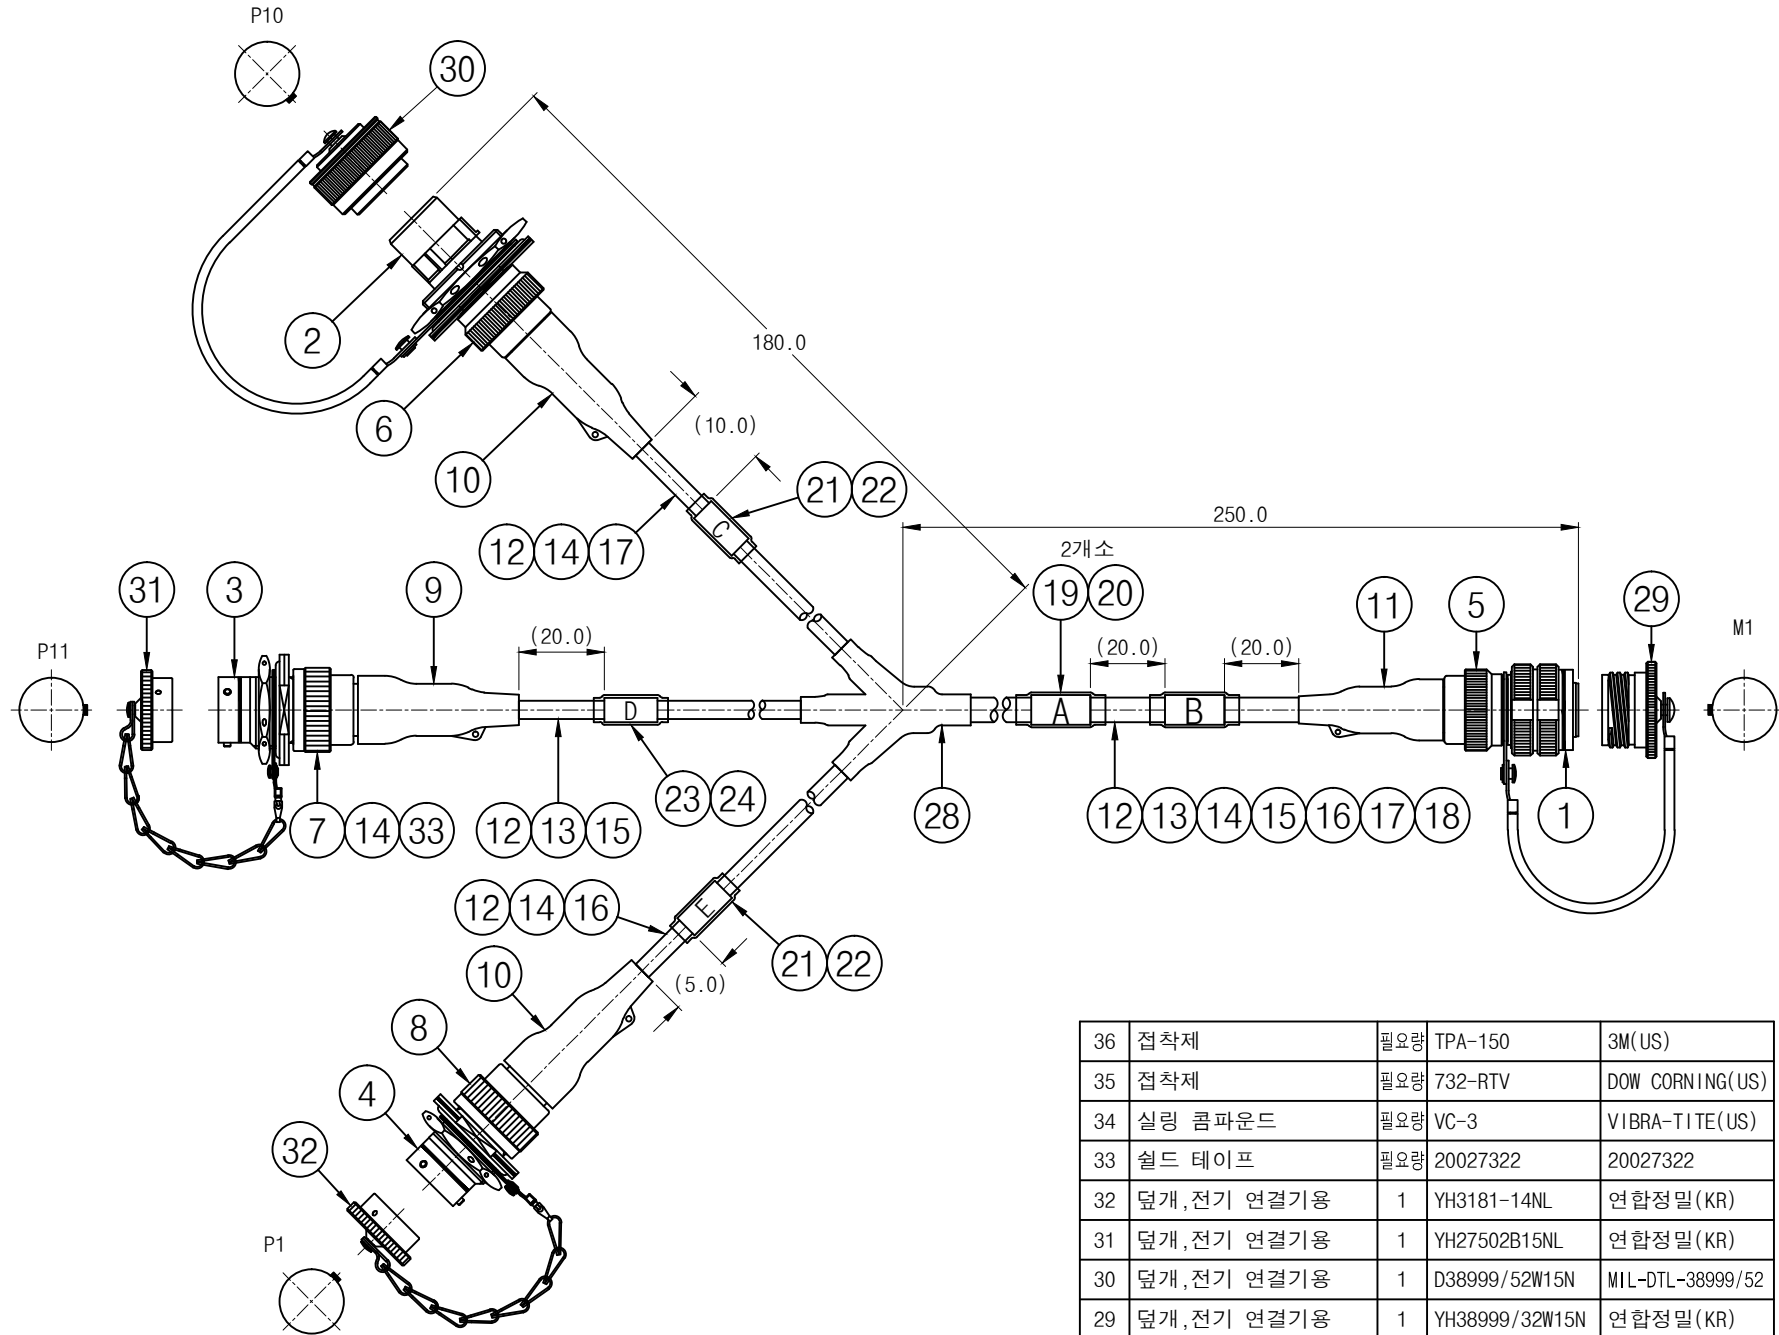


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	19	C1193 X X X X(주기 7 참조)
B	19	C1193-M1 주접검기
C	21	C1193-P10 A60025776(P10)
D	23	C1193-P11 A60025776(P11)
E	21	C1193-P1 A60025776(P1)

36	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
35	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
34	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
33	섀드 테이프	필요량	20027322	20027322
32	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
31	덮개, 전기 연결기용	1	YH27502B15NL	연합정밀(KR)
30	덮개, 전기 연결기용	1	D38999/52W15N	MIL-DTL-38999/52
29	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
28	트랜지손	1	60310132-17	60310138
27	마개, 전기접속기용	1	MS27488-16-2	MS27488
26	마개, 전기접속기용	22	MS27488-20-2	MS27488
25	마개, 전기접속기용	31	MS27488-22-2	MS27488

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2,3,4/품번5,6,7,8 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번5,6,7,8 뒷플레이트에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

24	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
23	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
22	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
21	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
20	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
19	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
18	절연수관, 전기용	필요량	60310121-6	60310121
17	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
16	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
15	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
14	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
13	브레이드	필요량	50073712-0111	50073712
12	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
11	부트, 먼지 및 습기방지용	1	50073719-17	50073719
10	부트, 먼지 및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
9	부트, 먼지 및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
8	어댑터	1	50073960-10	50073960
7	어댑터	1	50073959-10	50073959
6	어댑터	1	50073958-13	50073958
5	어댑터	1	50073958-16	50073958
4	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3474W14-15SN	연합정밀(KR)
3	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH27468T15B18SN	연합정밀(KR)
2	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH38999/44FD35SA	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록				
공통공차		소수	각도	분수
주기1참조		-	-	-
재질		-	-	-
열처리		-	-	-
보호피막처리		-	-	-
K55A1DEP0T		-	-	-
적 용 품 목		-	-	-
부품번호 K55A1DTE01-193		-	-	-
승인부서		검도	승인	검도
검도		검도	검도	검도
설계		설계	검도	검도
작성부서		한화디펜스(주)	한화디펜스(주)	한화디펜스(주)
도면크기		도면	도면	도면
A2		2	장종	1
NS		단위	중량	중량


케이블조립체, 특수목적용,
전기용, 갈래형(C1193)

도면번호 K55A1DTE01-193


2 장종 1 번째

K55A1DTE01-193


수정내용			
부호	위치	내용	승인자





YH38999/44FD35SA
연결기 후면도
#22D-37EA



YH27468T15F18SN
연결기 후면도
#20-18EA



YH3474W14-15SN
연결기 후면도
#16-1EA
#20-14EA

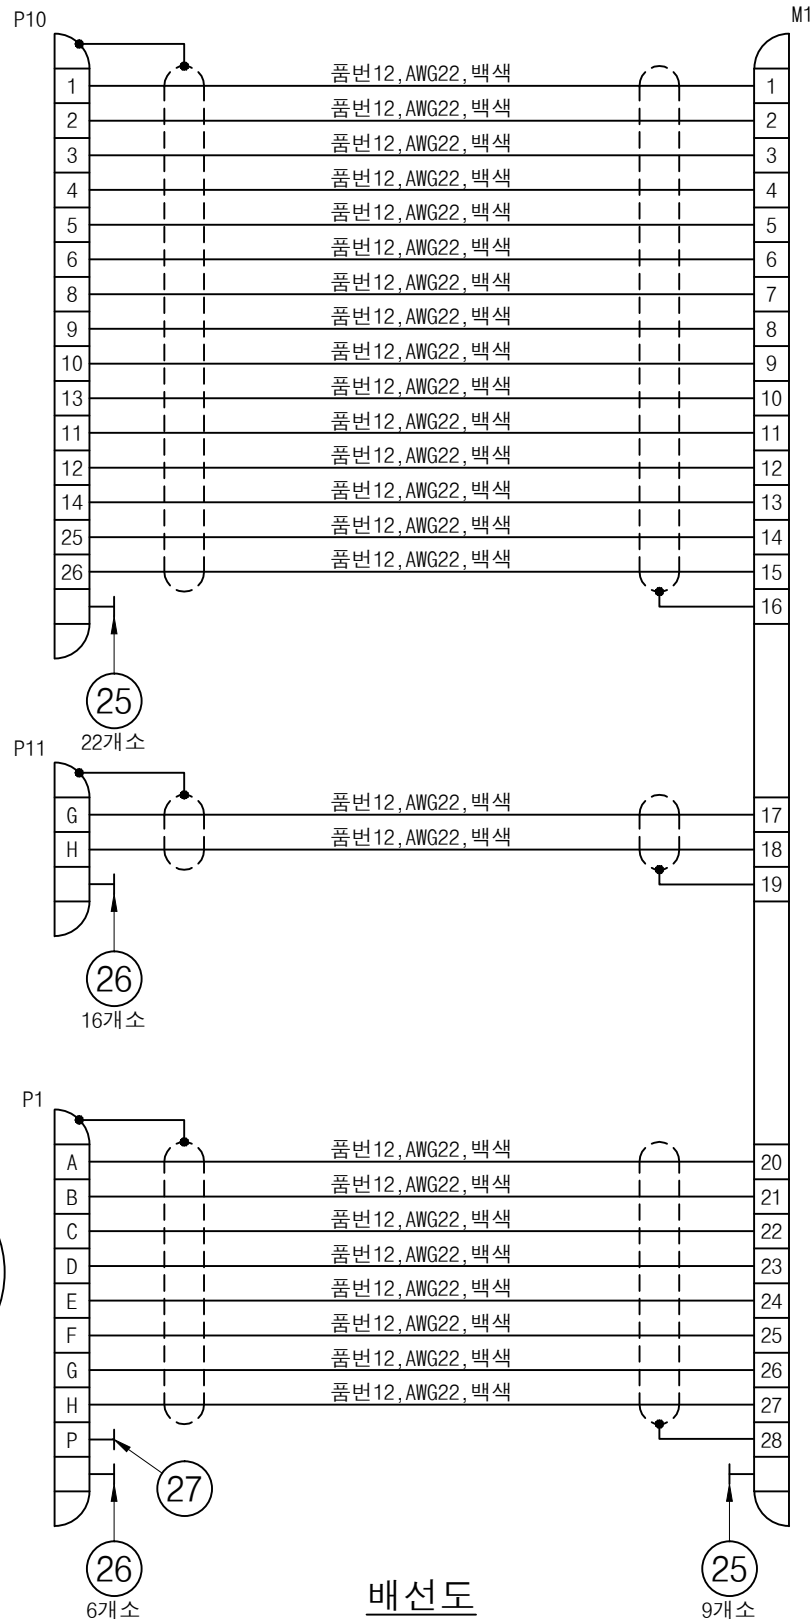

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
공통공차		부품목록				
소수 각도 분수		승인부서				
주기1참조		도명				
재질		케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1193)				
열처리		검도				
K55A1DEP0T		제도				
적용품목		설계				
보호피막처리		작성부서				
K55A1DTE01-193		한화디펜스(주) (연합정밀(주))				
		도면크기				
		도면				
		A2				
		2 장중 2 번째				

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

주 기

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
2. 품번1,2,3,4/품번5,6,7,8 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
3. 품번5,6,7,8 뒤틀색에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 인식사항은 표 1을 참조할 것
6. 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
7. 제작년월 표시
8. 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

23	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
22	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
21	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
20	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
19	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
18	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
17	절연수관, 전기용	필요량	60310121-6	60310121
16	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
15	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
13	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
12	브레이드	필요량	50073712-0111	50073712
11	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
10	부트, 먼지및 습기방지용	1	50073719-17	50073719
9	부트, 먼지및 습기방지용	3	50073719-15	50073719
8	어댑터	1	50073730-06AI	50073730
7	어댑터	1	50073960-10	50073960
6	어댑터	1	50073960-9	50073960
5	어댑터	1	50073958-16	50073958
4	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH-328M07	연합정밀(KR)
3	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3474W14-15SN	연합정밀(KR)
2	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3474W14-19SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부품목록				
승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1194)		
검도	최경채			
제도	전태훈			
설계	민경대			
작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기	도번	K55A1DTE01-194
척도	NS	단위	중량	
A2				2 장중 1 번째


39	납땜슬리브	2	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
38	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
37	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
36	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
35	실링 컴파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
34	실드 테이프	필요량	20027322	20027322
33	덮개, 전기 연결기용	1	YH803	연합정밀(KR)
32	덮개, 전기 연결기용	2	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
31	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
30	트랜지슨	1	60310132-16	60310138
29	클립, 전기용	2	60027973	60027973
28	마개, 전기접속기용	1	MS27488-16-1	MS27488
27	마개, 전기접속기용	22	MS27488-20-2	MS27488
26	마개, 전기접속기용	15	MS27488-22-2	MS27488
25	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
24	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5

대체가능재질

공통공차		각도	분수
소수		-	-
주기1참조		-	-
재질		-	-
열처리		-	-
K55A1DEP0T		-	-
관련도면	적용품목	-	-
부품번호	K55A1DTE01-194	-	-

표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	18	C1194 X X X X(주기 7 참조)
B	18	C1194-M2 주점검기
C	24	C1194-P9 A60025776(P9)
D	24	C1194-P8 A60025776(P8)
E	20	C1194-P6 A60025776(P6)
F	22	C1194-P7 A60025776(P7)
G	20	C1194-P3 A60025776(P3)


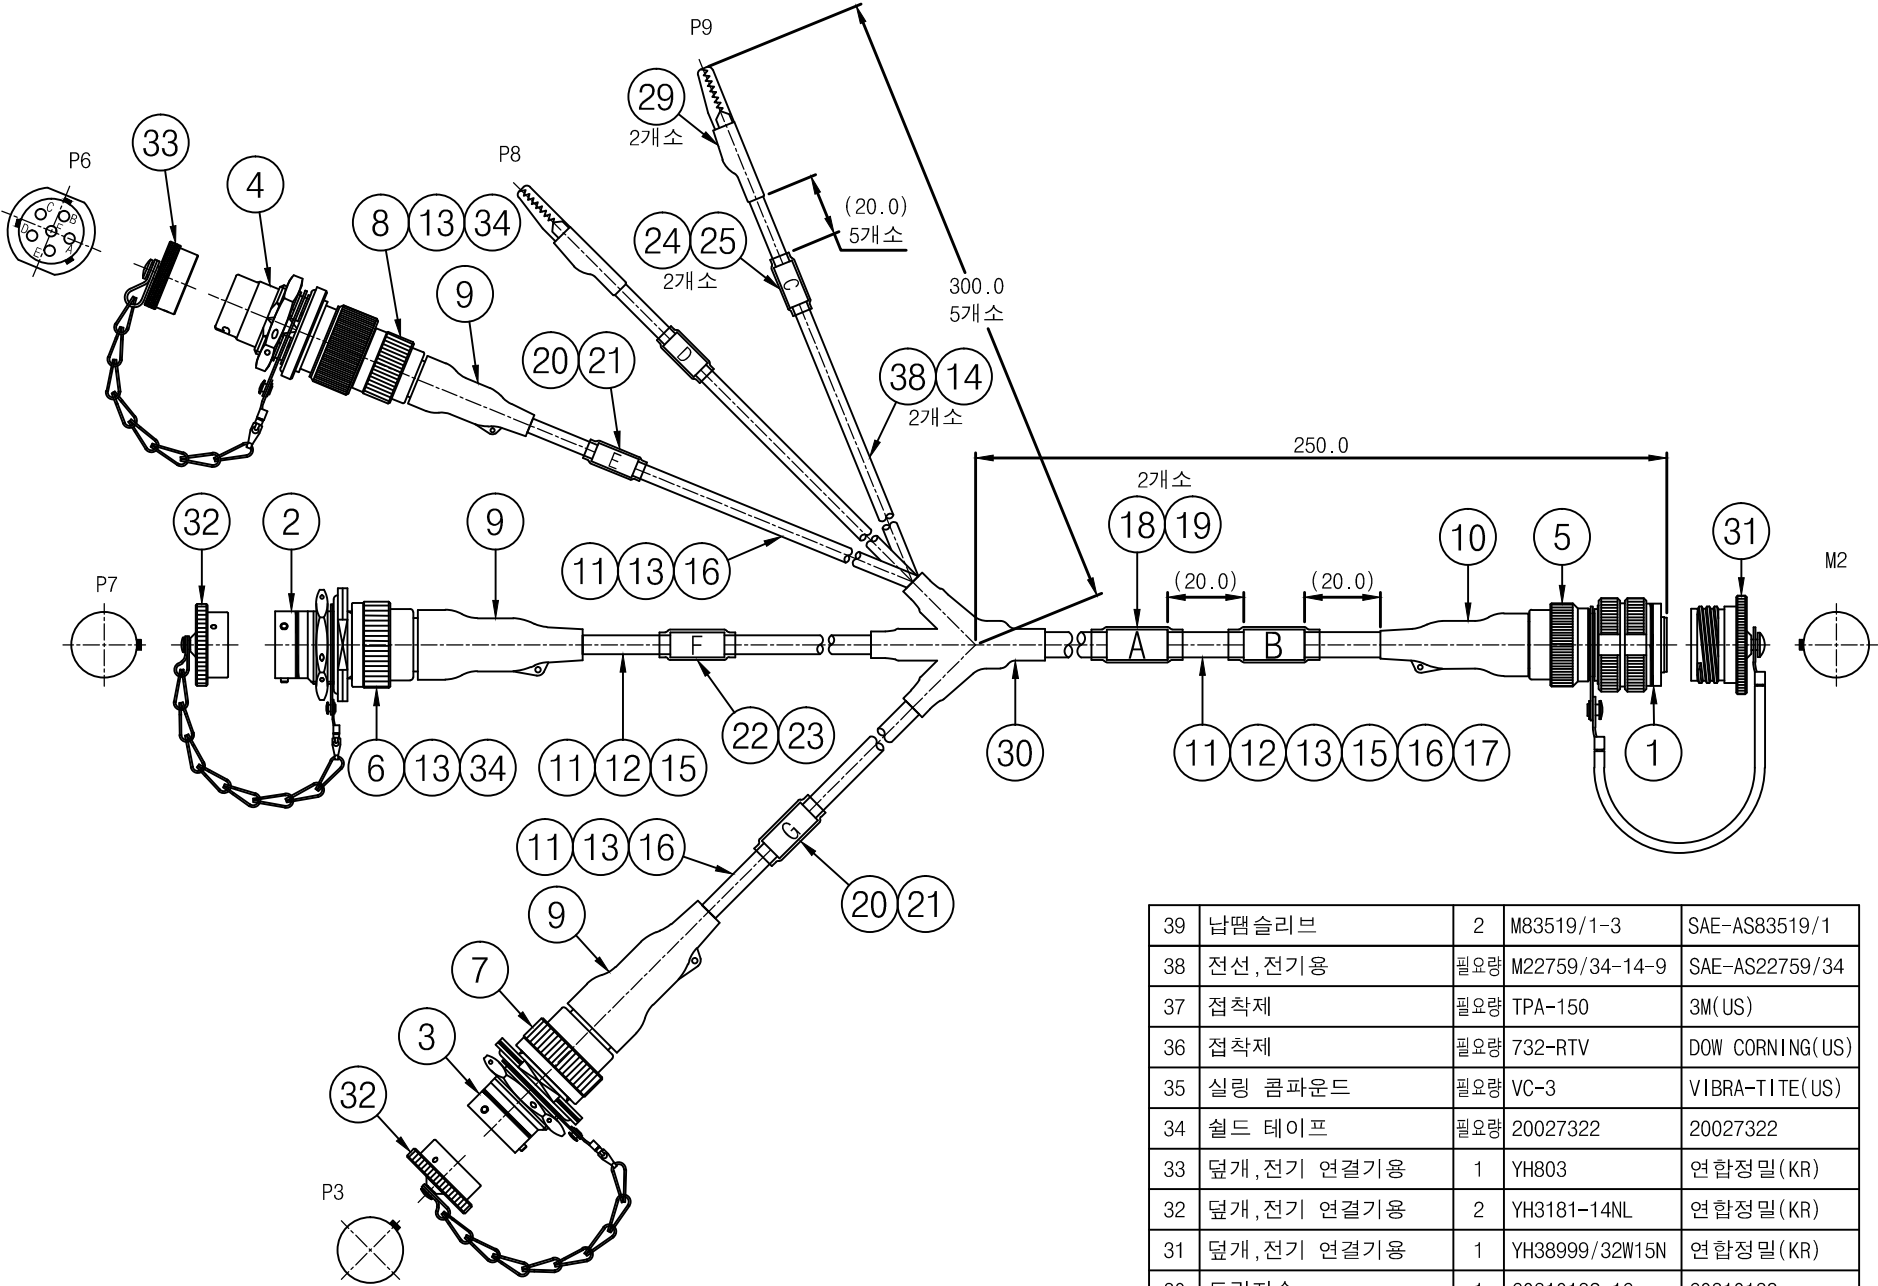


K55A1DTE01-194

品名

수정내용

부호	위치	내용	수정자	승인자

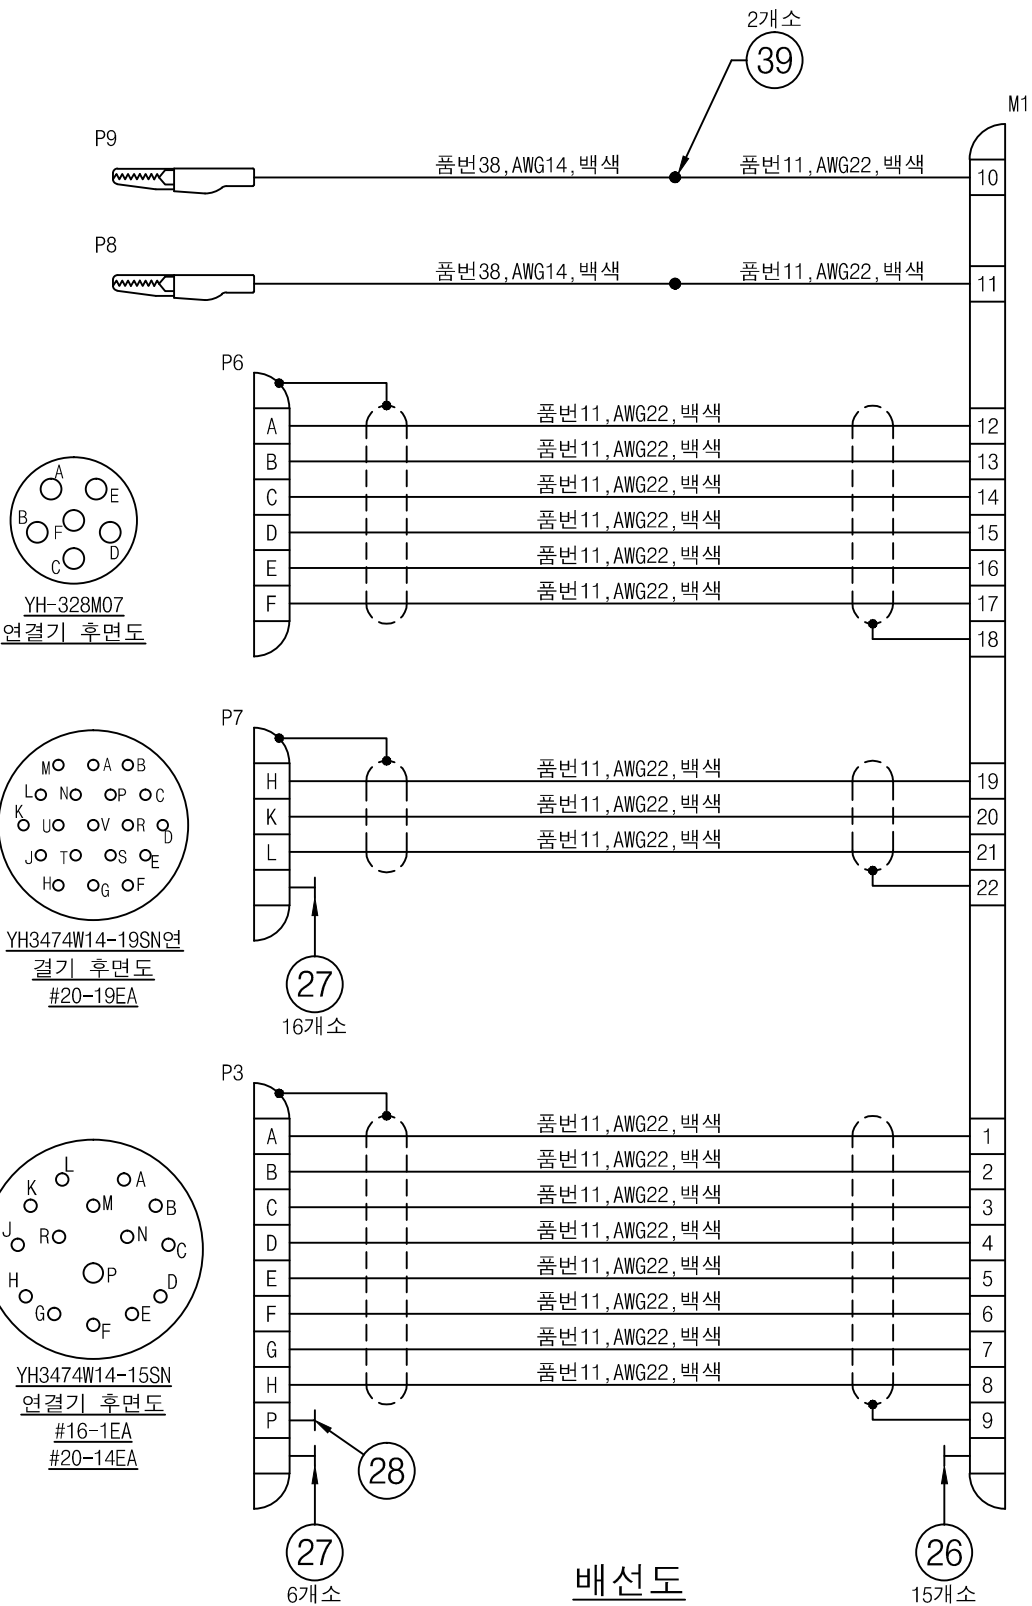

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
공통공차		부품목록				
소수 각도 분수		승인부서				
주기1참조		검도 최경채 승인				
재질		제도 전태훈 검도				
열처리		설계 민경대 검도				
- K55A1DEPOT		작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)				
관련도면 적용품목		도면크기도번 K55A1DTE01-194				
부품번호 K55A1DTE01-194		최도 NS 단위 중량 A2 2 장중 2 번째				

K55A1DTE01-195 附五

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

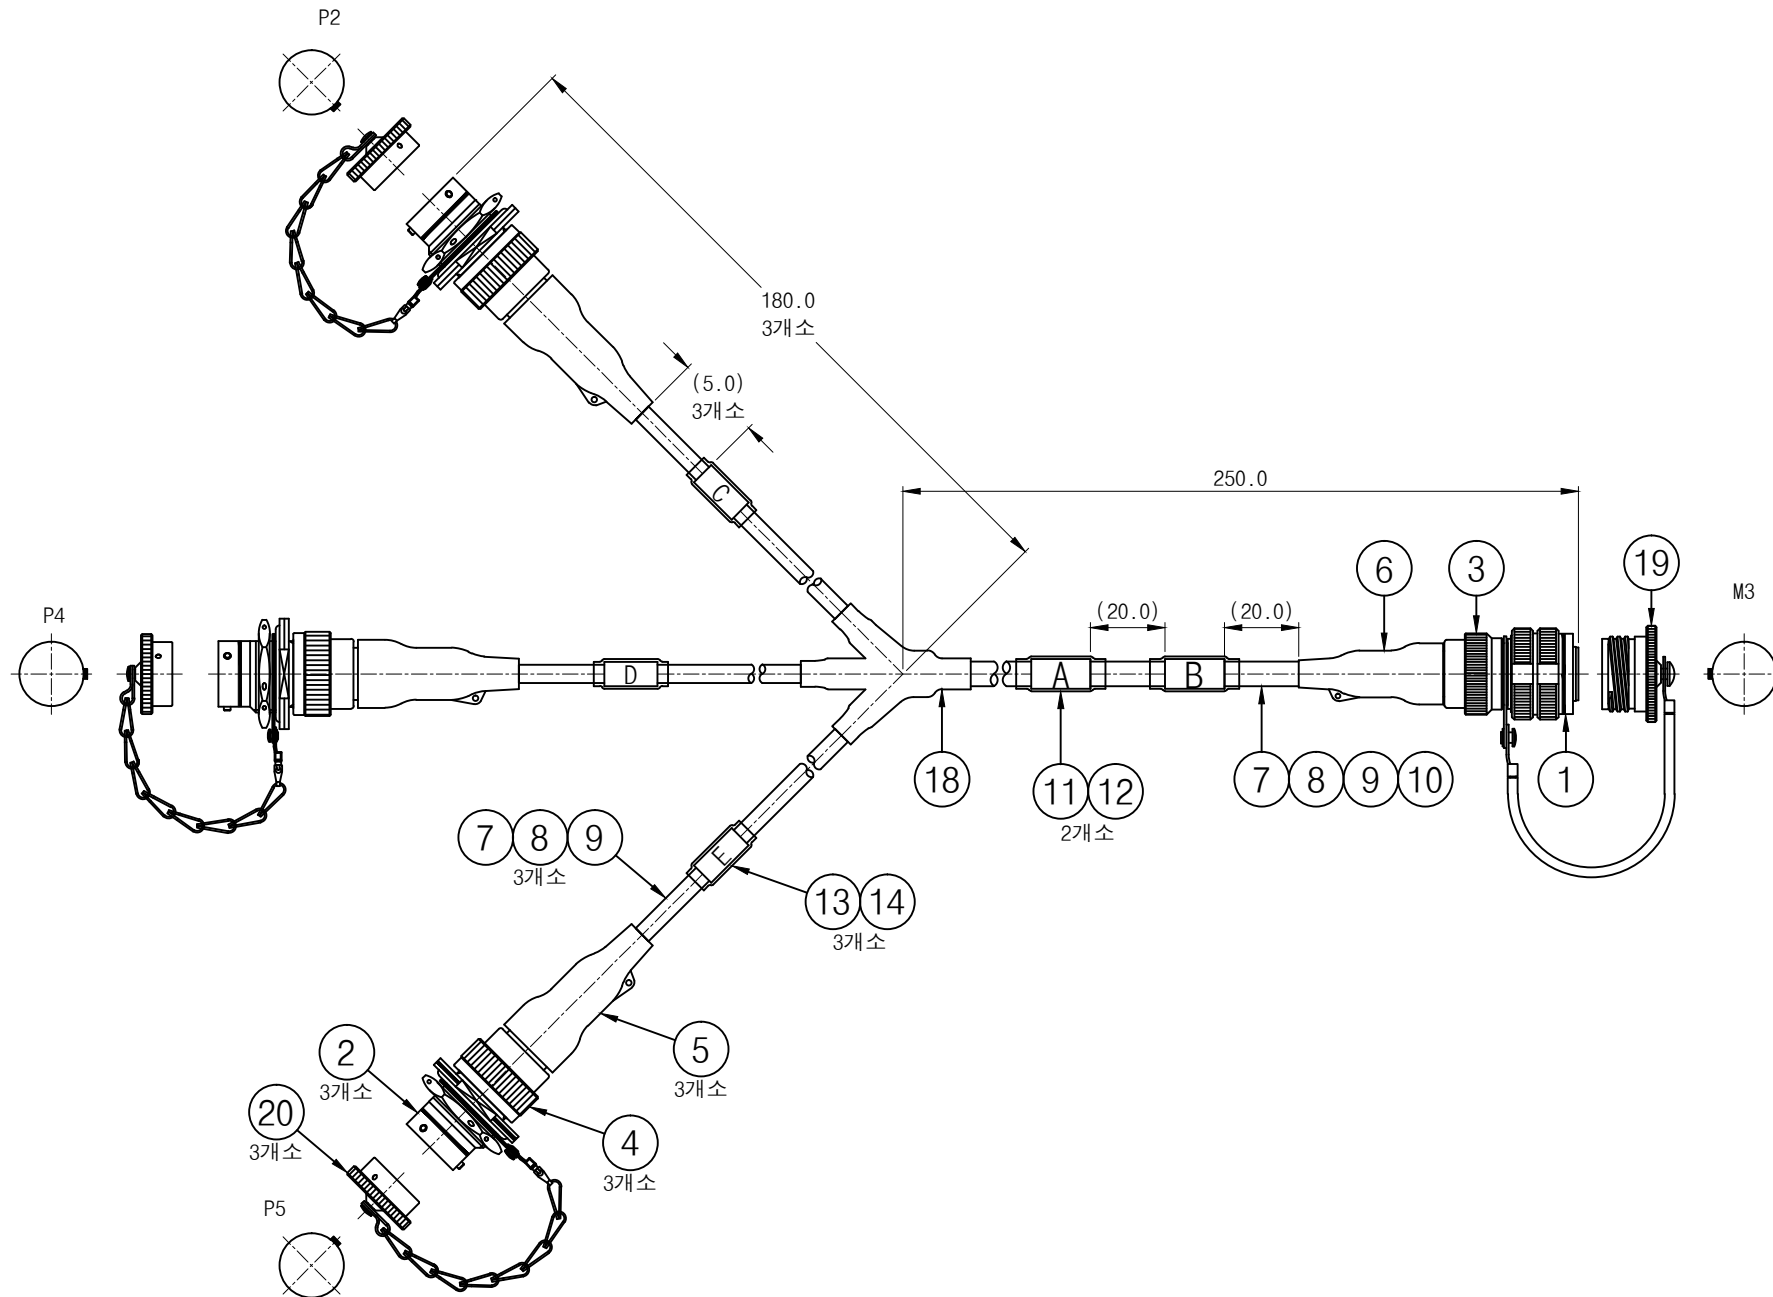


표 1. 인식사항


구분	품번	표 기 내 용
A	11	C1195 X X X X(주기 7 참조)
B	11	C1195-M3 주접검기
C	13	C1195-P2 A60025776(P2)
D	13	C1195-P4 A60025776(P4)
E	13	C1195-P5 A60025776(P5)

23	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
22	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
21	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
20	덮개,전기 연결기용	3	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
19	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
18	트랜지슨	1	60310132-17	60310138
17	마개,전기접속기용	3	MS27488-16-1	MS27488
16	마개,전기접속기용	18	MS27488-20-2	MS27488
15	마개,전기접속기용	10	MS27488-22-2	MS27488
14	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
13	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
12	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
11	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
10	절연수관,전기용	필요량	60310121-6	60310121
9	절연수관,전기용	필요량	60310121-3	60310121
8	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트,먼지및 습기방지용	1	50073719-17	50073719
5	부트,먼지및 습기방지용	3	50073719-16	50073719
4	어댑터	3	50073960-10	50073960
3	어댑터	1	50073958-16	50073958
2	연결기,리셋터클형,전기용	3	YH3474W14-15SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)


부 품 목 록			
품번	품 명	수량	부 품 번 호
도 면 번 호			
육군군수사령부			
케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1195)			
도면크기			
K55A1DTE01-195			
A2			
2 장 중 1 번째			

대체가능재질		
공통공차	각도	분수
소수	-	-
주기1참조	-	-
재질	-	-
열처리	-	-
관 련 도 면	K55A1DEP0T	적 용 품 목
부품번호	K55A1DTE01-195	보호피막처리


K55A1DTE01-195




YH3474W14-15SN
연결기 후면도
#16-1EA
#20-14EA




YH3474W14-15SN
연결기 후면도
#16-1EA
#20-14EA



YH3474W14-15SN
연결기 후면도
#16-1EA
#20-14EA

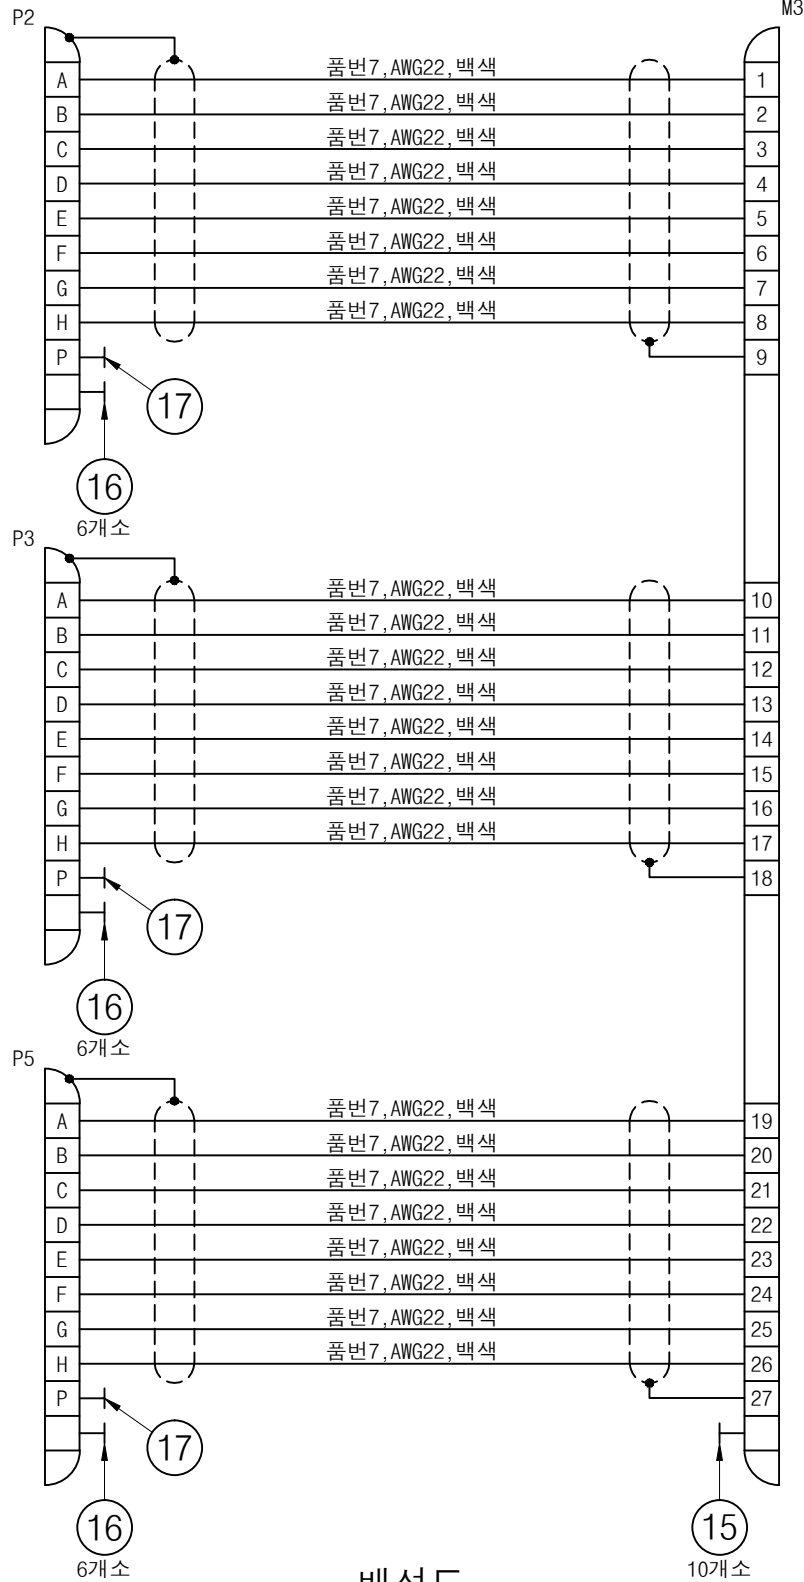

배선도



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

수정내용			
부호	위치	내용	승인자

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
공통공차		부품목록				
소수	각도	분수	육군군수사령부			
주기1참조	-	-	승인부서	-	도명	케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1195)
재질	-	-	검도	최경채	승인	도면크기
열처리	-	-	제도	전태훈	검도	
관련도면	K55A1DEP0T	적용품목	설계	민경대	검도	
부품번호	K55A1DTE01-195	보호피막처리	작성부서	(주)한화에어로스페이스(연합정밀)	도면	K55A1DTE01-195
			척도	NS	단위	중량
			A2		2 장중	2 번째