


수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

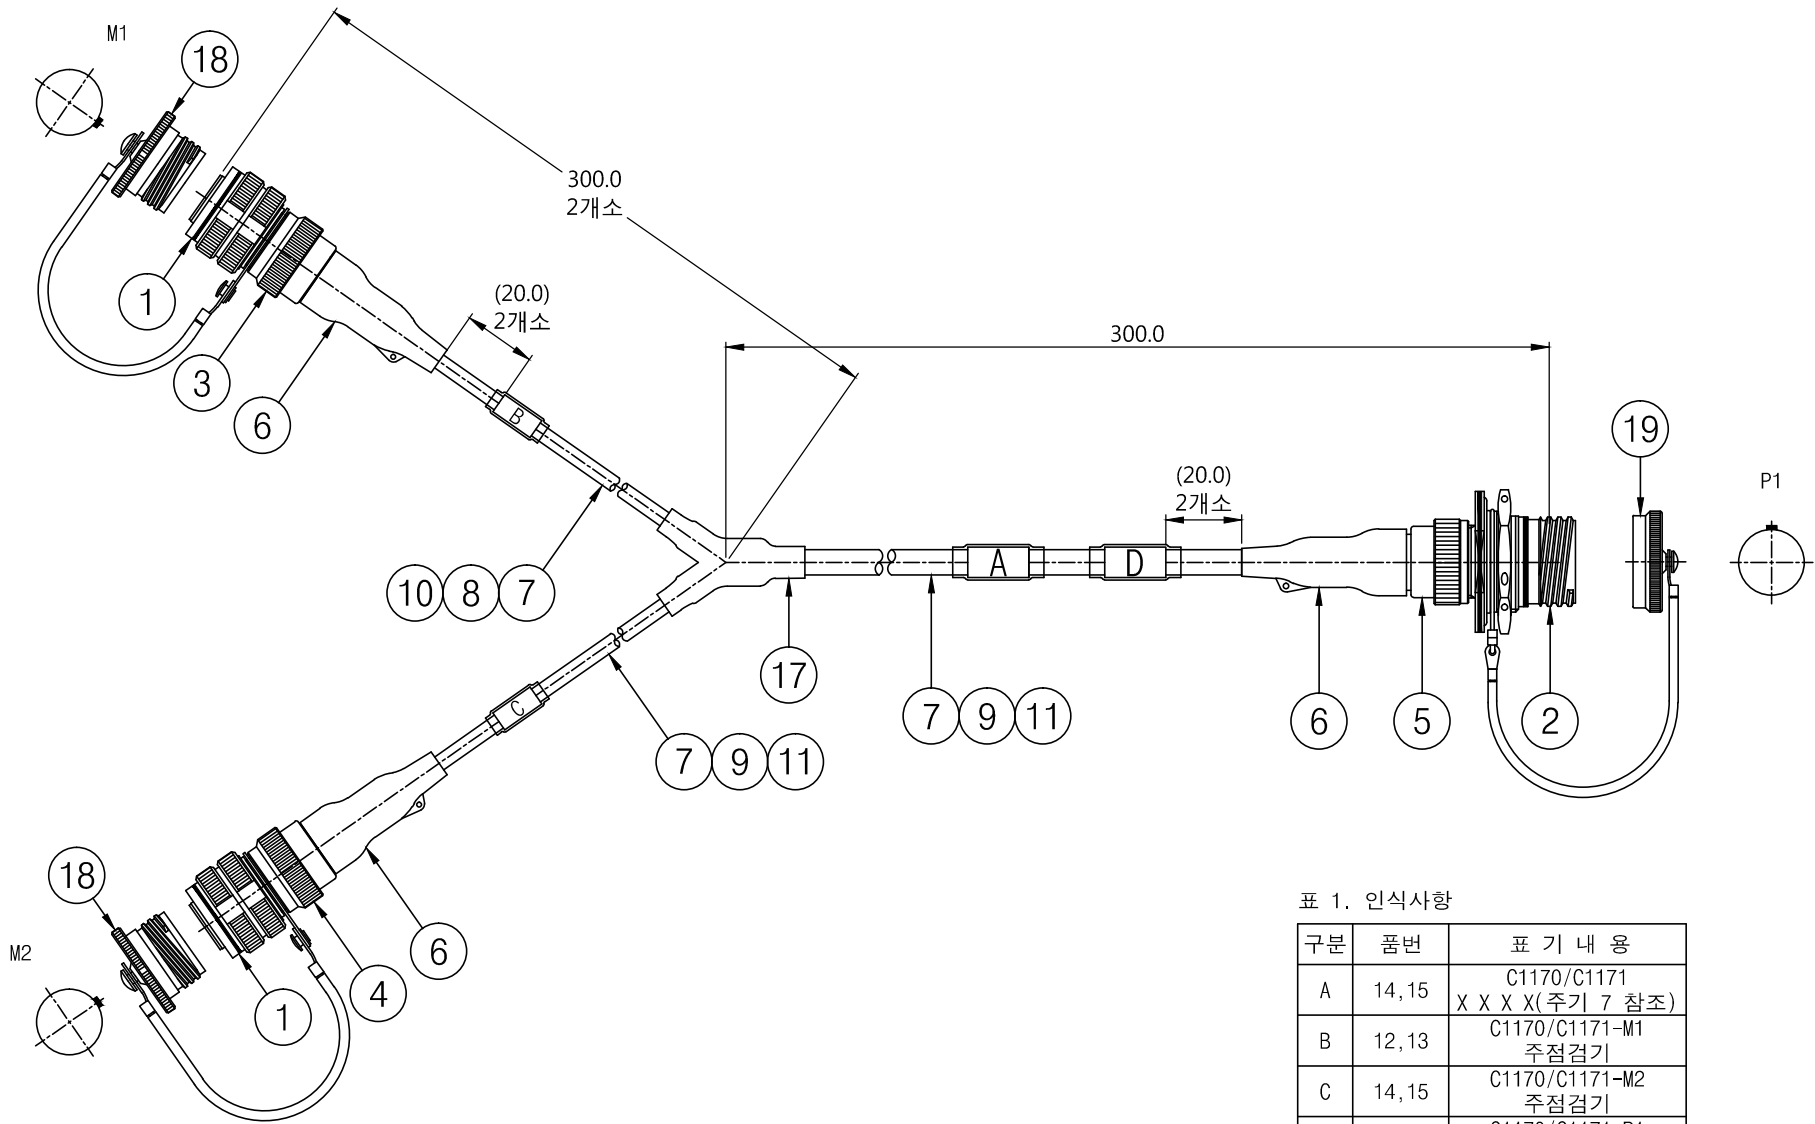

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4,5 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4,5 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	14, 15	C1170/C1171 X X X X(주기 7 참조)
B	12, 13	C1170/C1171-M1 주점검기
C	14, 15	C1170/C1171-M2 주점검기
D	14, 15	C1170/C1171-P1 A60026322(P1)

22	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
21	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
20	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
19	덮개, 전기 연결기용	1	D38999/33W23N	MIL-DTL-38999/33
18	덮개, 전기 연결기용	2	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)

17	트랜지순	1	60310127-14	60310127
16	마개, 전기접속기용	47	MS27488-22-2	MS27488
15	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
10	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
9	브레이드	필요량	50073712-0114	50073712
8	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
7	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트, 먼지및 습기방지용	3	50073719-16	50073719
5	어댑터	1	50073958-42	50073958
4	어댑터	1	50073958-14	50073958
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH38999/24WH35PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	2	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

원도	공통공차
	소수 각도 분수
	주기1참조 - -
	재질 -
	열처리 -
-	K55A1DEP0T
관 련 도 면	적 용 품 목
부품번호 K55A1DTE01-170/171	

대체가능재질			품번	품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호			
			부 품 목 록									
공통공차			승인부서				육군군수사령부					
소수	각도	분수										
주기1참조			-				도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1170/C1171)					
재질			-									
			검도		최경채						승인	
			제도		전태훈						검도	
			설계		민경대		검도		도면크기			
열처리			작성부서				도번					
			(주)한화에어로스페이스(연합정밀)						K55A1DTE01-170/171			
보호피막처리			척도		NS		단위				중량	
									A2			
							2 장중				1 번째	