

1
A60026426

開否

5
수정내용

부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A	ALL	키방향 "-45, 30"을	이영균	윤완균	2010.10.20
B	B6	1. 부품번호 "M23053/5-206-C"를	이영균	윤완균	2010.12.9
		2. 부품번호 "60311440-6"를			
		3. 부품번호 "12352468-3"를			

주 기

- 케이블 조립체는 KDS 5995-1070에 따른 것
- 케이블 조립체 차폐 효과는 10KHz ~400MHz 주파수 대역에서 35dB 이상일 것
- 연결기/어댑터 나사부위에 접착제(11663357)를 도포할 것
- 열수축 봉합 부위는 접착제(50073726)를 도포할 것
- 어댑터 너트 뒷틈새에 봉합제 732RTV(8040 00 078 9774)를 도포할 것
- 표 인식사항 "A"에 일련번호를 아래와 같이 표시할 것

SN. 0000 - 000
일련번호
제조월
제조년

- 케이블 원형유지를 위하여 필요시 충진물(FILLER)을 사용할 것
- 배선공차



길 이		공 차
이상	까지	
0	300.0	0, +25.0
301.0	2000.0	0, +50.0
2001.0	이상	0, +76.0

표. 부품번호 분류 및 인식사항


재고번호	부품번호	"L"	인식사항			P1 키방향	P2 키방향	중량
			"A"	"B"	"C"			
6150-37-520-2382	A60026426-1	1150.0	A60026426-1(1.2M) SN. 제조회사명	A60026426-1(1.2M)-P1 주제어기(T1)	A60026426-1(1.2M)-P2 C-890K,포반장용(J1)			0.3kg
6150-37-520-2383	A60026426-2	1920.0	A60026426-2(1.9M) SN. 제조회사명	A60026426-2(1.9M)-P1 C-890K,포반장용(J2)	A60026426-2(1.9M)-P2 C-890K,부사수용(J1)			0.6kg
6150-37-520-2385	A60026426-3	2700.0	A60026426-3(2.7M) SN. 제조회사명	A60026426-3(2.7M)-P1 C-890K,사수용(J2)	A60026426-3(2.7M)-P2 C-890K,탄약수용(J1)			0.4kg
6150-37-520-2386	A60026426-4	4150.0	A60026426-4(4.2M) SN. 제조회사명	A60026426-4(4.2M)-P1 주제어기(T2)	A60026426-4(4.2M)-P2 C-890K,사수용(J1)			0.8kg

B1	10	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-208-C	MIL-DTL-23053/5
	9	마커	3	60311440-10	60311440
	8	접속기,도선용	6	M83519/2-3	MIL-S-83519/2
	7	쉴드단말밴드	2	S3175-4	60660158
B2	6	부트	2	50073719-2	50073719
	5	열수축 절연슬리빙	필요량	12352468-4	12352468K
	4	EMI 브레이드	필요량	50073712-0113	50073712
	3	전선,전기용	필요량	M27500A20ML2T08	MIL-DTL-27500
B3	2	어댑터,연결기용	2	A50035003-2	A50035003
	1	연결기,전기용	2	MS3475W10-6P	Q55015001


품번	품명		수량	부품번호	도면번호		
부품목록							
년월일	2010. 9. 1		방위사업청				
승인부서	포병사업팀						
검도	신종교	승인	윤완균	도형	케이블 조립체, 특수목적용, 전기용(VIC-7DK)		
제도	서현직	검도	이영균				
설계	차대일	검도					
작성부서	삼성테크윈(주) (연합정밀(주))		도면크기	도번	A60026426		
척도	NS	단위	A2	1			
		mm				중량	1
			표	참조	장중	1	번째

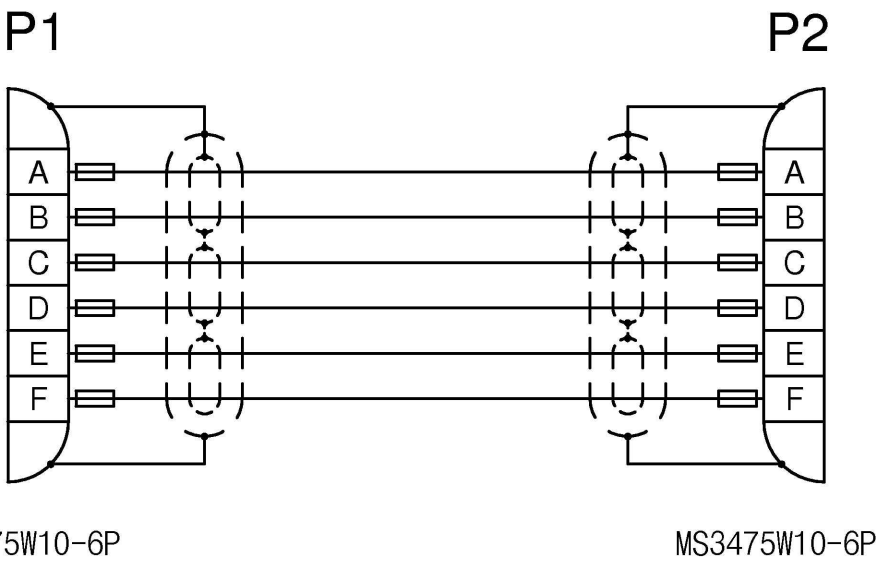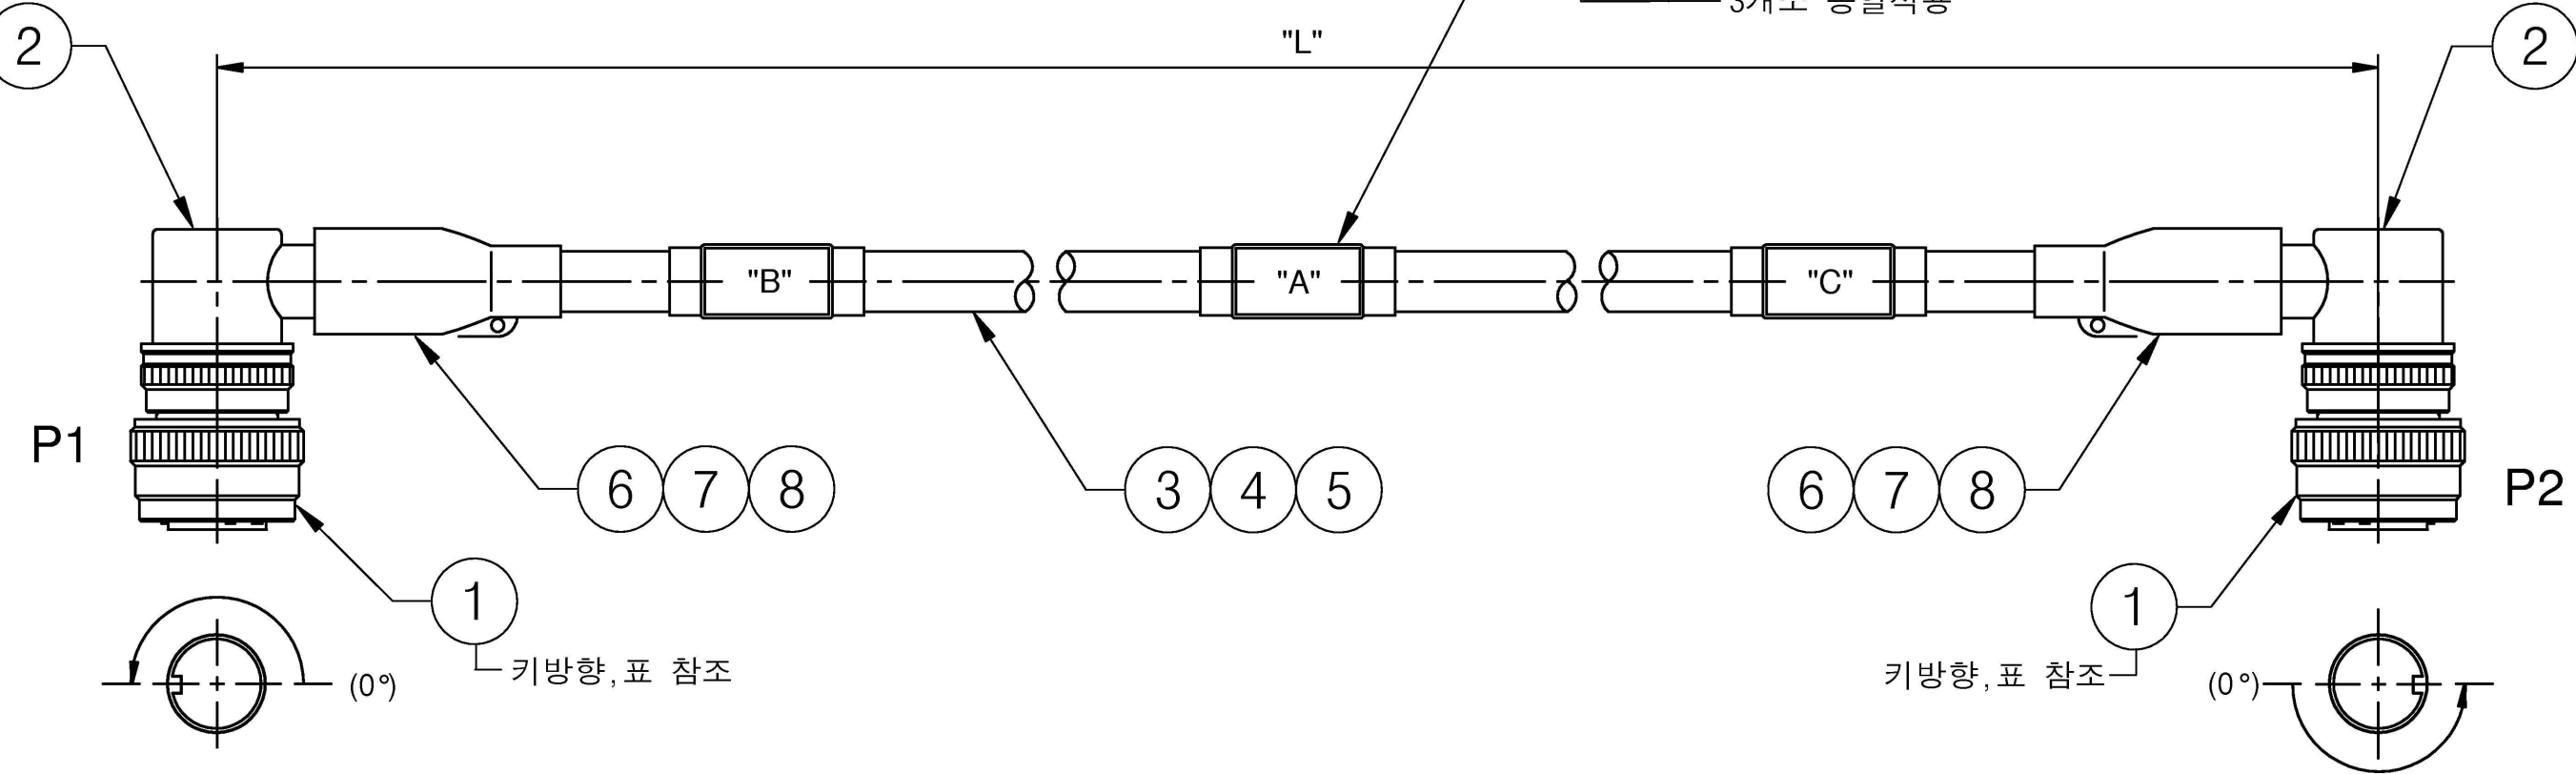

배 선 도



C-880K (T1~T3)
또는
C-890K (J2)



C-890K (J1)

연결기 후면 투영 상세도

원도		대체가능재질	
공통공차		소수 각도 분수	
주기8참조		±5° -	
재질		-	
열처리		-	
관 련 도 면		적 용 품 목	
A60026421		K-55A1	
부품번호		재고번호	
A60026426		표 참조	

K55A1DTE01-178

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

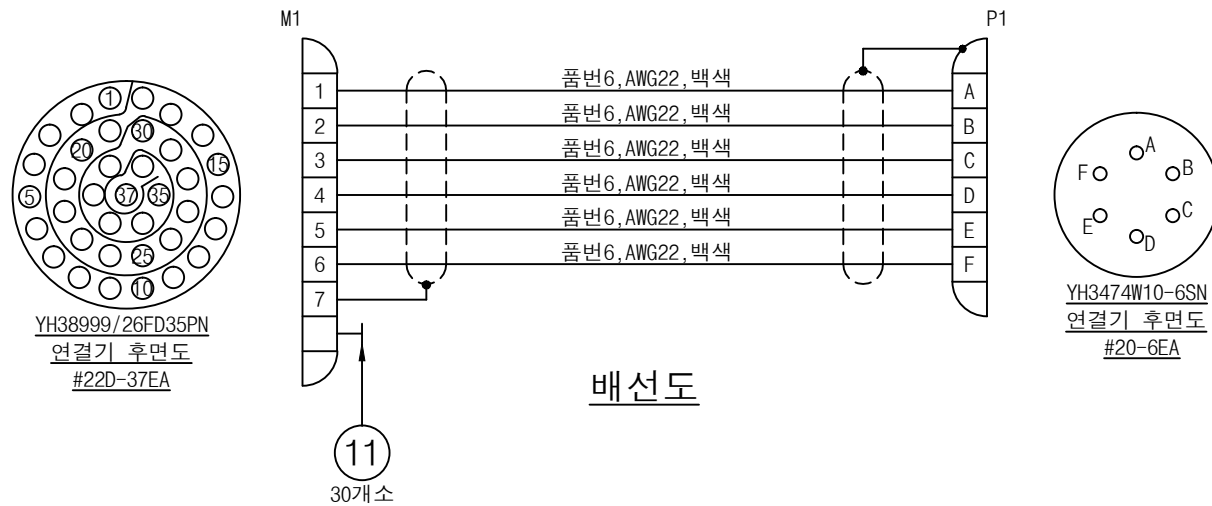
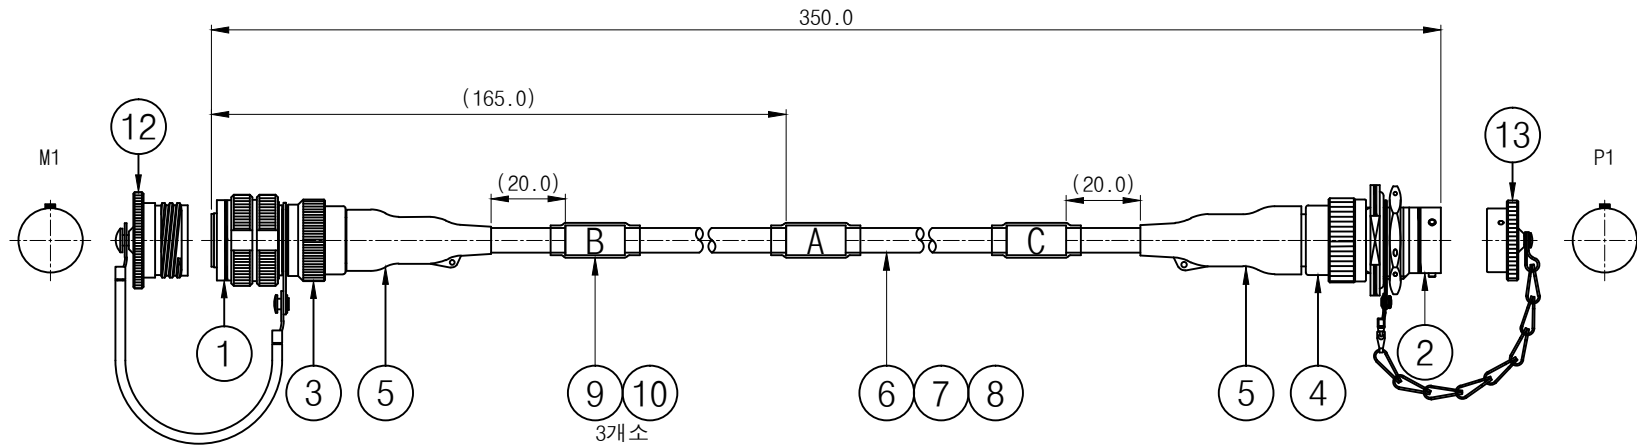


표 1. 인식사항

부품번호	도명	마커 인쇄내용		
		A	B	C
		품번 9	품번 9	품번 9
K55A1DTE01-178-1	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1178-1)	C1178-1 X X X X(주기7참조)	C1178-1-M1 주점검기	C1178-1-P1 A60026426-1(P1)
K55A1DTE01-178-2	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1178-2)	C1178-2 X X X X(주기7참조)	C1178-2-M1 주점검기	C1178-2-P1 A60026426-2(P1)
K55A1DTE01-178-3	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1178-3)	C1178-3 X X X X(주기7참조)	C1178-3-M1 주점검기	C1178-3-P1 A60026426-3(P1)
K55A1DTE01-178-4	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1178-4)	C1178-4 X X X X(주기7참조)	C1178-4-M1 주점검기	C1178-4-P1 A60026426-4(P1)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-10NL	연합정밀(KR)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
11	마개, 전기접속기용	30	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073960-3	50073960
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3474W10-6SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질		품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
				부 품 목 록				
원도	공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -	승인부서			도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1178)			
	재질	-		검도	승인	도면크기/도면 한화디펜스(주) (연합정밀(주))		
		-		제도	검도			
		-		설계	검도			
-	K55A1DEP0T	-		작성부서				
관 련 도 면		적 용 품 목		보호피막처리		A2		K55A1DTE01-178
부품번호	K55A1DTE01-178			척도	NS	단위	중량	1 장중 1 번째

수정내용			
부호	위치	내용	승인자

- 주 기
- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
 - 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
 - 품번3,4 뒤흘새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
 - 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
 - 인식사항은 표 1을 참조할 것
 - 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
 - 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
 - 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
12	덮개,전기 연결기용	1	YH3181-10NL	연합정밀(KR)
11	마개,전기접속기용	30	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관,전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트,먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073958-12	50073958
3	어댑터	1	50073960-3	50073960
2	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH3474W10-6SN	연합정밀(KR)

부품 목록			
품번	품명	수량	부 품 번 호
도 면 번 호			
부 품 목 록			
원도		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -	승인부서
		재질 -	검도 승인
		열처리 -	제도 검도
		보호피막처리 -	설계 검도
작성부서		한화디펜스(주) (연합정밀(주))	도면크기
도면번호		도면	도면
K55A1DTE01-179		NS 단위 중량	A2
			1 장중 1 번째


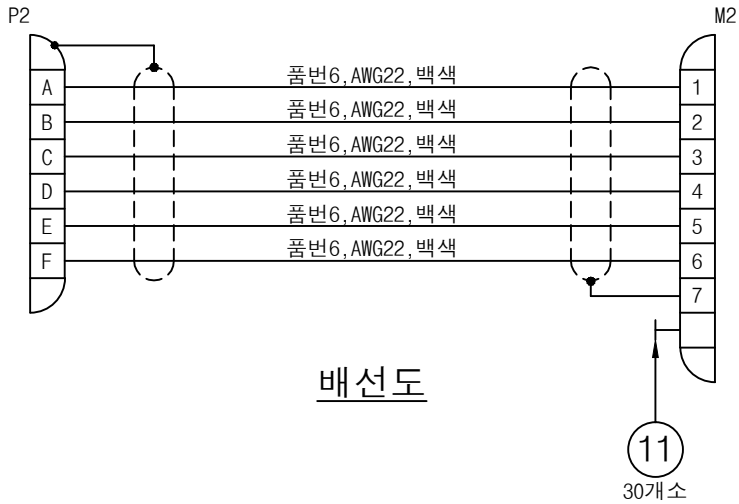

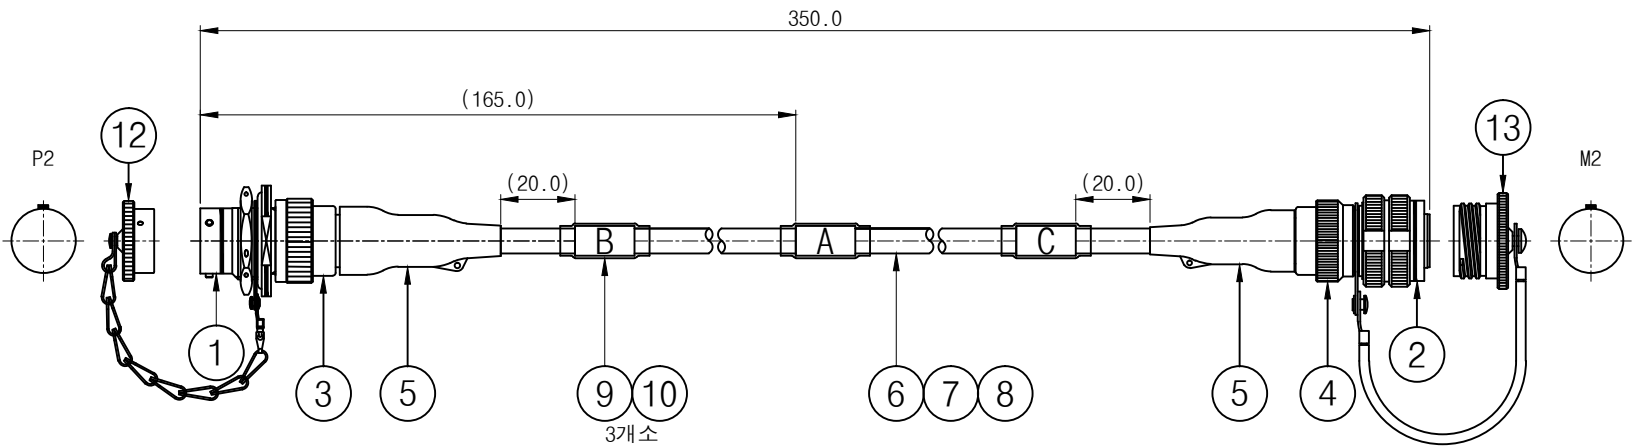


표 1. 인식사항

부품번호	도명	마커 인쇄내용		
		A	B	C
		품번 9	품번 9	품번 9
K55A1DTE01-179-1	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1179-1)	C1179-1 X X X X(주기7참조)	C1179-1-P2 A60026426-1(P2)	C1179-1-M2 주점검기
K55A1DTE01-179-2	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1179-2)	C1179-2 X X X X(주기7참조)	C1179-2-P2 A60026426-2(P2)	C1179-2-M2 주점검기
K55A1DTE01-179-3	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1179-3)	C1179-3 X X X X(주기7참조)	C1179-3-P2 A60026426-3(P2)	C1179-3-M2 주점검기
K55A1DTE01-179-4	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1179-4)	C1179-4 X X X X(주기7참조)	C1179-4-P2 A60026426-4(P2)	C1179-4-M2 주점검기