


수정내용					
부호	위치	내용	수정자	승인자	년월일
A	ALL	키방향 "-45, 30"을	이영균	윤완균	2010.10.20
B	B6	1.부품번호 "M23053/5-206-C"를	이영균	윤완균	2010.12.9
		2.부품번호 "60311440-6"를			
		3.부품번호 "12352468-3"를			

주 기

1. 케이블 조립체는 KDS 5995-1070에 따른 것
2. 케이블 조립체 차폐효과는 10KHz ~400MHz 주파수 대역에서 35dB 이상일 것
3. 연결기/어댑터 나사부위에 접착제(11663357)를 도포할 것
4. 열수축 봉합 부위는 접착제(50073726)를 도포할 것
5. 어댑터 너트 뒷틈새에 봉합제 732RTV(8040 00 078 9774)를 도포할 것
6. 표 인식사항 "A"에 일련번호를 아래와 같이 표시할 것

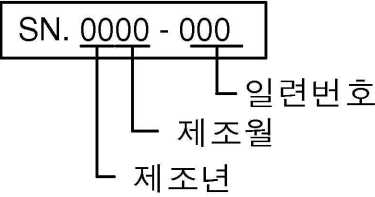


7. 케이블 원형유지를 위하여 필요시 충진물(FILLER)을 사용할 것
8. 배선공차


길 이		공 차
이상	까지	
0	300.0	0, +25.0
301.0	2000.0	0, +50.0
2001.0	이상	0, +76.0

표. 부품번호 분류 및 인식사항


재고번호	부품번호	"L"	인식사항			P1 키방향	P2 키방향	중량
			"A"	"B"	"C"			
6150-37-520-2382	A60026426-1	1150.0	A60026426-1(1.2M) SN. 제조회사명	A60026426-1(1.2M)-P1 주제어기(T1)	A60026426-1(1.2M)-P2 C-890K,포반장용(J1)			0.3kg
6150-37-520-2383	A60026426-2	1920.0	A60026426-2(1.9M) SN. 제조회사명	A60026426-2(1.9M)-P1 C-890K,포반장용(J2)	A60026426-2(1.9M)-P2 C-890K,부사수용(J1)			0.6kg
6150-37-520-2385	A60026426-3	2700.0	A60026426-3(2.7M) SN. 제조회사명	A60026426-3(2.7M)-P1 C-890K,사수용(J2)	A60026426-3(2.7M)-P2 C-890K,탄약수용(J1)			0.4kg
6150-37-520-2386	A60026426-4	4150.0	A60026426-4(4.2M) SN. 제조회사명	A60026426-4(4.2M)-P1 주제어기(T2)	A60026426-4(4.2M)-P2 C-890K,사수용(J1)			0.8kg

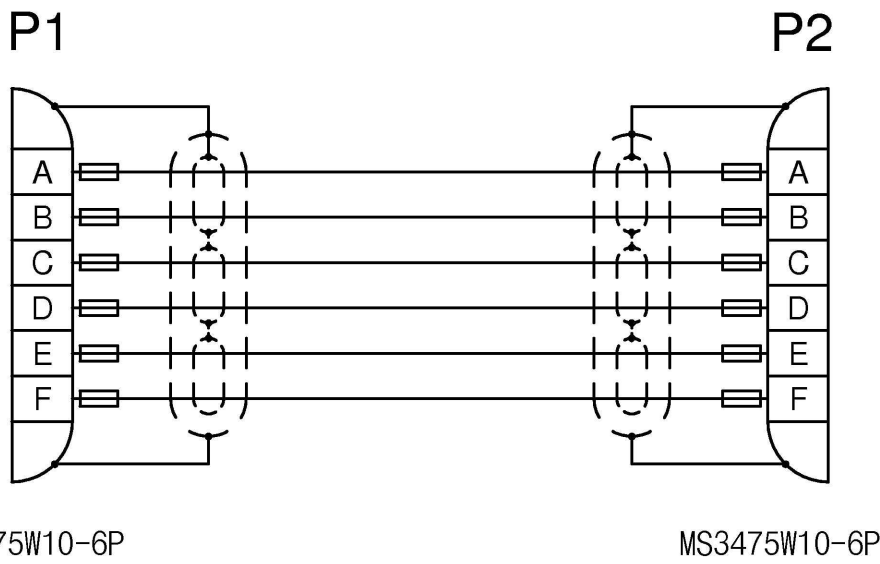

배선도



C-880K (T1~T3)
또는
C-890K (J2)



C-890K (J1)

연결기 후면 투영 상세도

		대체가능재질		품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호		
		-		부 품 목 록						
원도		공통공차		년월일		방 위 사 업 청				
-		소수 각도 분수		2010. 9. 1						
		주기8참조 ±5° -		승인부서		도명				
				포병사업팀		케이블 조립체, 특수목적용, 전기용(VIC-7DK)				
		재질		검도 신중교					승인 윤완균	
		-		제도 서현직					검도 이영균	
				설계 차대일		검도		전기용(VIC-7DK)		
A60026421		K-55A1		작성부서		도면크기				
관 련 도 면		적 용 품 목		삼성테크윈(주) (연합정밀(주))		도면				
부품번호		재고번호		척도		A2		A60026426		
A60026426		표 참조		NS		단위 mm		중량 표 참조		
						1		장중 1 번째		