

A60026430

品番

수정내용

부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A	B3	1.치수 "1800" 을	서용원	윤완균	2011.3.23
	B4	2.키방향 "0", "330" 을			

주 기

- 케이블 조립체는 KDS 5995-1070에 따를 것
- 케이블 조립체 차폐효과는 10KHz ~400MHz 주파수 대역에서 35dB 이상일 것
- 연결기/어댑터 나사부위에 접착제(11663357)를 도포할 것
- 열수축 봉합 부위는 접착제(50073726)를 도포할 것
- 어댑터 너트 뒷틈새에 봉합제 732RTV(8040 00 078 9774)를 도포할 것
- 표 인식사항 "A"에 일련번호를 아래와 같이 표시할 것

SN. 0000 - 000
일련번호
제조월
제조년

- 케이블 원형유지를 위하여 필요시 충진물(FILLER)을 사용할 것
- 배선공차

배 선 공 차 표		
길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300	-0 +25
301	2000	-0 +50
2001	-	-0 +76

표. 부품번호 분류 및 인식사항

재고번호	부품번호	"L"	인식사항			키방향		중량
			"A"	"B"	"C"	P1	P2	
	A60026430-1	1550	CX-724K(1.8m) SN. 제조회사명	CX-724K(1.8m)-P1 AM-780K(J501)	CX-724K(1.8m)-P2 OA-7086K(인터콤1, J12)	240	180	
	A60026430-2	1550	CX-724K(1.8m) SN. 제조회사명	CX-724K(1.8m)-P1 AM-780K(J503)	CX-724K(1.8m)-P2 OA-7086K(인터콤2, J13)	210	180	

A1

A2

13	절연수관,전기용(60.0)	3	M23053/5-208-C	MIL-DTL-23053/5
12	마커(50.0)	3	60310089-11	60310089
11	주름형 부트	2	12273242-210	12273242K
10	밀봉 플러그	13	MS27488-20	MS27488
9	접속기,도선용	1	M83519/2-3	MIL-S-83519/2
8	열수축 절연 슬리빙	필요량	12352468-4	12352468K
7	E.M.I 브레이드	필요량	60311043-13	60311043
6	케이블	필요량	M27500-20ML1T08	MIL-DTL-27500
5	전선	필요량	M81044/12-20-9	MIL-W-81044/12
4	어댑터(90°)	1	60310133-12	60310133
3	어댑터(0°)	1	60310122-6	60310122
2	연결기,플러그형,전기용	1	MS3475W14-19P	MS3475
1	연결기,플러그형,전기용	1	MS3475W12-10P	MS3475

부 품 목 록



년월일	2010.10.20	방 위 사 업 청	
승인부서	포병사업팀		
검도	황 의 청	승인	윤 완 균
제도	김 정 석	검도	이 영 균
설계	오 세 진	검도	
작성부서	삼성테크윈(주) (연합정밀(주))	도면크기	도면
척도	NS 단위 mm	중량	표참조
		A2	
		1 장 중 1 번째	

방 위 사 업 청


케이블조립체,특수목적용,
전기용,CX-724K

A60026430


L : 표 참조

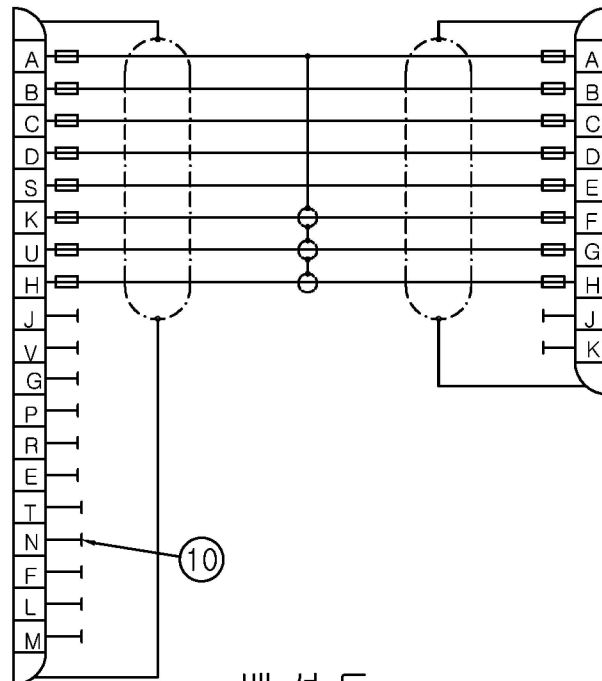

배 선 도



B : 표 참조
(19개 20콘택트)







C : 표 참조
(10개 20콘택트)

연결기 후면 투영 상세도

K55A1DTE01-180

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

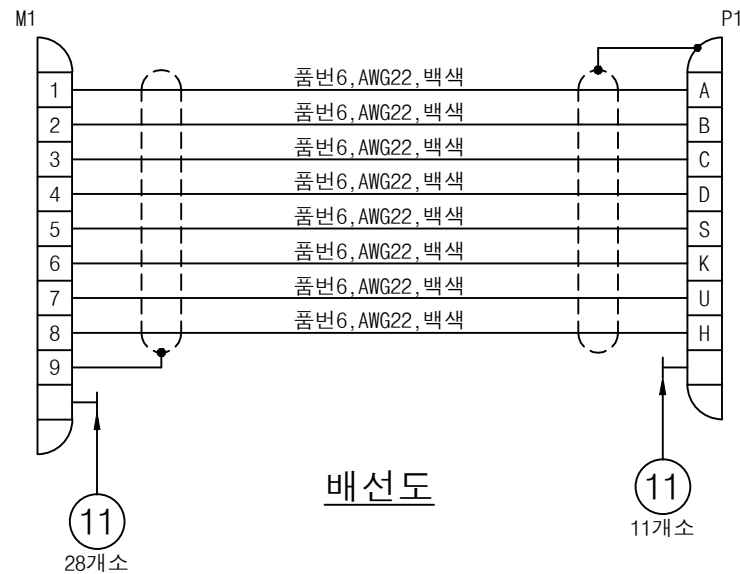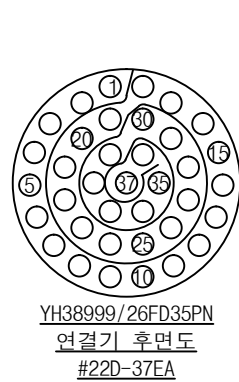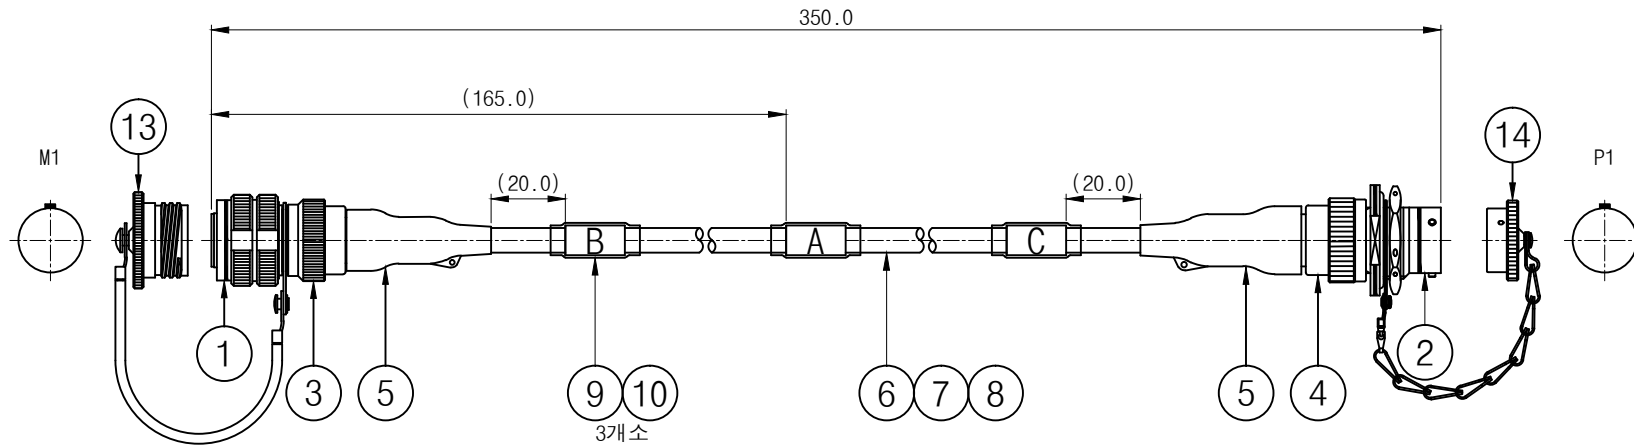

배선도

표 1. 인식사항

부품번호	도명	마커 인쇄내용		
		A	B	C
		품번 9	품번 9	품번 9
K55A1DTE01-180-1	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1180-1)	C1180-1 X X X X(주기7참조)	C1180-1-M1 주점검기	C1180-1-P1 A60026430-1(P1)
K55A1DTE01-180-2	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1180-2)	C1180-2 X X X X(주기7참조)	C1180-2-M1 주점검기	C1180-2-P1 A60026430-2(P1)

주 기



- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤편에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
12	마개, 전기접속기용	11	MS27488-20-2	MS27488
11	마개, 전기접속기용	28	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073960-10	50073960
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3474W14-19SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록							
원도	공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -		승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1180)		
		재질	-	검도	승인	도면크기도면 K55A1DTE01-180	
			-	제도	검도		
-	K55A1DEPOT	열처리	-	설계	검도		
관련도면	적용품목	보호피막처리	-	작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))		
부품번호	K55A1DTE01-180		-	척도	NS	단위	중량
				A2		1 장중	1 번째

K55A1DTE01-181

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

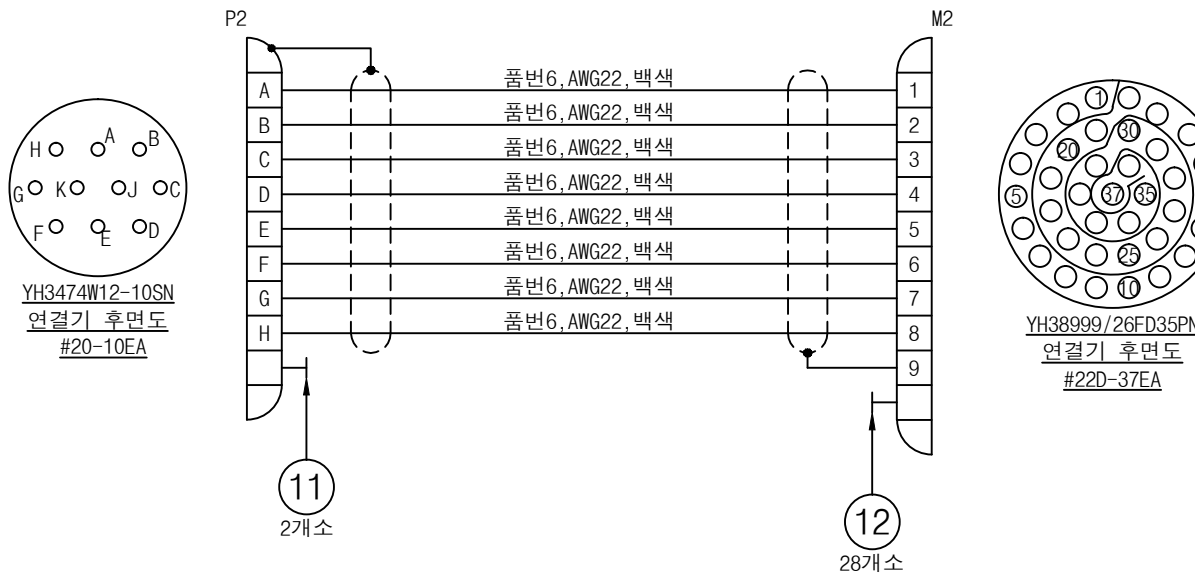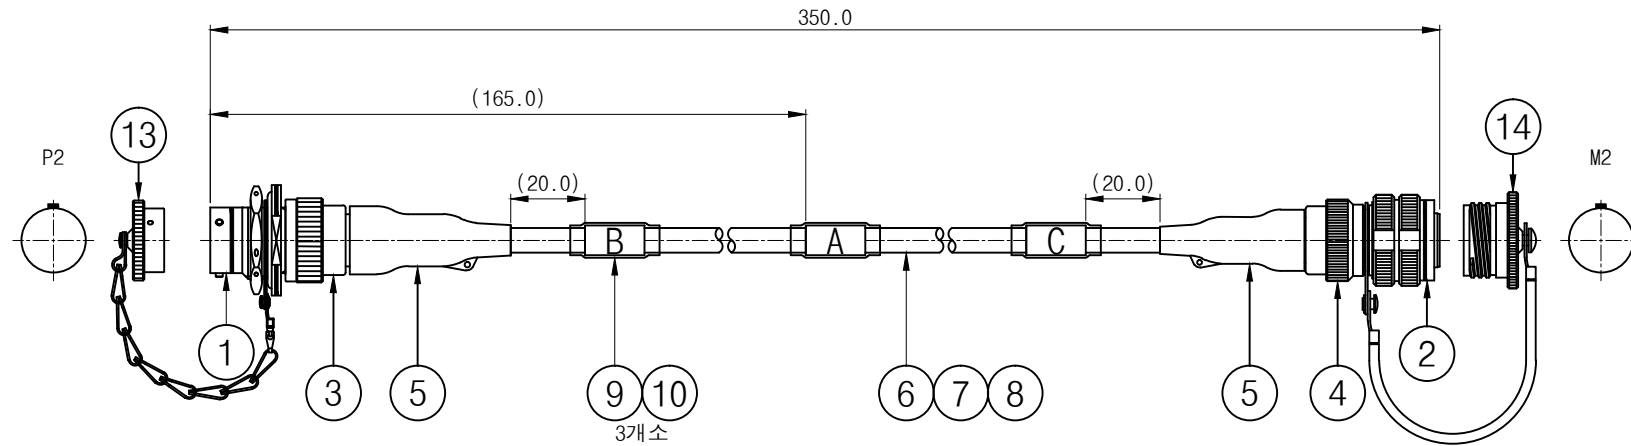

배선도

표 1. 인식사항

부품번호	도명	마커 인쇄내용		
		A	B	C
		품번 9	품번 9	품번 9
K55A1DTE01-181-1	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1181-1)	C1181-1 X X X X(주기7참조)	C1181-1-P2 A60026430-1(P2)	C1181-1-M2 주점검기
K55A1DTE01-181-2	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1181-2)	C1181-2 X X X X(주기7참조)	C1181-2-P2 A60026430-2(P2)	C1181-2-M2 주점검기

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤편새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-12NL	연합정밀(KR)
12	마개, 전기접속기용	28	MS27488-22-2	MS27488
11	마개, 전기접속기용	2	MS27488-20-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073958-12	50073958
3	어댑터	1	50073960-5	50073960
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH3474W12-10SN	연합정밀(KR)

부품명		수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록				
원도		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -	승인부서	도명
		재질 -	검도 승인	케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1181)
		열처리 -	제도 검도	
		보호피막처리 -	설계 검도	
K55A1DEP0T		-	작성부서	도면크기
적 용 품 목		-	한화디펜스(주) (연합정밀(주))	도면 K55A1DTE01-181
부품번호 K55A1DTE01-181		-	척도 NS 단위 중량	A2 1 장중 1 번째