

A60026430

品番

수정내용

부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A	B3	1.치수 "1800" 을	서용원	윤완균	2011.3.23
	B4	2.키방향 "0", "330" 을			

주 기

- 케이블 조립체는 KDS 5995-1070에 따를 것
- 케이블 조립체 차폐효과는 10KHz ~400MHz 주파수 대역에서 35dB 이상일 것
- 연결기/어댑터 나사부위에 접착제(11663357)를 도포할 것
- 열수축 봉합 부위는 접착제(50073726)를 도포할 것
- 어댑터 너트 뒷틈새에 봉합제 732RTV(8040 00 078 9774)를 도포할 것
- 표 인식사항 "A"에 일련번호를 아래와 같이 표시할 것

SN. 0000 - 000
일련번호
제조월
제조년

- 케이블 원형유지를 위하여 필요시 충진물(FILLER)을 사용할 것
- 배선공차

배 선 공 차 표		
길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300	-0 +25
301	2000	-0 +50
2001	-	-0 +76

표. 부품번호 분류 및 인식사항



재고번호	부품번호	"L"	인식사항			키방향		중량
			"A"	"B"	"C"	P1	P2	
	A60026430-1	1550	CX-724K(1.8m) SN. 제조회사명	CX-724K(1.8m)-P1 AM-780K(J501)	CX-724K(1.8m)-P2 OA-7086K(인터콤1, J12)	240	180	
	A60026430-2	1550	CX-724K(1.8m) SN. 제조회사명	CX-724K(1.8m)-P1 AM-780K(J503)	CX-724K(1.8m)-P2 OA-7086K(인터콤2, J13)	210	180	

A1


A2

13	절연수관,전기용(60.0)	3	M23053/5-208-C	MIL-DTL-23053/5
12	마커(50.0)	3	60310089-11	60310089
11	주름형 부트	2	12273242-210	12273242K
10	밀봉 플러그	13	MS27488-20	MS27488
9	접속기,도선용	1	M83519/2-3	MIL-S-83519/2
8	열수축 절연 슬리빙	필요량	12352468-4	12352468K
7	E.M.I 브레이드	필요량	60311043-13	60311043
6	케이블	필요량	M27500-20ML1T08	MIL-DTL-27500
5	전선	필요량	M81044/12-20-9	MIL-W-81044/12
4	어댑터(90°)	1	60310133-12	60310133
3	어댑터(0°)	1	60310122-6	60310122
2	연결기,플러그형,전기용	1	MS3475W14-19P	MS3475
1	연결기,플러그형,전기용	1	MS3475W12-10P	MS3475


품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록					
년월일	2010.10.20		방 위 사 업 청		
승인부서	포병사업팀				
검도	황 의 청	승인	윤 완 균	도명	케이블조립체, 특수목적용, 전기용, CX-724K
제도	김 정 석	검도	이 영 균		
설계	오 세 진	검도		도면크기	도번
작성부서	삼성테크윈(주) (연합정밀(주))				
척도	NS	단위	mm	A2	A60026430
중량				표참조	1 장중 1 번째

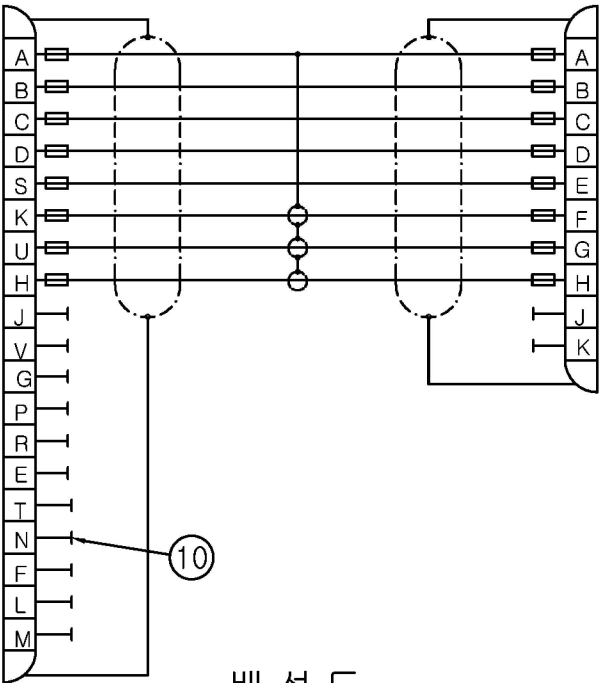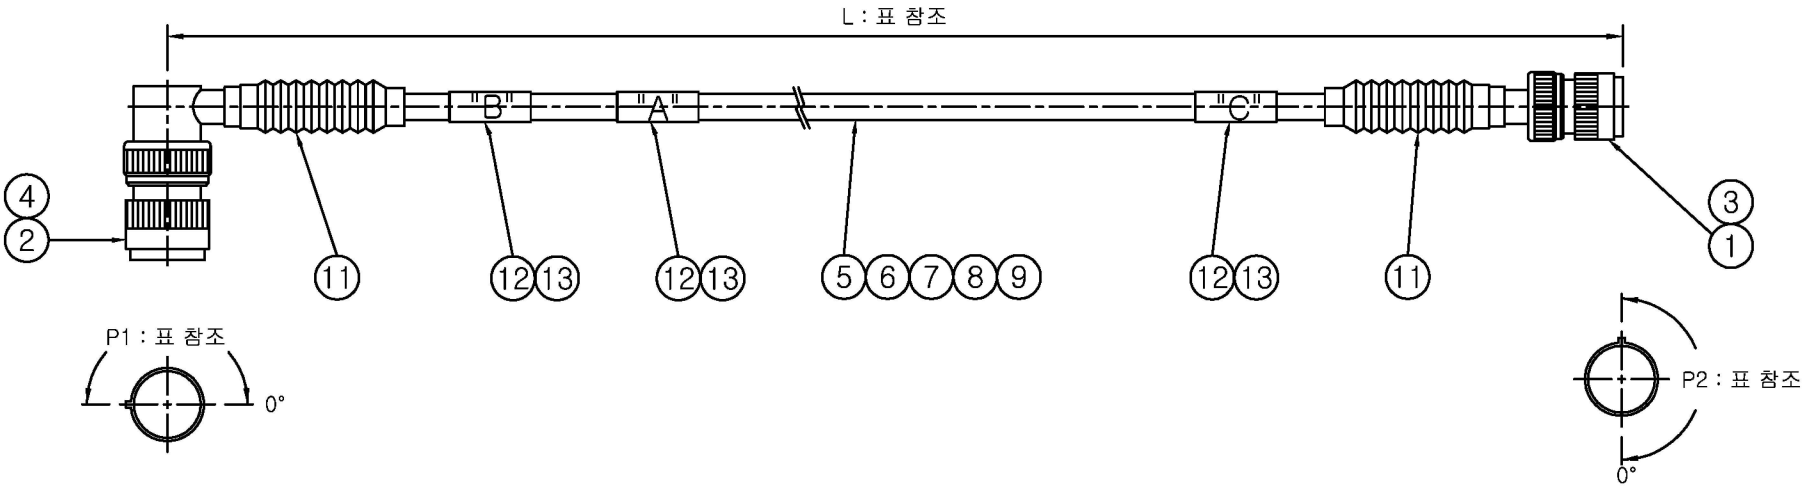

배 선 도



B : 표 참조
(19개 20콘택트)



C : 표 참조
(10개 20콘택트)

연결기 후면 투영 상세도

원도		대체가능재질	
-	-	공통공차	각도 분수
		-	- -
		재 질	-
		열처리	-
A60026421	K-55A1	보호피막처리	-
관련도면	적용품목		
부품번호	재고번호		
A60026430	표참조		