

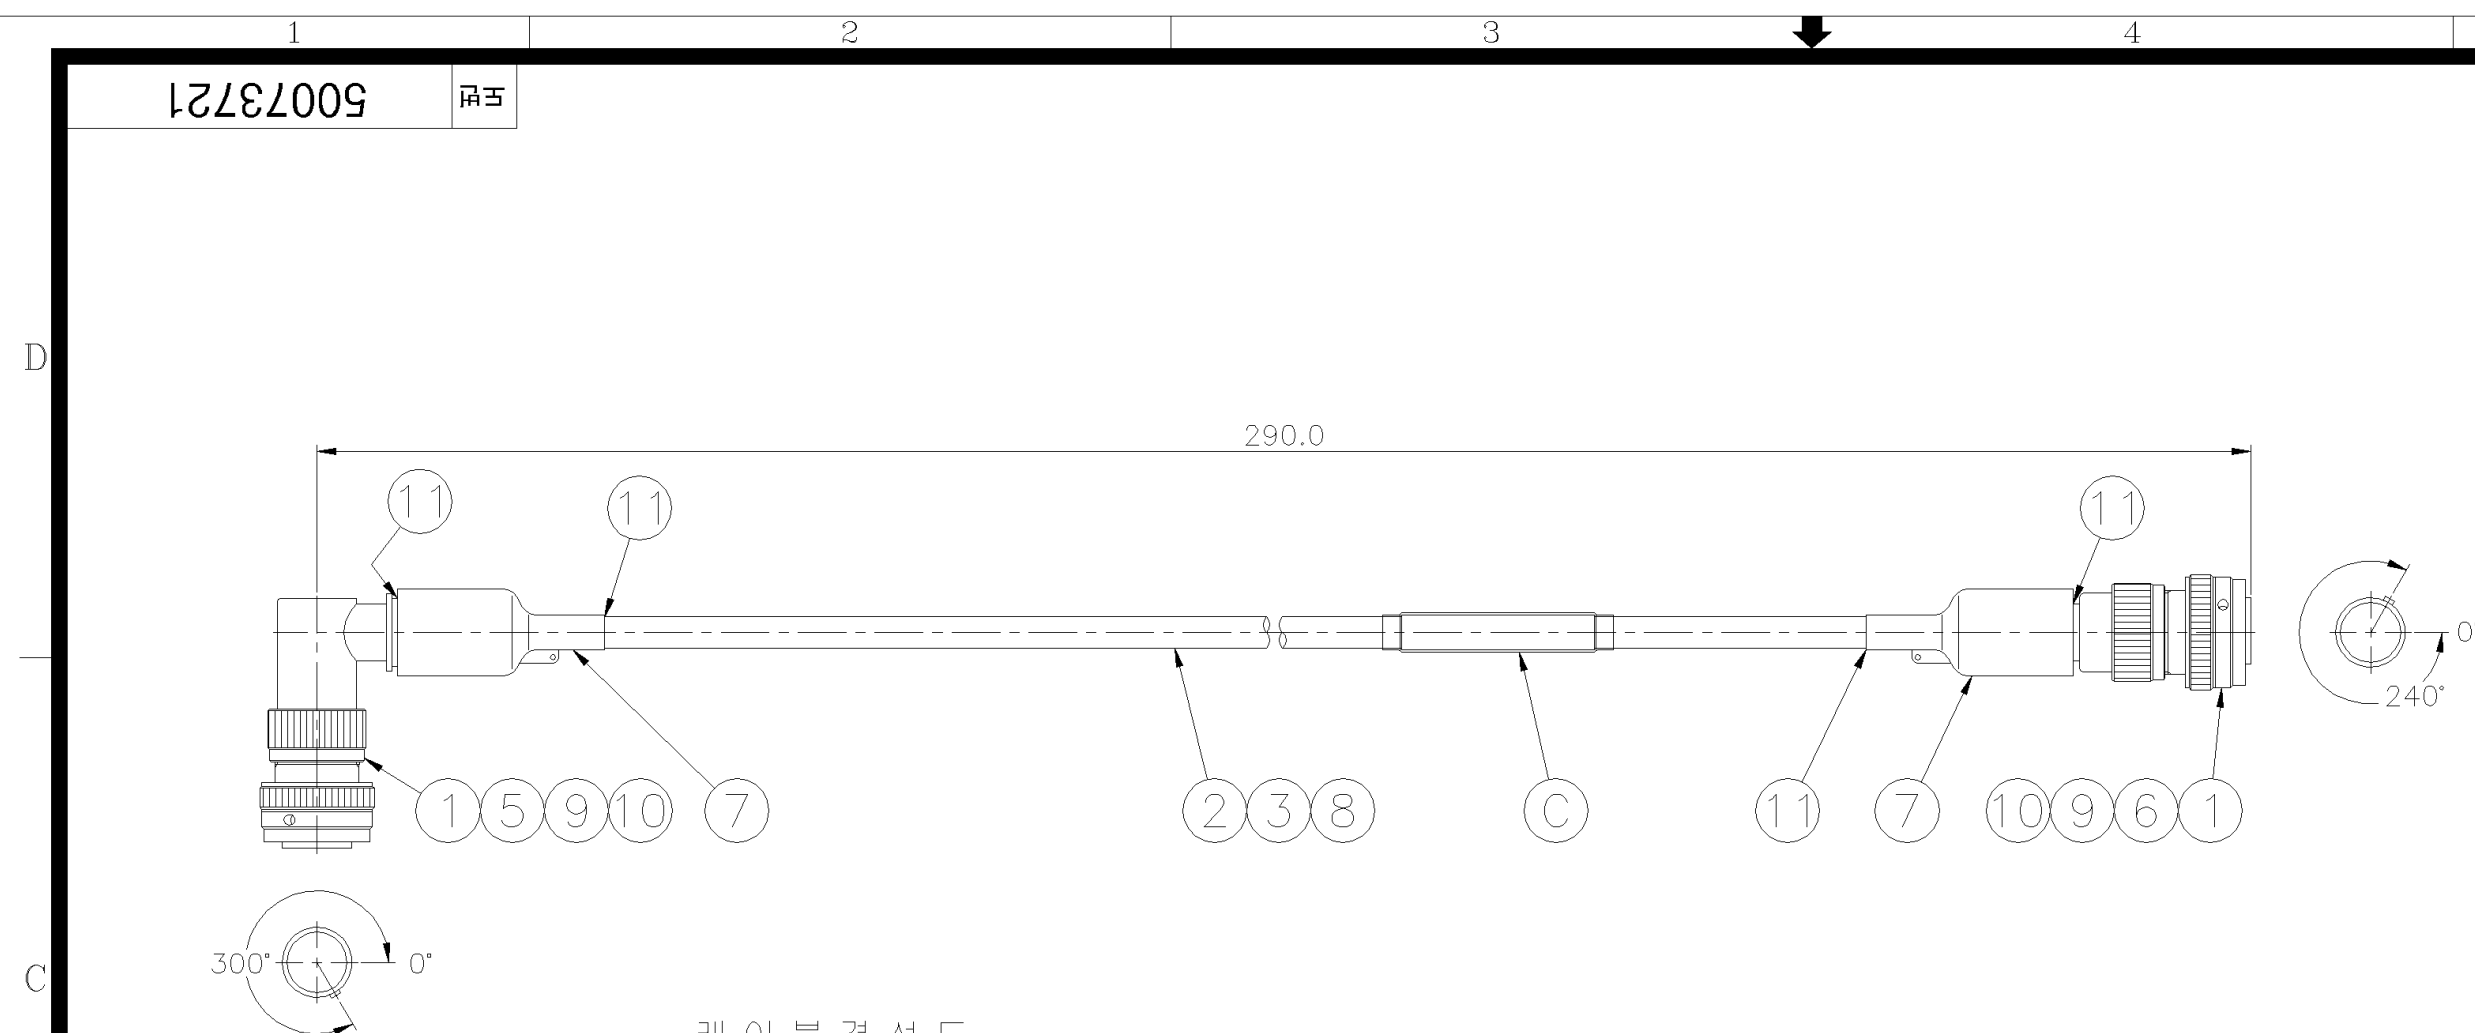


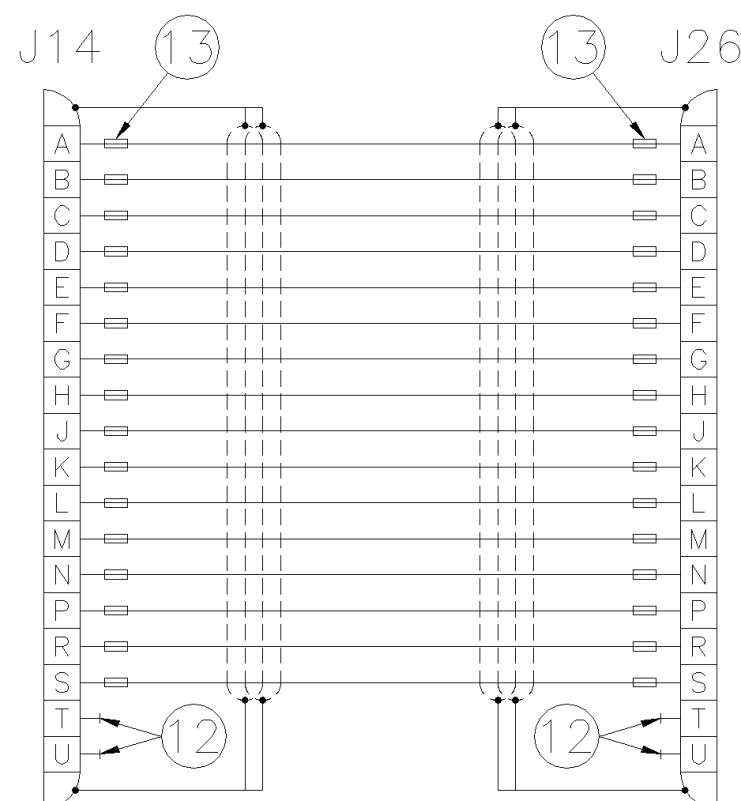


케 이 블 결 선 도

음성 및 전원 공급기
0A-7086K-J14와 연결

AM-95K-J26과 연결

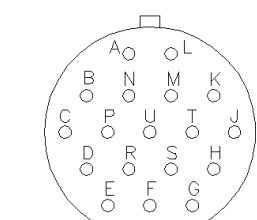

MS3475 W14-18P
(18개 20콘택트)



MS3475 W14-18P
(18개 20핀)

코넥터 핀 후면투영 상세도

수		정		내 용	
부호	위치	내 용		수 정 자	승 인 자
B		재 작 성 (조달본부)		윤 여 진	규격실장
C	D5	1. "국방규격 5995-1070"면 "을		강 준 혁	허 화 만
	A6	2. "A2"를 삭제			
	B6	3. "A2"를 삭제			
	B6	4. "A3"를 삭제			
	A6	5. "도변"을			
D	B6	부품번호 "50073960-374"를		김 국 현	김 정 식

주 기

- ① 1. 케이블 결합체는 KDS 5995-1070를 적용할 것.
2. 케이블의 브레이드는 품번 ⑧을 사용하여 2중으로 구성할 것.
3. 케이블 인화제착을 위하여 필라봉으로 전선 AWG 20를 3가닥 추가 사용할 것.
4. 코넥터 / 어댑터 내사부위에 접착제 품번 ⑩을 도포할 것.
5. 어댑터 네트 뒷면에 봉합제 품번 ⑨를 도포할 것.
6. 케이블 결합체의 차폐효과는 10KHz ~ 400MHz에서 35dB/0.29M 이상일 것.
7. 케이블 결합체 마커는 표 1을 참조할 것.
8. 케이블 결합체는 종속기 제어 1 케이블임.

표 1. 케이블 결합체 마커

구분	품번	케이블 결합체 마커
㉠	4 14	CX-9790K (0.29M) SN MO. YR 제조회사명

배선 히네스 공차		
길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300.0	-0, +12.0
301.0	2000.0	-0, +25.0
2001.0	-	-0, +50.0

C3	14	마	커	1	5970-01-110-7612	50073714
	C3	13	심 선 마	32	TMS-3/32 NO.23-4	50073714
C3	12	밀 봉 플 러 그	4	5935-00-496-7171	MS27488	
	C3	11	전 착 제	필요량	8040-01-147-9957	50073726
C4	10	접 착 제	필요량	8030-00-163-5792	11663357K	
	9	봉 합 제	필요량	8040-00-078-9774	732 RTV	
C3	8	E M I 브 레 이 드	748	50073712-0114	50073712	
C3	7	부 트	2	5970-01-003-3084	50073719	
C3	6	O° 어 뎀 터	1	50073960-229	50073960	
D C3	5	90°어 뎀 터	1	50073960-373-1	50073960	
	4	슬 리 빙(35mm)	1	5970-00-767-0511	M23053/5	
C2	3	슬 리 빙	374	5970-01-221-6534	12352468K	
	2	전 선	7106	6145-00-107-7913	M81044/12	
	1	플 러 그 코 넥 터	2	5935-01-237-7940	MS3475	
	품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호 (C5)	

		대체가능재질		품번		품명		수량		부품번호		도면번호 (C5)	
		-				부품							
원도		공통공차 소수 각도 (분수) - - -		승인부서		국 방 부		도명		국방과학연구소			
		K9		재질		- -		검도 박정국 제도 김경섭 설계 박정국 작성부서		승인 최세열 검도 박종일 사도 김정섭		케이블 결합체 CX-9790K	
60360100		무전기 세트		열처리		-		5-1-5		도면크기		도번 50073721	
A1 50073461		VRC-946K계열		적용품목		-		척도 NS		단위 mm		중량	
관련도면		부품번호		50073721		보호피막처리		-		A2		1 장중 1 번째	