
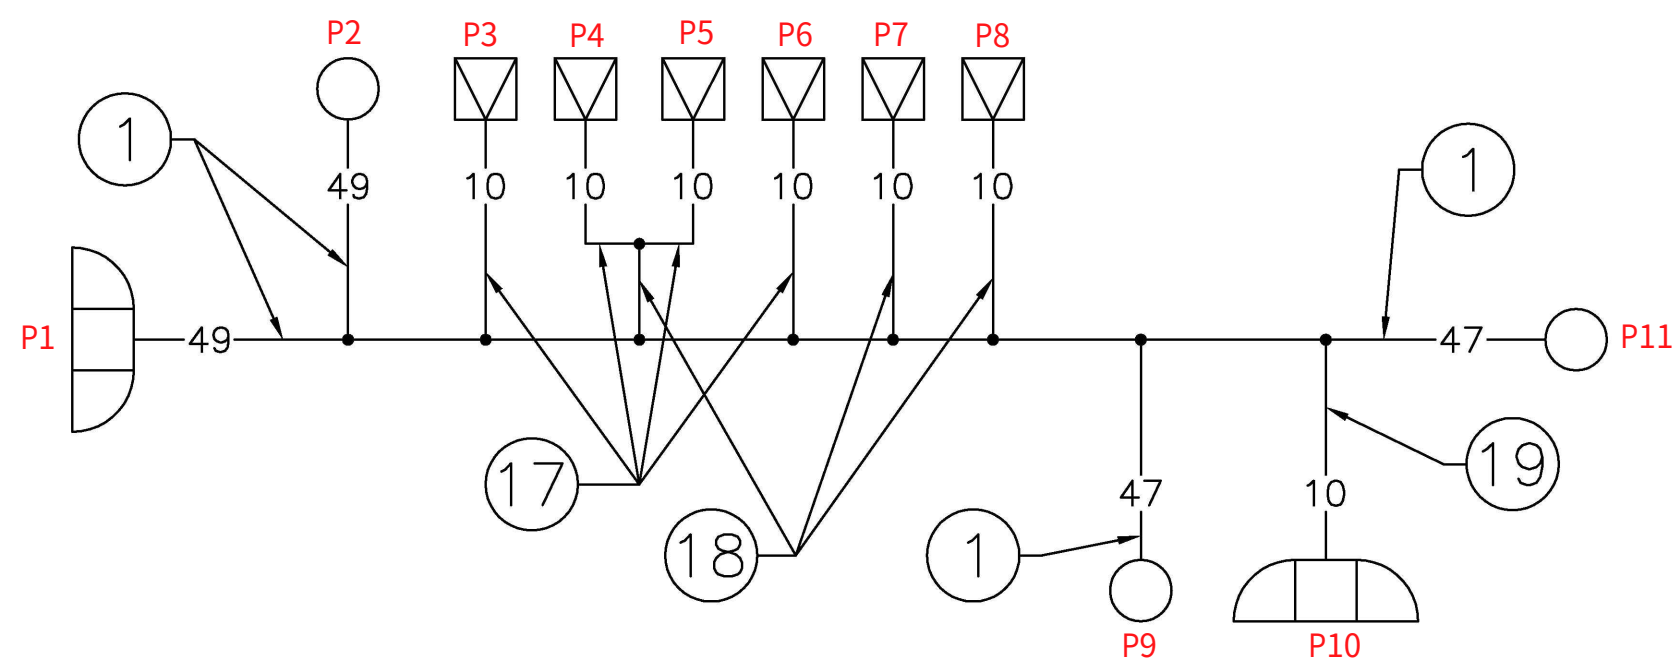


수		정		내		용	
부호	위치	내		수	정	승	인
		용		자	자	자	자
A	B8 C7	1.*60310121-6,60310121"을 2.*M23053/5-107-0"을		이	영	균	윤
				원	원	균	
				2010.10.20			
B	D5	치수"3250.0"을		김	지	숙	함
				범	범	식	
				2013.1.30			

주 기

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것
2. MIL-E-45782에 따라 단자를 압착할 것
3. 품번 ⑫⑬ 스프라이스 작업한 후 매끄럽게 고무 물딩하여 방수 처리할 것
4. 인식사항표시

A	A60023104 X X X X 제작년 제작월
---	---

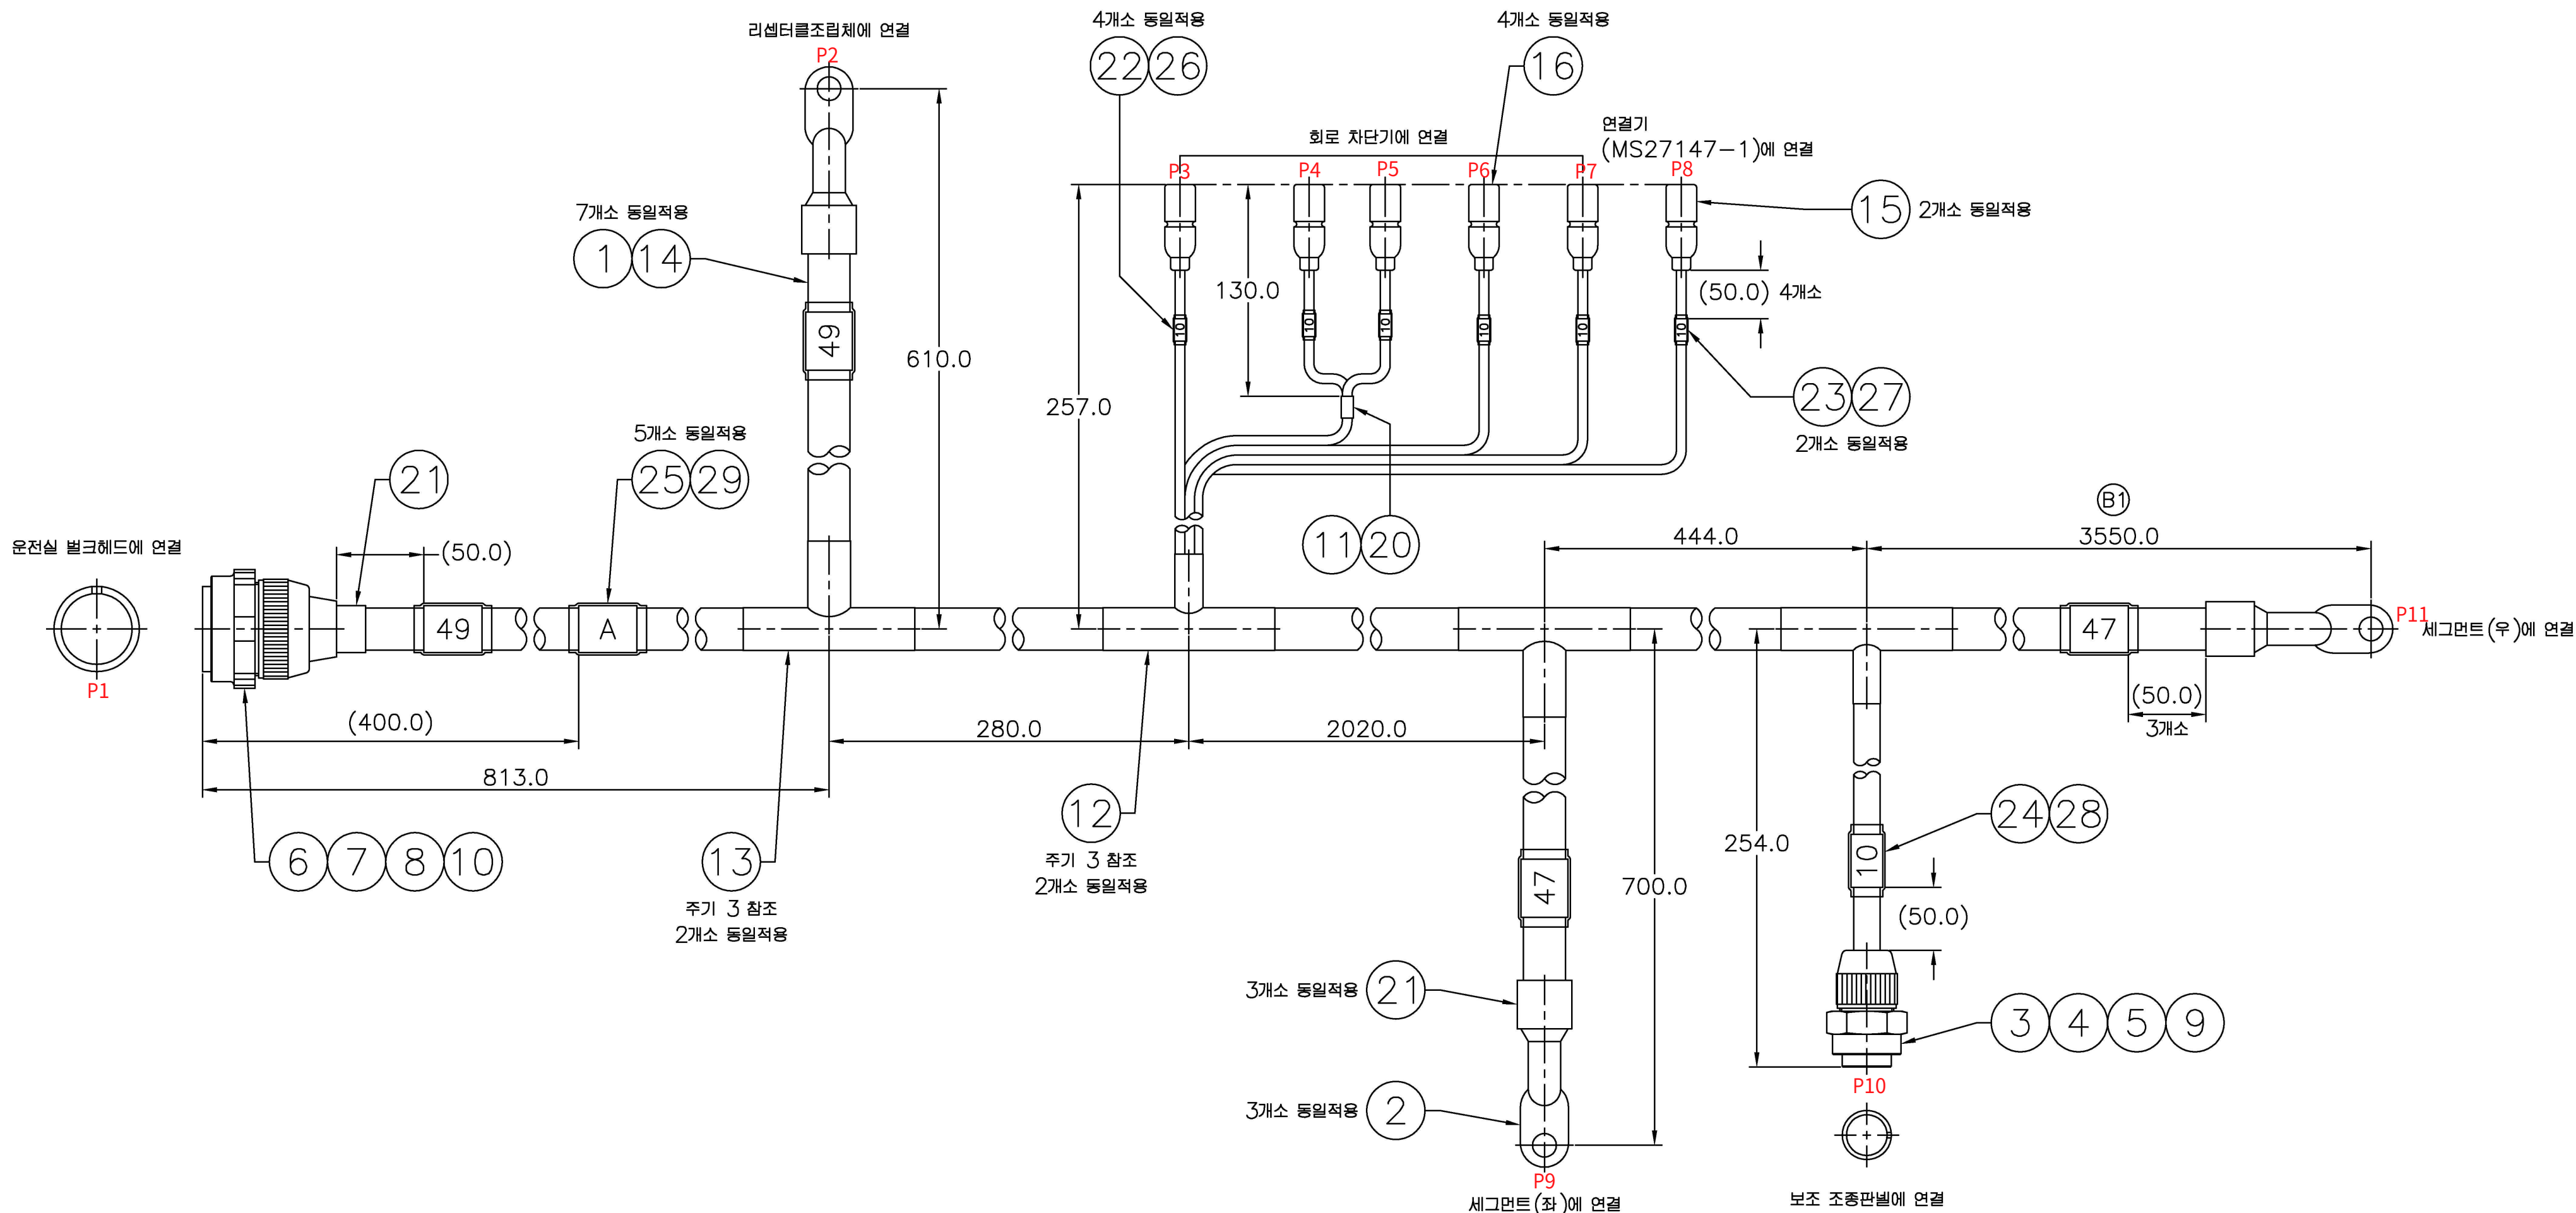

배선도

29	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-210-C	MIL-DTL-23053/5
28	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	MIL-DTL-23053/5
27	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	MIL-DTL-23053/5
26	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	MIL-DTL-23053/5
25	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-110-4	MIL-DTL-23053/5
24	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	MIL-DTL-23053/5
23	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	MIL-DTL-23053/5
22	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	MIL-DTL-23053/5
21	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-110-0	MIL-DTL-23053/5
(A2) 20	절연수관, 전기용	필요량	M23053/4-303-0	MIL-DTL-23053/4
19	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-9	MIL-DTL-13486/1
18	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-7	MIL-DTL-13486/1
17	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-5	MIL-DTL-13486/1
16	연결기, 플러그	4	MS27143-1	MS27144
15	연결기, 플러그	2	MS27143-1	MS27143
(A1) 14	절연수관, 전기용	필요량	12352468-6	12352468
13	스플라이스 코넥터	2	60027466-4	60027466
12	스플라이스 코넥터	2	60027466-2	60027466
11	스플라이스	1	60027464-2	60027464
10	연결기, 플러그형, 전기용	1	8724241	8724237K
9	연결기, 플러그형, 전기용	1	8724235	8724228K
8	너트, 슬리브용	1	8701325	8701325K
7	부싱, 비금속체	1	8376776	8376776K
6	너트, 부싱 레테이너용, 전기연결기용	1	7723308	7723308K
5	너트, 부싱 레테이너용, 전기연결기용	1	7723307	7723307K
4	너트, 연결, 전선관용	1	7527645	7527645K
3	범퍼	1	7527630	7527630K
2	단자, 돌기형	3	7056732	7056700K
1	전선	필요량	A60023108	A60023108

		대체가능재질	-		품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
					부 품 목 록					
영도		공통공차	각도		년월일		2010. 9. 1		방 위 사 업 청 도면 케이ابل조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형	
-		소수	-		승인부서		포병사업팀			
					검도 김 현 중		승인 윤 완 군			
					제도 김 지 용		검도 이 영 군			
		재 질	-		설계 김용석/정재훈		검도			
		열처리	-		직성부서		삼성테크윈(주) (연함정밀(주))		도면크기	
A60023091		K-55A1			척도		NS		도면	
관 련 도 면		적 용 품 목	보호필막처리		단위		mm		A1	
부품번호		A60023104	재고번호 6150-37-520-3487		중량		6.10kg		1 장총	
									1 번째	