


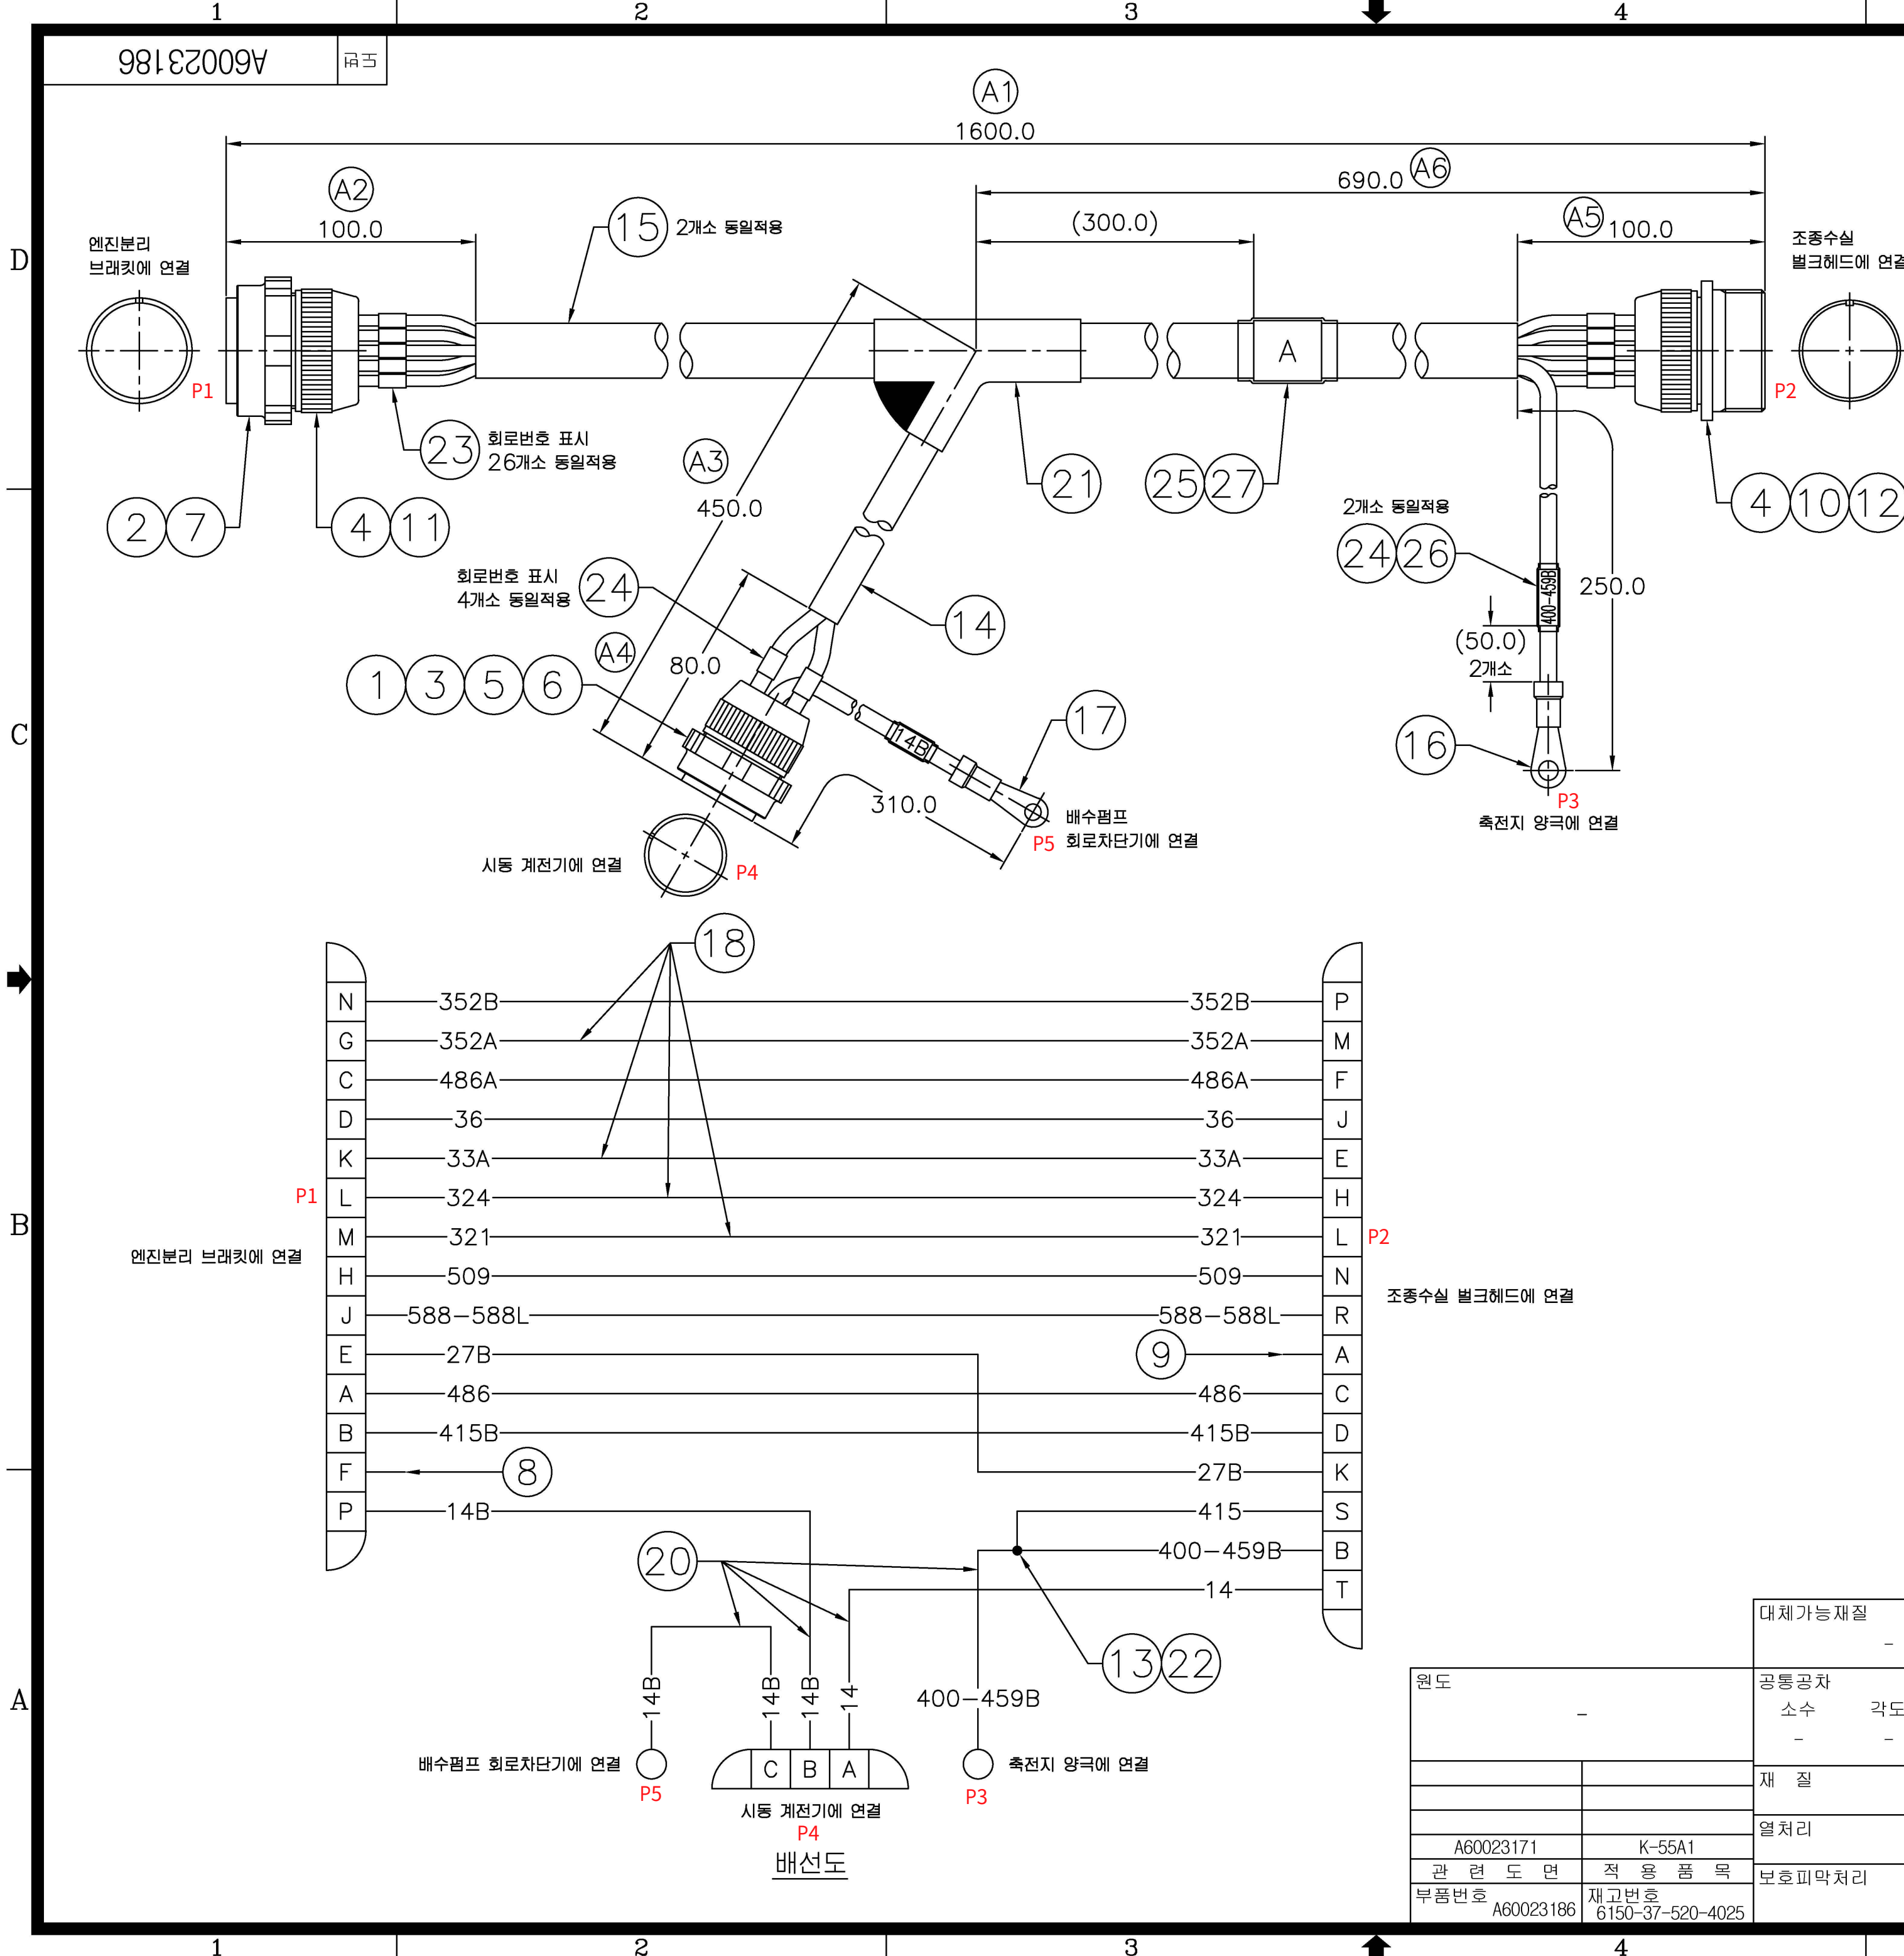

수 정 내 용					
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A	D3	1. 치수 "1651.0"을	이 영 균	윤 완 균	2010.10.20
	D1	2. 치수 "102.0"을			
	C2	3. 치수 "600.0"을			
	C2	4. 치수 "76.0"을			
	D4	5. 치수 "102.0"을			
	D4	6. 치수 "686.0"을			

- 주 기
- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것
 - MIL-E-45782에 따라 단자를 압착할 것
 - 규정치 않은 모든 케이블은 품번(19) M13486/1-5를 적용할 것
 - 인식사항표시

A	A60023186			
	X	X	X	X
제작년		제작월		

27	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-211-C	MIL-DTL-23053/5
26	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	MIL-DTL-23053/5
25	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-111-4	MIL-DTL-23053/5
24	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	MIL-DTL-23053/5
23	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	MIL-DTL-23053/5
22	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-0	MIL-DTL-23053/5
21	절연수관, 전기용	필요량	M23053/4-305-0	MIL-DTL-23053/4
20	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-7	MIL-DTL-13486/1
19	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-5	MIL-DTL-13486/1
18	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-4	MIL-DTL-13486/1
17	단자, 돌기형	1	MS25036-157	MS25036
16	단자, 돌기형	1	MS25036-114	MS25036
15	절연수관, 전기용	필요량	60310121-7	60310121
14	절연수관, 전기용	필요량	60310121-6	60310121
13	스플라이스	1	60027464-2	60027464
12	리셉터클조립체	1	12268153	12268153K
11	그로밋, 비금속제	1	12260299	12260299K
10	그로밋	1	12260286	12260286K
9	비금속제 로드	필요량	8724765	8724762K
8	비금속제 로드	필요량	8724763	8724762K
7	연결기, 플러그형, 전기용	1	8724256	8724253K
6	연결기, 플러그형, 전기용	1	8724238	8724237K
5	너트, 슬리브용	1	8701325	8701325K
4	너트, 평면형, 널형	2	7723309	7723309K
3	너트, 부상 리테이너용, 전기연결기용	1	7723308	7723308K
2	너트, 연결, 전선관용	1	7716634	7716634K
1	부싱, 비금속제	1	7527633	7527633K

대체가능재질		-	부 품 목 록	
원도		-	년월일	2010. 9. 1
		공통공차	승인부서	포병사업팀
		소수 각도 분수	도명	케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형
		- - -	검도 김 현 중	승인 윤 완 균
		재 질	-	검도 이 영 균
		열처리	-	설계 김용석/정재훈
A60023171		K-55A1	작성부서	삼성테크윈 (주) (연합정밀 (주))
관 련 도 면		적 용 품 목	도면크기	도면
부품번호 A60023186		재 고 번호 6150-37-520-4025	척도	NS
			단위	mm
			중량	1.61kg
			A2	
			1 장 중 1 번째	