


수		정		내		용	
부호	위치	내	용	수정자	승인자	년월일	
A	C4	P2	장착키 각도 수정	서용원	윤완균	2011.1.26	

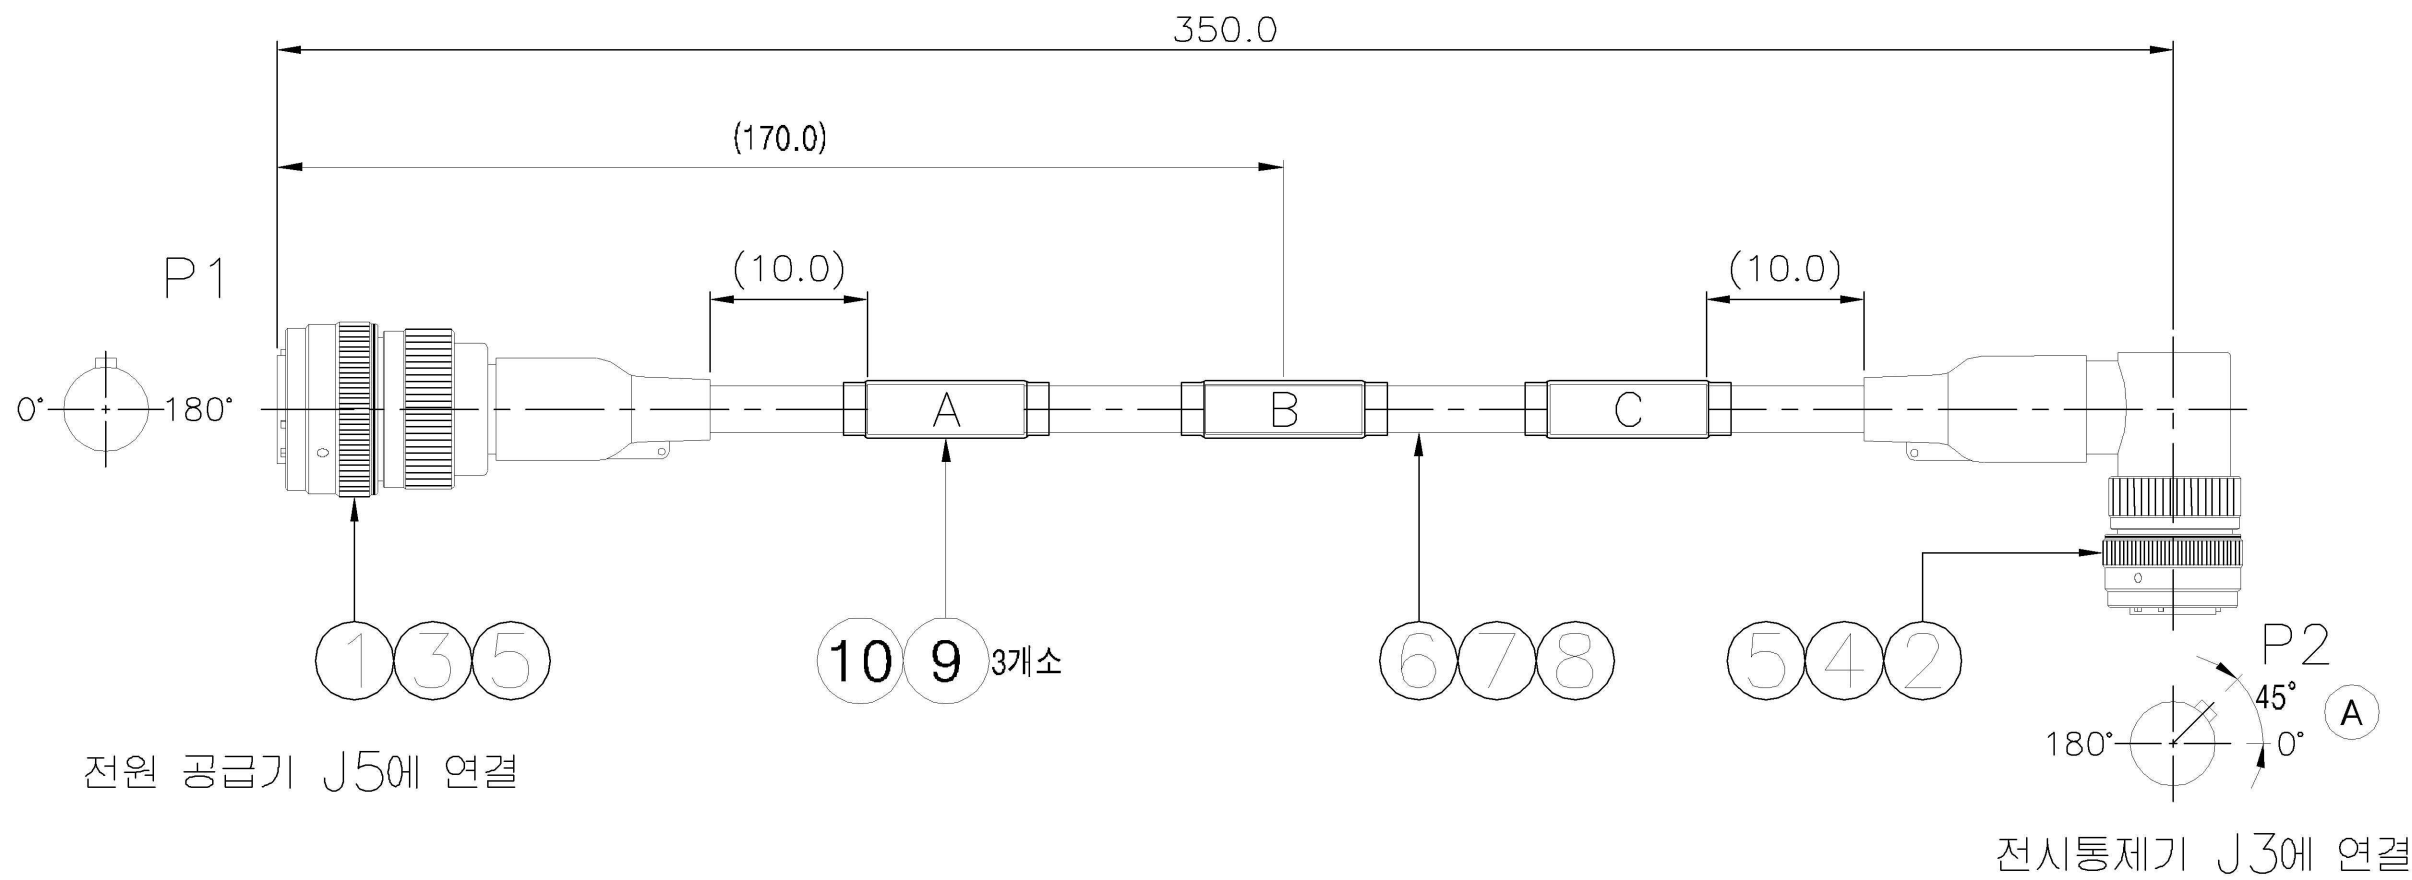

주 기

1. 케이블 조립체는 KDS 5995-1070을 적용할 것
(단 3.2.2.2항 시험은 EMI 차폐 브레이드가 파단시까지 인장 후 시험 실시)
2. 연결자/어댑터 나사부위에 접착제(8030 00 163 5792)를 도포할 것
3. 어댑터 너트 뒷면에 봉합제(8040 00 078 9774)를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 접착제(8040 01 147 9957)를 도포할 것
5. 케이블조립체의 원형유지를 위하여 충전재(FILLER)등을 사용할 수 있음
(제작자 임의로 선정 하여도 무방함)
6. 모든 부품은 도면에 명시된 부품 또는 동등 이상품을 사용할 것

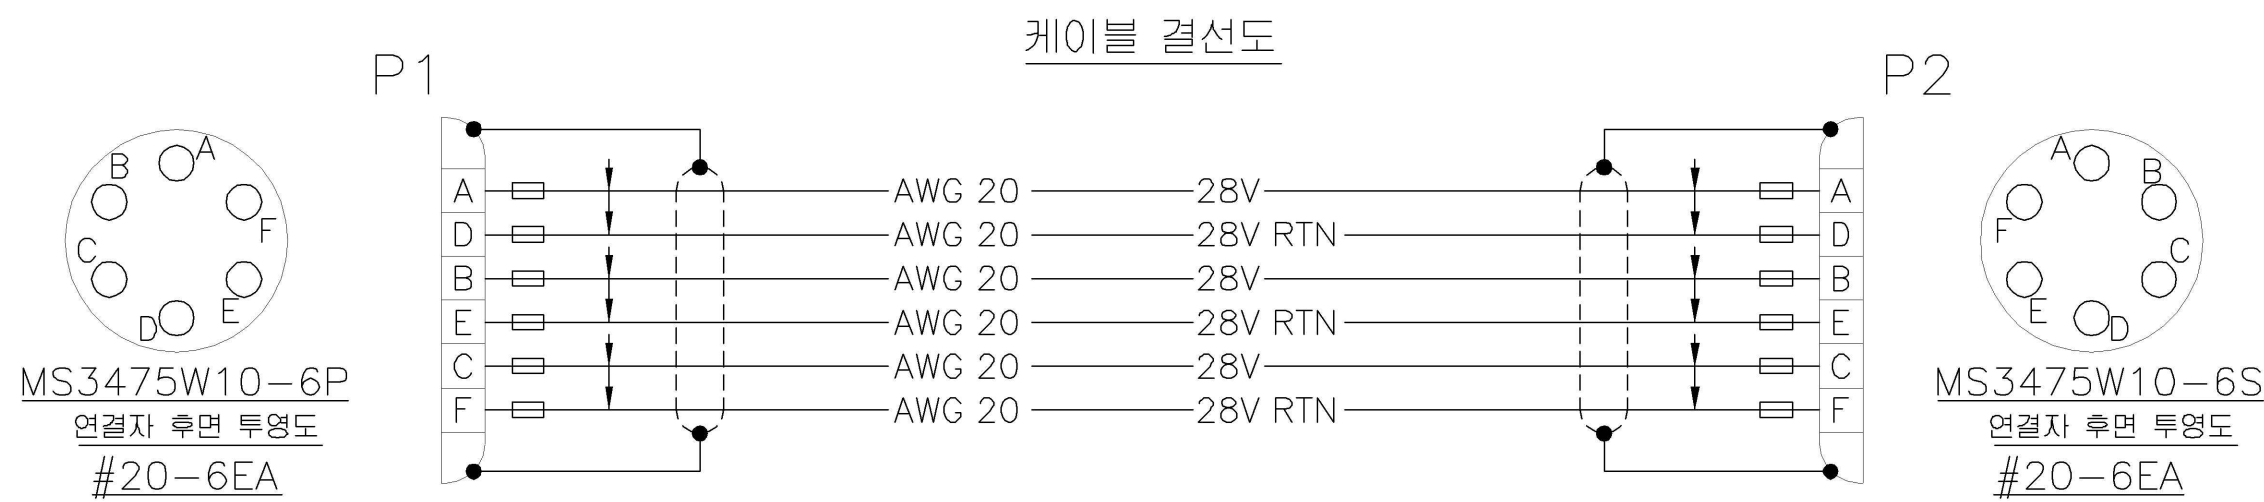


표 1. 인식사항

구분	품번	표시 내용
A	9	P1 전원 공급기 J5
B	9	C332 A60024605
C	9	P2 전시통제기 J3

표 2. 배선공차

길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300.0	0, +25.0
301.0	2000.0	0, +50.0
2001.0	-	0, +76.0

10	투명슬리브	필요량	M23053/5-208-C	AMS-DTL-23053/5
9	마커	필요량	M23053/5-108-9	AMS-DTL-23053/5
8	열수축절연슬리브	필요량	60310121-4	60310121
7	EMI 차폐브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M27500A20ML2U00	NEMA WC 27500
5	부트	2	50073719-15	50073719
4	어댑터90°	1	50073960-147	50073960
3	어댑터0°	1	50073960-3	50073960
2	연결기	1	MS3475W10-6S	MIL-DTL-26482
1	연결기	1	MS3475W10-6P	MIL-DTL-26482

품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록				

원도		공통공차 소수 각도 분수 표2참조 - -		년월일 2010. 9. 1			방위사업청		
				승인부서 포병사업팀					
		재질		검도 권 영 기 승인 윤 완 균			도명		
				제도 이 창 복 검도 이 영 균			케이블 조립체, 특수목적용, 전기용(C332)		
A60024105		K-55A1		설계 권 용 현 검도			도면크기 도번 A60024605		
관 련 도 면				작성부서 상성테크원(주) 상성탈레스(주)					
부품번호 A60024605		재고번호 6150-37-520-2142		보호피막처리			A2 1 장중 1 번째		
				척도 NS 단위 mm 중량					

방위사업청