
도번	A60024615


수 정 내 용					
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A	C4	P2 장착키 각도 수정	서 용 원	윤 완 균	2011.1.26

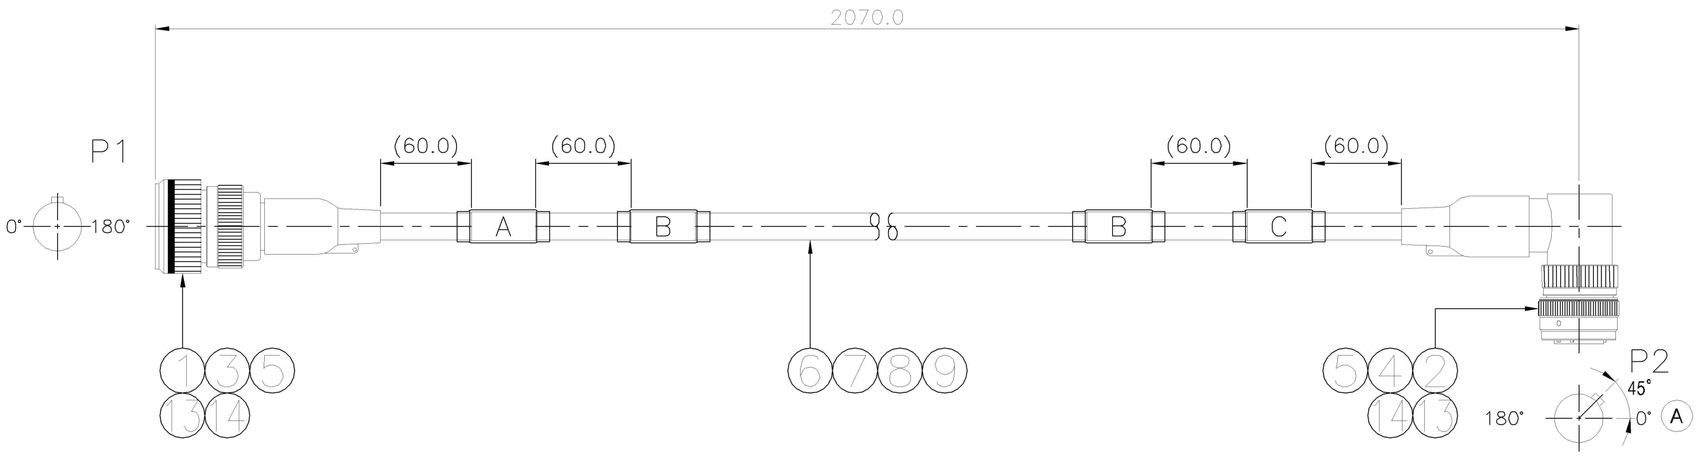

제어기,통신 및 사격용 J2에 연결

전시통제기 J1에 연결

케이블 결선도

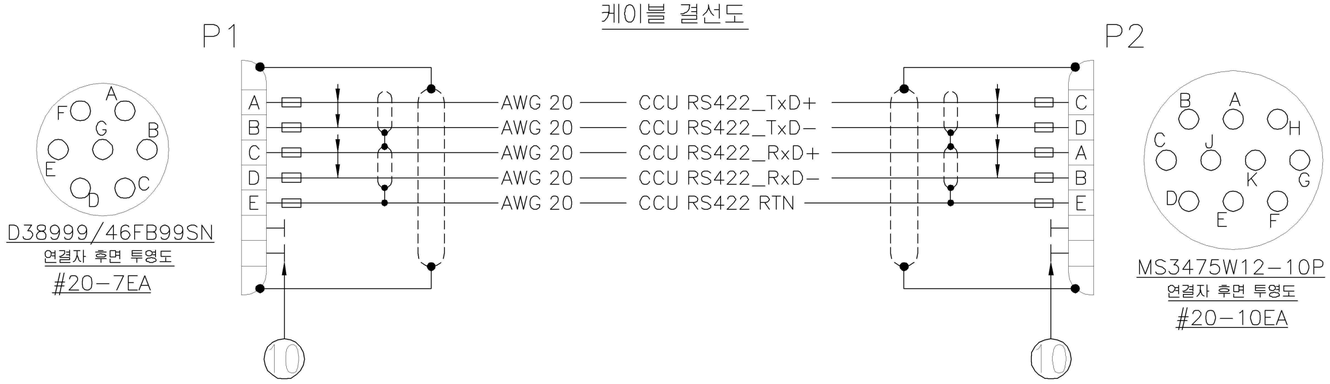

주 기

1. 케이블 조립체는 KDS 5995-1070을 적용할 것
 (단 3.2.2.2항 시험은 EMI 차폐 브레이드가 파단시까지 인장 후 시험실시)
2. 연결자/어댑터 나사부위에 접착제(8030 00 163 5792)를 도포할 것
3. 어댑터 너트 뒷틈새에 봉합제(8040 00 078 9774)를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 접착제(8040 01 147 9957)를 도포할 것
5. 케이블조립체의 원형유지를 위하여 충진재(FILLER)등을 사용할 수 있음
 (제작자 임의로 선정 하여도 무방함)
6. 모든 부품은 도면에 명시된 부품 또는 동등 이상품을 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표시 내용
A	11	P1 제어기,통신 및 사격용 J2
B	11	C334 A60024615
C	11	P2 전시통제기 J1

표 2. 배선공차

길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300.0	0, +25.0
301.0	2000.0	0, +50.0
2001.0	–	0, +76.0

품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
14	납팸슬리브	2	M83519/2-1	MIL-S-83519
13	납팸슬리브	4	M83519/2-3	MIL-S-83519
12	투명슬리브	필요량	M23053/5-208-C	AMS-DTL-23053/5
11	마커	필요량	M23053/5-108-9	AMS-DTL-23053/5
10	밀봉플러그	7	MS27488-20	MS27488
9	열수축절연슬리브	필요량	60310121-5	60310121
8	EMI 차폐브레이드	필요량	50073712-0113	50073712
7	전선,전기용	필요량	M27500A20ML2T08	NEMA WC 27500
6	전선,전기용	필요량	M81044/12-20-9	SAE-AS81044/12
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	어댑터90°	1	50073960-151	50073960
3	어댑터0°	1	50073958-5	50073958
2	연결기	1	MS3475W12-10P	MIL-DTL-26482
1	연결기	1	D38999/46FB99SN	MIL-DTL-38999/46

부 품 목 록

원도	–
A60024105	K-55A1
관 련 도 면	적 용 품 목
부품번호 A60024615	재고번호 8150-37-520-2144

대체가능재질	–
공통공차	소수 각도 분수
	표2참조 – –
재질	–
열처리	–
보호피막처리	–

년월일	2010. 9. 1		
승인부서	포병사업팀		
검도 권 영 기	승인 윤 완 균		
제도 이 창 복	검도 이 영 균		
설계 권 용 현	검도		
작성부서	삼성테크윈(주) 삼성탈레스(주)		
척도 NS	단위 mm	중량	

방위사업청

도명
케이블 조립체,특수목적용,전기용(C334)

도면크기	도번	A60024615
A2	1 장중	1 번째