


A60024620

표 5

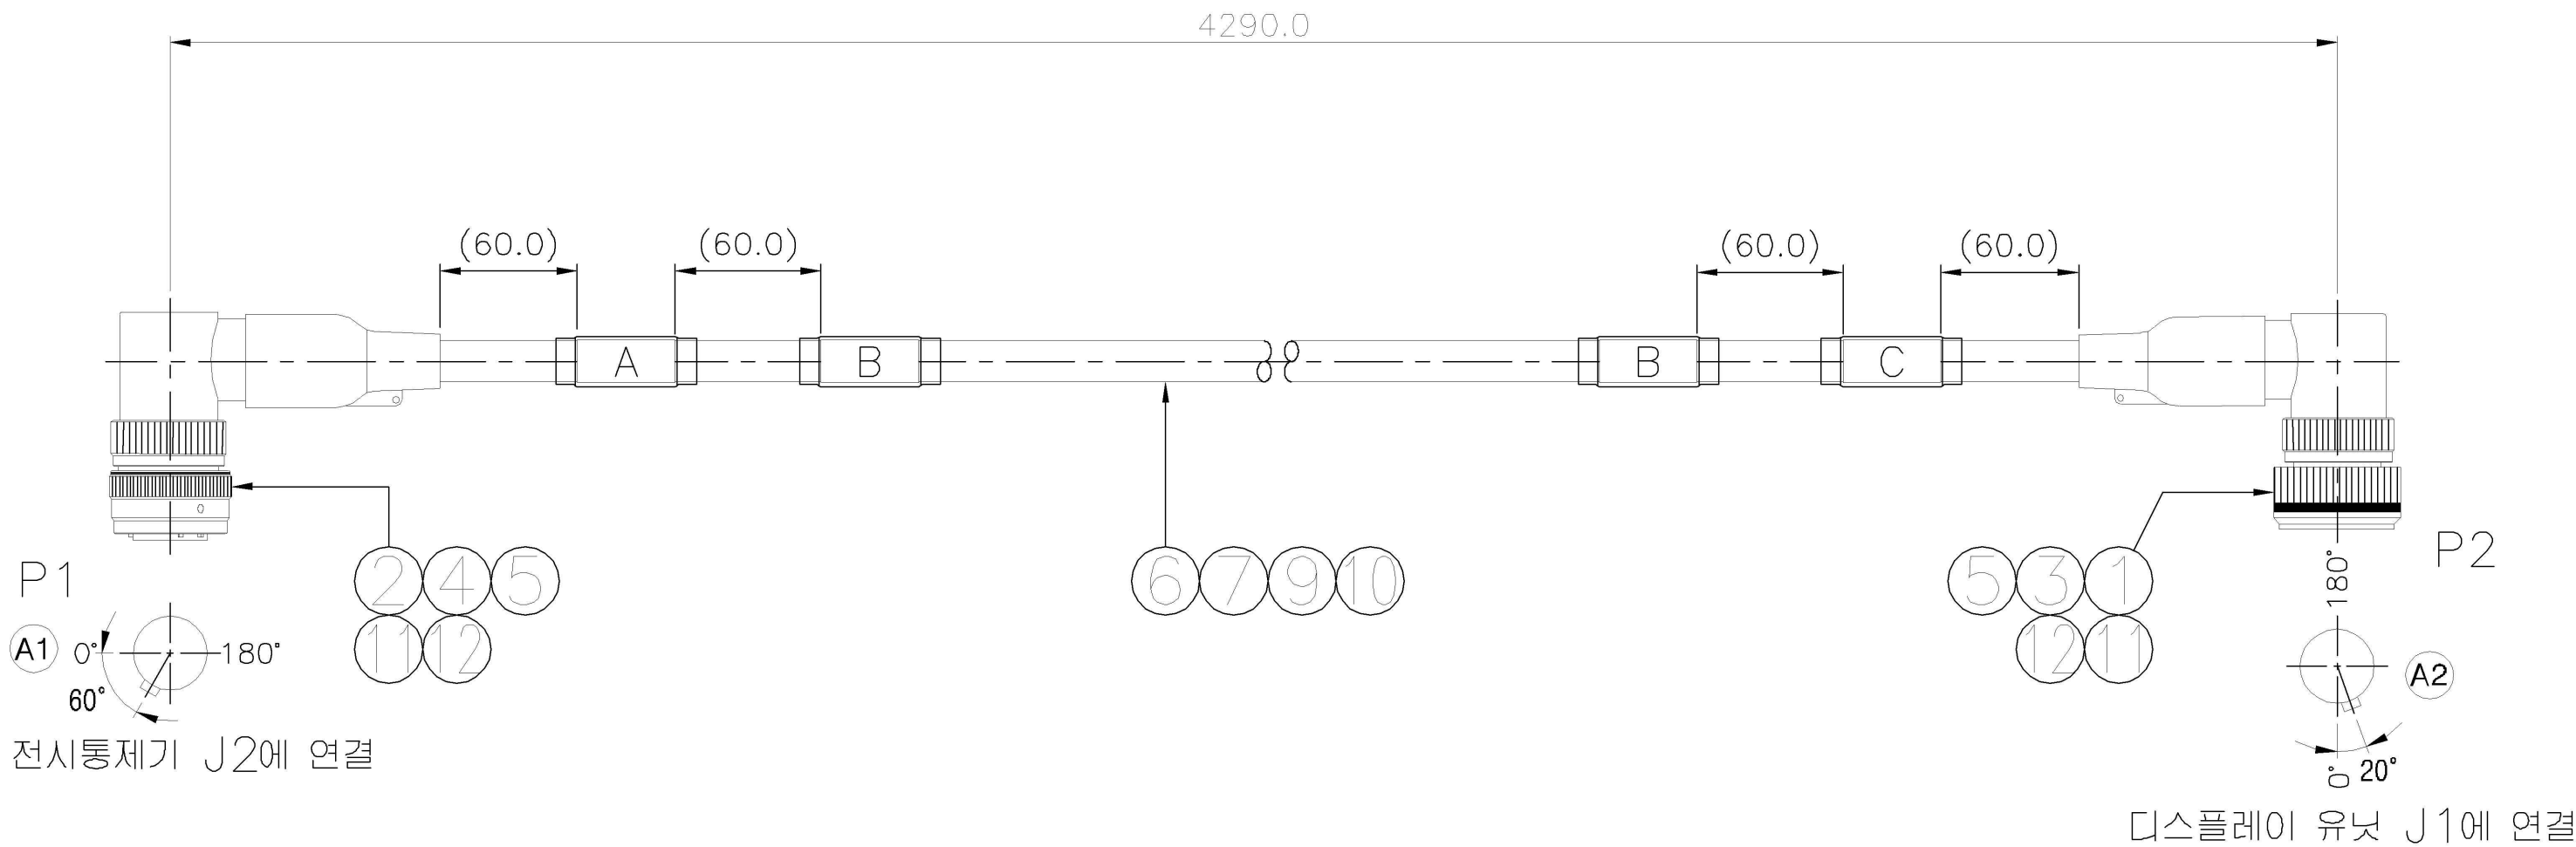

케이블 결선도

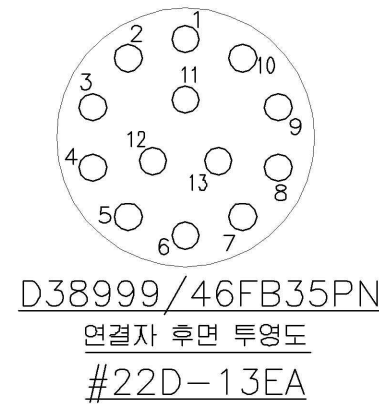
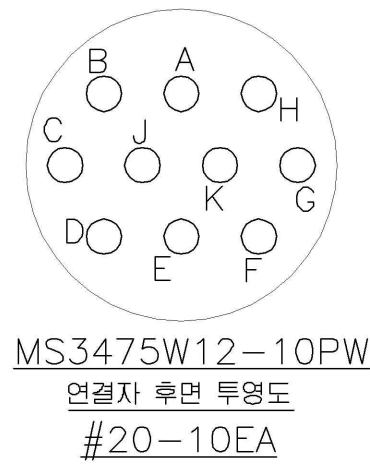
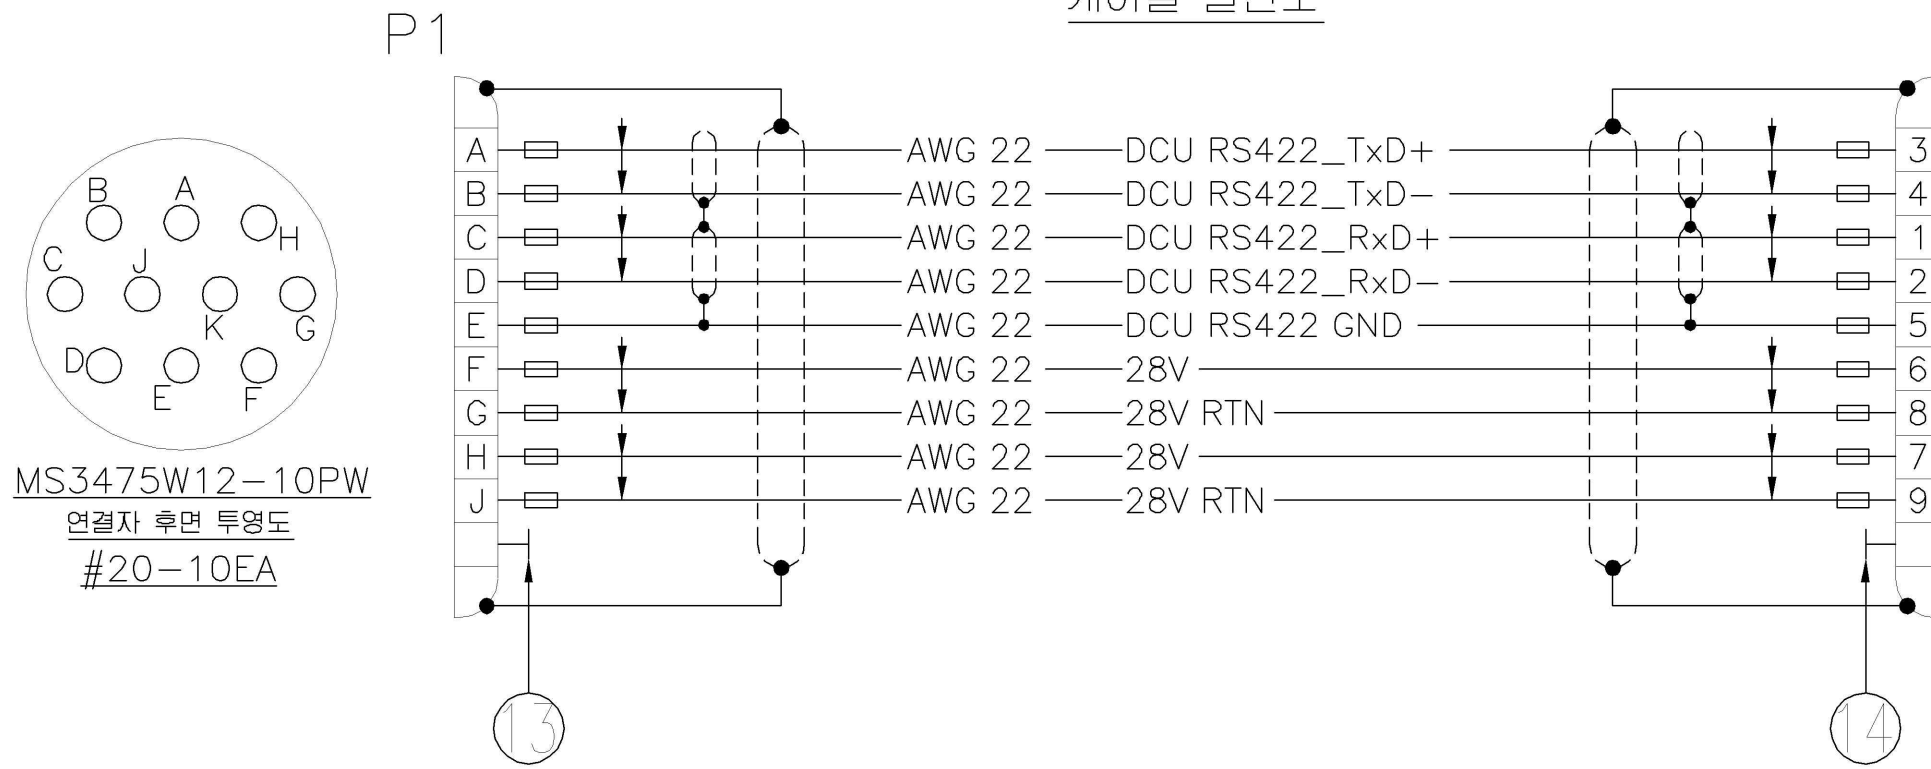


표 1. 인식사항

구분	품번	표시 내용
A	15	P1 전시통제기 J2
B	15	C335 A60024620
C	15	P2 디스플레이 유닛 J1

표 2. 배선공차

길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300.0	0, +25.0
301.0	2000.0	0, +50.0
2001.0	-	0, +76.0

수정			용		
부호	위치	내 용	수정자	승인자	년 월 일
A	C1	1. P1 장착키 각도 수정	서용원	윤완균	2011.1.26
	C4	2. P2 장착키 각도 수정			

주 기

- 케이블 조립체는 KDS 5995-1070을 적용할 것
(단 3.2.2.2항 시험은 EMI 차폐 브레이드가 파단시까지 인장 후 시험실시)
- 연결자/어댑터 나사부위에 접착제(8030 00 163 5792)를 도포할 것
- 어댑터 너트 뿔틈새에 봉합제(8040 00 078 9774)를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 접착제(8040 01 147 9957)를 도포할 것
- 케이블조립체의 원형유지를 위하여 충전재(FILLER)등을 사용할 수 있음
(제작자 임의로 선정 하여도 무방함)
- 모든 부품은 도면에 명시된 부품 또는 동등 이상품을 사용할 것

16	투명슬리브	필요량	M23053/5-208-C	AMS-DTL-23053
15	마커	필요량	M23053/5-108-9	AMS-DTL-23053
14	밀봉플러그	4	MS27488-22	MS 27488
13	밀봉플러그	1	MS27488-20	MS 27488
12	납땜슬리브	2	M83519/2-6	MIL-S-83519
11	납땜슬리브	4	M83519/2-8	MIL-S-83519
10	열수축절연슬리브	필요량	60310121-5	60310121
9	EMI 차폐브레이드	필요량	50073712-0113	50073712
8	전선,전기용	필요량	M27500A22ML2T08	NEMA WC 27500
7	전선,전기용	필요량	M27500A22ML2U00	NEMA WC 27500
6	전선,전기용	필요량	M81044/12-22-9	SAE-AS81044/12
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	어댑터90°	1	50073960-151	50073960
3	어댑터90°	1	50073958-249	50073958
2	연결기	1	MS3475W12-10PW	MIL-DTL-26482
1	연결기	1	D38999/46FB35PN	MIL-DTL-38999/46

품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부			품 목 록		
년월일			2010. 9. 1		
승인부서			포병사업팀		
검도 권 영 기			승인 윤 완 균		
제도 이 창 복			검도 이 영 균		
설계 권 용 현			검도		
작성부서			상성테크원(주) 상성틸레스(주)		
척도 NS			단위 mm 중량		

방위사업청	
도명	케이블 조립체, 특수목적용,전기용(C335)
도면크기	도번 A60024620
A2	1 장중 1 번째

방위사업청

케이블 조립체, 특수목적용, 전기용(C335)

A60024620