

도번 A60025030


수 정 내 용					
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A	A5	"60344349-33" 을	이 영 균	윤 완 균	2010. 12. 9

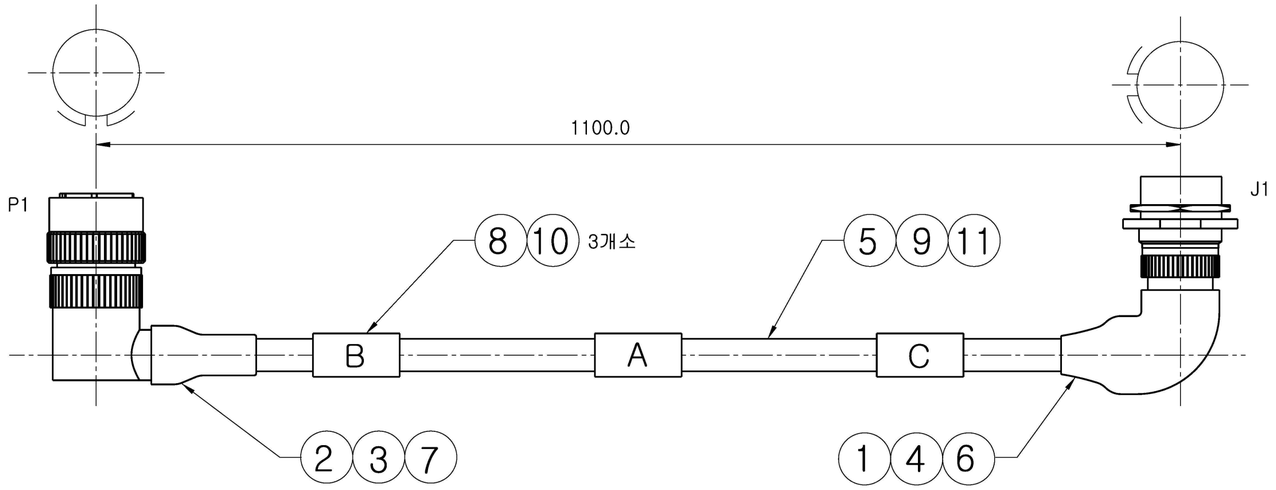


MS3475W24-31P

MS3474W24-31S

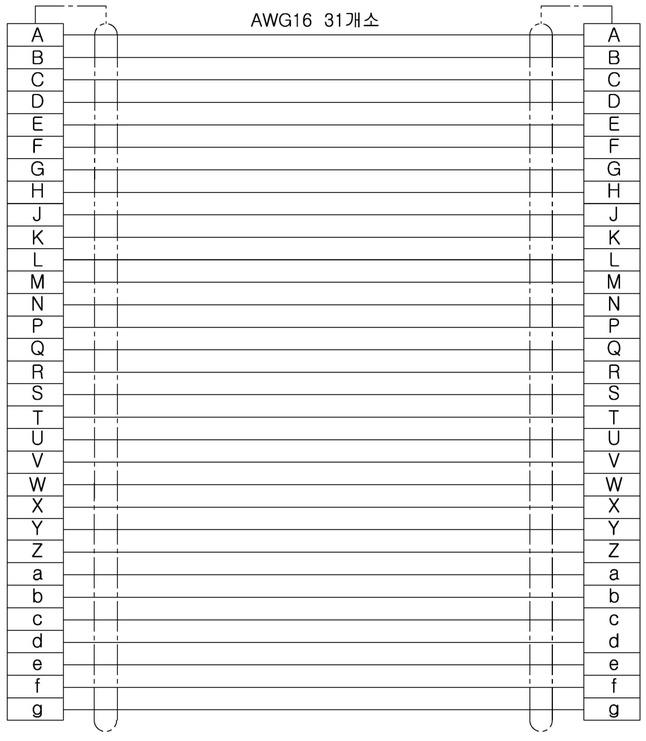



#16:31
24-31



#16:31
24-31

배선도

표. 인식사항

A	B	C
A60025030 XX XX 주기6참조	A60025030-P1 제어함-J1	A60025030-J1 A60025031-P1

주 기

1. 성능 요구조건
 가. 절연저항
 500±50 VDC를 2초동안 인가하여 100 MΩ 이상일 것
 나. 연속성
 0.5 Ω 이하
2. 원 생산자의 제작품 또는 동등이상의 것 사용가능
3. MIL-C-22520에 따라 연결기의 핀(또는 소켓)에 전선을 압착
4. 제작 요구조건
 가. 길이

길이	공차
300 이하	0 ~ +25 이내
301 ~ 2000	0 ~ +50 이내

 나. 전선은 스트레딩할 것
 다. 부트 및 튜브의 접착면에는 사포로 문지른 후
 접착제(60310124 또는 동등이상품)를 바르고 수축할 것
5. 달리 규정하지 않는 사항은 케이블 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를것
6. 인식사항 표시 : MIL-STD-130 에 따라 표시할 것

XX XX
- XX : 제작월
- XX : 제작년

Ⓐ

품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
11	케이블,동력용,전기용	필요량	M22759/41-16-9	MIL-W-22759/41
10	절연수관,전기용	필요량	M23053/18-210-C	MIL-DTL-23053/18
9	절연수관,전기용,열수축용	필요량	M23053/16-005	MIL-DTL-23053/16
8	슬리브,표시용,케이블용	필요량	M23053/5-109-4	MIL-DTL-23053/5
7	연결기,플러그형,전기용	1	MS3475W24-31P	MS3475
6	연결기,리셉터클형,전기용	1	MS3474W24-31S	MS3474
5	브레이드,와이어용	필요량	AA59569R36T0781	A-A-59569
4	부트,먼지 및 습기 방지용	1	60344349-32	60344349
3	부트,먼지 및 습기 방지용	1	60344341-25	60344341
2	어댑터(90°)	1	60310133-45	60310133
1	어댑터(0°)	1	60310122-44	60310122

부 품 목 록

원도	-
A60024741	K-55A1
관 련 도 면	적 용 품 목
부품번호 A60025030	재고번호 1135-37-520-5717

대체가능재질	-
공통공차 소수 / 각도 / 분수	- / 주기4참조 / -
재 질	-
열처리	-
보호피막처리	-

년월일	2010. 9. 1
승인부서	포병사업팀
검도 장 진 기	승인 윤 완 균
제도 권 양 근	검도 이 영 균
설계 오 승 률	검도
작성부서	삼성테크윈(주) ((주)성곡나노텍)
척도 NS	단위 mm / 중량 0.92 Kg

방 위 사 업 청

도명 케이블 조립체, 특수목적용,전기용

도면크기 A2 / 도번 A60025030

1 장중 1 번째