


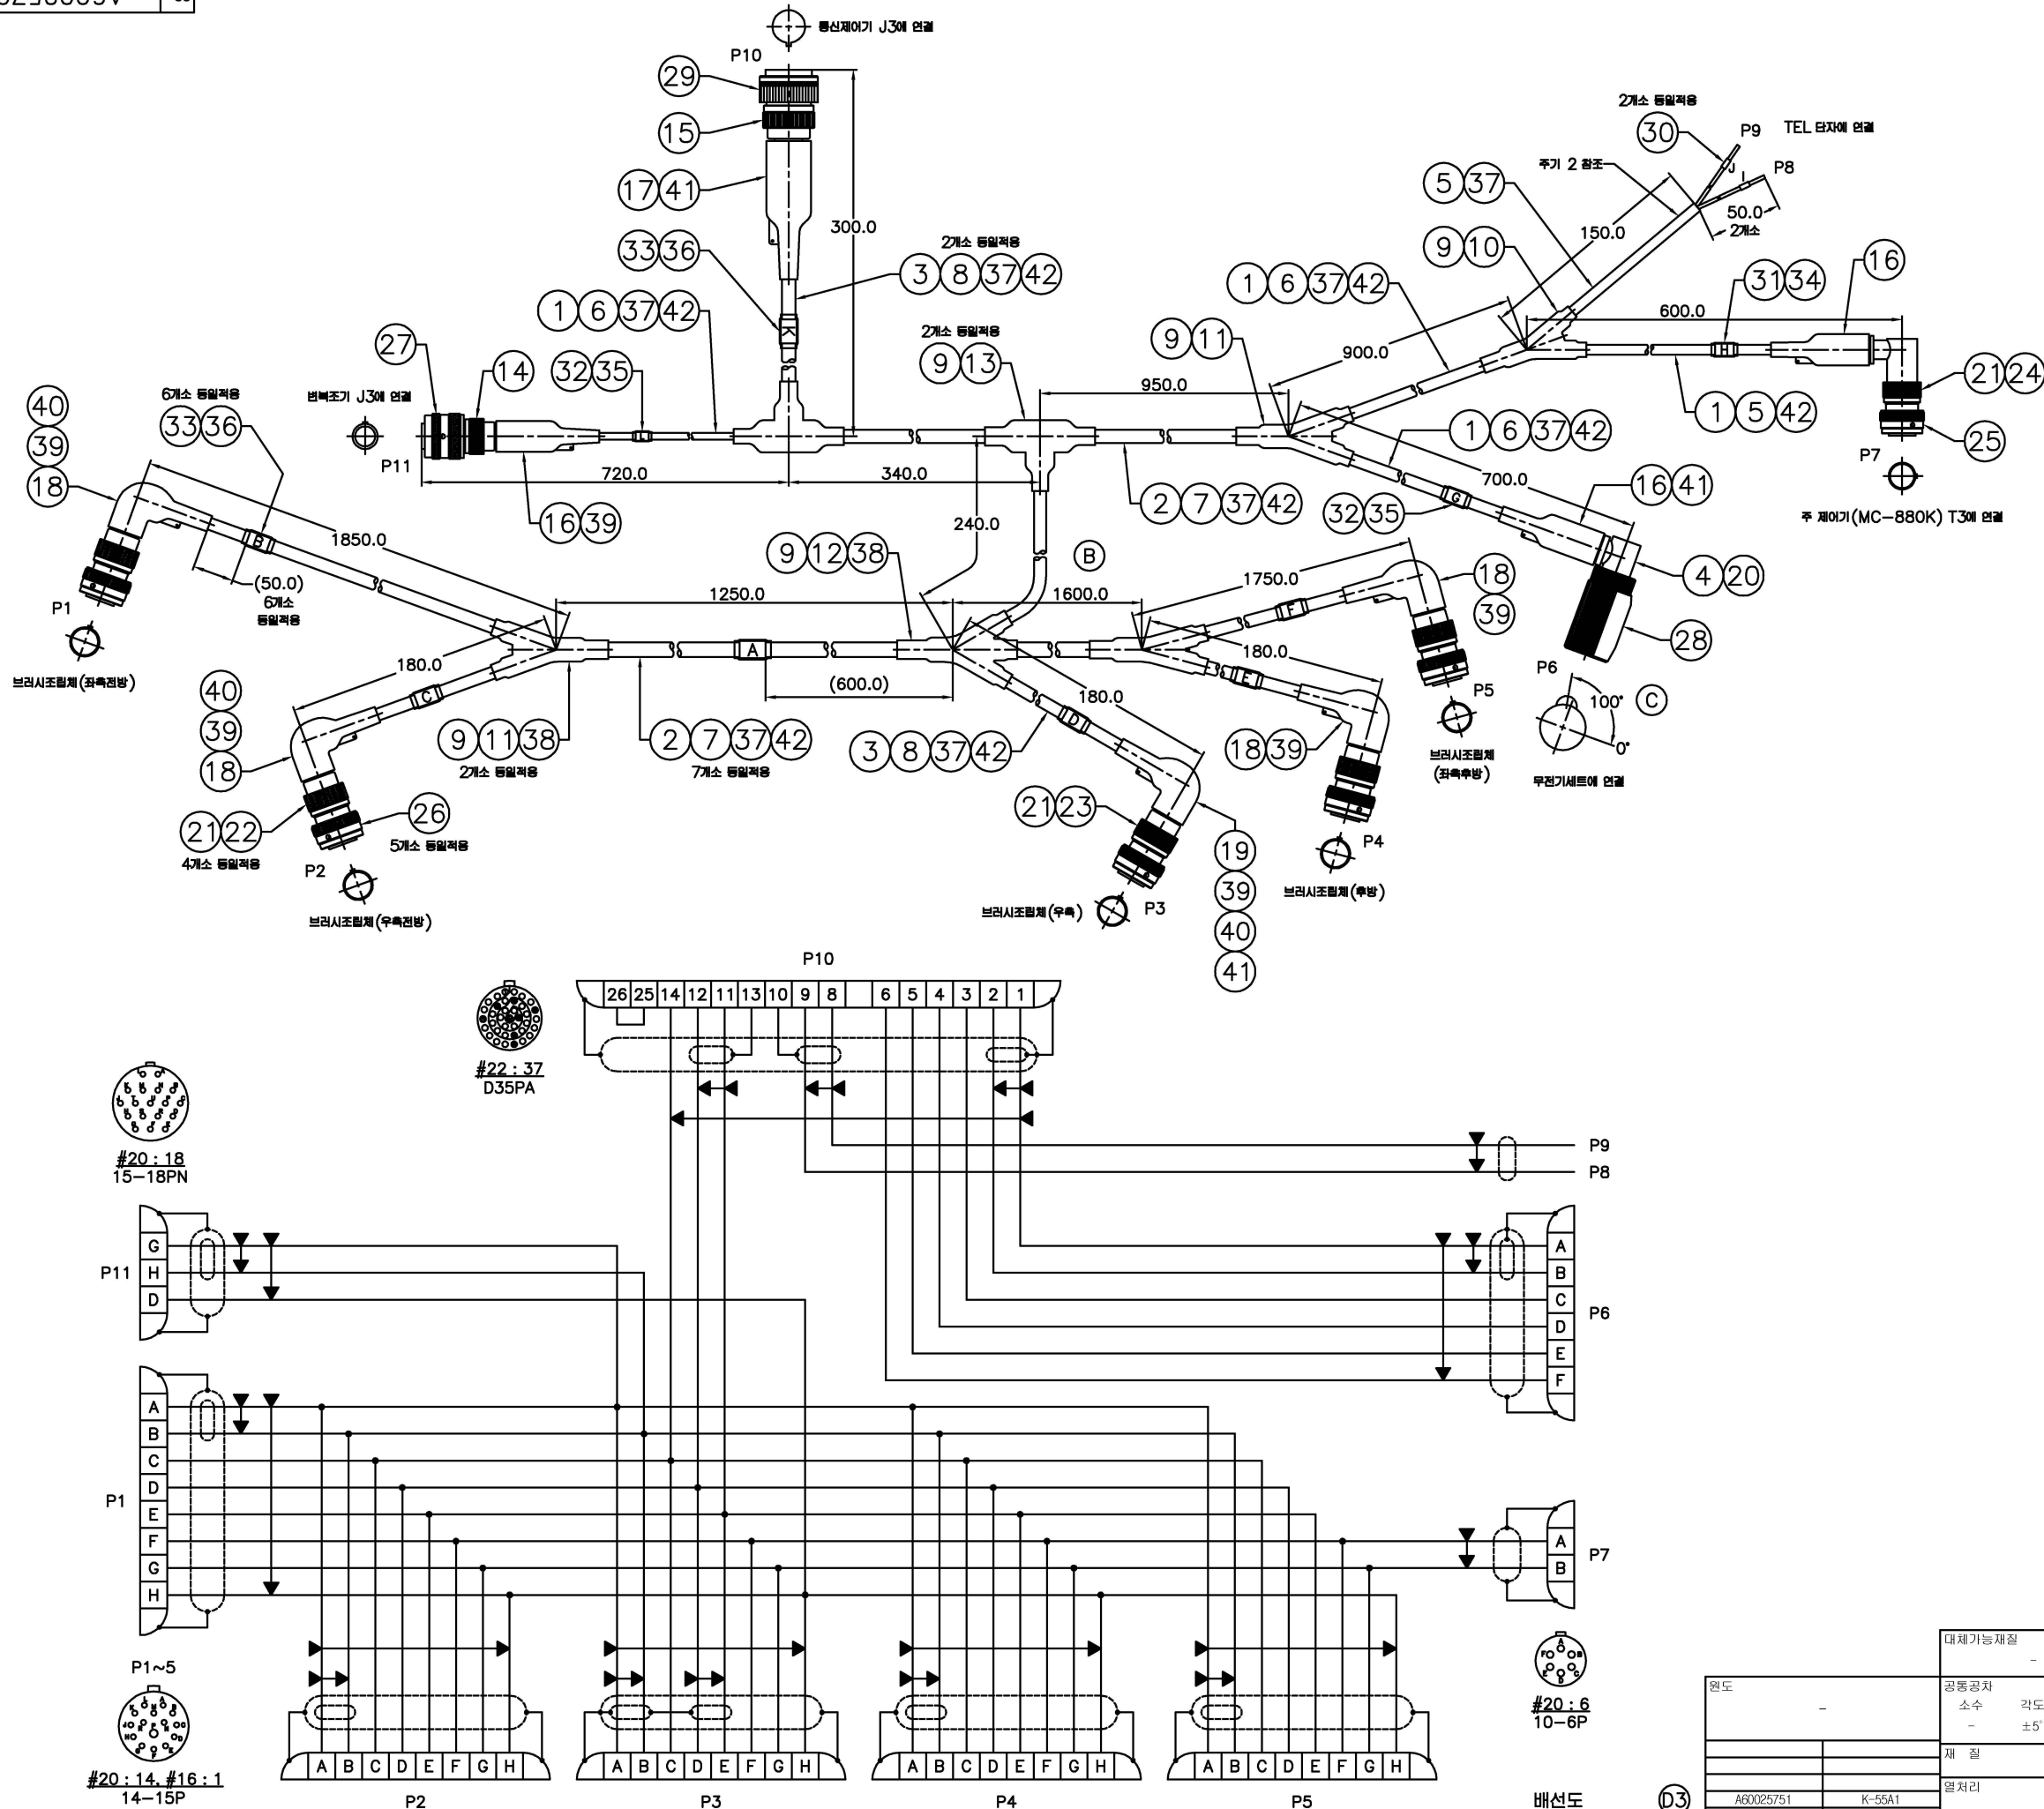

수 정 내 용					
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A	전부위	전원 재작성	이영균	윤원균	2010.10.20
B	D4	치수 "1500"을	서용원	윤원균	2011.1.26
C	D5	키 각도 "45°"를	김지숙	윤원균	2011.5.16
D	E7 D8 A6	1. 주기 4 추가 2. 폭변 28,30~42 최신규격 반영 3. 관련도면 "A60023031"을	강현재	서재현	2015.8.20

주 기

- 본 도면의 규격치 않은 사항은 케이블조립제 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것
- 품번 57 브레이드 끝처리는 품번 39 접속기로 단말처리 할 것
- 인식사항표시

A	A60025766(C193)		G	C193-P6 VRC-947K(data)
	X X X X	재작성		
B	C193-P1 BRUSH		H	C193-P7 MC-880K-T3
C	C193-P2 BRUSH		I	C193-P8 MC-880K-TEL
D	C193-P3 BRUSH		J	C193-P9 MC-880K-TEL
E	C193-P4 BRUSH		K	C193-P10 CCU-J3
F	C193-P5 BRUSH		L	C193-P11 MODEM-J3

- D1 4. 품번 28의 대체가능품 "M55116/6-1 ~ M55116/6-5"는 연결기에 포함된 클램프를 제거 후 적용할 것

42	전선, 전기용	필요량	M81044/12-20-9	SAE-AS81044/12
41	접속기, 도선용	6	M83519/2-3	SAE-AS83519/2
40	접속기, 도선용	10	M83519/2-2	SAE-AS83519/2
39	접속기, 도선용	10	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
38	접속기, 도선용	18	M83519/1-2	SAE-AS83519/1
37	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M27500A20ML20B	NIEMA-WC27500
36	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AMS-DTL-23053/5
35	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AMS-DTL-23053/5
34	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AMS-DTL-23053/5
33	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AMS-DTL-23053/5
32	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AMS-DTL-23053/5
31	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AMS-DTL-23053/5
30	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-104-4	SAE-AMS-DTL-23053/5
29	연결기, 플러그형, 전기용	1	D38999/46FD35PA	MIL-DTL-38999
28	연결기, 플러그형, 오디오용	1	M55116/6-0	MIL-DTL-55116/6
27	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS27467T15F18PN	MS27467
26	연결기, 플러그형, 전기용	5	MS3475W14-15P	MS3475
25	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3475W10-6P	MS3475
24	어댑터, 연결기용	1	Q65013404-2	Q65013404
23	어댑터, 연결기용	1	Q65013403-13	Q65013403
22	어댑터, 연결기용	4	Q65013403-12	Q65013403
21	월드단말밴드	6	S3175-4	60660158
20	어댑터(90°)	1	60360105	60360105
19	부트, 면지 및 습기방지용	1	60344349-31	60344349
18	부트, 면지 및 습기방지용	4	60344349-30	60344349
17	부트, 면지 및 습기방지용	1	60344341-23	60344341
16	부트, 면지 및 습기방지용	3	60344341-22	60344341
15	어댑터(0°)	1	60311042-13	60311042
14	어댑터(0°)	1	60311041-10	60311041
13	트랜지스터	2	60310153-14	60310153
12	트랜지스터	1	60310132-17	60310132
11	트랜지스터	3	60310127-14	60310127
10	트랜지스터	1	60310127-13	60310127
9	테이프형 쉘드	필요량	60310126	60310126
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-5	60310121
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
6	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
5	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
4	열수축형	1	TR04A1	50073722
3	EMI 브레이드	필요량	50073712-0113	50073712
2	EMI 브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
1	EMI 브레이드	필요량	50073712-0111	50073712

부 품 목 록			
년월일	2010. 9. 1	방 위 사 업 청	
승인부서	포병사업팀		
검도 김 현 중	승인 윤 원 균	도명	
검도 김 지 용	검도 이 영 균		
성제 김용석/정재훈	검도	작성부서	
작성부서	상생테크원(주) (연합정밀(주))		
도면기	도면	A60025766	
척도	NS	단위	mm
중량	2.19kg	1 장 중 1 번째	

대체가능재질			
원도	-	공통공차	2010. 9. 1
	-	소수	각도
	-	-	±5°
	-	분수	-
	-	재 질	-
	-	열처리	-
	-	부품번호	A60025766
	-	재고번호	6150-37-520-1797

D3

배선도