


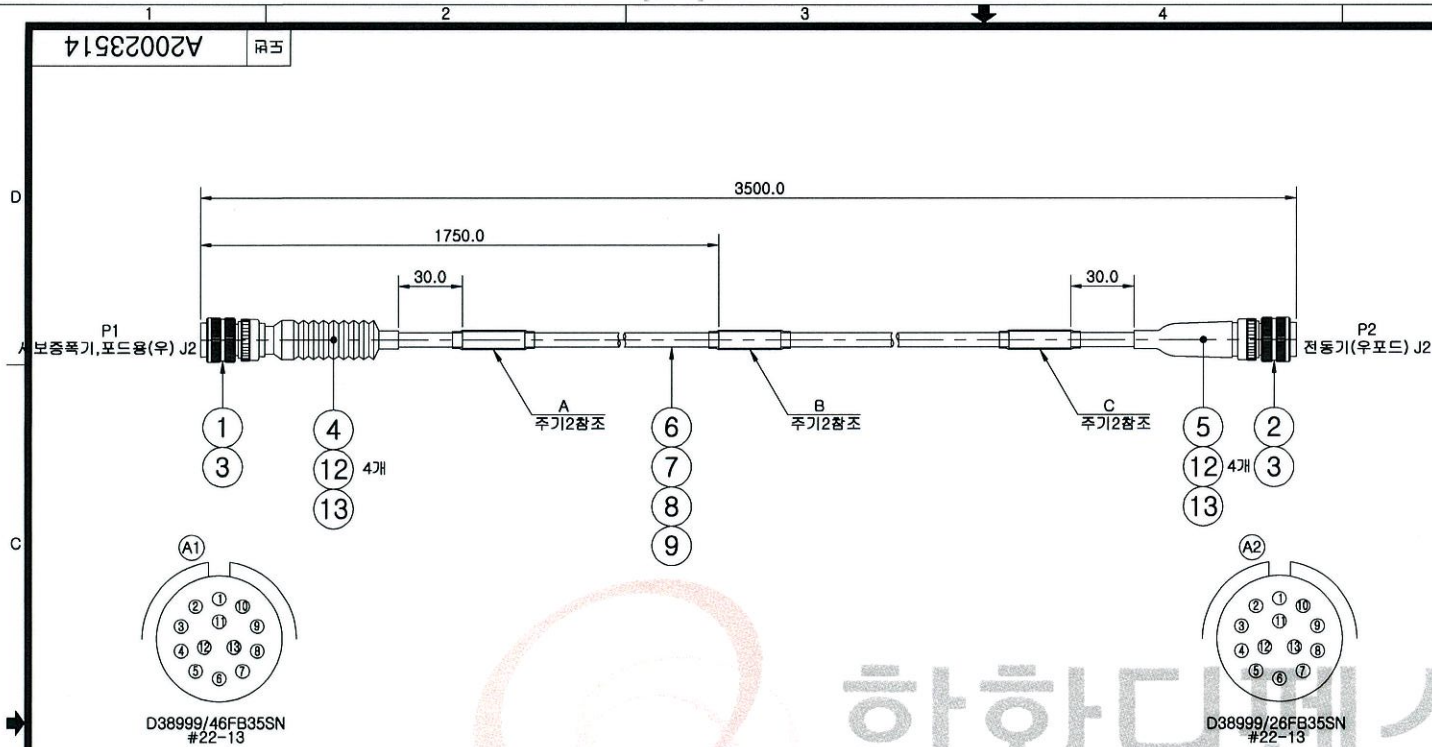

수		정		내		용	
부호	위치	내		용	수정자	승인자	년 월 일
A	C1	1. '연결기' 관련호 배열 순서 오문록'을		황부일	권준식		
	C4	2. '연결기' 관련호 배열 순서 오문록'을					
B	B6	표본 10, 수장 3 을		황부일	권준식		

주 기

1. 일반적인 작업방법은 A20021095에 의거할 것
2. 케이블 조립체 마커는 표1을 참조할 것
3. 케이블 마커의 글자 및 크기는 케이블 굵기에 맞추어
적당한 크기의 고딕체로 표기할 것
4. 성능 및 시험방법은 QAR A20021095를 적용할 것
5. 대체 가능 품목

품번	품명	대체 품목	제조사
3	어댑터,연결기용	TXR40AB00-1006AI	Tyco Electronics(US)

Wiring diagram for the motor control system, showing connections for P1 and P2 terminals.

P1 Terminal Connections:

- NC: 1
- Thermistor: 2
- Thermistor: 6
- R1 : REF(+): 9
- R2 : REF(-): 5
- S1 : SIN(+): 8
- S3 : SIN(-): 4
- S2 : COS(+): 7
- S4 : COS(-): 3
- Shield: 10
- Brake(+): 11
- Brake(-): 12
- NC: 13

P2 Terminal Connections:

- 전동기(우포드) J2: 1
- 2
- 6
- 9
- 5
- 8
- 4
- 7
- 3
- 10
- 11
- 12
- 13

Wire gauge: AWG 22

배선도

구분	품번	내용
A	10	C806 P1
	11	서보종동기,포드용(우)
B	10	C806 케이ابل
	11	A20023514
C	10	C806 P2
	11	전동기(우포드) J2

표1. 케이블 조립체 마커

(B)	13	접착제		필요량	S1125	Tyco Electronics
	12	접착기,도선용	8	M83519/2-8	SAE AS 83519	E
	11	절연수관,전기용	0.3M	M23053/5-208-C	SAE-AMS-DTL-23053	
	10	슬리브,표시용,케이블용	0.3M	M23053/5-108-4	SAE-AMS-DTL-23053	
	9	절연수관,전기용	3.5M	M23053/16-003-0	SAE-AMS-DTL-23053	
	8	핀조,전선용	3.9M	QQB575R36T0281	A-A-59659C	
	7	와이어,전기용	15.2M	M27500/22ML2T08	NEMA-WC27500	
	6	와이어,전기용	15.2M	M81044/12-22-9	SAE AS 81044/12	
	5	부트,먼지및습기방지용	1	202K132-25	Tyco Electronics	
	4	부트,먼지및습기방지용	1	202C611-51	Tyco Electronics	
3	여압터,연결기용	2	40Q4AB00-1006A1	국특전 자정 밀		
2	연결기,플러그형,전기용	1	D38999/26FB355N	MIL-DTL-38999	E	
1	연결기,플러그형,전기용	1	D38999/26FB355N	MIL-DTL-38999		

대체가능재질	품번	품	명	수량	부품번호	도면번호
	부 품 목 록					
공통공차	소인부서 방공유도무기사업팀			방 위 사 업 청 케이ابل, 특수목적용, 전기식(C806)		
소수 각도 분수						
주기1합조	검도 김치환	승인 전석근	도명			
재질	재도 임화영	검도 나병석	A2			
열처리	설계 박경권	검도 한미숙	도면크기도면			
도호표약처리	작성부서	두산다에스티	A20023514			
10-31	검도 NS	단위 mm	용량 kg	1 장중 1 번째		