
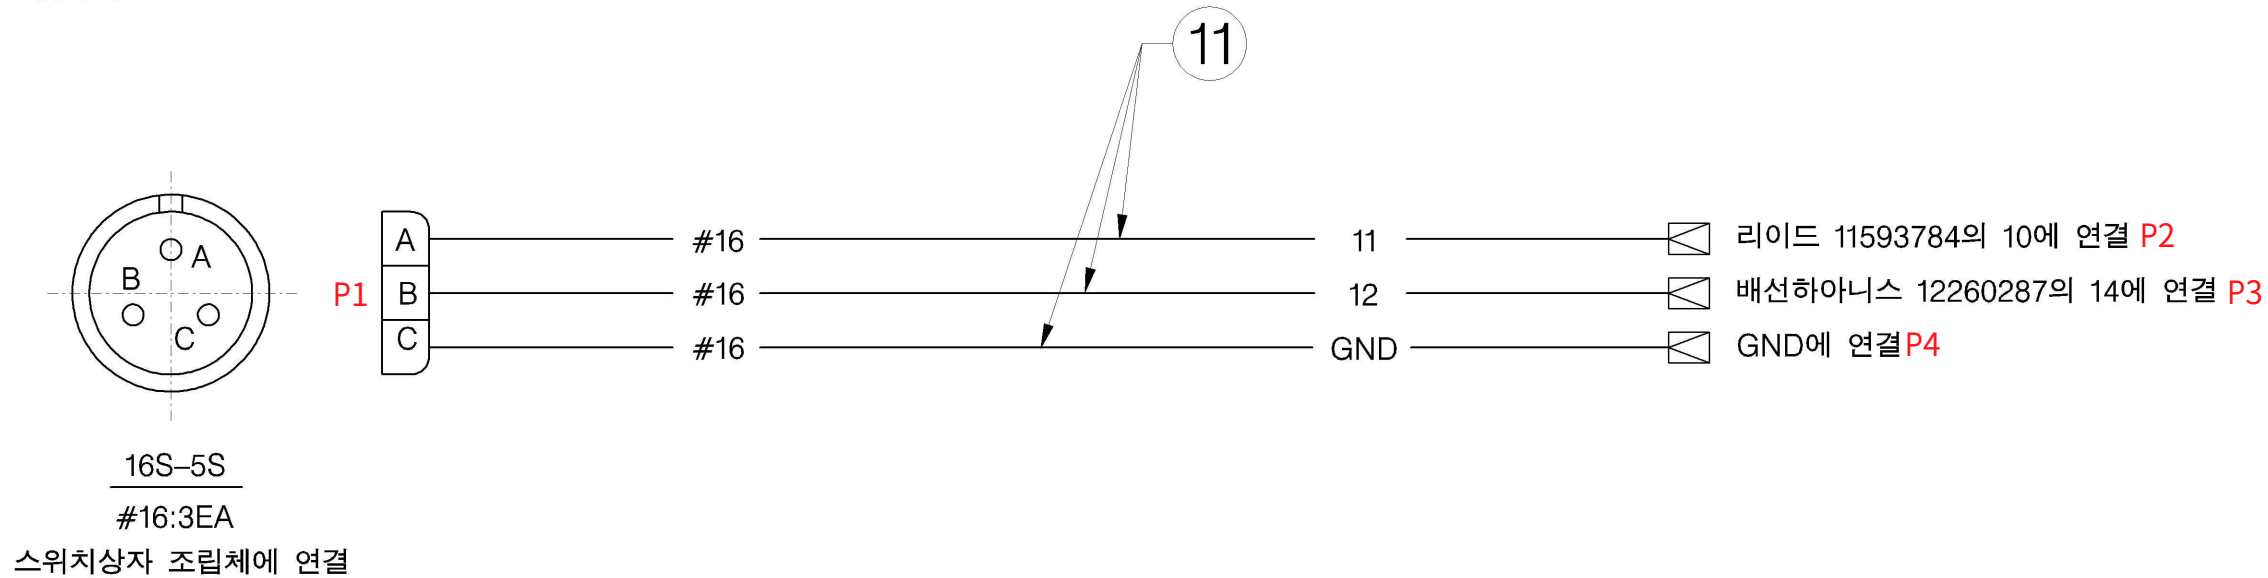


주 기

1. MIL-T-13513에 따라 전선에 단자를 견고히 압착할것.
2. AWS C3.4에 따라 전선을 납땜할 것. A3
 땜 납: KS-C-2508의 RS50 또는 RS60을 사용할것.
3. 인식표시: MIL-STD-130및 MIL-M-61531 또는 MIL-M-81594에 따라 인쇄할것.
4. 코넥터 나사 부위에 접착제(도면 11663357K)를 바를것.
5. 트랜지슨 내부와 열수축절연슬리빙의 접착면에는 사포(#100)로 연마한후
 접착제(도면 60310124)를 바르고 수축처리할것.
6. MIL-M-81531 또는 MIL-M-81594에 따라 코넥터의 콘택트 번호를 인쇄할 것.
7. 절연저항: DC 500V 에서 100MΩ 이상일것.
8. 내전압: AC 600V 에서 1분간 견딜것.

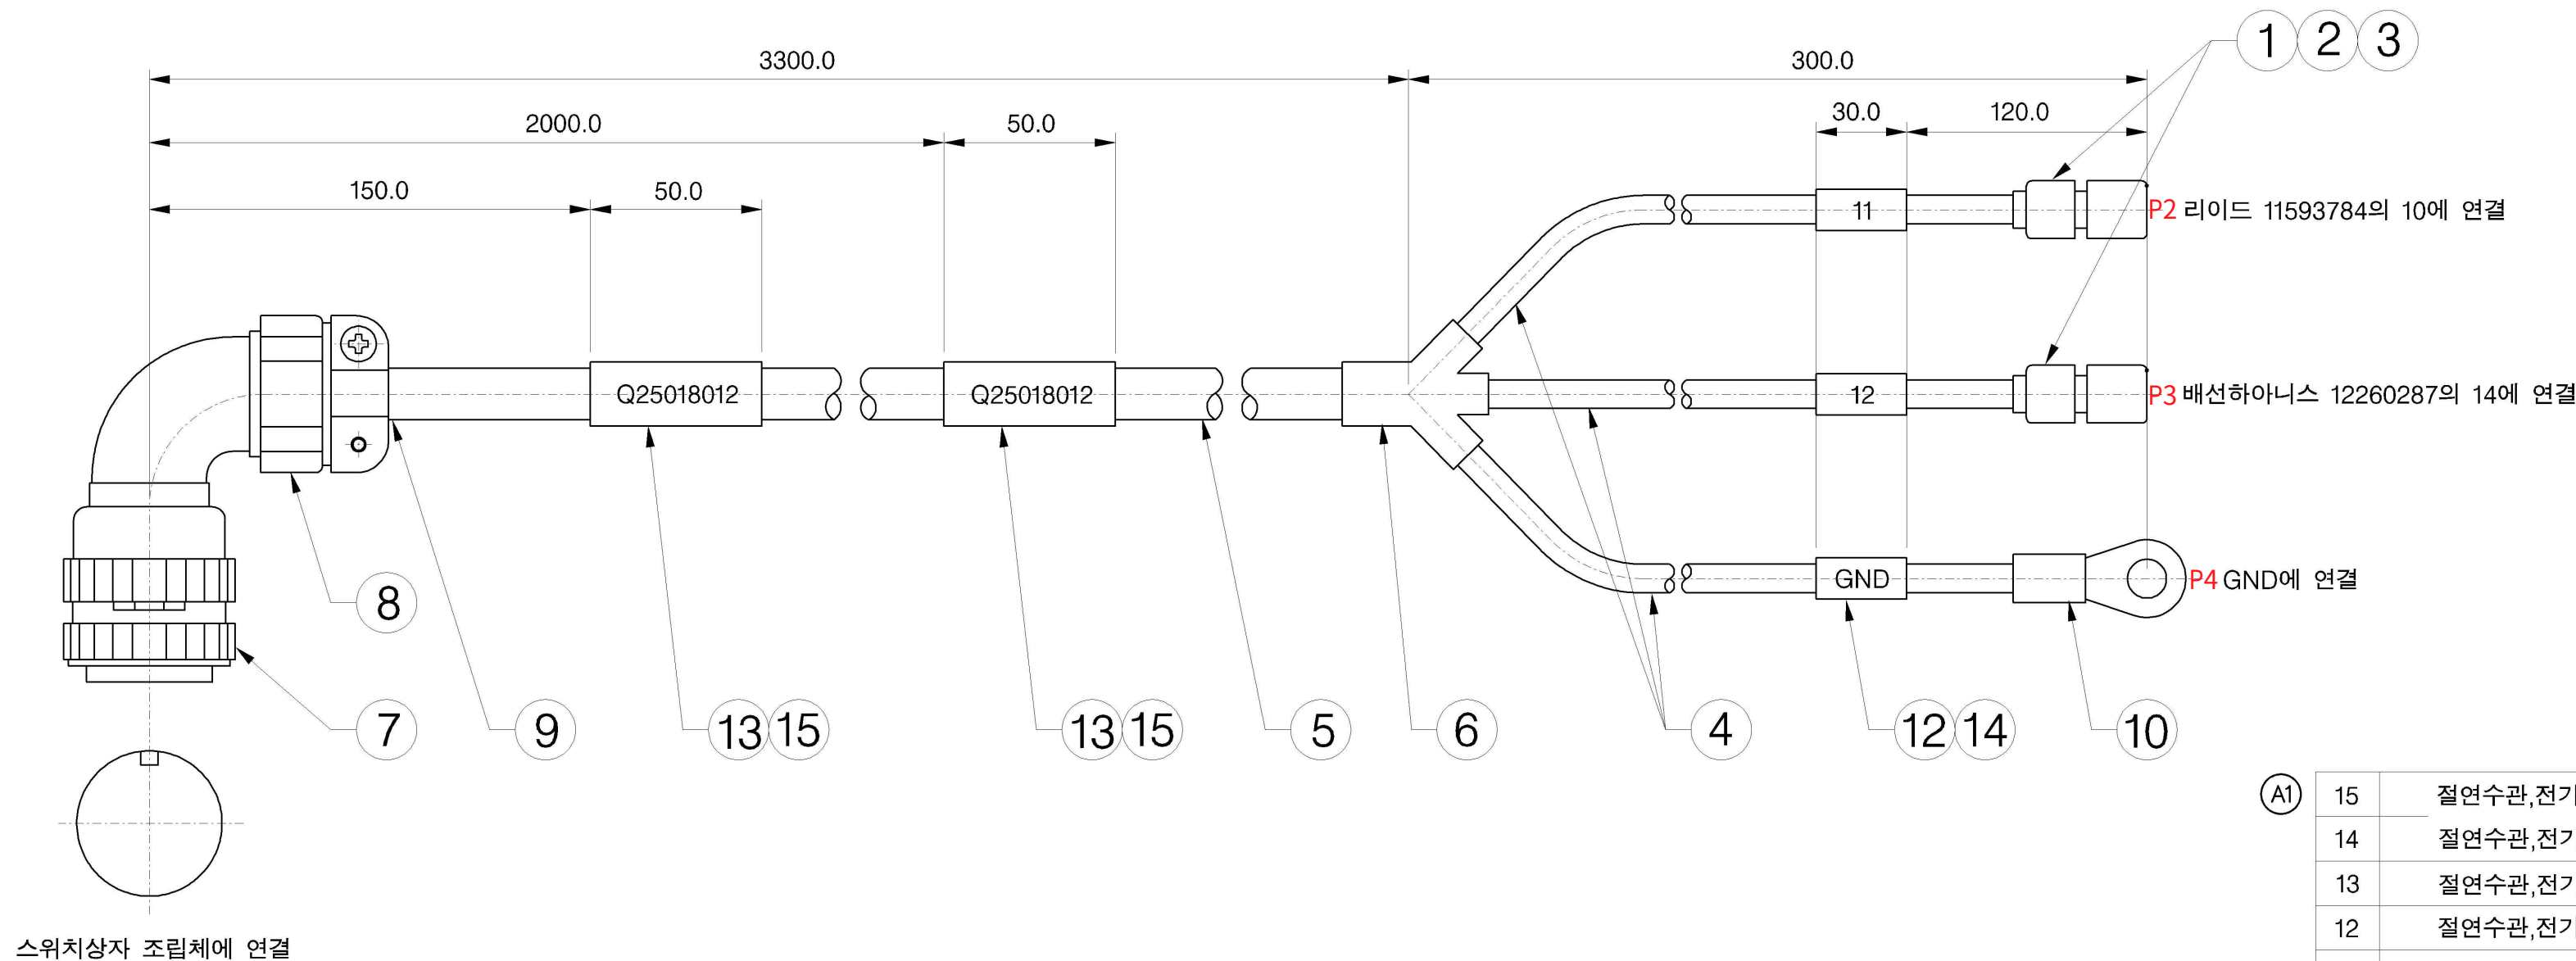

A1	15	절연수관, 전기용	AR	M230535-206-C	MIL-I-230535
	14	절연수관, 전기용	AR	M230535-204-C	MIL-I-230535
	13	절연수관, 전기용	AR	M230535-106-4	MIL-I-230535
	12	절연수관, 전기용	AR	M230535-104-4	MIL-I-230535
	11	와이어, 전기용	AR	M8104412-16-9	MIL-W-8104412
	10	단자, 돌기형	1	MS25036-154	MS25036
	9	부싱, 전도체용	1	MS3420-8	MS3420
	8	케이블 클램프	1	MS3057-8A	MS3057
	7	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3108A16S-5S	MS3108
	6	트랜지손	1	60310132-16	60310132
	5	절연수관, 전기용	AR	60310121-3	60310121
	4	절연수관, 전기용	AR	60310121-1	60310121
	3	단자세트, 급속분리식	2	8338564	8338564K
	2	슬리브	2	8338562	8338562K
	1	외피, 전기 연결기용	2	8338561	8338561K

		대체가능재질		품번		품명		수량	부 품 번 호		도면	
		—		—		부 품		목		록		
원도		공통공차 소수 각도 분수 ± 10.0 — —		년월일 2002. 8. 16		승인부서 국 방 부		국방품질관리소				
		재 질 —		검도 김 현 진		승인 윤 명 용		케이블 조립체				
				제도 김 병 욱		검도 오 석 일						
A60023781		K-55A1		열처리 —		설계 박 용 호		사도		도면크기 도면 Q25018012		
A1 Q25018011		KM 109 A2				작성부서		창원분소 2분실				
관 련 도 면		적 용 품 목		보충피막처리 —		척도		단위 mm		종량		A2
부품번호 Q25018012		재고번호				NS				1 장중 1 번째		