


도번	BHDTE-009-0155

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

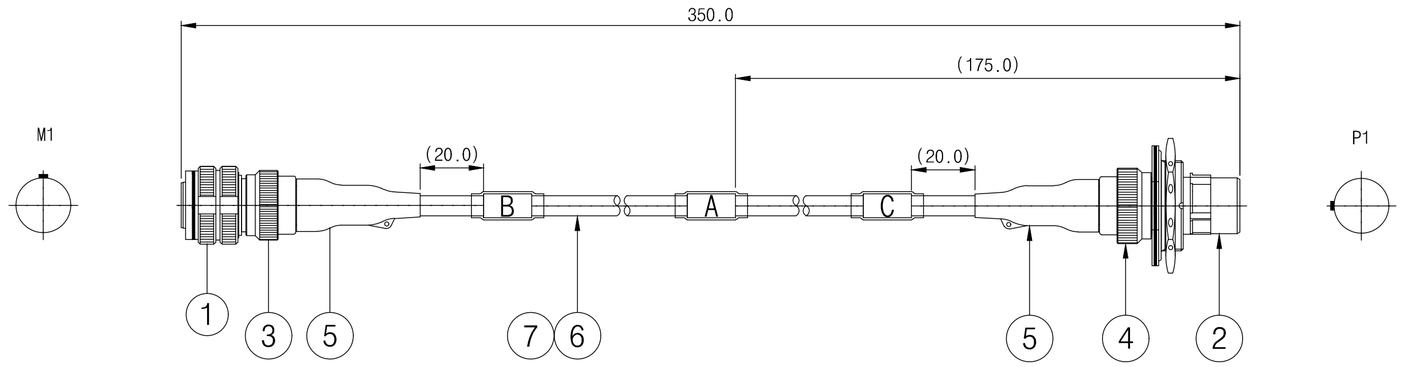


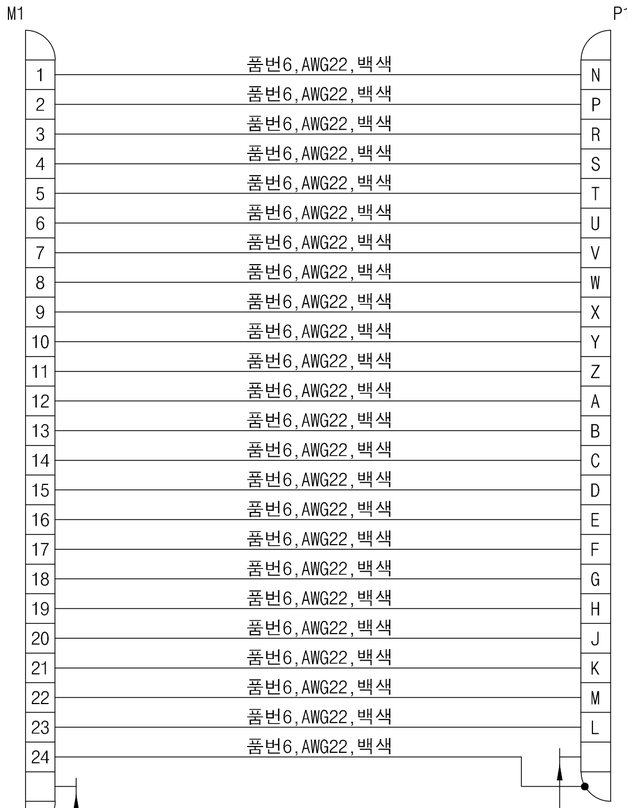

배선도



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/44WE26SN
연결기 후면도
#20-26EA

주 기

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
2. 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
3. 품번3,4 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 인식사항은 표 1을 참조할 것
6. 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
7. 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
8. 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3555 (BHDTE-009-0155)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	20102643 P1

품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
14	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
13	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
12	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
11	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-19	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-13	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WE26SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

부 품 목 록

원 도	
	30mm 복합대공화기
관 련 도 면	적 용 품 목
부품번호 BHDTE-009-0155	

대체가능재질	
공통공차 소수 각도 분수	
재 질	
열처리	
보호피막처리	

승인부서		
검도	손차호	승인
제도	전태훈	검도
설계	이권수	검도
작성부서	한화에어로스페이스(연합정밀)	
척도 NS	단위 mm	중량

연 합 정 밀 (주)	
도 명	어댑터 케이블 조립체(C3555)
도면크기 A2	도번 BHDTE-009-0155
	1 장중 1 번째