





본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2020-03-30 20:12:44인쇄자:유재욱(2021-02-04 16:09:33)

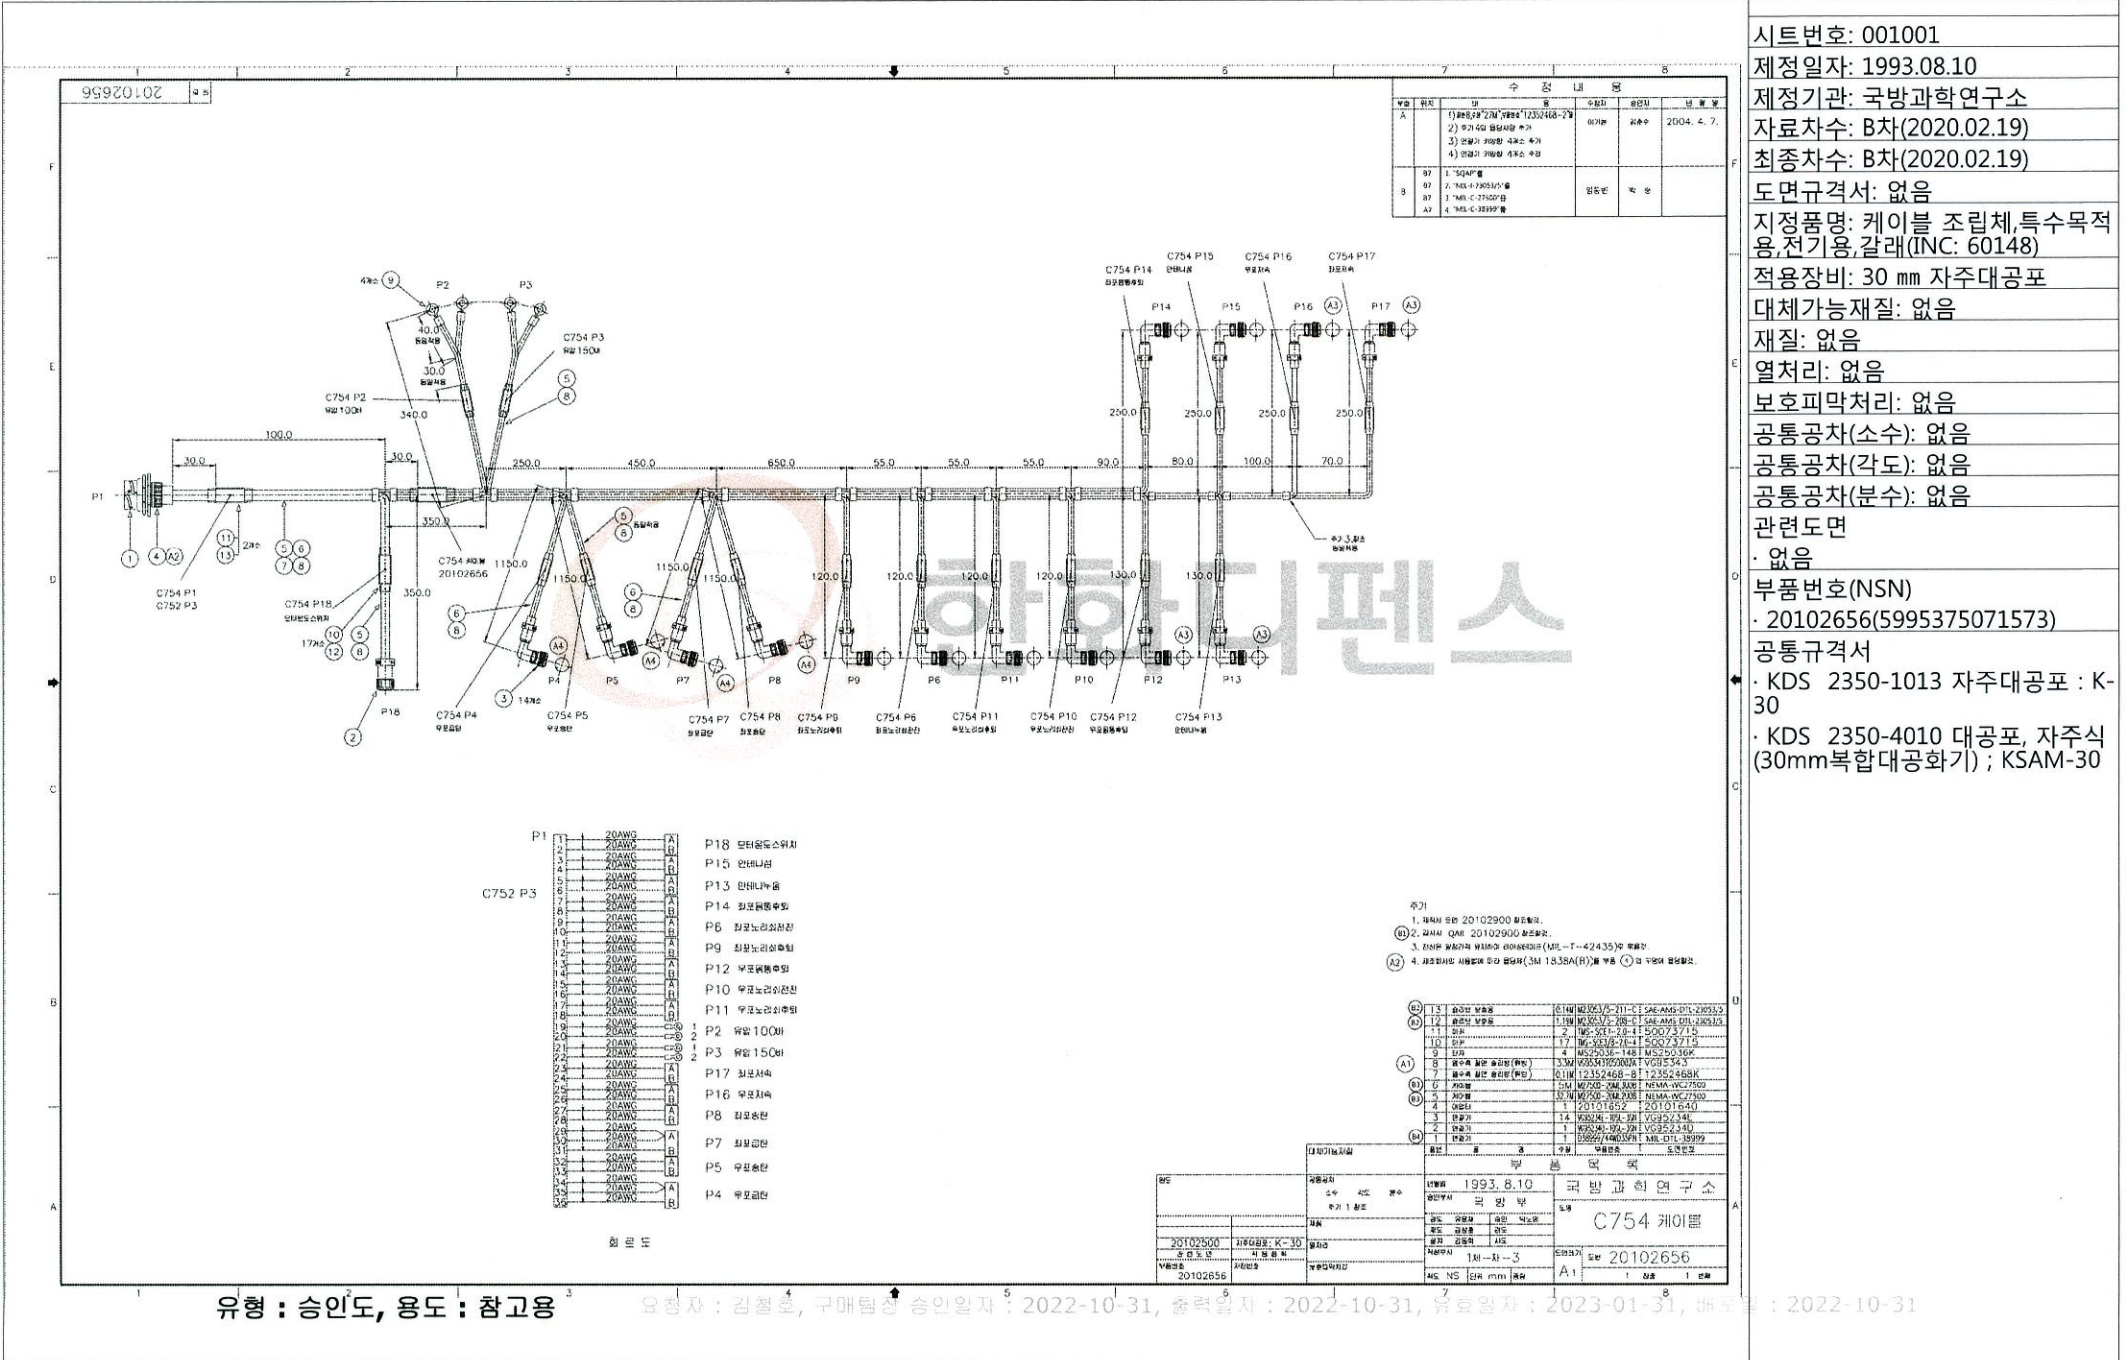

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자

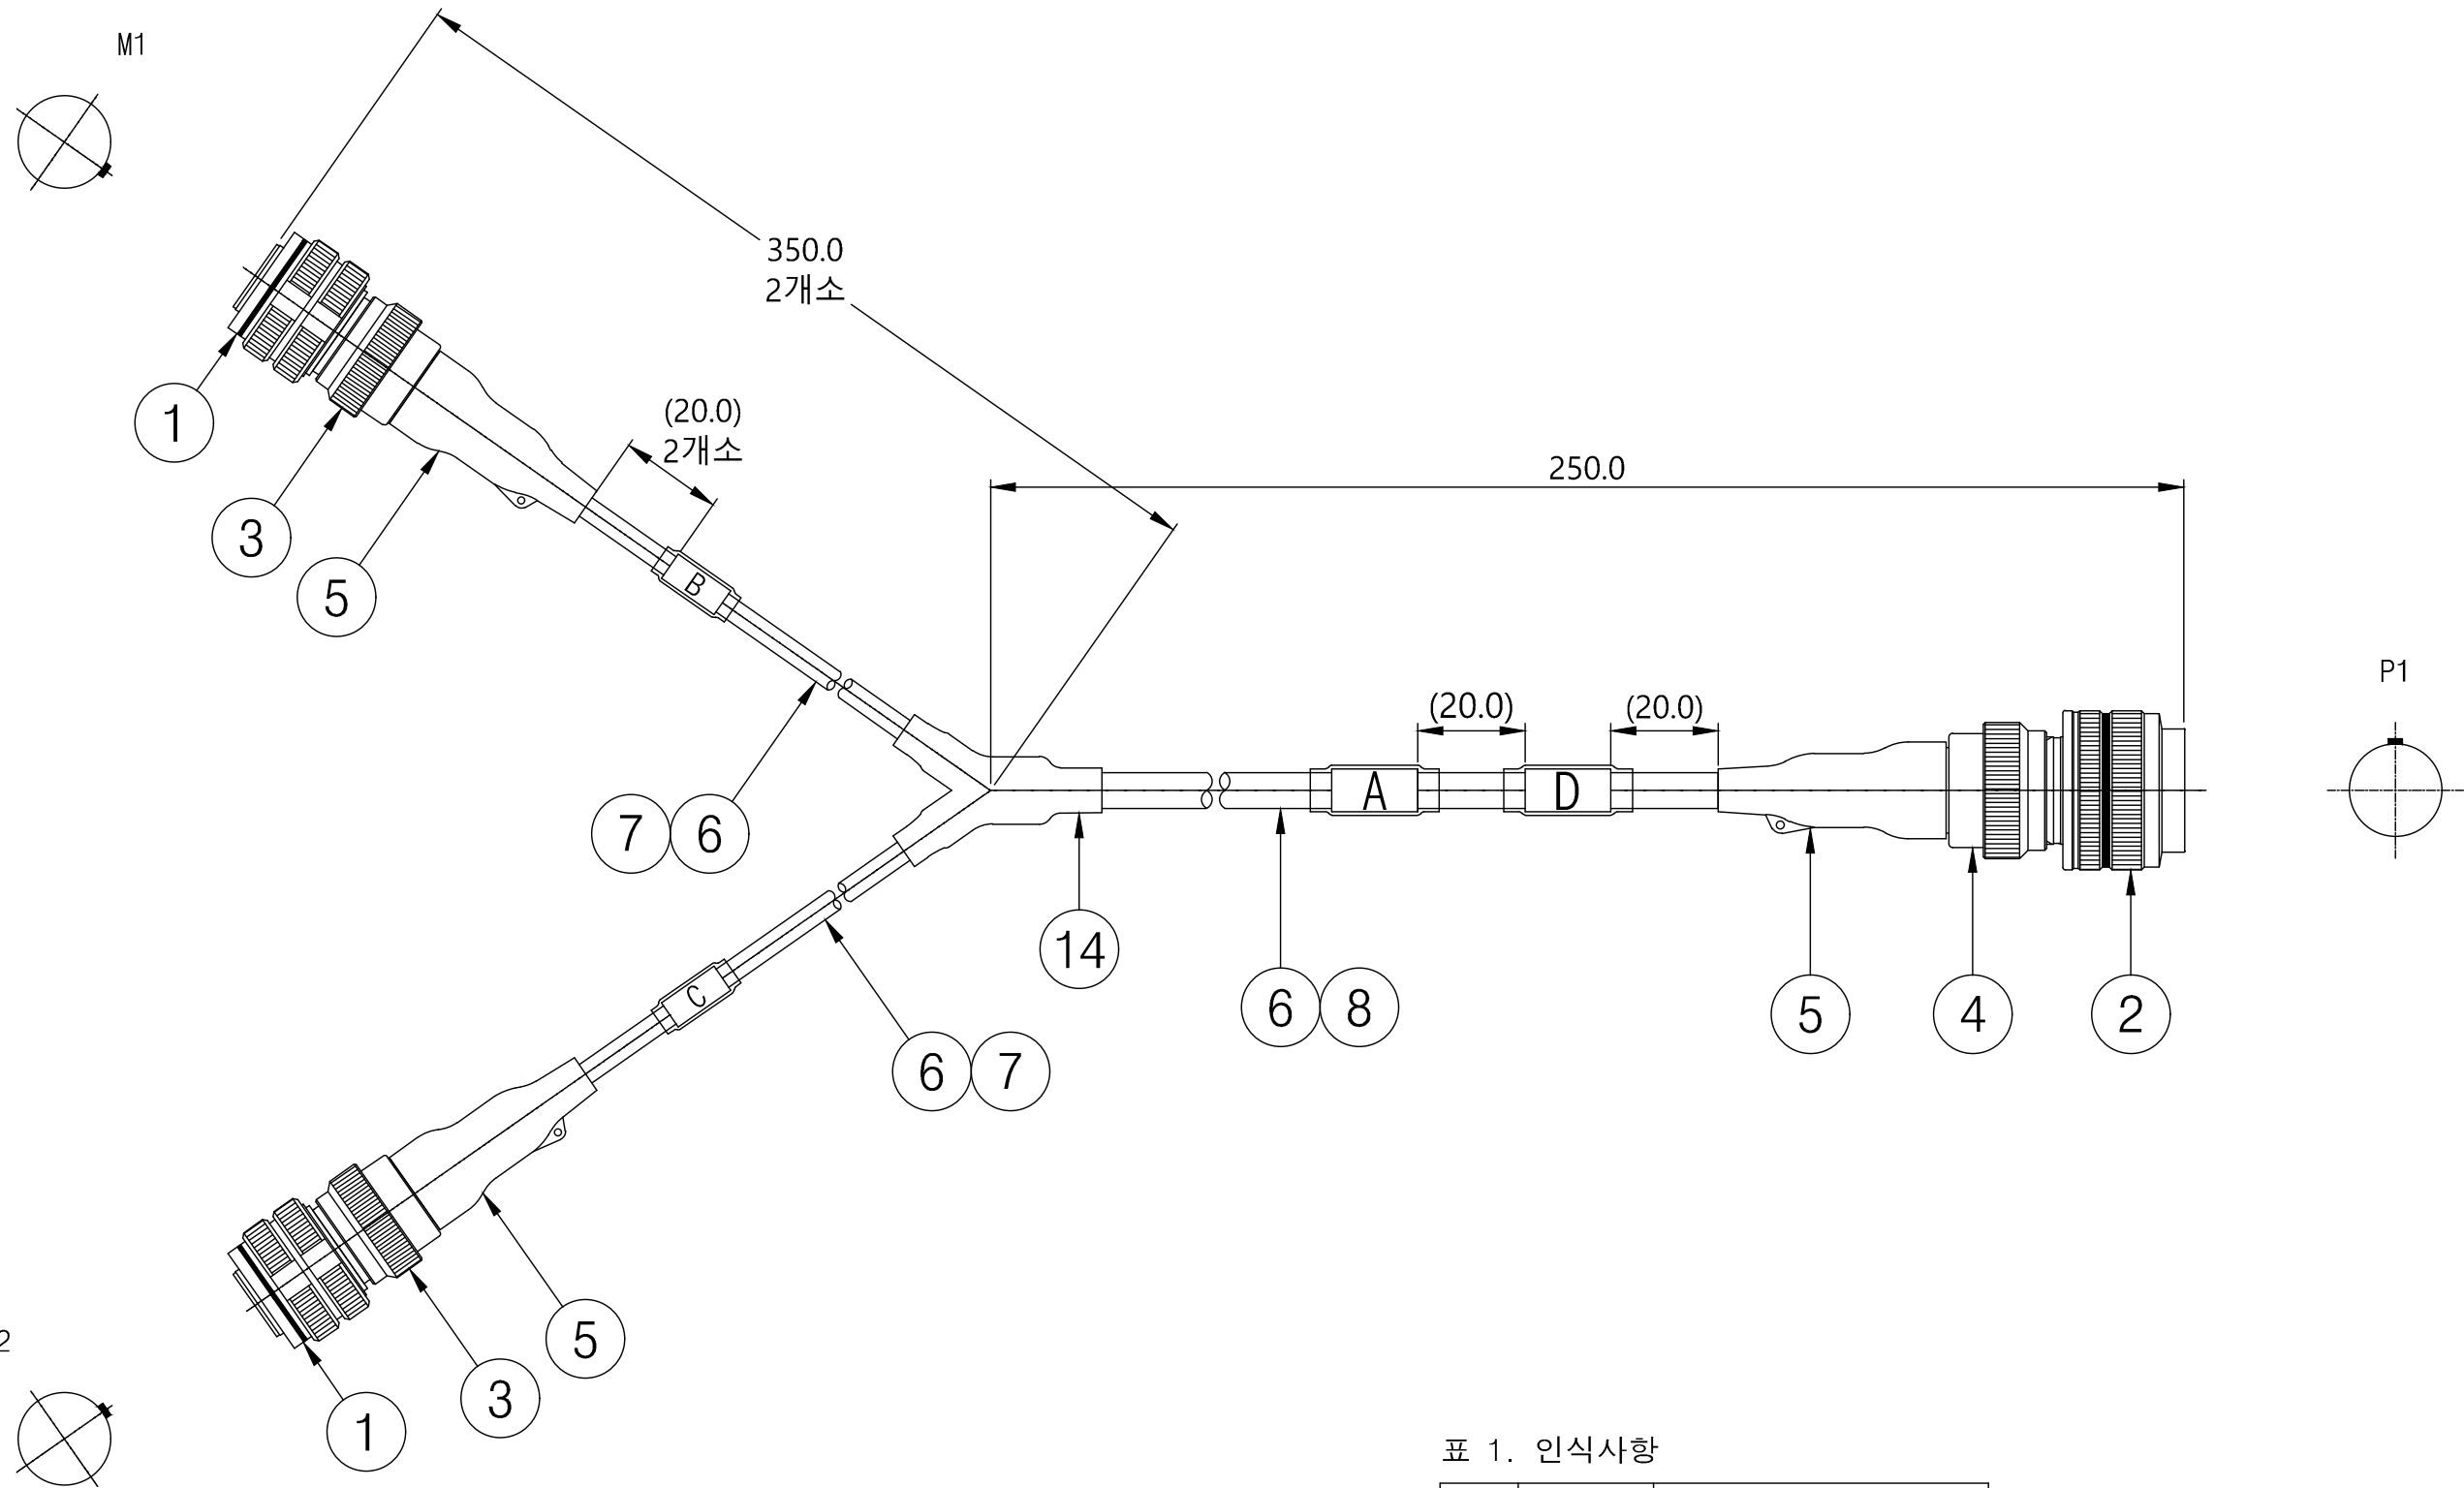

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	11,12	C3575 (BHDTE-009-0175)
B	9,10	주점검기 M1
C	9,10	주점검기 M2
D	11,12	20102656 P1

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	트랜지슨	1	60310127-14	60310127
13	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	3	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-14	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/46WD35SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	2	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부			품 목 록		
공통공차 소수 각도 분수				연 합 정 밀 (주)		
	승인부서					
재 질	검도	손차호	승인	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3575)		
	제도	전태훈	검도			
열처리	설계	김경래	검도	도면크기 도 번 BHDTE-009-0175 2 장중 1 번째		
보호피막처리	작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)			
	척도 NS	단위 mm	중량			


수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자




YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M1		P1	
1	품번6, AWG22, 백색	1	
2	품번6, AWG22, 백색	2	
3	품번6, AWG22, 백색	3	
4	품번6, AWG22, 백색	4	
5	품번6, AWG22, 백색	5	
6	품번6, AWG22, 백색	6	
7	품번6, AWG22, 백색	7	
8	품번6, AWG22, 백색	8	
9	품번6, AWG22, 백색	9	
10	품번6, AWG22, 백색	10	
11	품번6, AWG22, 백색	11	
12	품번6, AWG22, 백색	12	
13	품번6, AWG22, 백색	13	
14	품번6, AWG22, 백색	14	
15	품번6, AWG22, 백색	15	
16	품번6, AWG22, 백색	16	
17	품번6, AWG22, 백색	17	
18	품번6, AWG22, 백색	18	

13
19개소

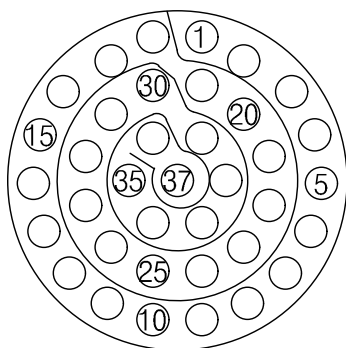

YH38999/46WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M2		P1	
1	품번6, AWG22, 백색	19	
2	품번6, AWG22, 백색	20	
3	품번6, AWG22, 백색	21	
4	품번6, AWG22, 백색	22	
5	품번6, AWG22, 백색	23	
6	품번6, AWG22, 백색	24	
7	품번6, AWG22, 백색	25	
8	품번6, AWG22, 백색	26	
9	품번6, AWG22, 백색	27	
10	품번6, AWG22, 백색	28	
11	품번6, AWG22, 백색	29	
12	품번6, AWG22, 백색	30	
13	품번6, AWG22, 백색	31	
14	품번6, AWG22, 백색	32	
15	품번6, AWG22, 백색	33	
16	품번6, AWG22, 백색	34	
17	품번6, AWG22, 백색	35	
18	품번6, AWG22, 백색	36	
19	품번6, AWG22, 백색		

13
18개소

원 도		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차	부 품 목 록				연 합 정 밀 (주)	
		소수 각도 분수	승인부서				도 명	
			검도 손차호 승인				어댑터 케이블 조립체(C3575)	
			재 질					
		30mm 복합대공화기	설계 김경래 검도					
관 련 도 면적 용 품 목			작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기	도 번 BHDTE-009-0175	
부품번호 BHDTE-009-0175			보호피막처리			A2	2 장중 2 번째	
			척도 NS	단위 mm	중량			

수 정 내 용			
부호위치	내 용	수 정 자	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것




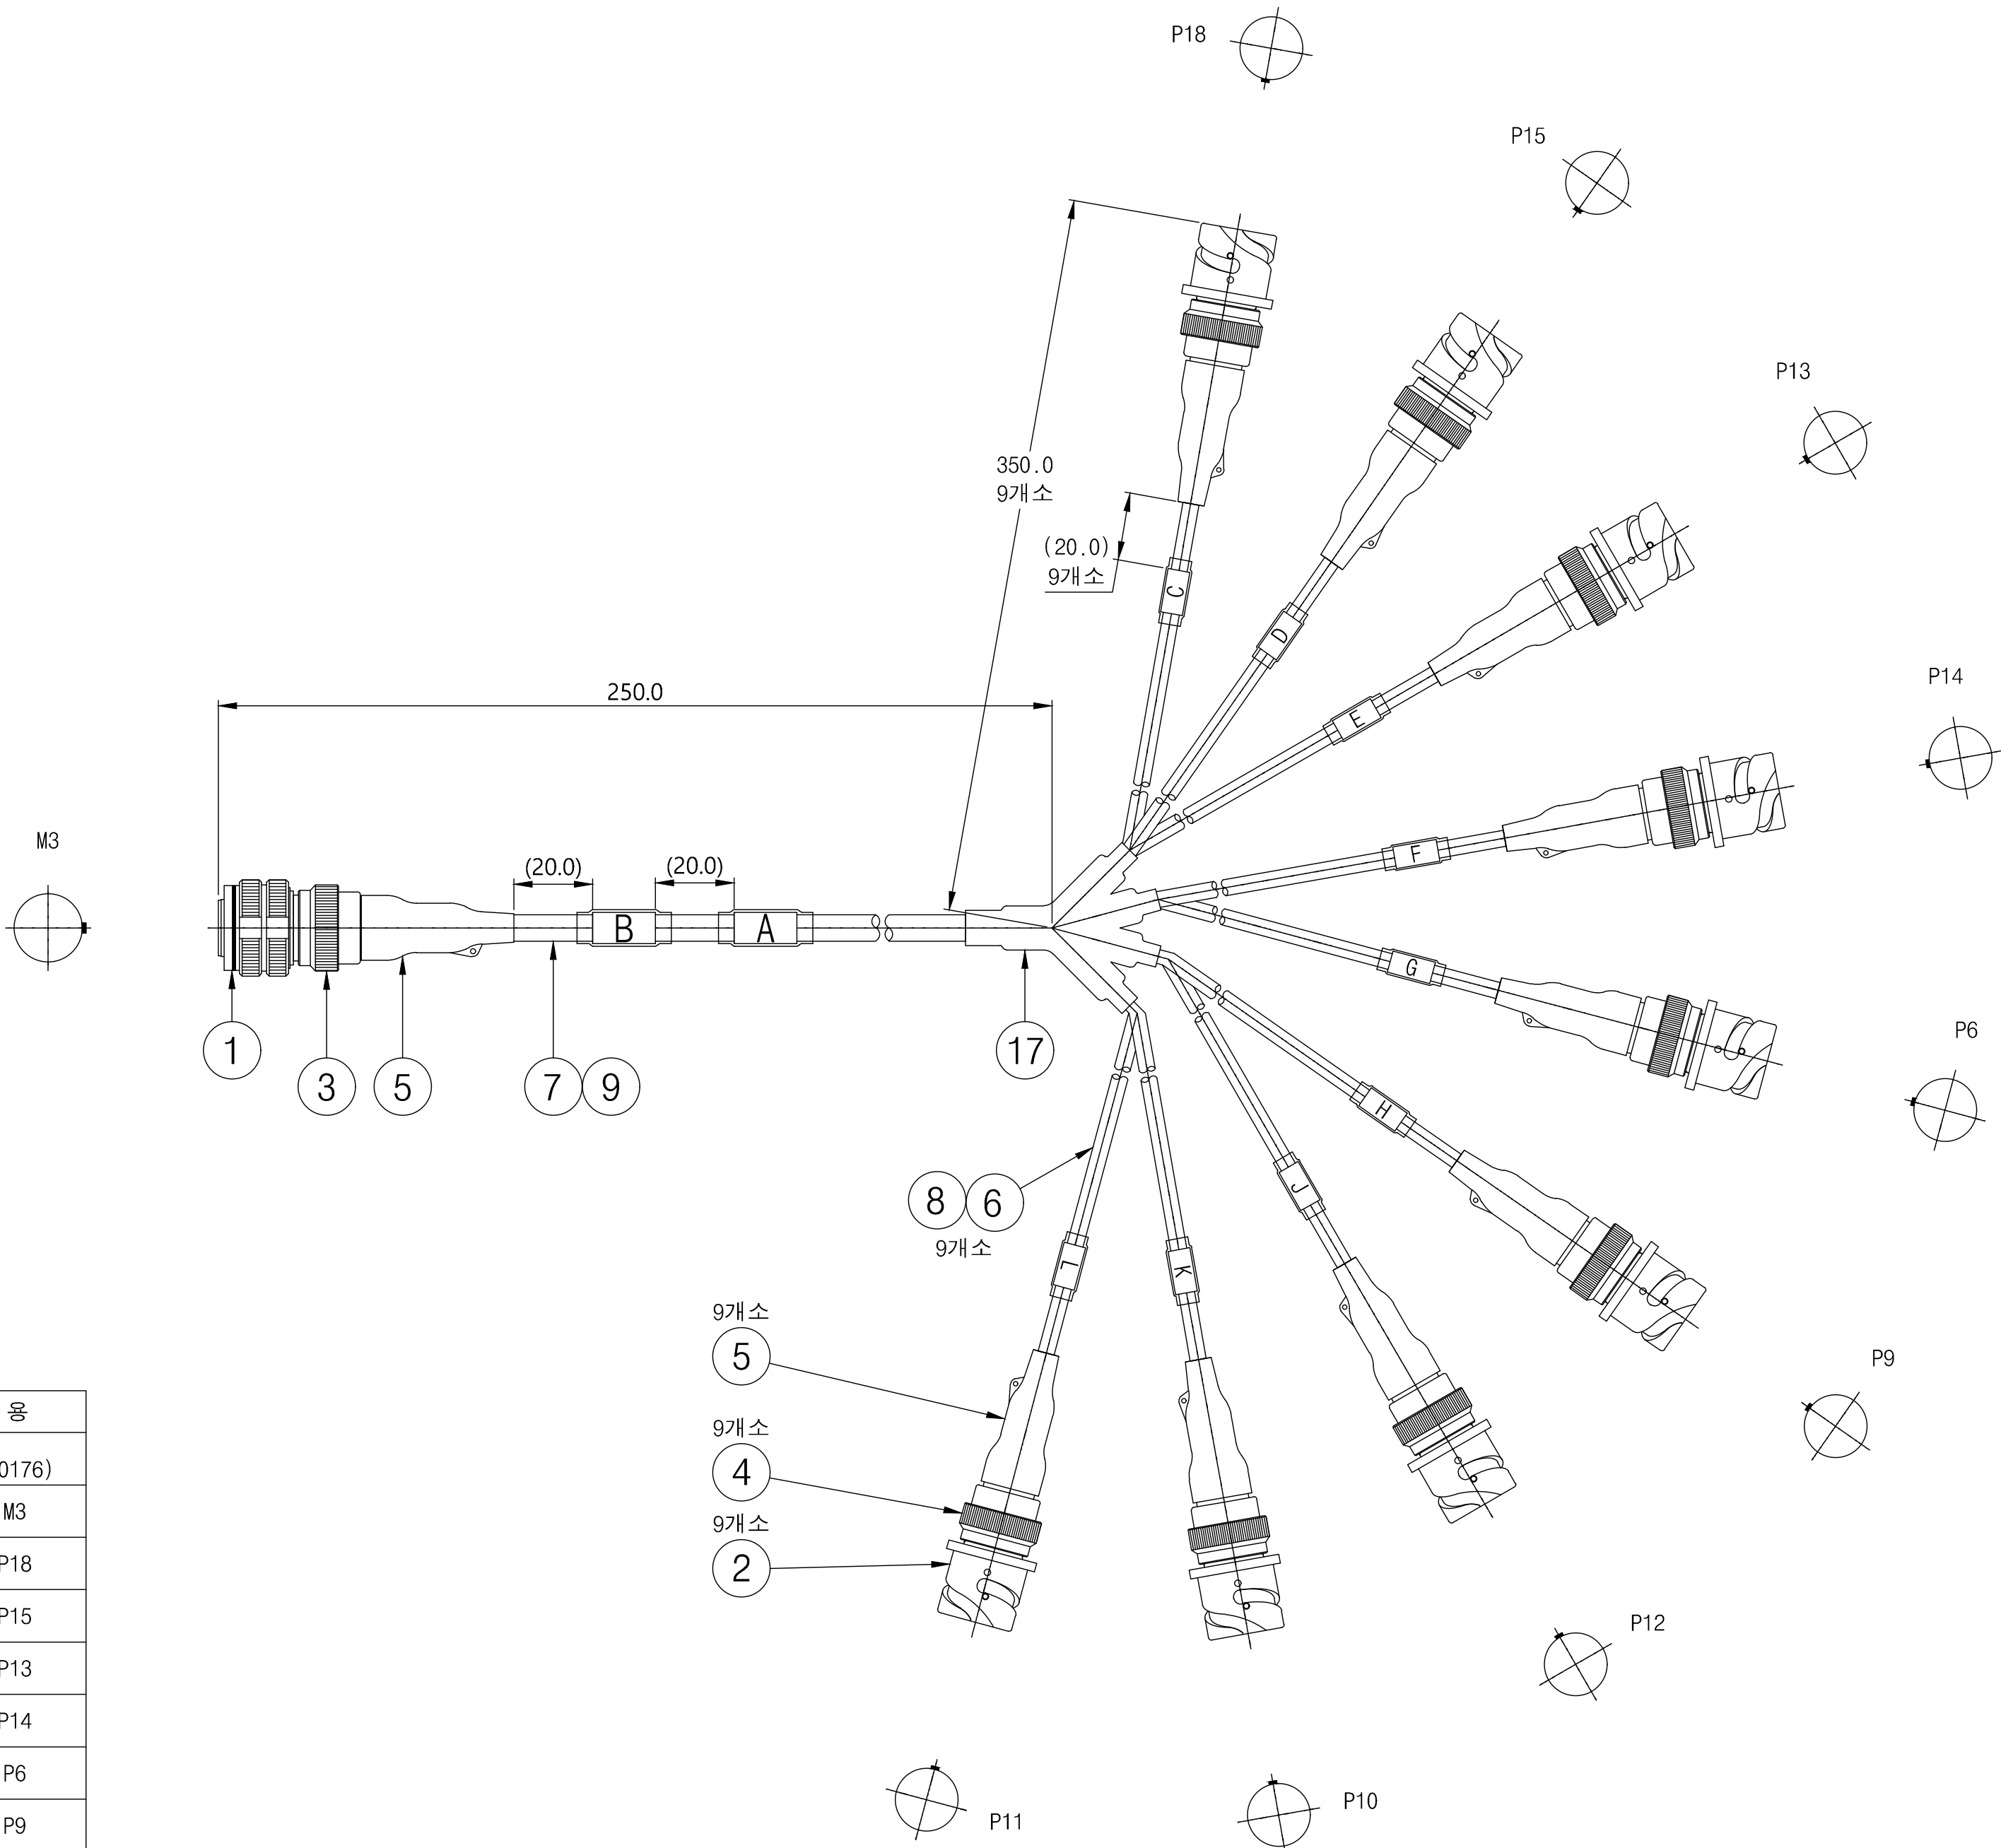


표 1. 인식사항


구분	품번	표 기 내 용
A	12, 13	C3576 (BHDTE-009-0176)
B	12, 13	주점검기 M3
C	10, 11	20102656 P18
D	10, 11	20102656 P15
E	10, 11	20102656 P13
F	10, 11	20102656 P14
G	10, 11	20102656 P6
H	10, 11	20102656 P9
J	10, 11	20102656 P12
K	10, 11	20102656 P10
L	10, 11	20102656 P11

20	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
19	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
18	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
17	트랜지션	1	60310138-20	60310138
16	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
15	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-16-2	MS27488
14	납땜슬리브	18	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
13	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
12	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-4	60310121
8	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-2	60310121
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-18-9	SAE-AS22759/34
5	부트	10	50073719-16	50073719
4	YAT64AB00-1204 어댑터 조립체	9	YAT64AB00-1204AI	연합정밀(KR)
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-13	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	9	YH8030-10SL-3PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

원 도		공통공차		대체가능재질		품번	품 명	수 량	부 품 번 호	도 면 번 호
		소수				부 품 목 록				
						승인부서				
						검도 손차호 승인				
						재 질				
						열처리				
						작성부서				
						보호피막처리				
						도면크기				
						A1				
						도번				
						BHDTE-009-0176				
						2 장중				
						1 번째				

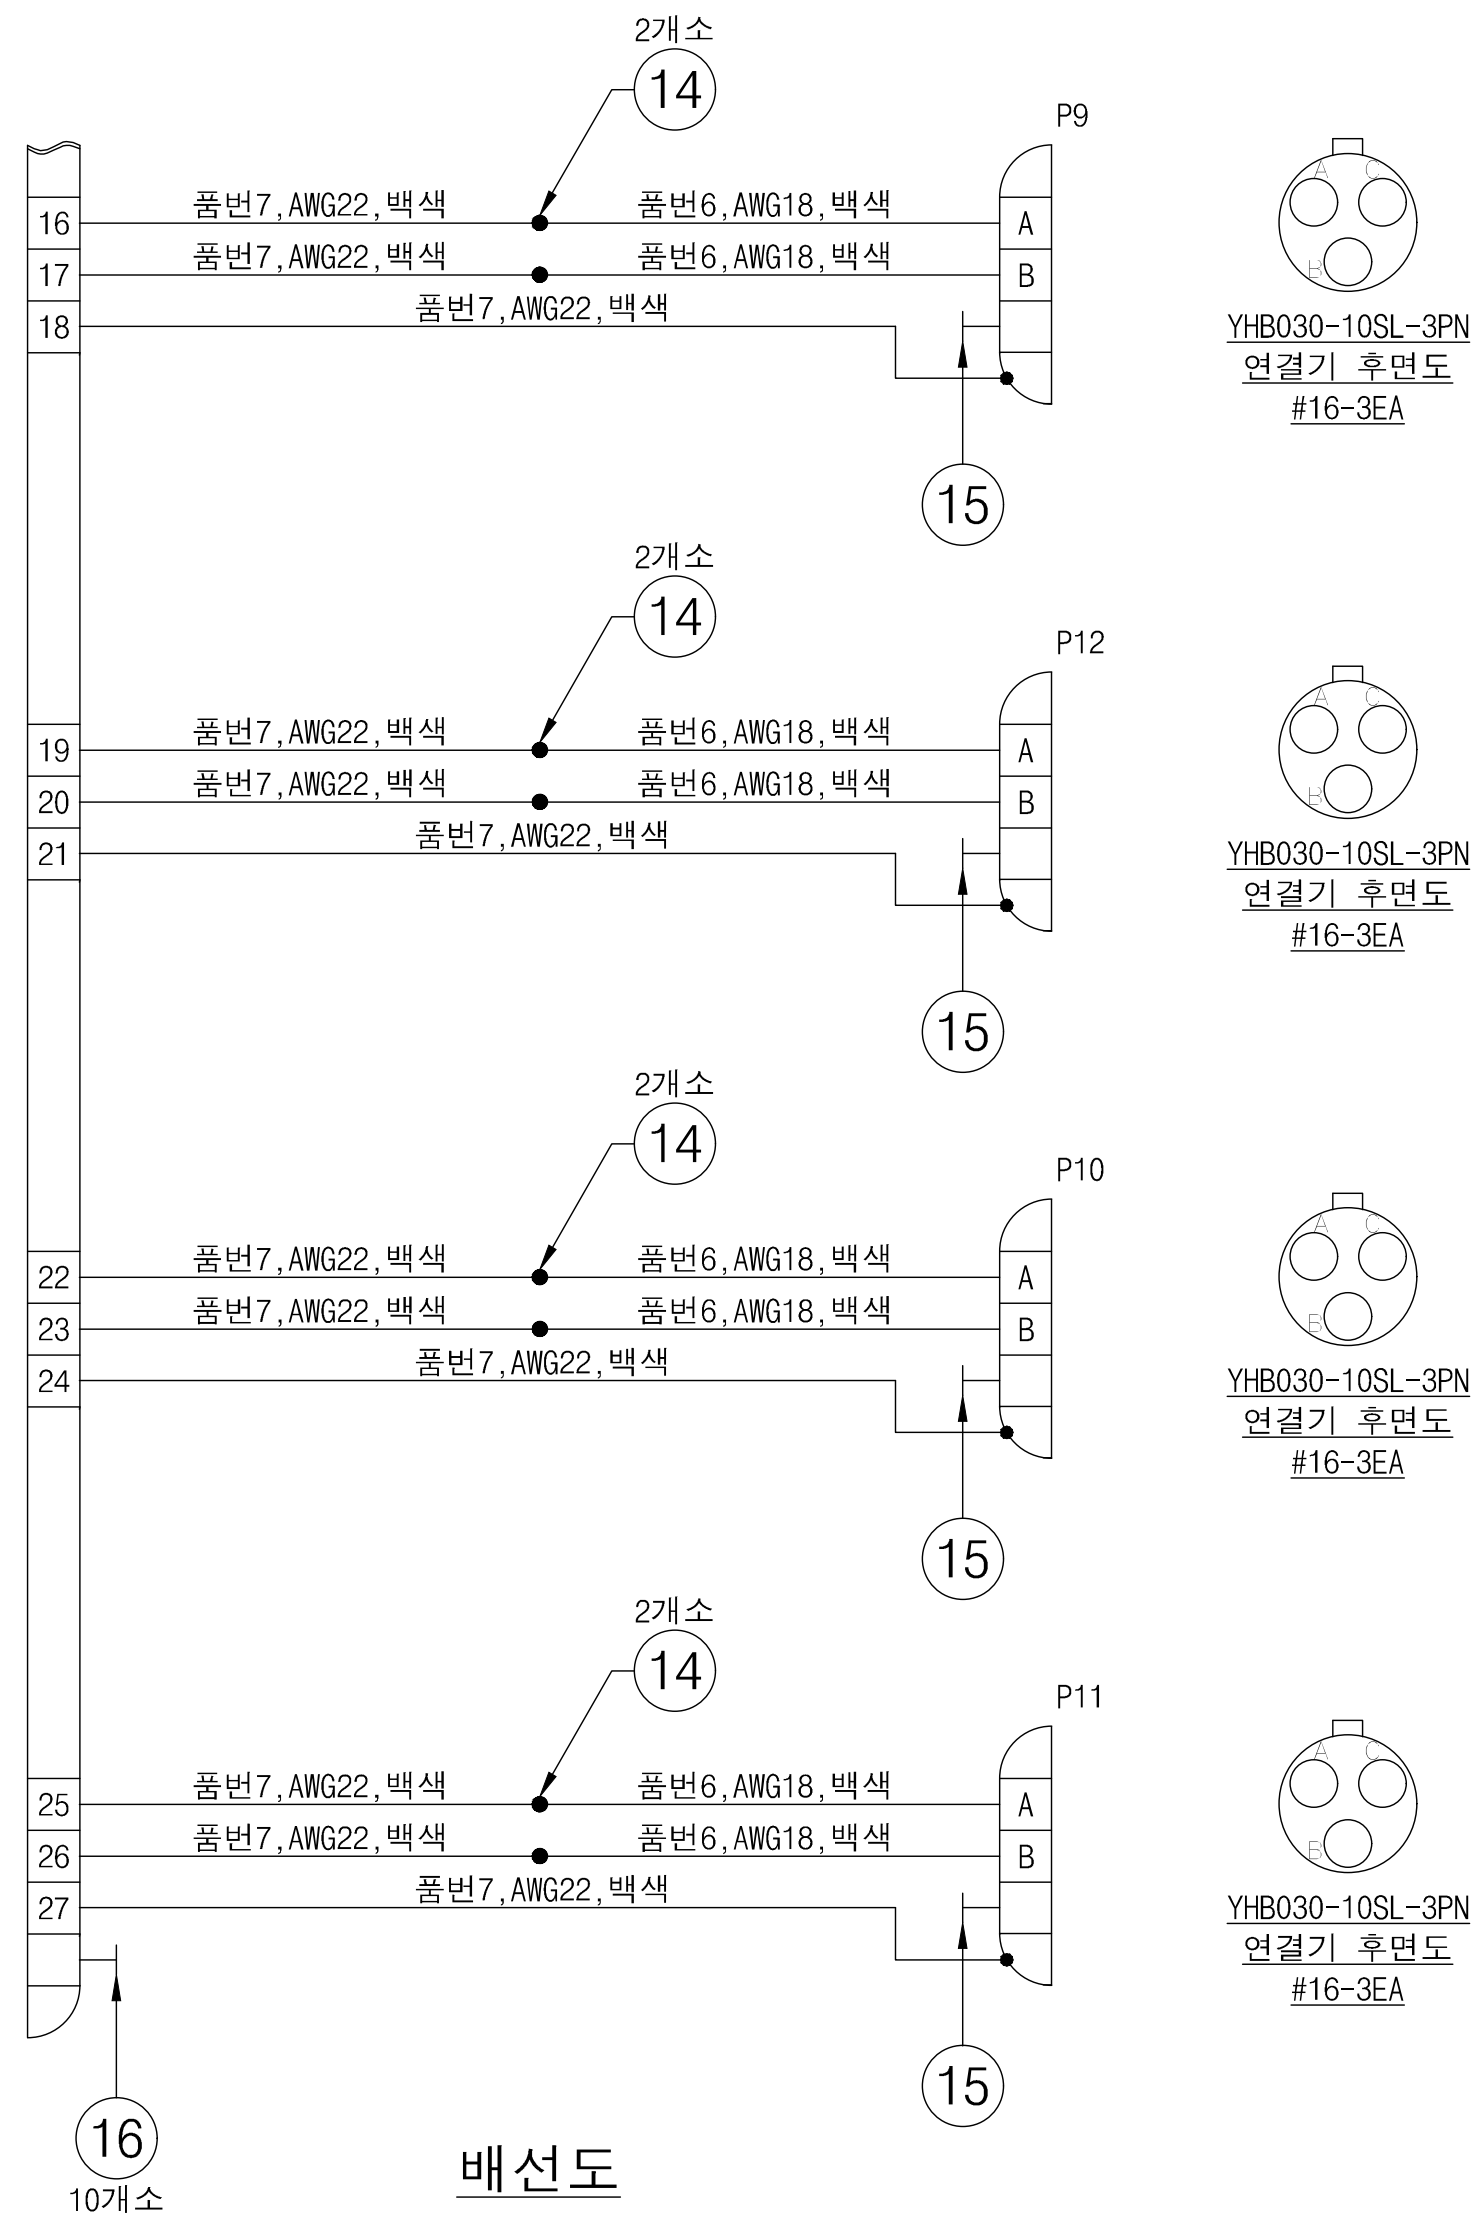
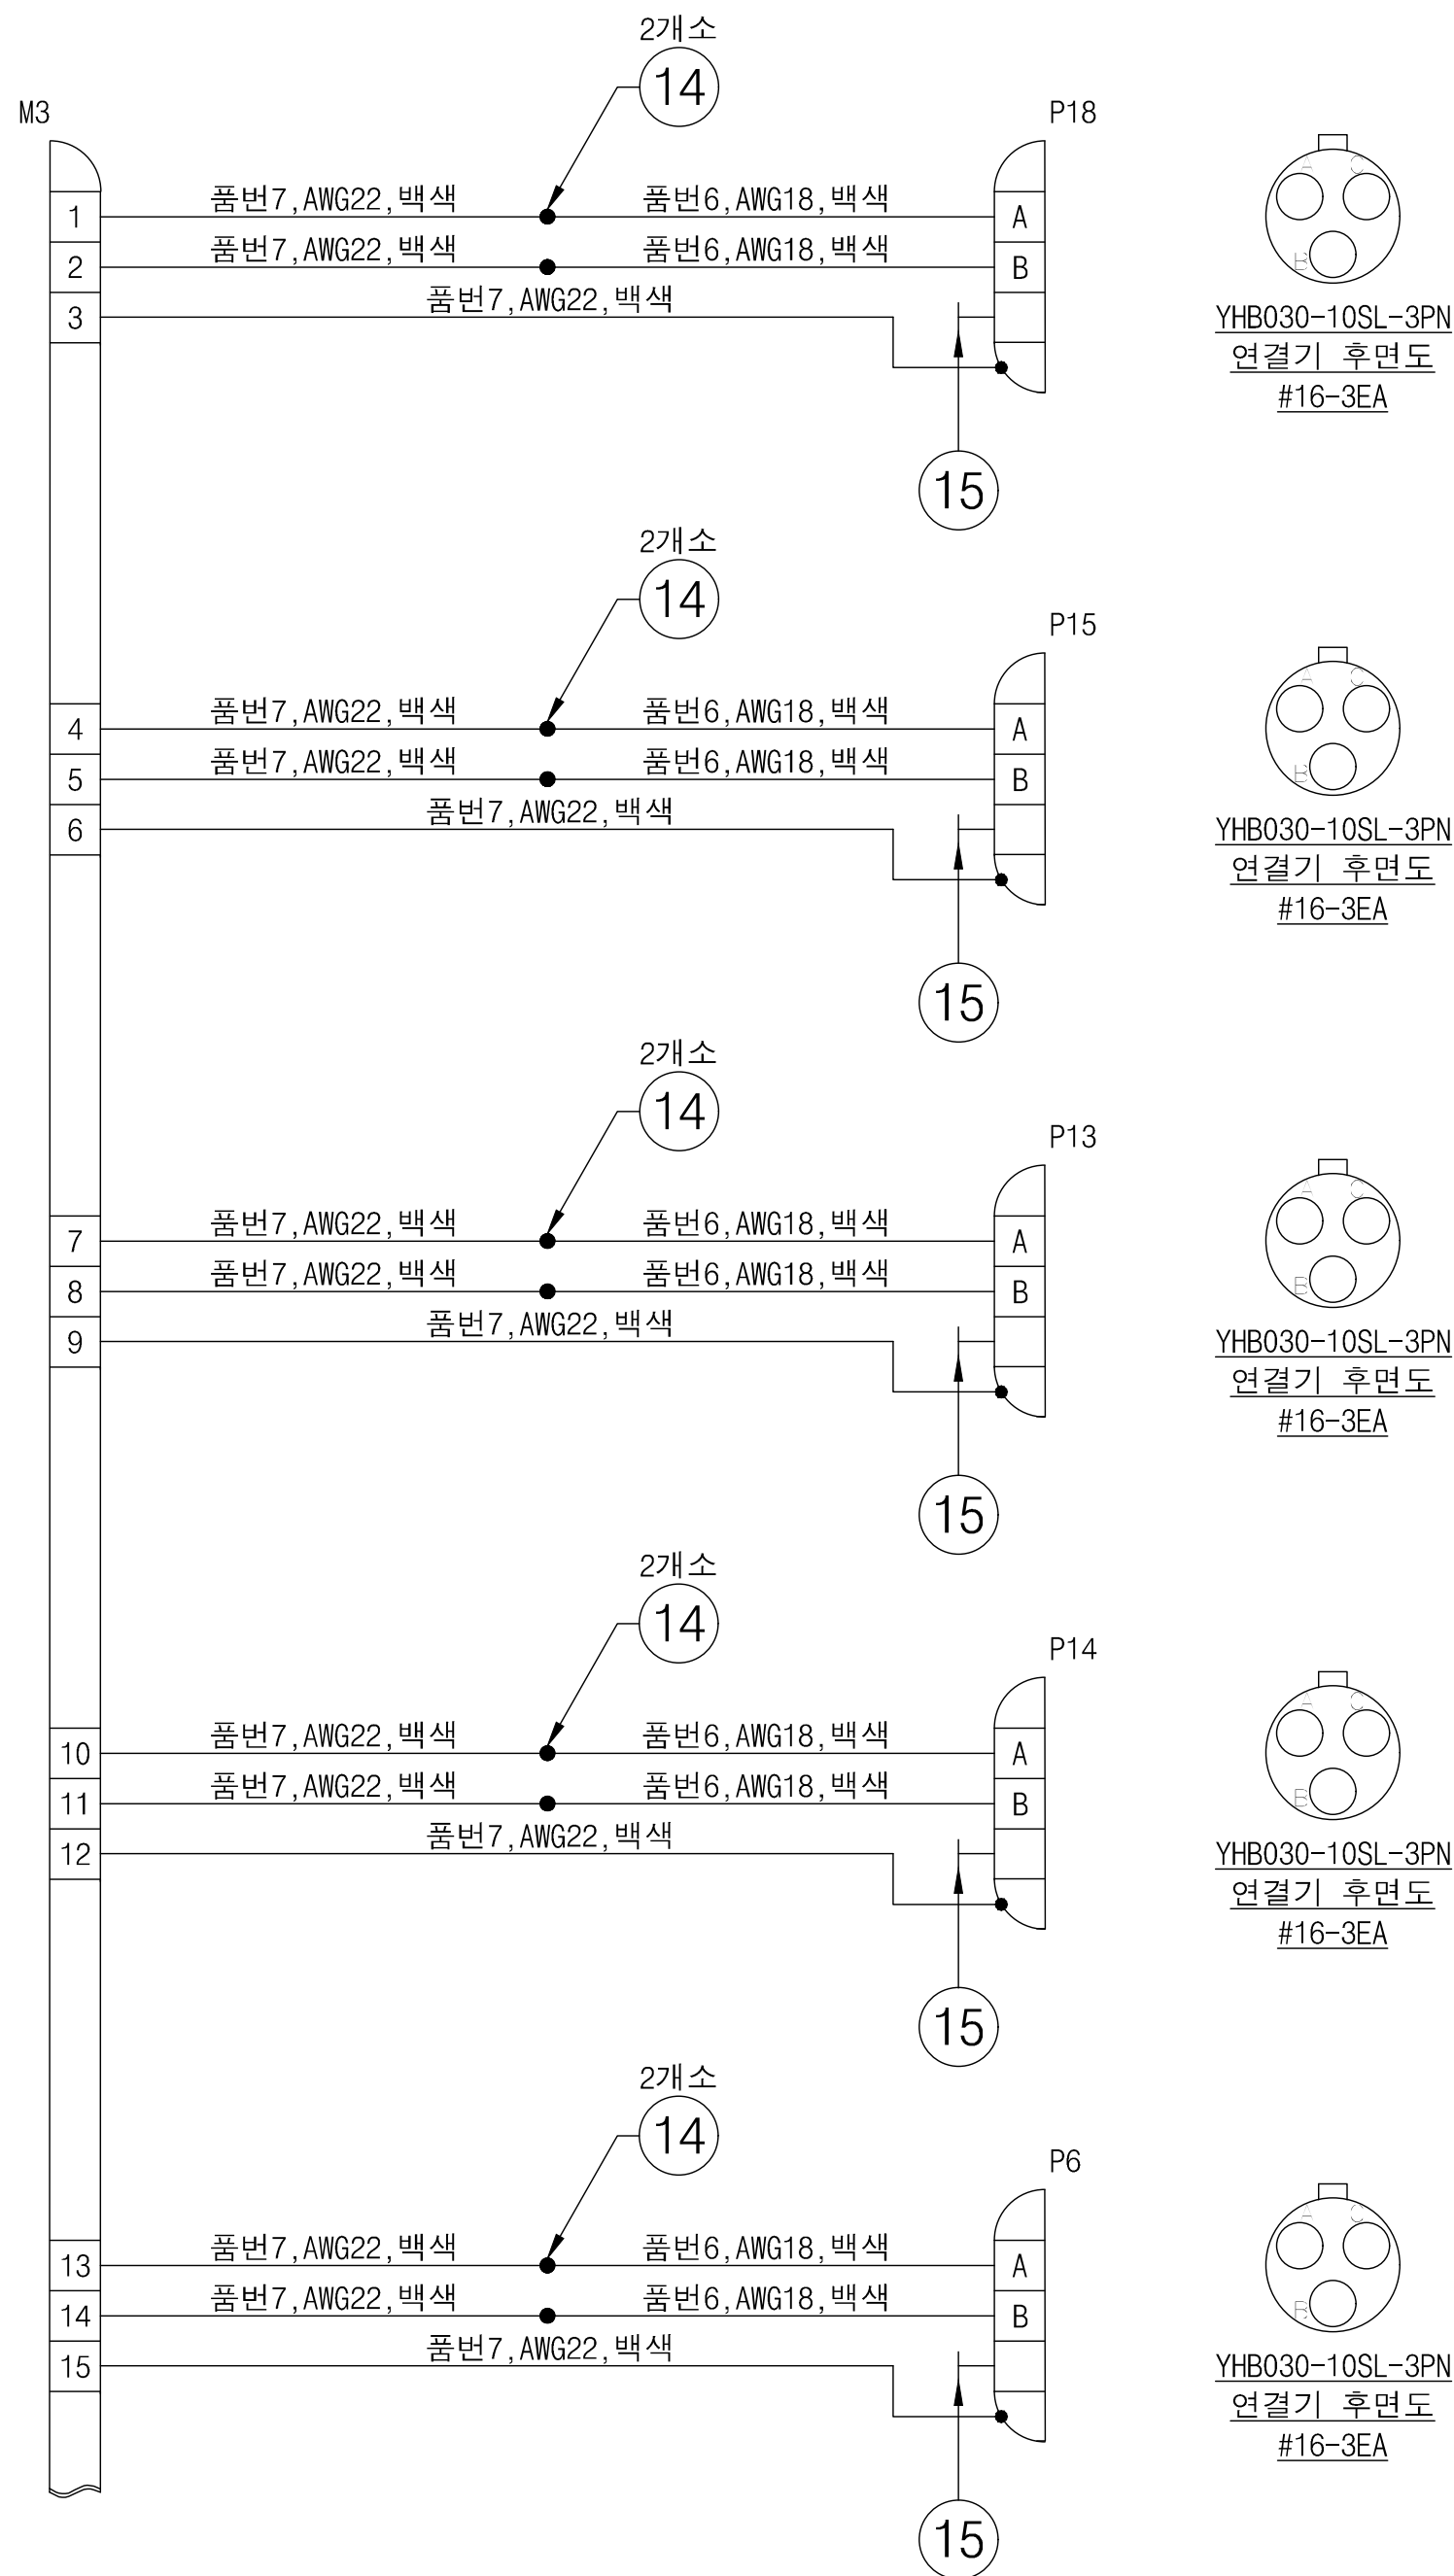
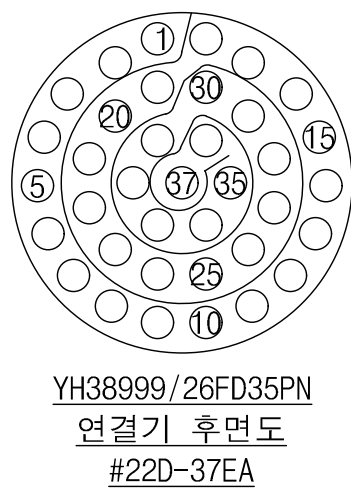


원 도		대체가능재질		품 번		명 수 량		부 품 번 호		도 면 번 호	
		공통공차		소 수		각 도		부 품		목 록	
								승인부서		연 합 정 밀 (주)	
								검도 손차호 승인		도 명	
								재 질		어댑터 케이블 조립체(C3576)	
								열처리		설계 김경래 검도	
								관 련 도 면 적 용 품 목		작성부서 한화에너지스페이스(연합정밀)	
								보호피막처리		도면크기	
										도 번 BHDTE-009-0176	
										A1	
										2 장 중 2 번째	

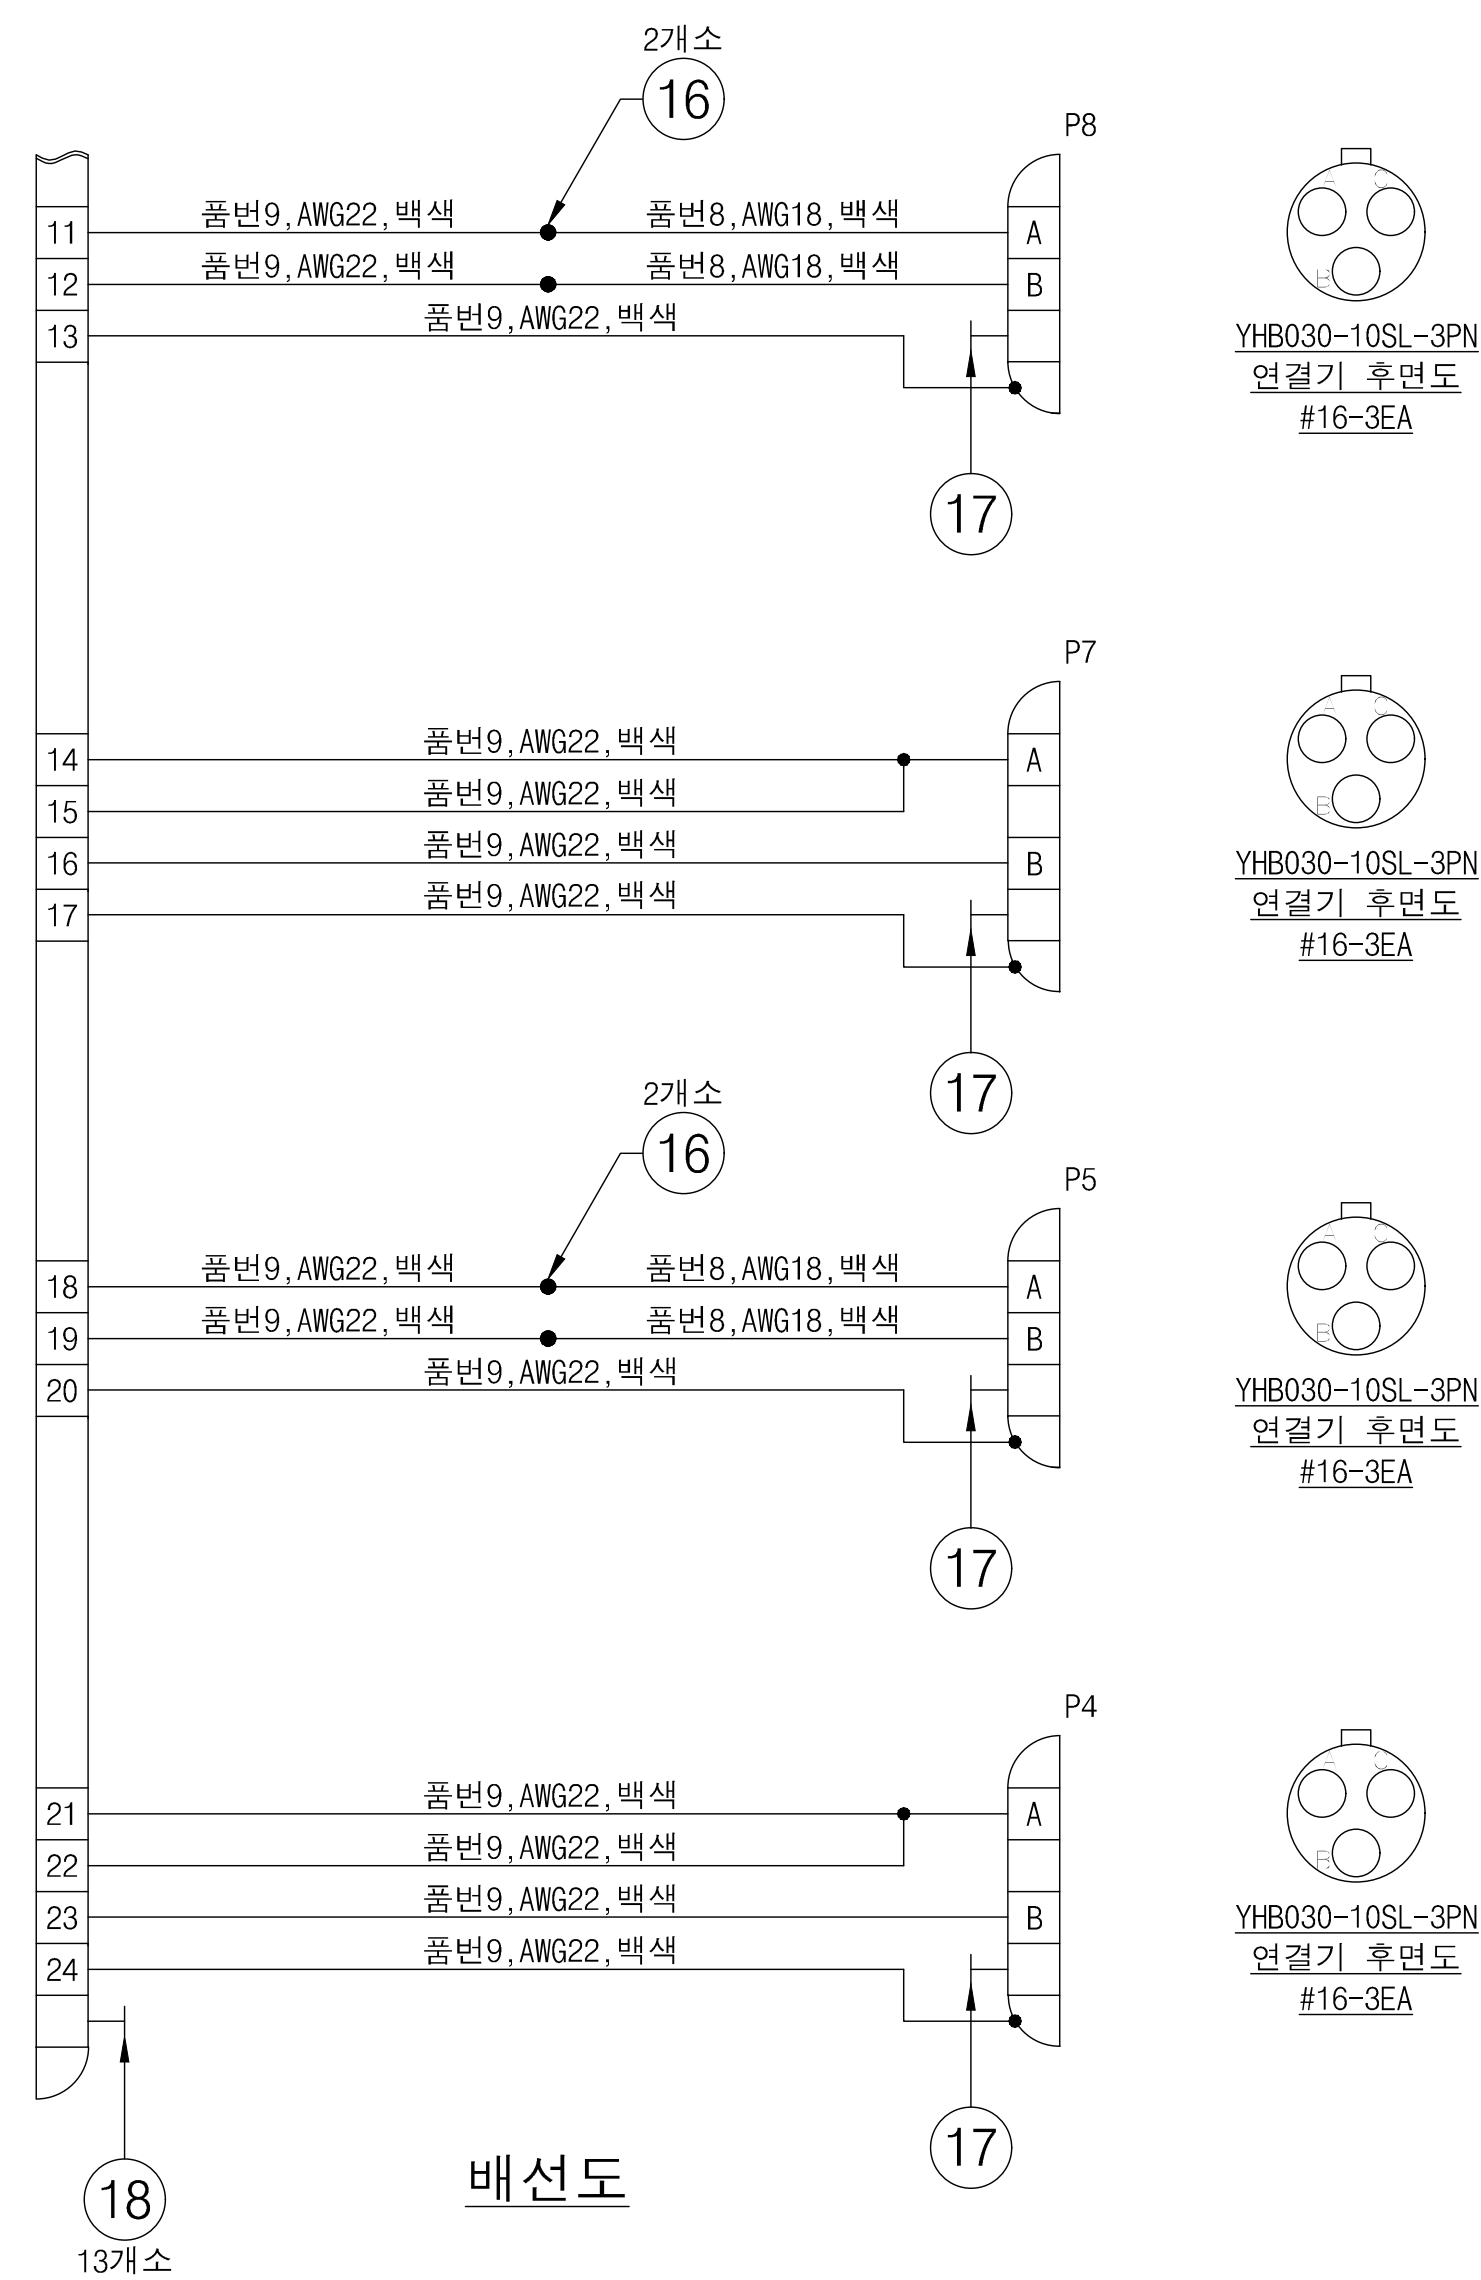

		대체가능재질	품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
			부 품 목 록				
원 도		공통공차 소수 각도 분수	승인부서		연 합 정 밀 (주)		
			검도 손차호 승인				
		재 질	제도 전태출 검도		어댑터 케이블 조립체(C3577)		
		열처리	설계 김경래 검도				
관 련 도 면 적 용 품 목			작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기	도번 BHDTE-009-0177	
부품번호 BHDTE-009-0177		보호피막처리	최도 NS 단위 mm 중량		A1	2 장중 2 번째	

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

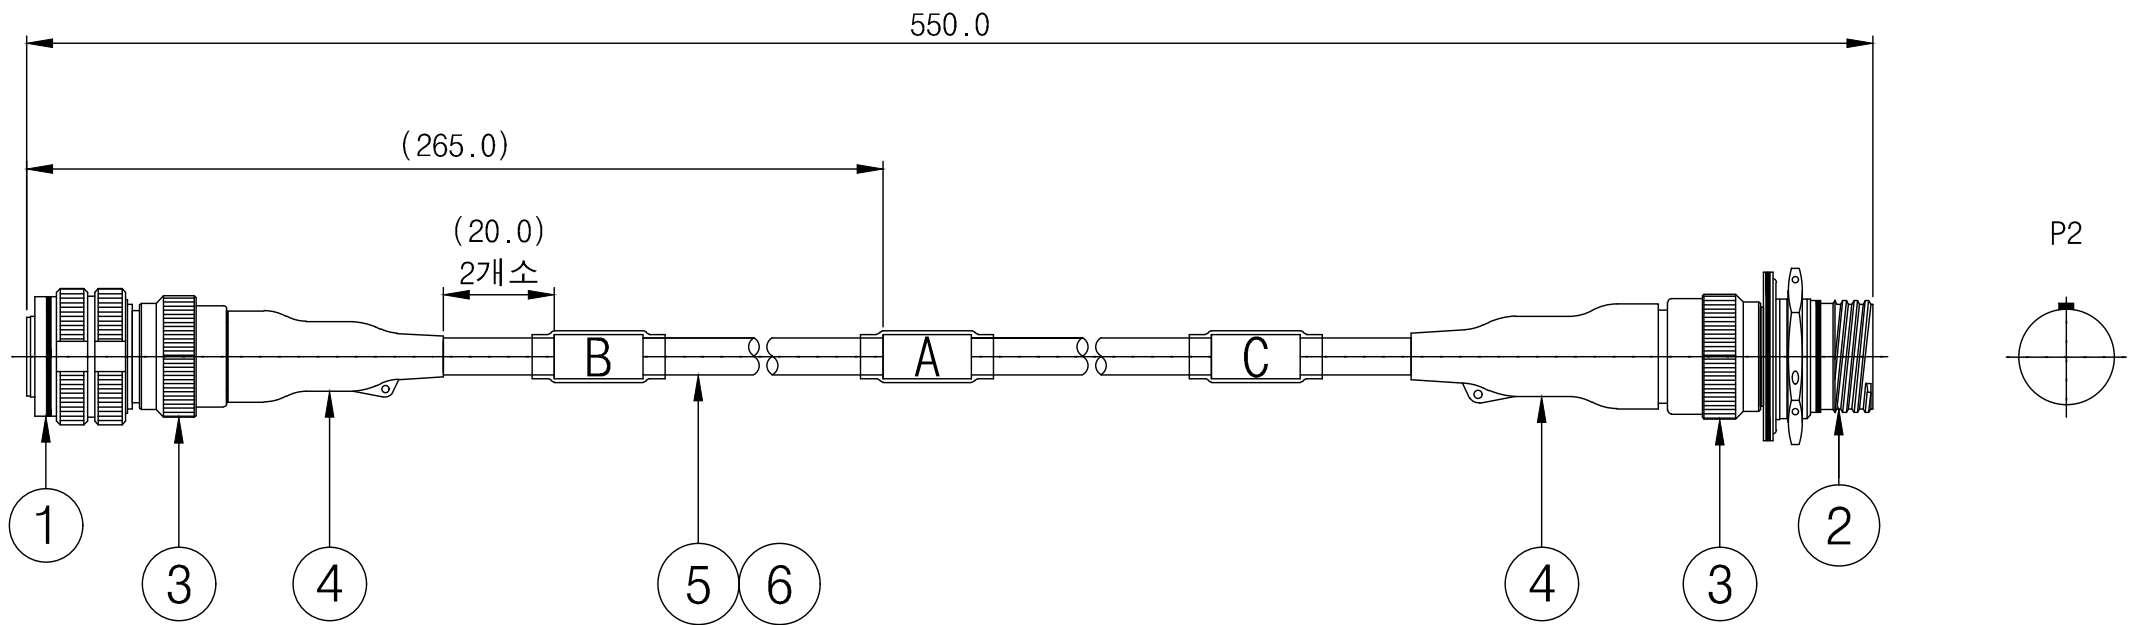


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1				P2
1	품번5,AWG22,백색			1
2	품번5,AWG22,백색			2
3	품번5,AWG22,백색			3
4	품번5,AWG22,백색			4
5	품번5,AWG22,백색			5
6	품번5,AWG22,백색			6
7	품번5,AWG22,백색			7
8	품번5,AWG22,백색			8
9	품번5,AWG22,백색			9
10	품번5,AWG22,백색			10
11	품번5,AWG22,백색			11
12	품번5,AWG22,백색			12
13	품번5,AWG22,백색			13
14	품번5,AWG22,백색			14
15	품번5,AWG22,백색			15
16	품번5,AWG22,백색			16
17	품번5,AWG22,백색			17
18	품번5,AWG22,백색			18
19	품번5,AWG22,백색			19
20	품번5,AWG22,백색			20
21	품번5,AWG22,백색			21
22	품번5,AWG22,백색			22
23	품번5,AWG22,백색			23
24	품번5,AWG22,백색			24
25	품번5,AWG22,백색			25
26	품번5,AWG22,백색			26
27	품번5,AWG22,백색			27
28	품번5,AWG22,백색			28
29	품번5,AWG22,백색			29
30	품번5,AWG22,백색			30
31	품번5,AWG22,백색			31
32	품번5,AWG22,백색			32

9
5개소

배선도

9
5개소

원 도		대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차 소수 각도 분수		부 품 목 록				
				승인부서		연 합 정 밀 (주)		
				검도	손차호 승인			
				재 질	제도 전태훈 검도			
				열처리	설계 김경래 검도			
관 련 도 면		적 용 품 목		작성부서		도면크기		
				한화에어로스페이스(연합정밀)		도면 A2		
부품번호		BHDTE-009-0198		보호피막처리		척도 NS		단위 mm 중량
						도 번		BHDTE-009-0198
						1 장 중		1 번째