

수 정 내 용			
부호위치	내 용	수 정 자	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

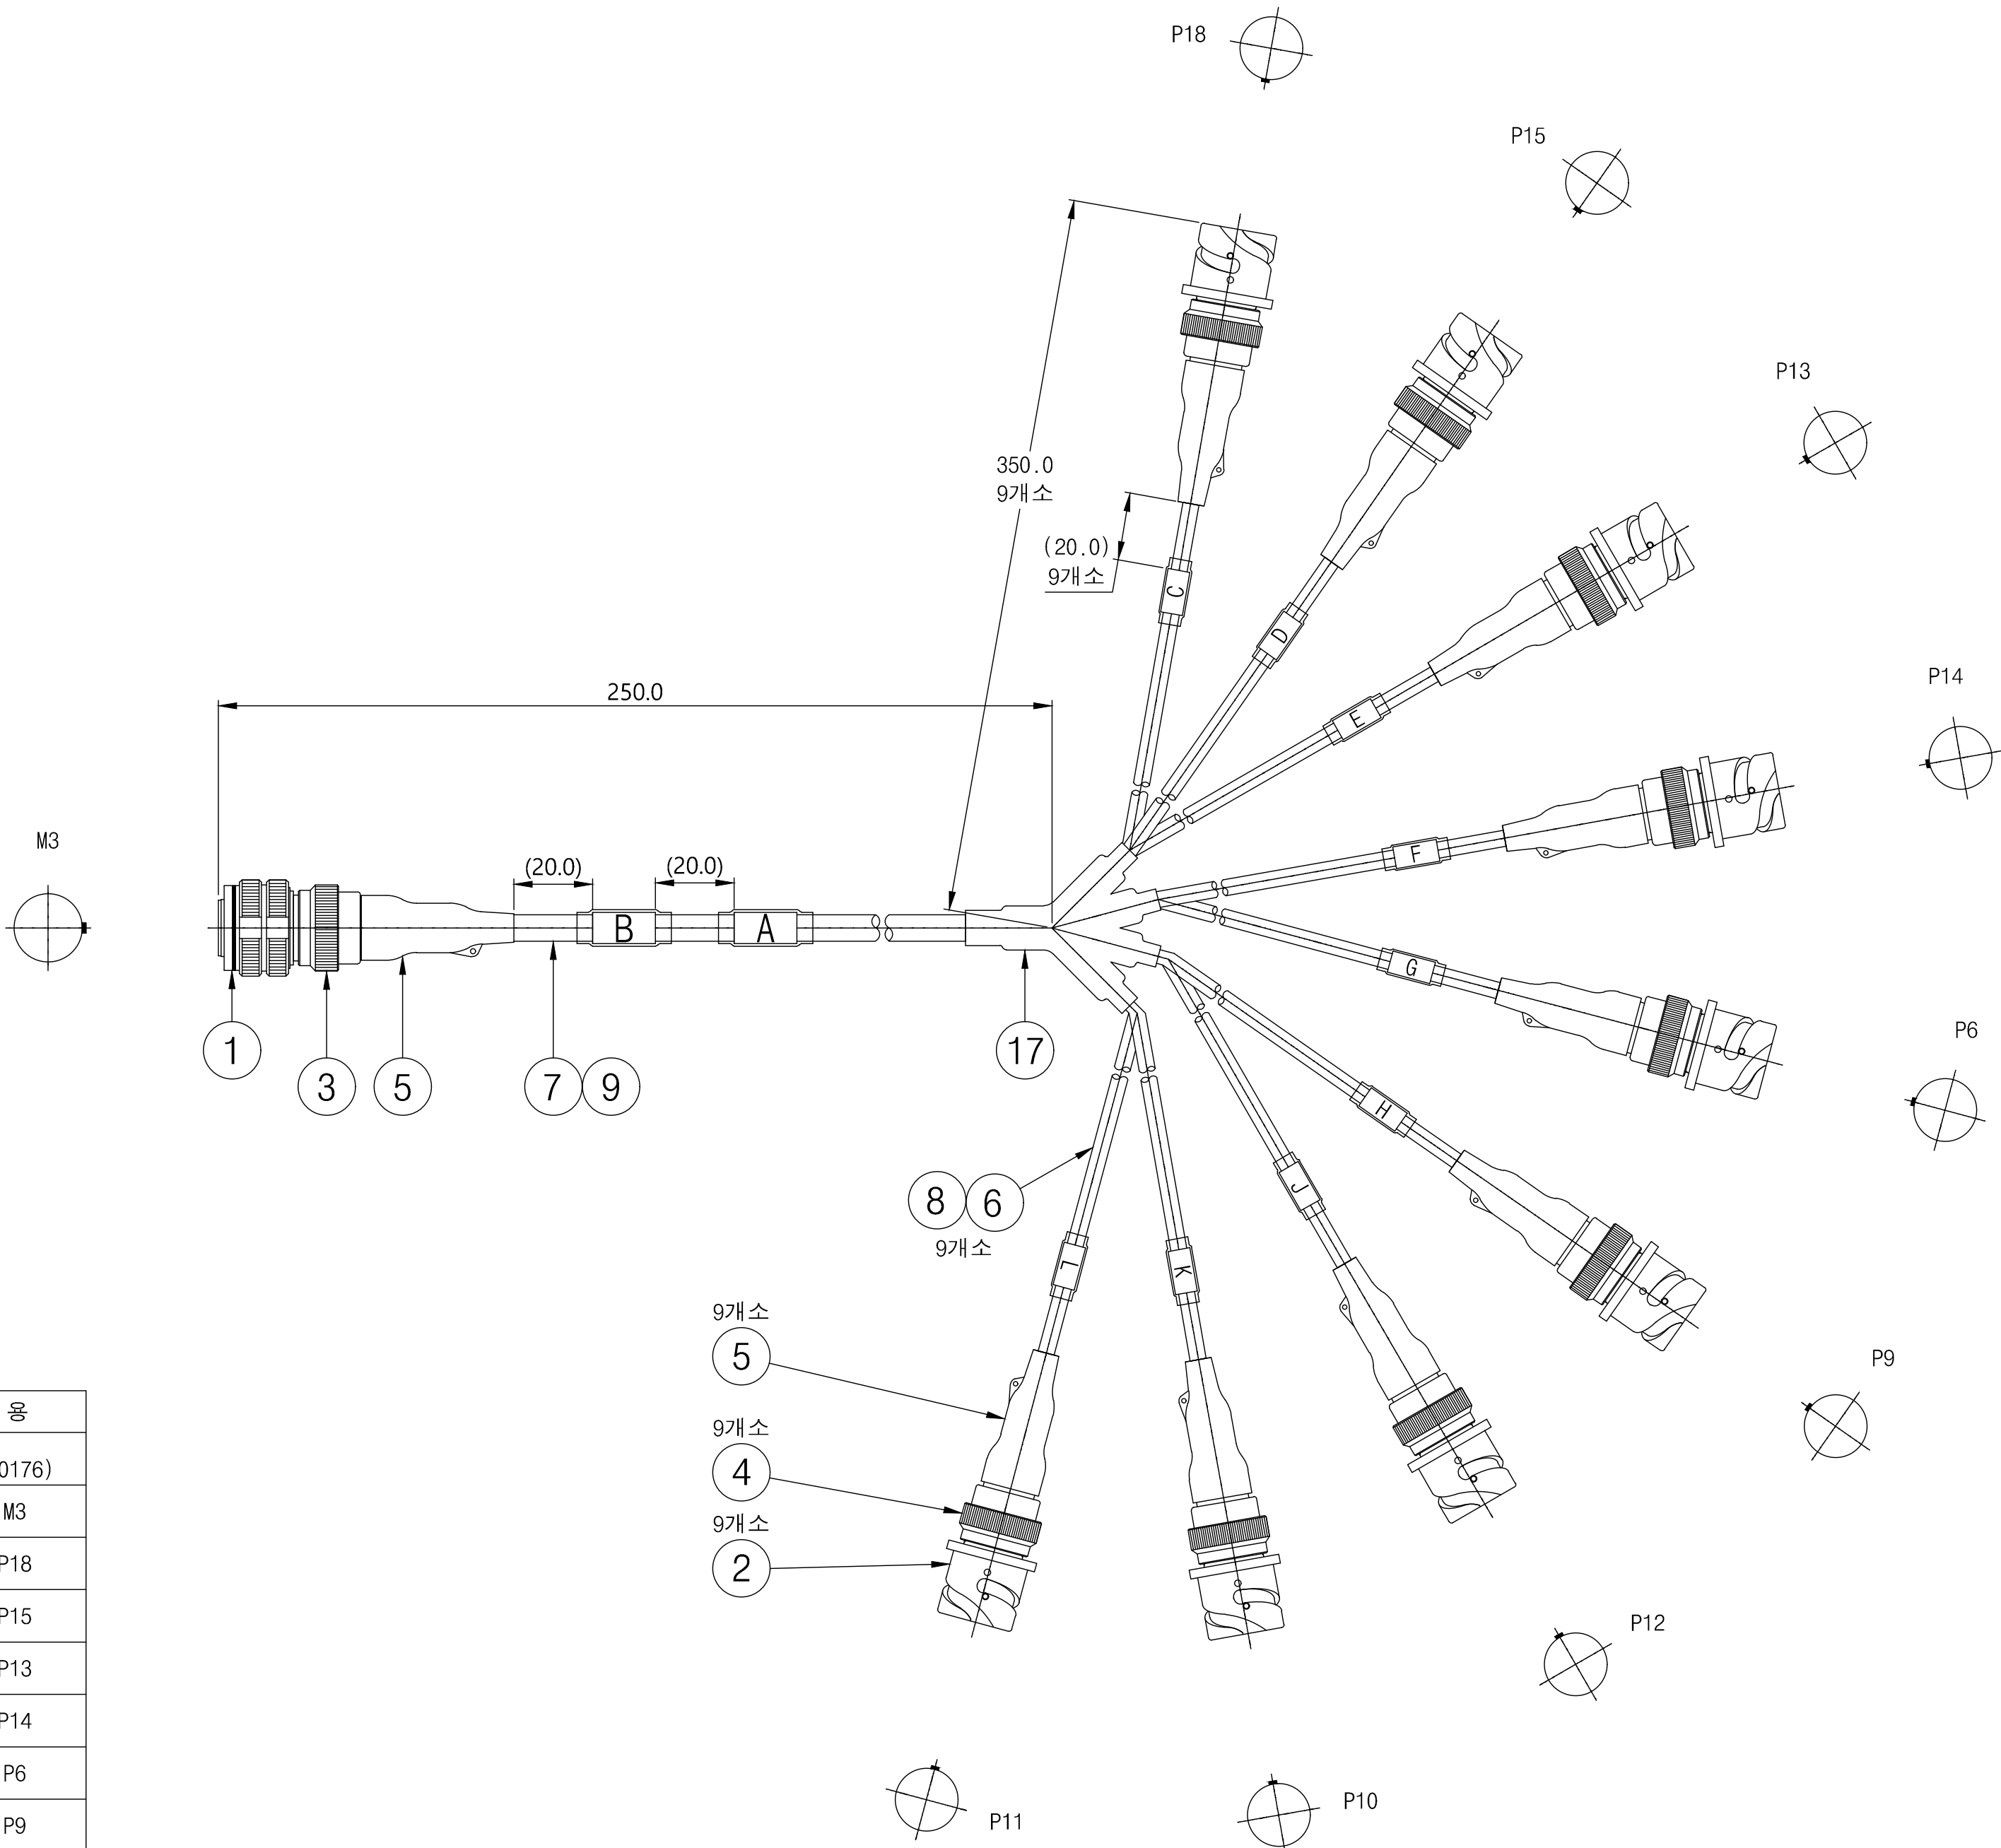


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	12, 13	C3576 (BHDTE-009-0176)
B	12, 13	주점검기 M3
C	10, 11	20102656 P18
D	10, 11	20102656 P15
E	10, 11	20102656 P13
F	10, 11	20102656 P14
G	10, 11	20102656 P6
H	10, 11	20102656 P9
J	10, 11	20102656 P12
K	10, 11	20102656 P10
L	10, 11	20102656 P11

20	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
19	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
18	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
17	트랜지슨	1	60310138-20	60310138
16	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
15	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-16-2	MS27488
14	납땜슬리브	18	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
13	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
12	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-4	60310121
8	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-2	60310121
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-18-9	SAE-AS22759/34
5	부트	10	50073719-16	50073719
4	YAT64AB00-1204 어댑터 조립체	9	YAT64AB00-1204AI	연합정밀(KR)
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-13	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	9	YH8030-10SL-3PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호
			부품목록				
원도		공통공차			연 합 정 밀 (주)		
		소수 각도 분수	승인부서				
		재질	검도 손차호 승인		도 명 어댑터 케이블 조립체(C3576)		
		열처리	제도 전태훈 검도				
	30mm 복합대공화기		설계 김경래 검도		도면크기 도 번 BHDTE-009-0176		
관련도면적용품목		보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)				
부품번호 BHDTE-009-0176			척도NS	단위mm	중량	A1 2 장 중 1 번째	