

수 정 내 용			
부호위치	내 용	수 정 자	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번4,5 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번4,5 뒷통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

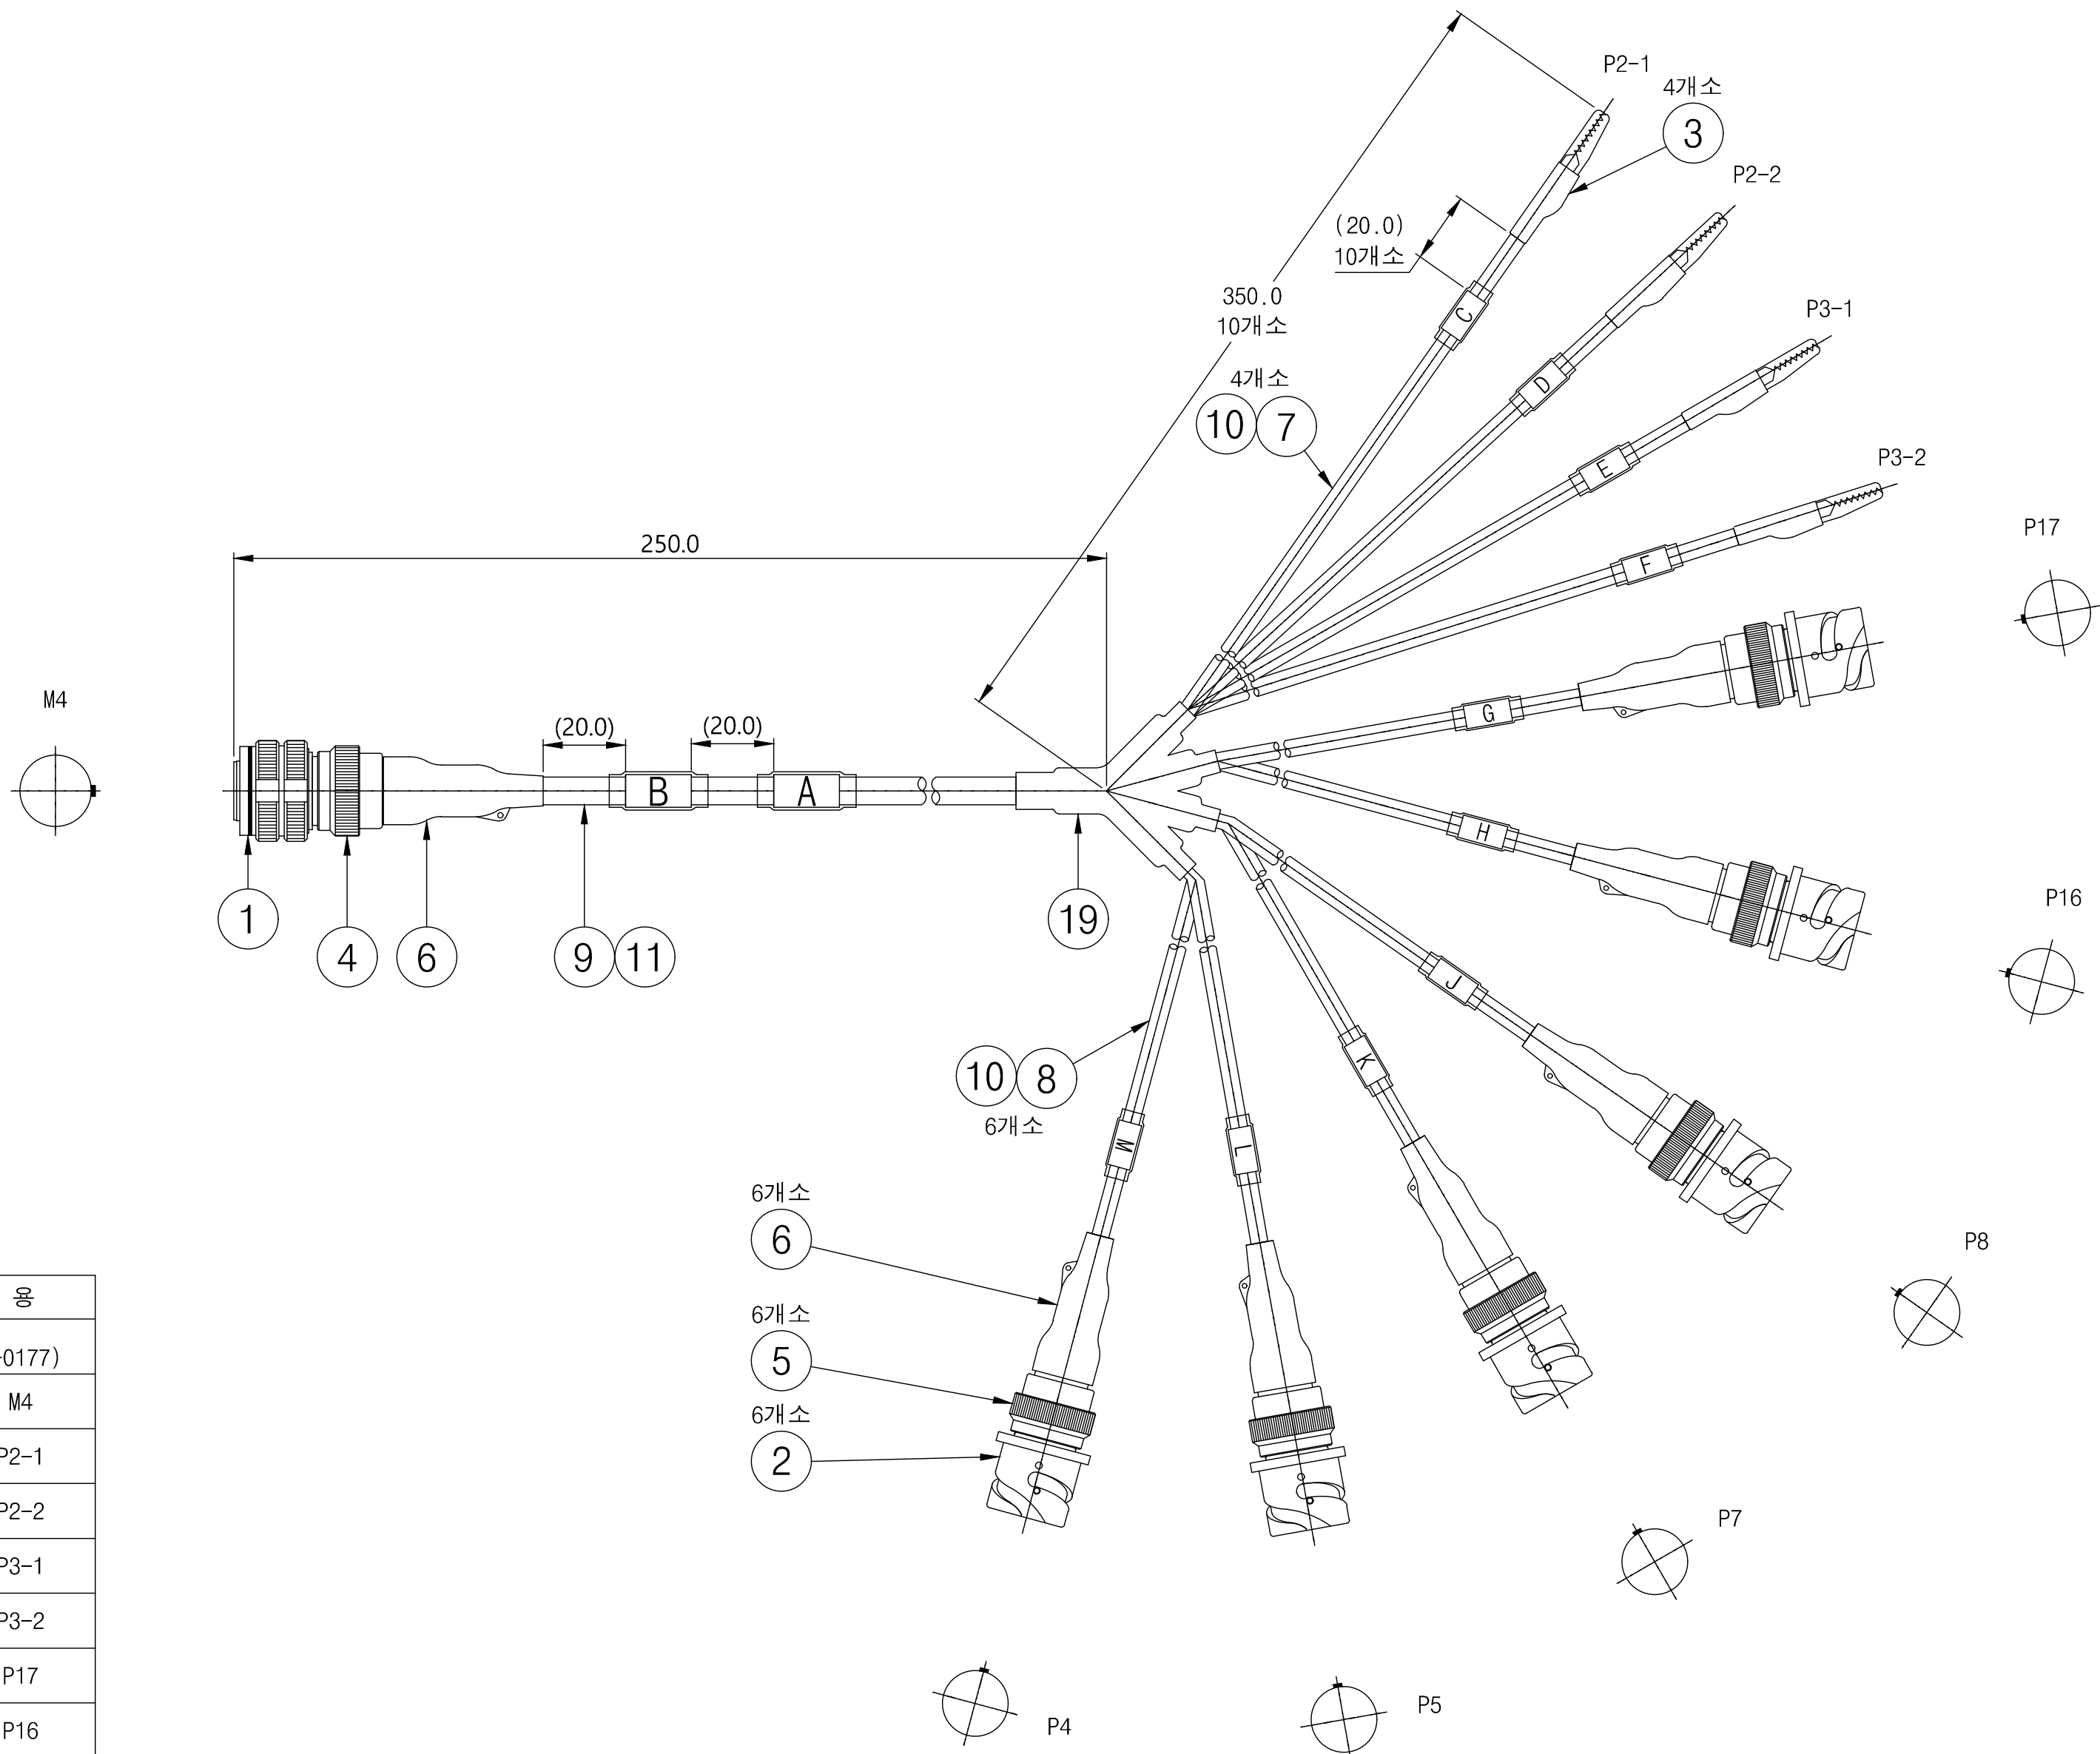


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	14, 15	C3577 (BHDTE-009-0177)
B	14, 15	추점검기 M4
C	12, 13	20102656 P2-1
D	12, 13	20102656 P2-2
E	12, 13	20102656 P3-1
F	12, 13	20102656 P3-2
G	12, 13	20102656 P17
H	12, 13	20102656 P16
J	12, 13	20102656 P8
K	12, 13	20102656 P7
L	12, 13	20102656 P5
M	12, 13	20102656 P4

22	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
21	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)

20	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
19	트랜지슨	1	60310138-20	60310138
18	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
17	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-16-2	MS27488
16	납땜슬리브	12	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
15	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
14	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
13	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
12	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-4	60310121
10	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-2	60310121
9	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
8	전선,전기용	필요량	M22759/34-18-9	SAE-AS22759/34
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
6	부트	7	50073719-16	50073719
5	YAT64AB00-1204 어댑터 조립체	6	YAT64AB00-1204AI	연합정밀(KR)
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-13	50073958
3	클립,전기용	4	60027973	60027973
2	연결기,리셉터클형,전기용	6	YH8030-10SL-3PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품 명	수 량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록					
승인부서			연 합 정 밀 (주)		
검도 손차호 승인			도 명		
재 질			어댑터 케이블 조립체(C3577)		
열처리			설계 김경래 검도		
관 련 도 면 적 용 품 목			작성부서 한화에너지로스페이스(연합정밀)		
부품번호 BHDTE-009-0177			도면크기 A1		
			도번 BHDTE-009-0177		
			척도NS 단위 mm 중량		
			2 장 중 1 번째		