

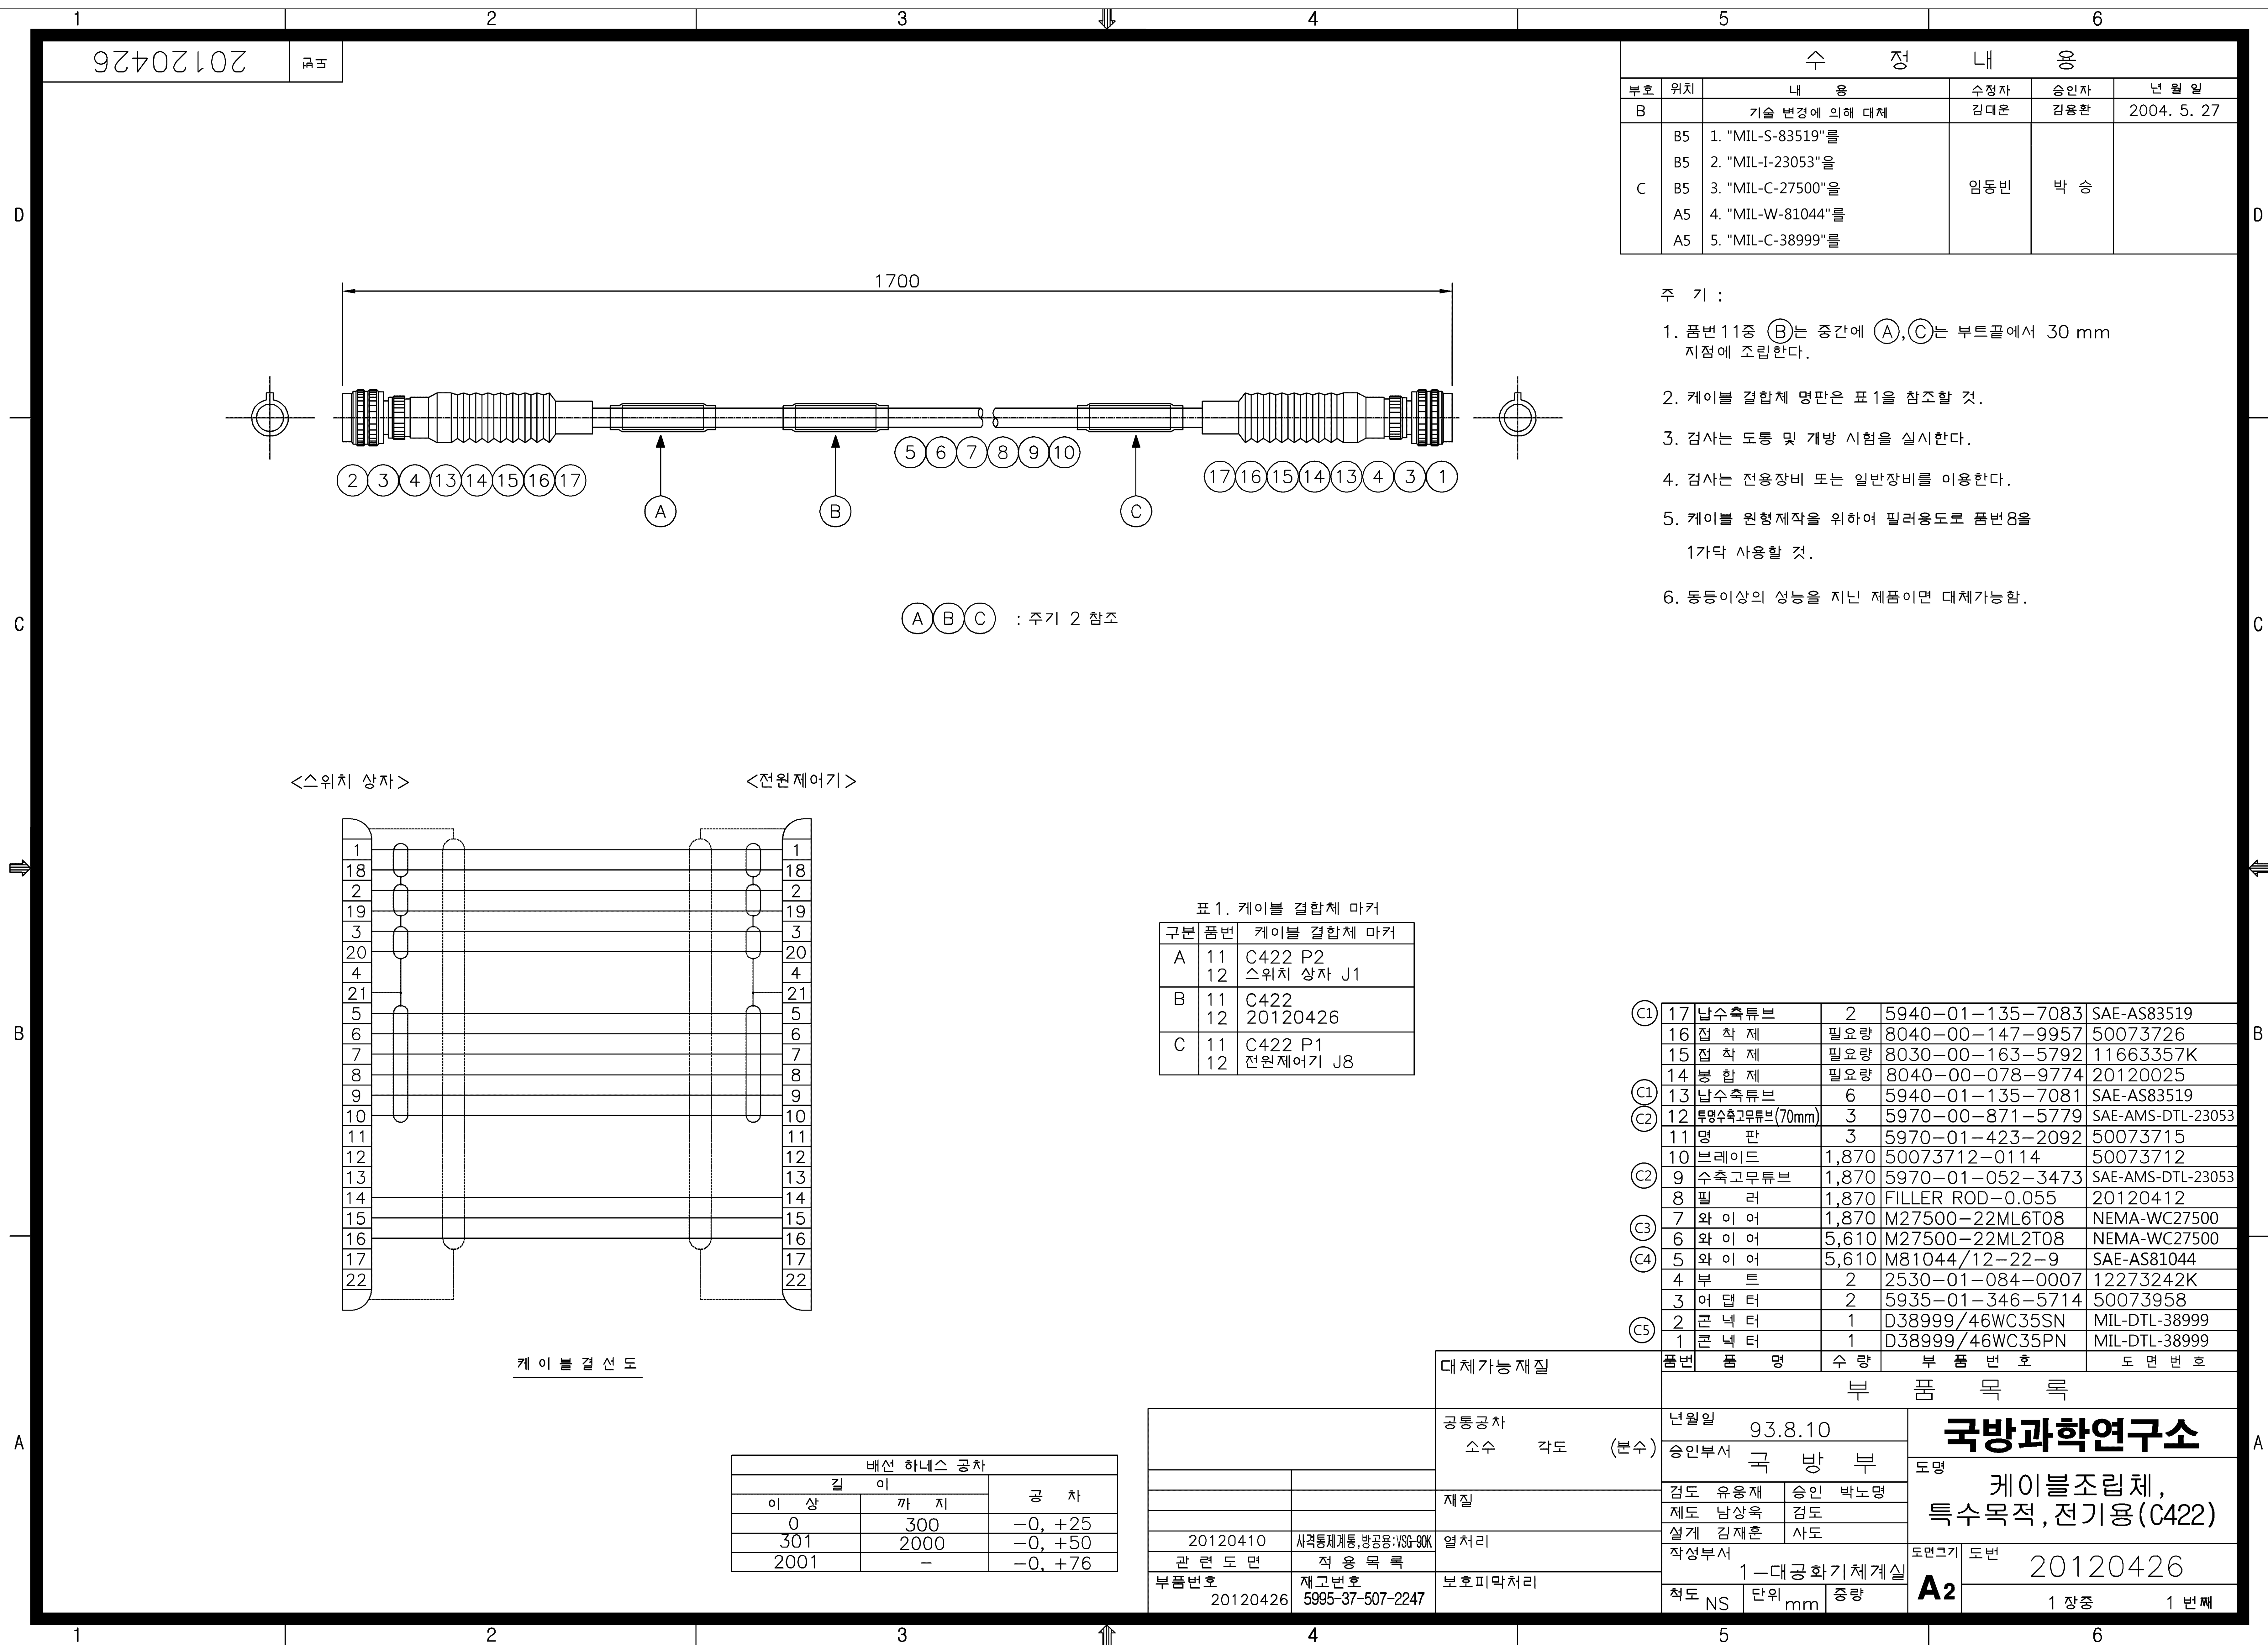
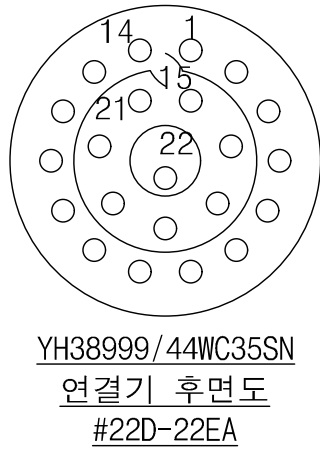


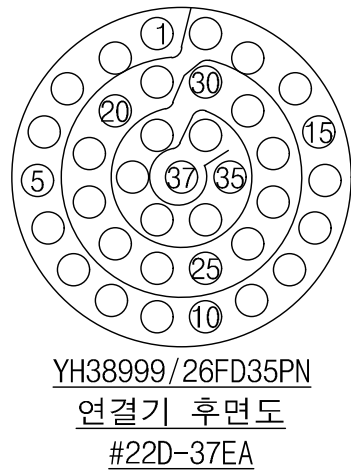

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

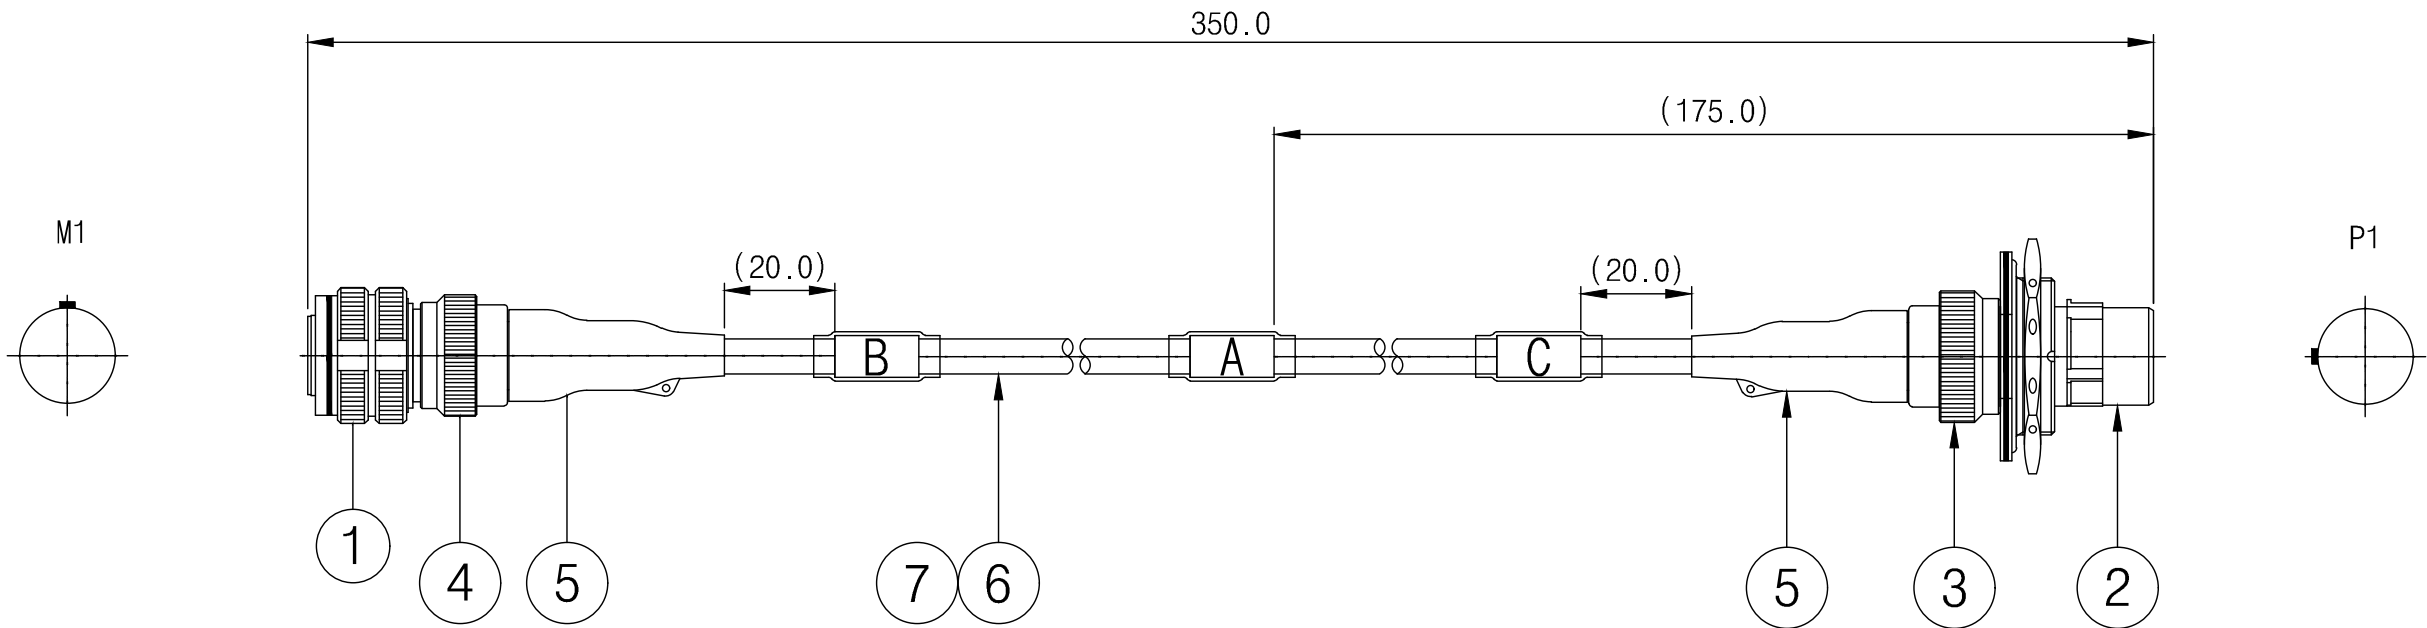

M1		P1
1	품번6, AWG22, 백색	1
2	품번6, AWG22, 백색	18
3	품번6, AWG22, 백색	2
4	품번6, AWG22, 백색	19
5	품번6, AWG22, 백색	3
6	품번6, AWG22, 백색	20
7	품번6, AWG22, 백색	21
8	품번6, AWG22, 백색	5
9	품번6, AWG22, 백색	6
10	품번6, AWG22, 백색	7
11	품번6, AWG22, 백색	8
12	품번6, AWG22, 백색	9
13	품번6, AWG22, 백색	10
14	품번6, AWG22, 백색	14
15	품번6, AWG22, 백색	15
16	품번6, AWG22, 백색	16
17	품번6, AWG22, 백색	
10	20개소	10 6개소

배선도

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3529 (BHDTE-009-0129)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	20120426 P1

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것





13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-7	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WC35SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		부 품 목 록				
공통공차		승인부서				
소수 각도 분수		검도 손차호 승인				
재 질		제도 전태훈 검도				
열처리		설계 이권수 검도				
관 련 도 면적 용 품 목		작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)				
부품번호 BHDTE-009-0129		도면크기 A2				
보호피막처리		척도 NS 단위 mm 중량				
		도 명				
		어댑터 케이블 조립체(C3529)				
		도 번 BHDTE-009-0129				
		1 장 중 1 번째				


BHDTE-009-0130

표 1

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

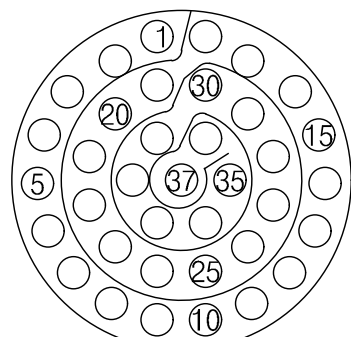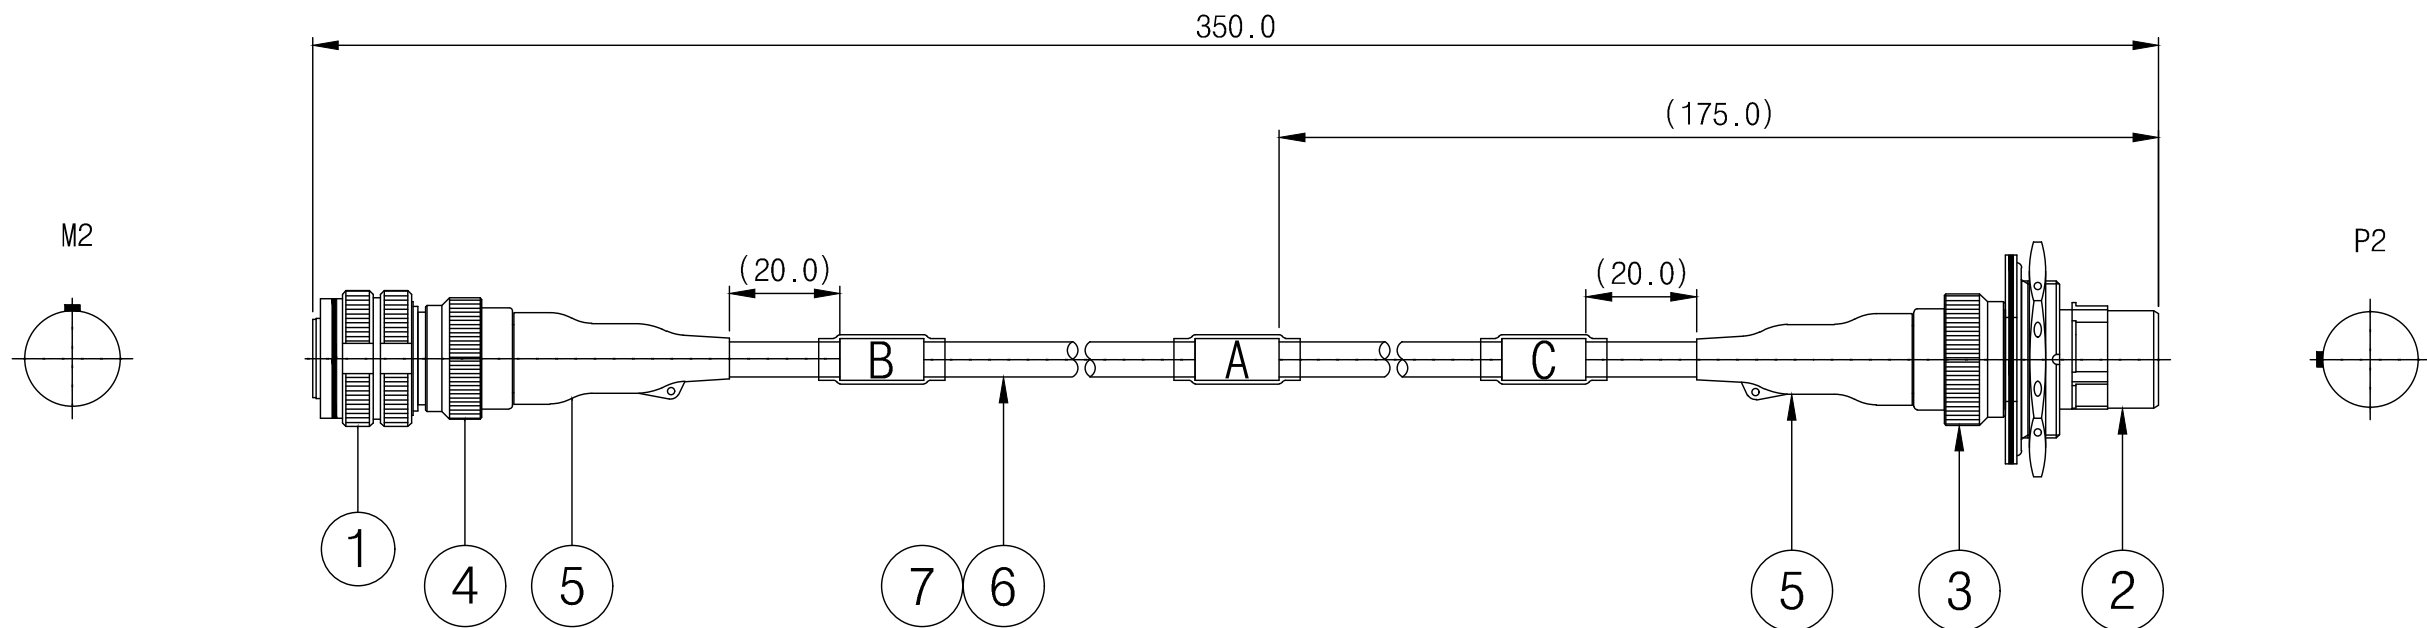

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/44WC35PN
연결기 후면도
#22D-22EA

M2		P2
1	품번6, AWG22, 백색	1
2	품번6, AWG22, 백색	18
3	품번6, AWG22, 백색	2
4	품번6, AWG22, 백색	19
5	품번6, AWG22, 백색	3
6	품번6, AWG22, 백색	20
7	품번6, AWG22, 백색	21
8	품번6, AWG22, 백색	5
9	품번6, AWG22, 백색	6
10	품번6, AWG22, 백색	7
11	품번6, AWG22, 백색	8
12	품번6, AWG22, 백색	9
13	품번6, AWG22, 백색	10
14	품번6, AWG22, 백색	14
15	품번6, AWG22, 백색	15
16	품번6, AWG22, 백색	16
17	품번6, AWG22, 백색	
10	20개소	10 6개소

배선도

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3530 (BHDTE-009-0130)
B	8,9	주점검기 M2
C	8,9	20120426 P2

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-7	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WC35PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부			품 목 록		
공통공차 소수 각도 분수				연 합 정 밀 (주)		
	승인부서					
재 질	검도	손차호	승인	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3530)		
	제도	전태훈	검도			
열처리	설계	이권수	검도	도면크기 도 번 BHDTE-009-0130		
보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)					
	척도 NS	단위mm	중량	A2	1 장중 1 번째	

연 합 정 밀 (주)

도 명




어댑터 케이블 조립체(C3530)

도면크기 A2

1 장중 1 번째

8610-600-1DHR 閉止

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

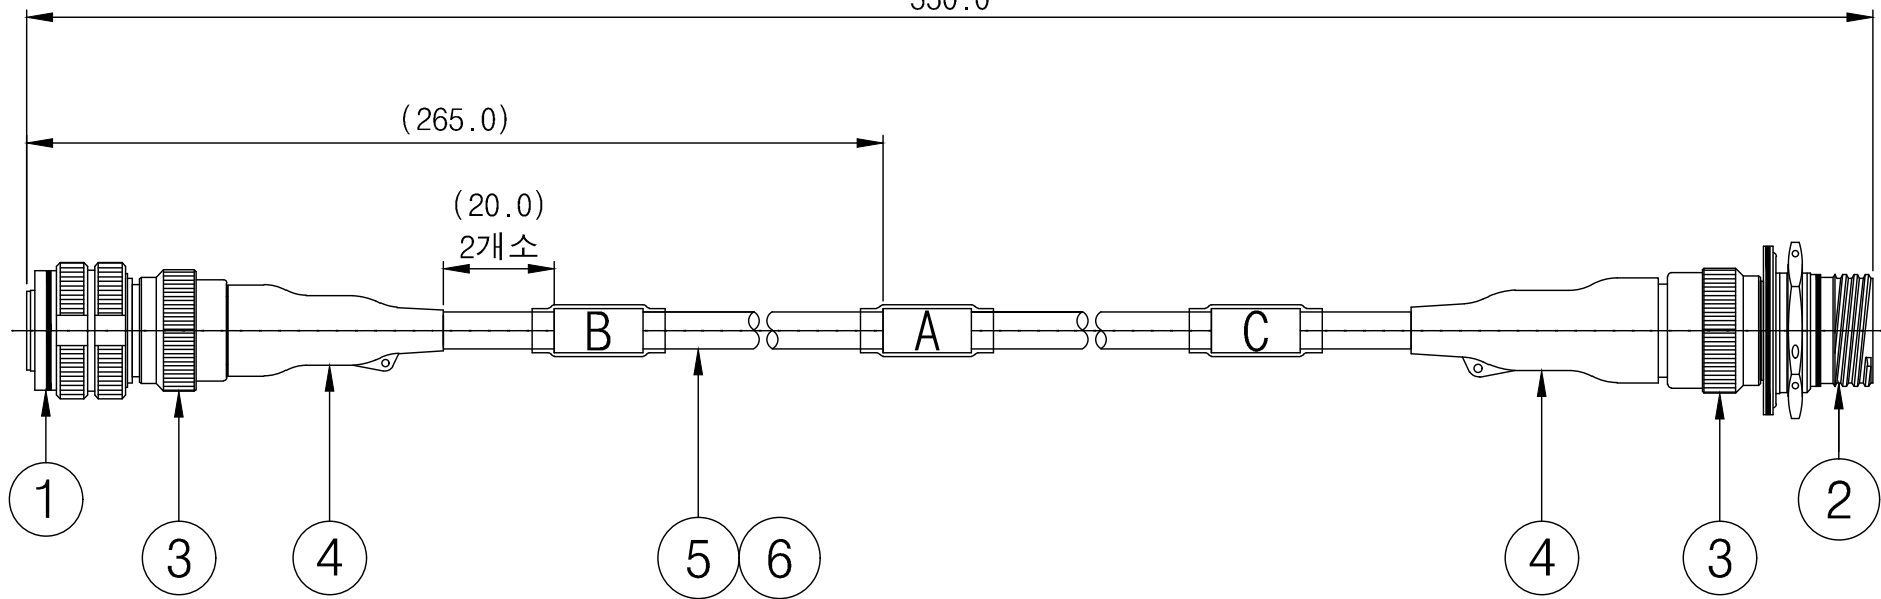


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

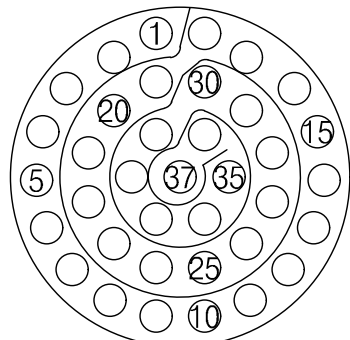

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소

		대체가능재질	품번		품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호					
					부		품		목		록				
원 도		공통공차	소수		각도	분수	연 합 정 밀 (주)								
		승인부서													
		검도 손차호										승인		도 명	
		제도 전태훈										검도		지그 케이블 조립체(C3598)	
		재 질	설계 김경래					검도							
		30mm 복합대공화기	열처리												
관 련 도 면		적 용 품 목	작성부서					한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기					
부품번호		BHDTE-009-0198	보호피막처리					척도 NS		단위mm		중량			
										A2		도 번 BHDTE-009-0198			
										1 장중		1 번째			