


최신보이기 일사 '06.03.14' 편 72기

20120475

수 정 내 용					
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
C		기술변경에 의한 대체 ('37' 개발)	조 형 래	이 철 환	2005. 09. 27

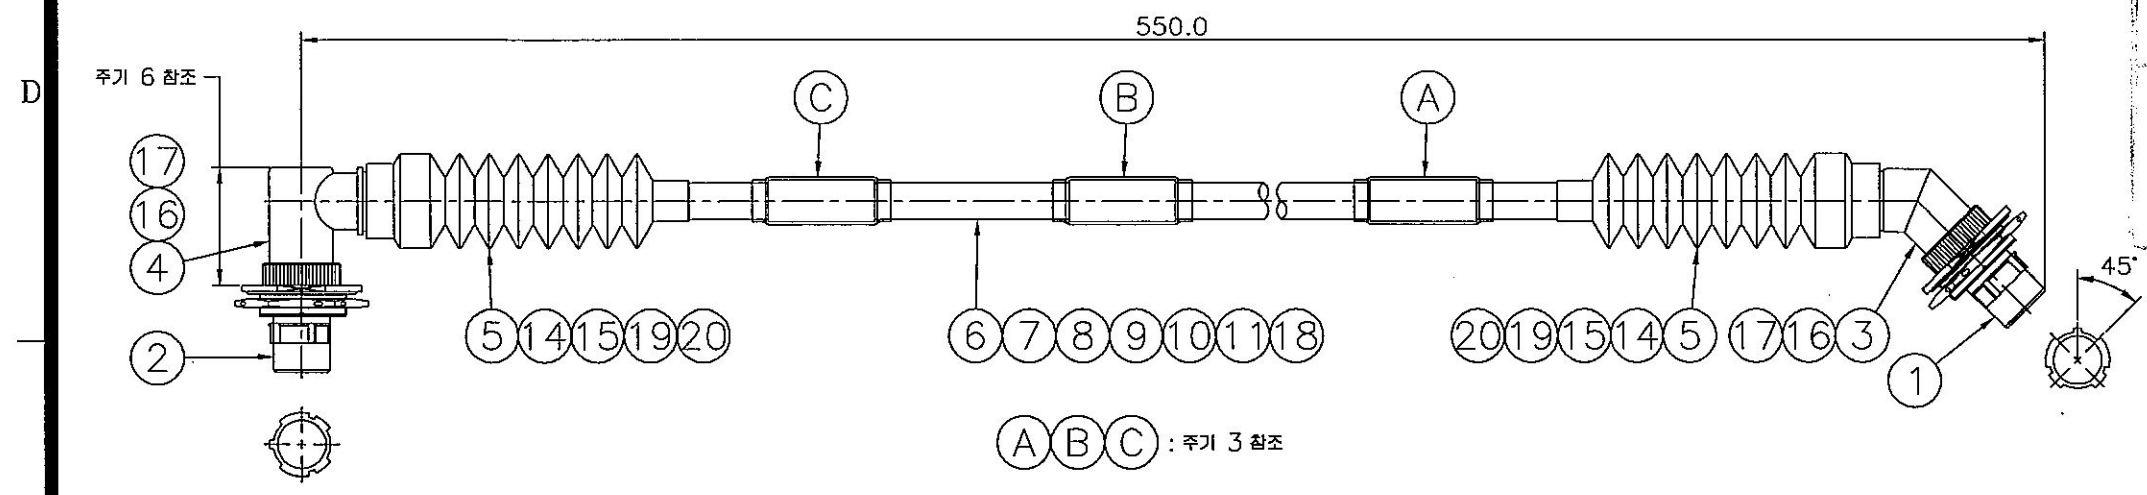

- 주 기
1. 품번 ⑫ 중 ⑮는 중간에 ⑮, ⑮는 부트 끝에서 30mm 지점에 조립한다.
 2. 케이블 원형제작을 위하여 필리용도로 품번 ⑮를 1가닥 추가 사용한다.
 3. 케이블 결합체 명판은 표 1.을 참조할 것.
 4. 검사는 도봉 및 개방 시험을 실시한다.
 5. 검사는 전용장비 또는 일반장비를 이용한다.
 6. 어댑터 표시부 치수는 41mm 이하의 부품을 사용한다.
 7. 동등이상의 성능을 지닌 제품이면 대체가능함.

<레이더 조종간>		<C461>	
MOUNT		MOUNT	
1	5V RTN	1	5V RTN
2	R J/S CNT	2	R J/S CNT
3	BLK1	3	BLK1
4	BLK2	4	BLK2
5		5	
6	WHT/BLK1	6	WHT/BLK1
7	WHT/BLK2	7	WHT/BLK2
8		8	
9	RED1	9	RED1
10	RED2	10	RED2
11		11	
12	VIO1	12	VIO1
13	VIO2	13	VIO2
14	SHIELD	14	SHIELD
15	GRY1	15	GRY1
16	GRY2	16	GRY2
17		17	
18	BLU1	18	BLU1
19	BLU2	19	BLU2
20		20	
21	BRN1	21	BRN1
22	BRN2	22	BRN2
23		23	
24	GRN(1)	24	GRN(1)
25	GRN(2)	25	GRN(2)
26	WHT(3)	26	WHT(3)
27	WHT(4)	27	WHT(4)
28	ORG(5)	28	ORG(5)
29	ORG(6)	29	ORG(6)
30	YEL(7)	30	YEL(7)
31	YEL(8)	31	YEL(8)
32	SHIELD	32	SHIELD
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	

표 1. 케이블 결합체 마커

구 분	품 번	케이블 결합체 마커
A	12	C471 P2
	13	C461 P2
B	12	C471
	13	20120475
C	12	C471 P1
	13	레이더 조종간 J1

배선 하네스 공차

길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300.0	0, +25.0
301.0	2000.0	0, +50.0
2001.0	-	0, +76.0

20	납 수 축 튜 브	4	5940 01 135 7088	MIL-S-83519
19	가 스 켓	2	Q45018510-3	Q45018510
18	필 러	605	FILLER ROD-0.055	20120412
17	접 착 제	필요량	8030 00 163 5792	11663357K
16	봉 합 제	필요량	8040 00 078 9774	20120025
15	접 착 제	필요량	8040 01 147 9957	50073726
14	납 수 축 튜 브	4	5940 01 135 7086	MIL-S-83519
13	투영수축고무튜브(70mm)	3	5970 00 767 0511	MIL-DTL-23053
12	명 판	3	TMS-SCE-3/4-20-SI-4	50073715
11	브 레 이 드	605	50073712-0115	50073712
10	수 축 고 무 튜 브	605	5970 01 052 3469	MIL-DTL-23053
9	와 이 어	1,210	M27500-22ML4T08	MIL-DTL-27500
8	와 이 어	1,210	M27500-22ML2T08	MIL-DTL-27500
7	와 이 어	4,840	M27500-22ML2U00	MIL-DTL-27500
6	와 이 어	4,240	M81044/12-22-9	MIL-W-81044
5	부 트	2	2530 01 084 0008	12273242K
4	어댑터	1	5935 01 346 2125	50073958
3	어댑터	1	50073958-138	50073958
2	콘넥터	1	D38999/44WD35SN	MIL-DTL-38999
1	콘넥터	1	D38999/44WD35PB	MIL-DTL-38999


대체가능재질		부 품 명		수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원도		공통공차	소수	각도	분수	
		재 질	-	-	-	
20120410		사격용대용 병공용 VSG-90K	일처리	-	-	
관련도면		적 용 품 목	-	-	-	
부품번호		재고번호	5995 37 507 2426	보충파악처리	-	
20120475		5995 37 507 2426	-	-	-	
대체가능재질		부 품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호	
		년월일	93. 8. 10	승인부서	국 방 부	
		검도 유 용 재	검도 박 노 명	검도 남 상 옥	검도	
		설계 김 재 훈	사도	작성부서	1-대공화기체제실	
		척도 NS	단위 mm	종량	-	
		도면크기	A2	도면	20120475	
		1 장 중	1 번째			

케이블 결선도

BHDTE-009-0133

圖五

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

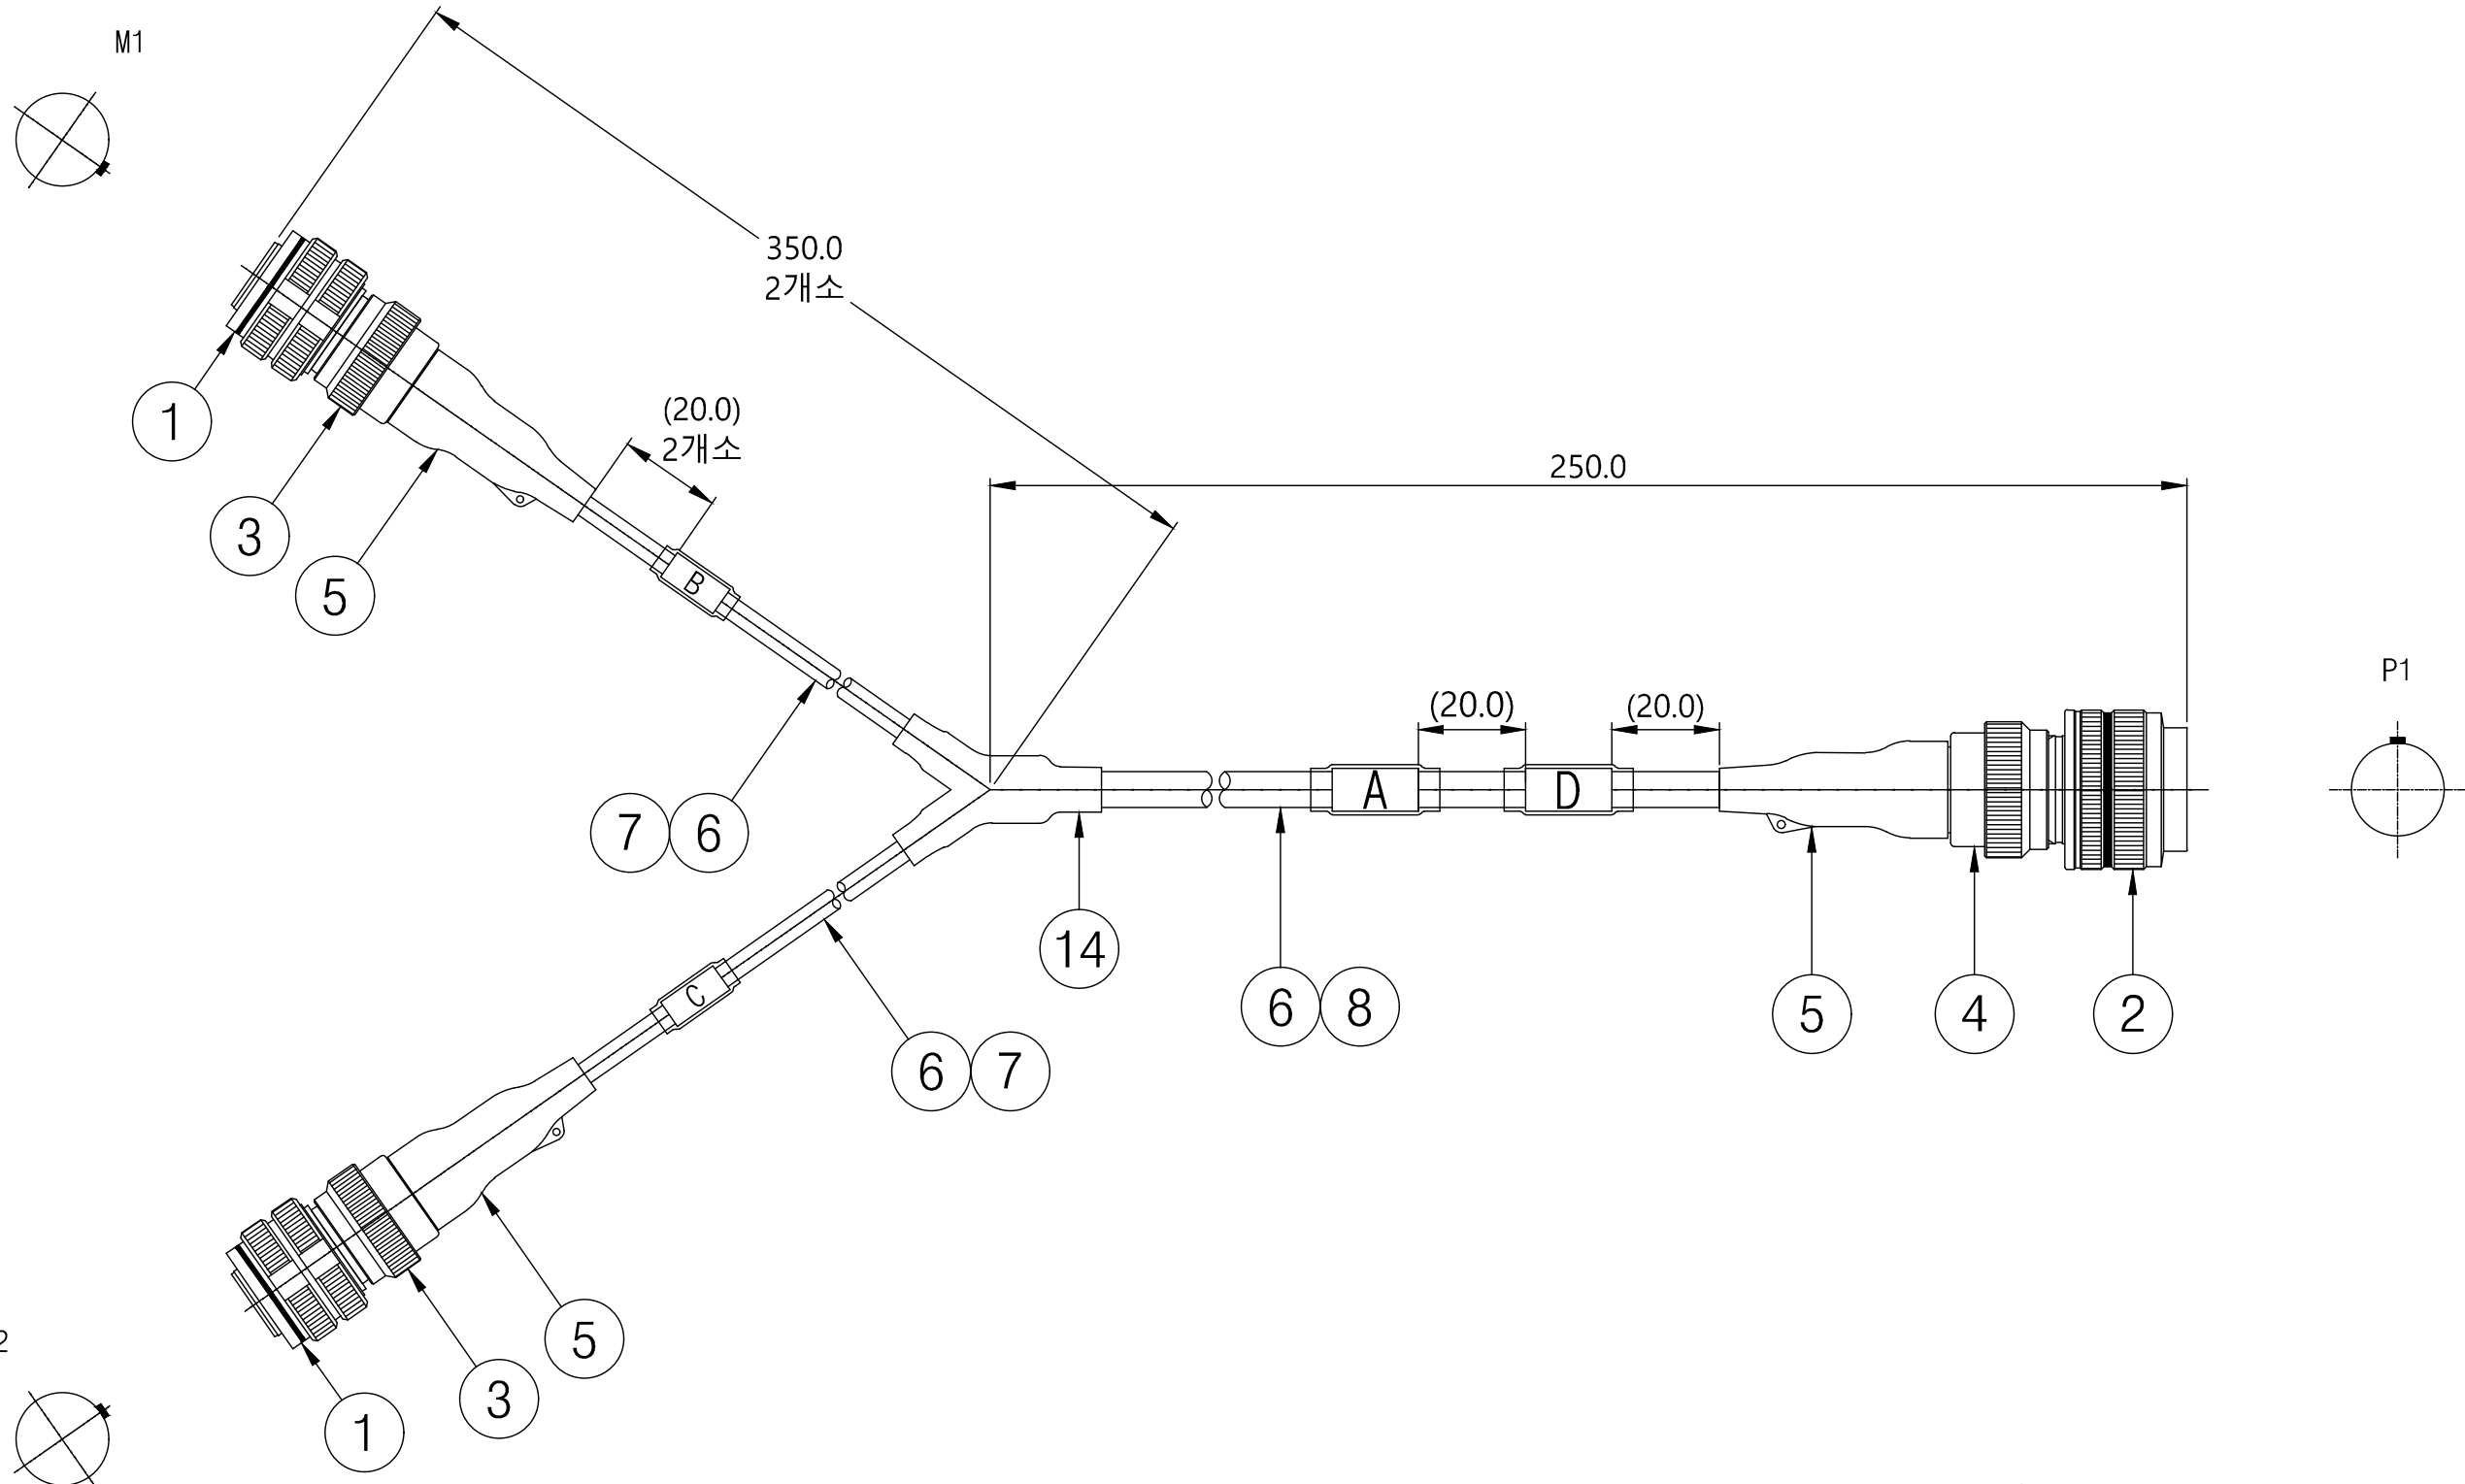

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	트랜지슨	1	60310127-14	60310127
13	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	3	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-14	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/46WD35PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	2	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

표 1. 인식사항


구분	품번	표 기 내 용
A	11, 12	C3533 (BHDTE-009-0133)
B	9, 10	주점검기 M1
C	9, 10	주점검기 M2
D	11, 12	20120475 P1

대체가능재질


원 도	공통공차 소수 각도 분수
	30mm 복합대공화기
관 련 도 면적 용 품 목	열처리
부품번호 BHDTE-009-0133	보호피막처리

대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부			품 목 록		
공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주) 도 명 어댑터 케이블 조립체(C3533) 도면크기 도 번 BHDTE-009-0133 2 장중 1 번째		
	검도	손차호	승인			
재 질	제도	전태훈	검도			
열처리	설계	이권수	검도			
보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)			A2		
	척도	NS	단위mm			


수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

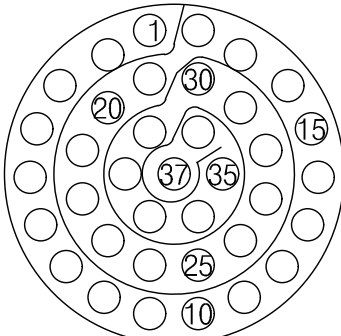

YH38999/46WD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M1		P1
1	품번6, AWG22, 백색	1
2	품번6, AWG22, 백색	2
3	품번6, AWG22, 백색	3
4	품번6, AWG22, 백색	4
5	품번6, AWG22, 백색	5
6	품번6, AWG22, 백색	6
7	품번6, AWG22, 백색	7
8	품번6, AWG22, 백색	8
9	품번6, AWG22, 백색	9
10	품번6, AWG22, 백색	10
11	품번6, AWG22, 백색	11
12	품번6, AWG22, 백색	12
13	품번6, AWG22, 백색	13
14	품번6, AWG22, 백색	14
15	품번6, AWG22, 백색	15
16	품번6, AWG22, 백색	16
17	품번6, AWG22, 백색	17
18	품번6, AWG22, 백색	18

10
19개소


배선도

M2		P1
1	품번6, AWG22, 백색	19
2	품번6, AWG22, 백색	20
3	품번6, AWG22, 백색	21
4	품번6, AWG22, 백색	22
5	품번6, AWG22, 백색	23
6	품번6, AWG22, 백색	24
7	품번6, AWG22, 백색	25
8	품번6, AWG22, 백색	26
9	품번6, AWG22, 백색	27
10	품번6, AWG22, 백색	28
11	품번6, AWG22, 백색	29
12	품번6, AWG22, 백색	30
13	품번6, AWG22, 백색	31
14	품번6, AWG22, 백색	32
15	품번6, AWG22, 백색	33
16	품번6, AWG22, 백색	34
17	품번6, AWG22, 백색	35
18	품번6, AWG22, 백색	36
19	품번6, AWG22, 백색	37
20	품번6, AWG22, 백색	

10
17개소

		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
			부 품 목 록					
원 도		공통공차 소수 각도 분수				연 합 정 밀 (주)		
			승인부서					
		재 질	검도	손차호	승인	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3533)		
			제도	전태훈	검도			
		열처리	설계	이권수	검도	도면크기 A2		
			작성부서	한화에어로스페이스(연합정밀)				
관 련 도 면 적 용 품 목		보호피막처리	척도	NS	단위	mm	중량	도 번 BHDTE-009-0133
부품번호 BHDTE-009-0133						2 장 중 2 번째		

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	승 인 자

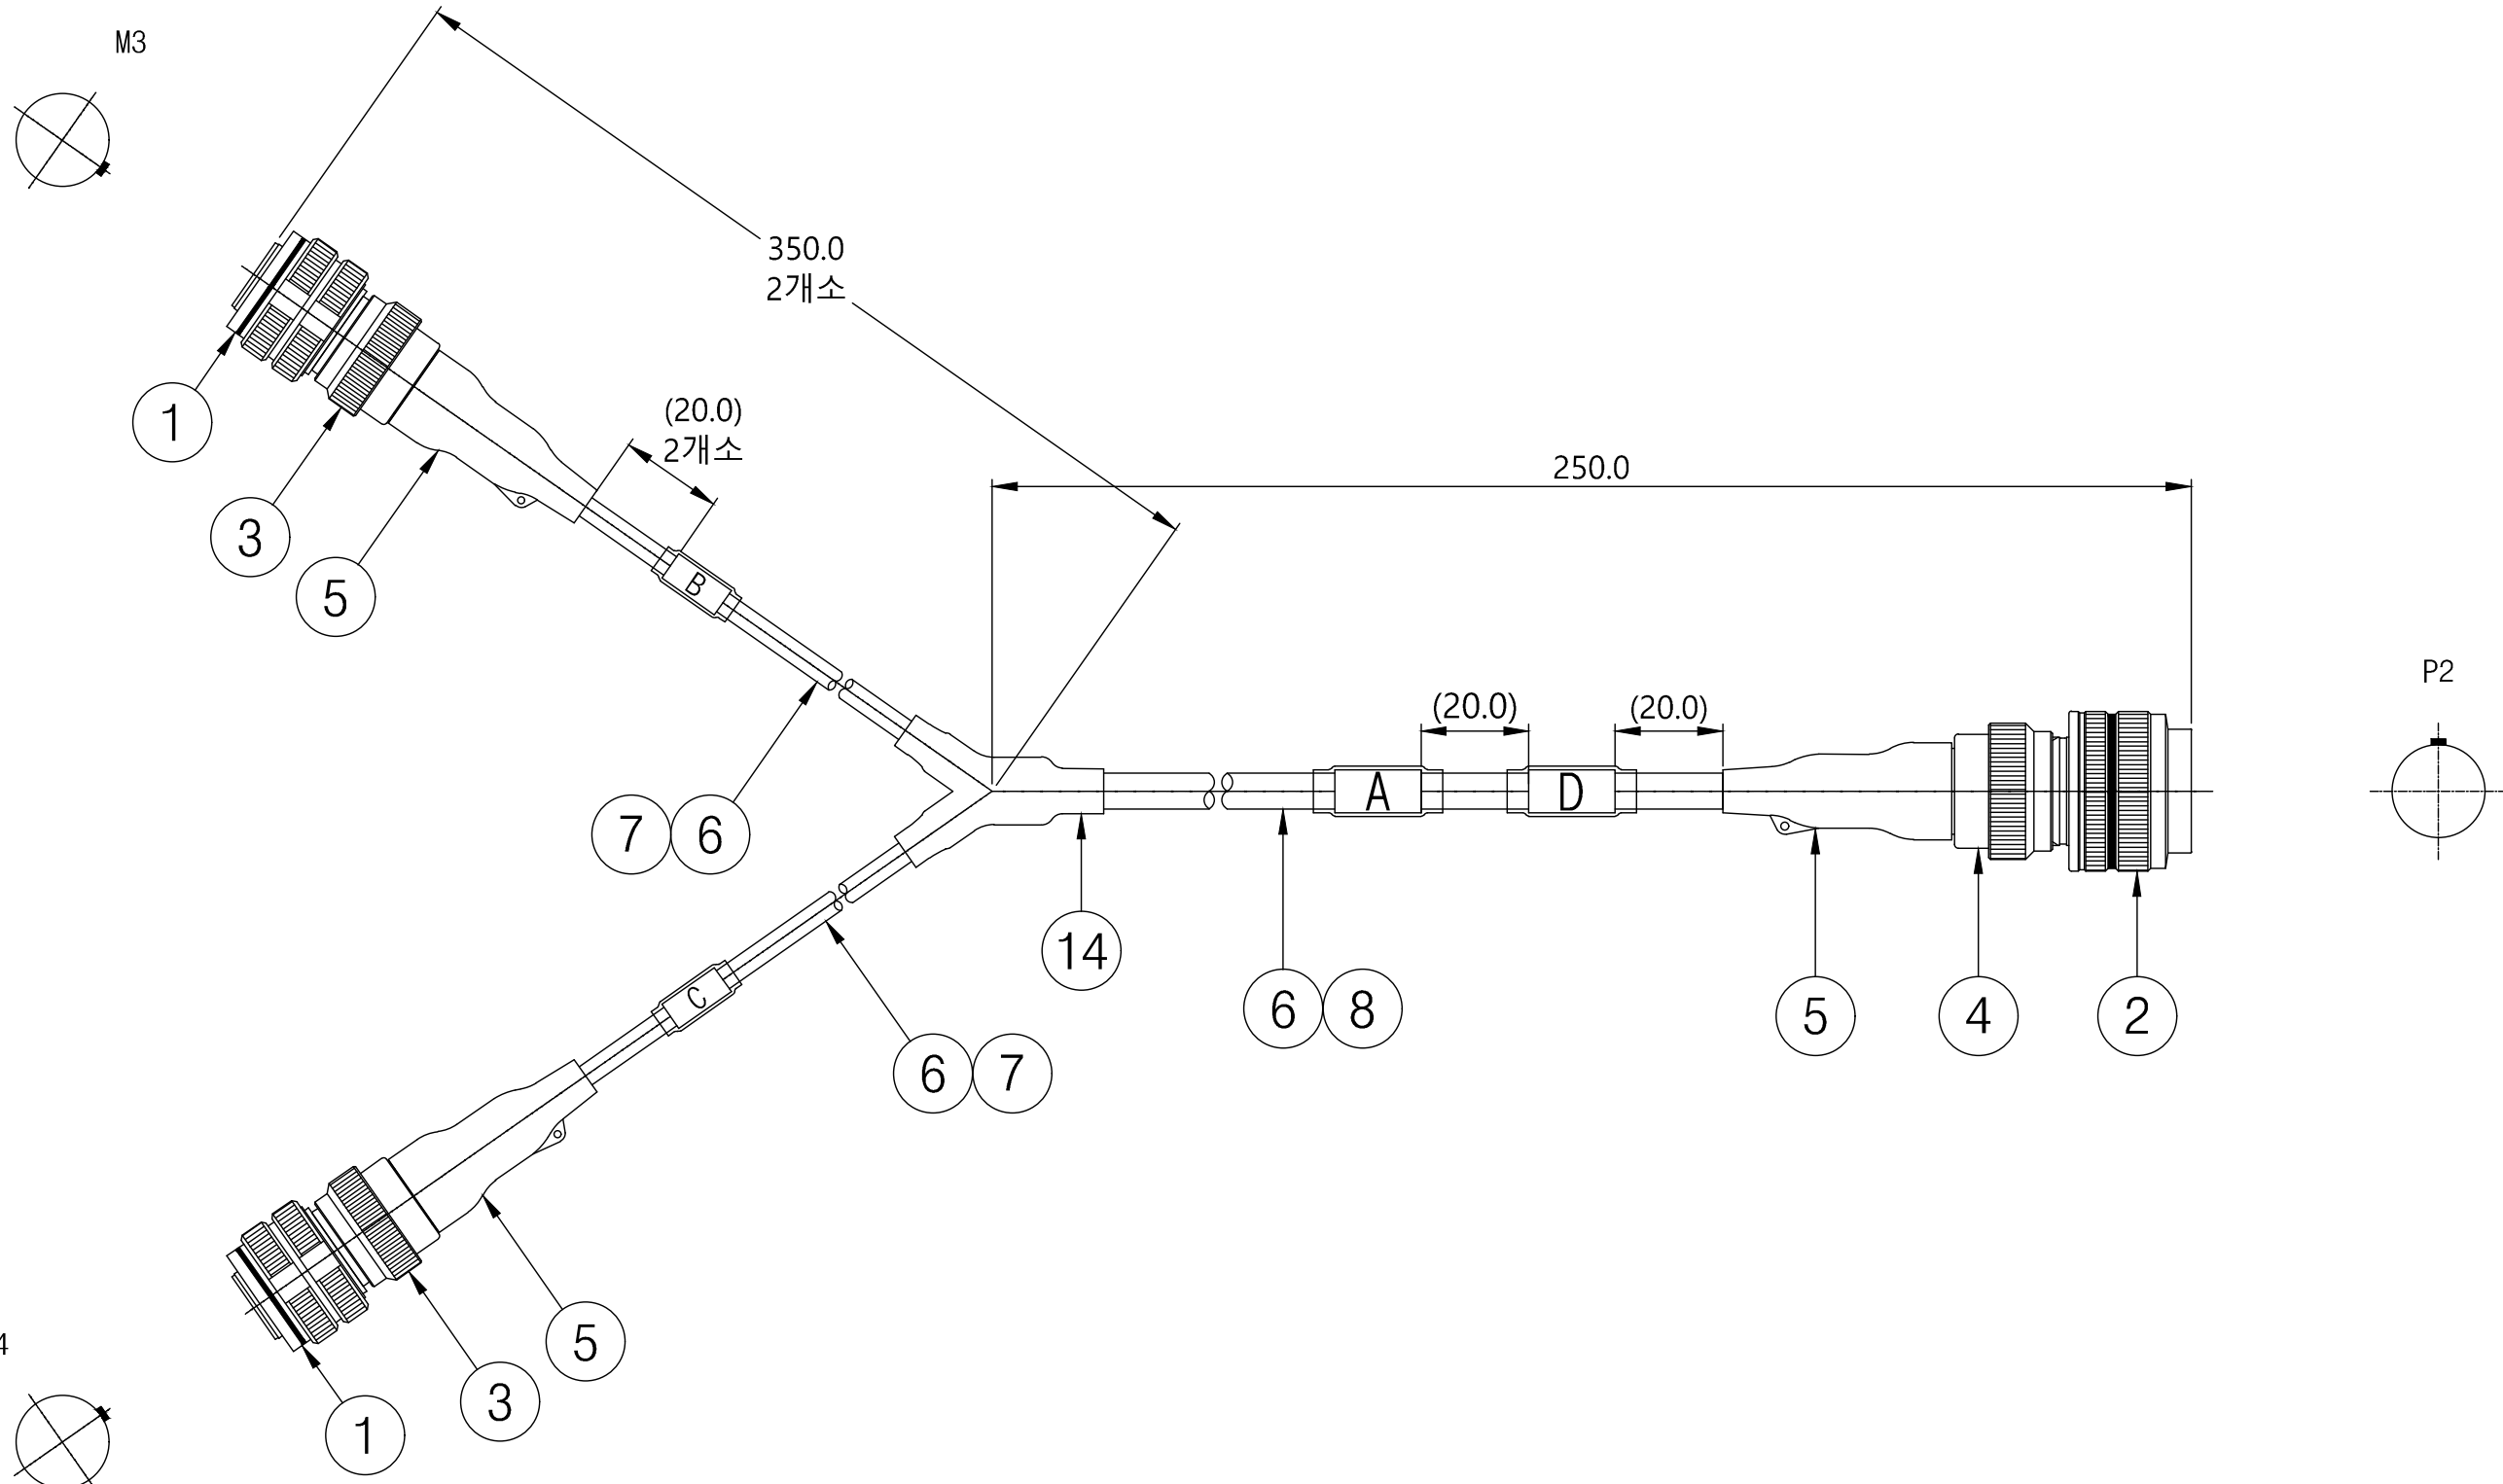

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒫틈새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER (#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제 (TPA-150(3M)) 또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	11, 12	C3534 (BHDTE-009-0134)
B	9, 10	주점검기 M3
C	9, 10	주점검기 M4
D	11, 12	20120475 P2

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	트란지슨	1	60310127-14	60310127
13	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	3	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-14	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/46WD35SB	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	2	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		부 품 목 록				
		승인부서		연 합 정 밀 (주)		
		검도 손차호	승인			
		재 질	제도 전태훈			
		열처리	설계 이권수			
관 련 도 면적 용 품 목		작성부서		도면크기		
부품번호		한화에어로스페이스(연합정밀)		A2		
BHDTE-009-0134		척도 NS		단위 mm		중량
				도 번		BHDTE-009-0134
				2 장 중		1 번째

수정내용			
부호	위치	내용	승인자



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA


M3

1	품번6, AWG22, 백색	1
2	품번6, AWG22, 백색	2
3	품번6, AWG22, 백색	3
4	품번6, AWG22, 백색	4
5	품번6, AWG22, 백색	5
6	품번6, AWG22, 백색	6
7	품번6, AWG22, 백색	7
8	품번6, AWG22, 백색	8
9	품번6, AWG22, 백색	9
10	품번6, AWG22, 백색	10
11	품번6, AWG22, 백색	11
12	품번6, AWG22, 백색	12
13	품번6, AWG22, 백색	13
14	품번6, AWG22, 백색	14
15	품번6, AWG22, 백색	15
16	품번6, AWG22, 백색	16
17	품번6, AWG22, 백색	17
18	품번6, AWG22, 백색	18


10

19개소

배선도

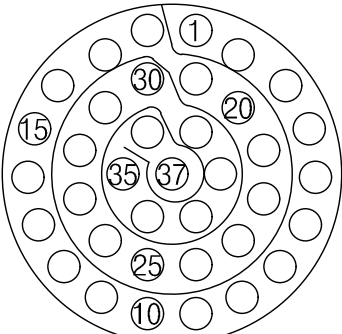

YH38999/46WD35SB
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M4

1	품번6, AWG22, 백색	19
2	품번6, AWG22, 백색	20
3	품번6, AWG22, 백색	21
4	품번6, AWG22, 백색	22
5	품번6, AWG22, 백색	23
6	품번6, AWG22, 백색	24
7	품번6, AWG22, 백색	25
8	품번6, AWG22, 백색	26
9	품번6, AWG22, 백색	27
10	품번6, AWG22, 백색	28
11	품번6, AWG22, 백색	29
12	품번6, AWG22, 백색	30
13	품번6, AWG22, 백색	31
14	품번6, AWG22, 백색	32
15	품번6, AWG22, 백색	33
16	품번6, AWG22, 백색	34
17	품번6, AWG22, 백색	35
18	품번6, AWG22, 백색	36
19	품번6, AWG22, 백색	37




10

17개소

원도		대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호
		공통공차	부품목록				
		소수 각도 분수	승인부서				연 합 정 밀 (주)
			검도 손차호 승인				도 명
			제도 전태훈 검도				어댑터 케이블 조립체(C3534)
		30mm 복합대공화기	설계 이권수 검도				
관련도면적용품목		보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)				도면크기
부품번호 BHDTE-009-0134			척도 NS 단위 mm 중량				A2
							도번 BHDTE-009-0134
							2 장중 2 번째

8610-600-1DHR 閉

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

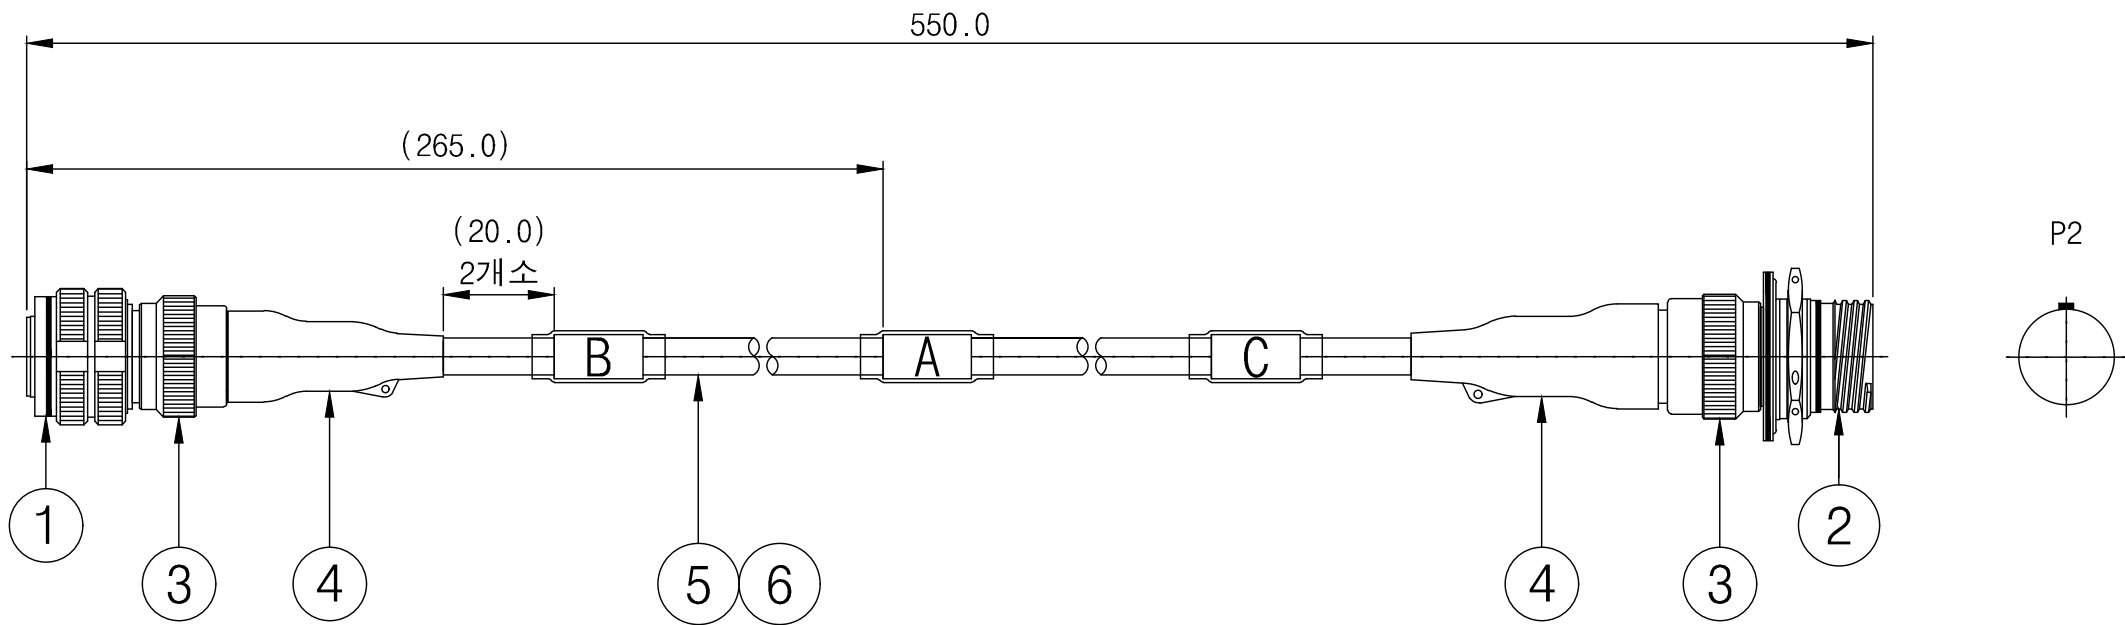


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

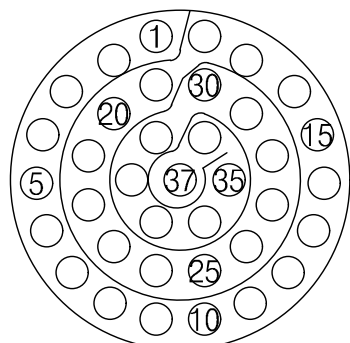

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소

원 도		대체가능재질	품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차 소수 각도 분수	부 품 목 록				
			승인부서		연 합 정 밀 (주)		
			검도 손차호	승인			
			재 질	제도 전태훈			
			열처리	설계 김경래			
관 련 도 면		적 용 품 목	작성부서	한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기	도 번	BHDTE-009-0198
부품번호		BHDTE-009-0198	보호피막처리	척도 NS	단위 mm	중량	1 장중 1 번째