

0966Z10Z

국방




수정내역

부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
C		기술변경에 의한 대체 ('37' 개발)	조 형 래	이 철 환	2005. 09. 27

주 기

1. 품번 ⑩ 중 ②는 중간에 ①, ③은 부트로부터 30mm 지점에 조립한다.
2. 케이블 결합체 명판은 표 1을 참조할 것.
3. 검사는 도통 및 개방 시험을 실시한다.
4. 검사는 전용장비 또는 일반장비를 이용한다.
5. 동등이상의 성능을 지닌 제품이면 대체가능함.

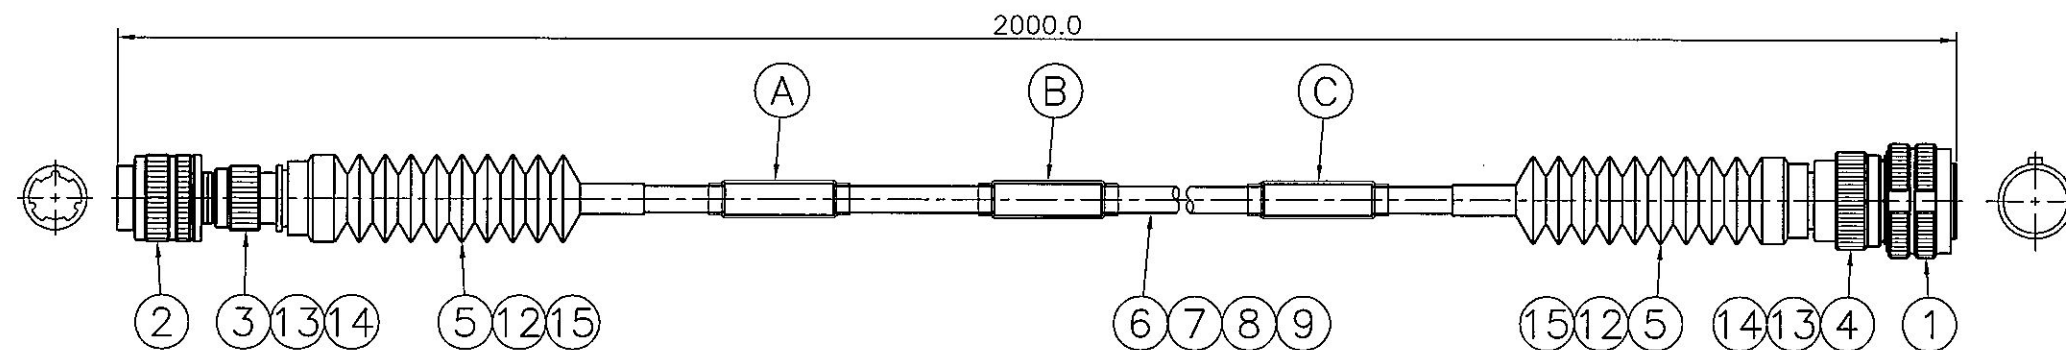

A B C : 주기 2 참조

<전원제어기>

MOUNT	
A	+28V
B	28V RTN
C	28V
D	28V RTN
E	28V
F	28V RTN
G	SHIELD

<육안 조준전자 회로유닛>

MOUNT	
A	+28V
B	28V RTN
C	+28V
D	28V RTN
E	+28V
F	28V RTN
G	SHIELD
H	

케이블결선도

표 1. 케이블 결합체 마커

구 분	품 번	케이블 결합체 마커
A	10 11	C452 P1 전원제어기 J7
B	10 11	C452 20129960
C	10 11	C452 P2 육안조준전자회로유닛 J106

15	접	착	제	필요량	8040 01 147 9957	50073726		
14	접	착	제	필요량	8030 00 163 5792	11663357K		
13	봉	합	제	필요량	8040 00 078 9774	20120025		
12	납	수	축	류	6	5940 01 135 7081	MIL-S-83519	
11	투명수축고무튜브(70mm)			3	5970 00 871 5779	MIL-DTL-23053		
10	명			판	3	5970 01 423 2092	50073715	
9	브	레	이	드	2,200	50073712-0113	50073712	
8	수	축	고	무	류	2,200	5970 01 052 3473	MIL-DTL-23053
7	필			러	6,600	FILLER ROD-0.070	20120412	
6	와	이		어	6,600	M27500-20ML2T08	MIL-DTL-27500	
5	부			트	2	2530 01 084 0007	12273242K	
4	어	덱		터	1	50073958-21	50073958	
3	어	덱		터	1	5935 01 346 5713	50073958	
2	콘	넥		터	1	D38999/46WB99PC	MIL-DTL-38999	
1	콘	넥		터	1	D38999/26WE08SN	MIL-DTL-38999	

대체가능재질

--

부 품 목 록

년월일	93. 8. 10		국방과학연구소		
승인부서	국 방 부				
검도 유 용 재	승인 박 노 명	도령 케이블 조립체, 특수목적, 전기용(C452)			
제도 남 상 육	검도				
설계 김 재 훈	사도				
작성부서	1-대공화기체계실		도면크기	도번	20129960
척도 NS	단위 mm	중량 -	A2	1 장중	1 번째





배선 하네스 공차		
길	이	공 차
이 상	까 지	
0	300.0	0, +25.0
301.0	2000.0	0, +50.0
2001.0	-	0, +76.0

원도	공통공차	소수	각도	분수
		-	-	-
20120410	사격통제용, 병용, VSC-90K			
관련도면	적용품목			
부품번호	재고번호			
20129960	5995 37 507 2061			

대체가능재질

--

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

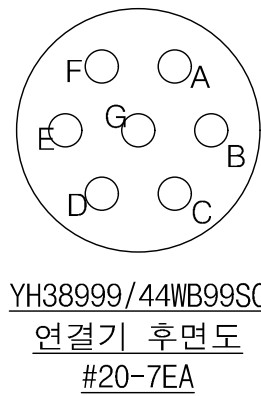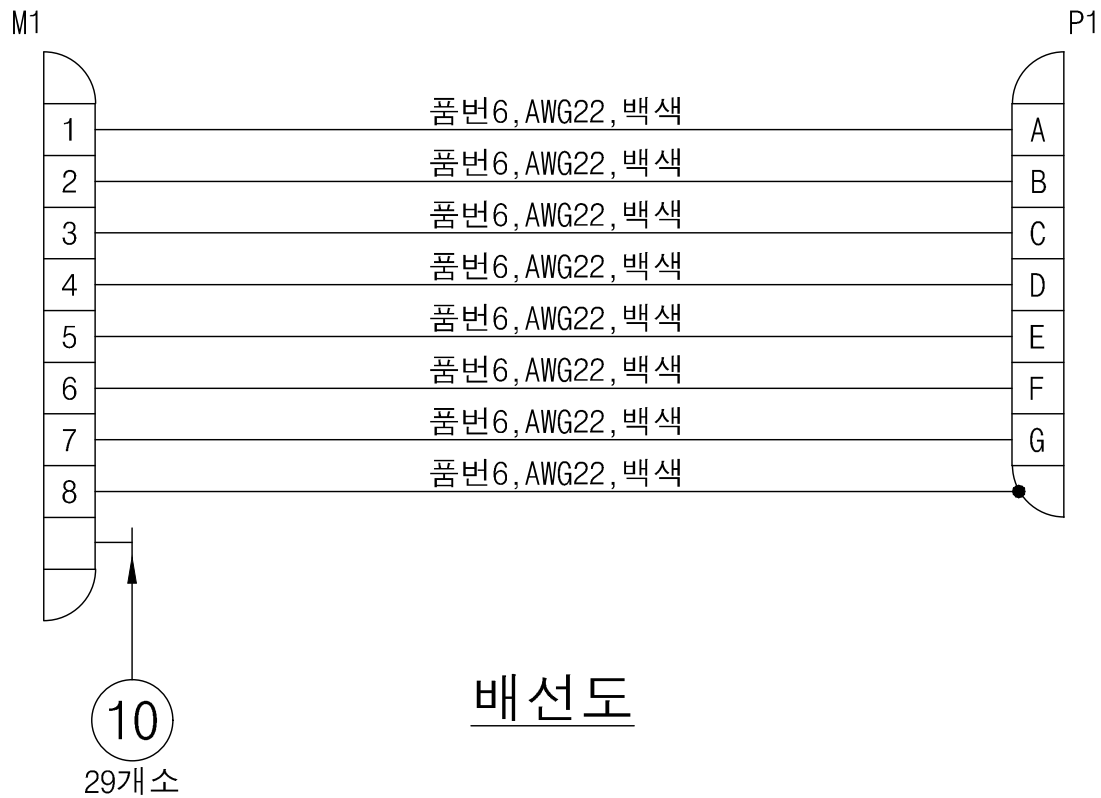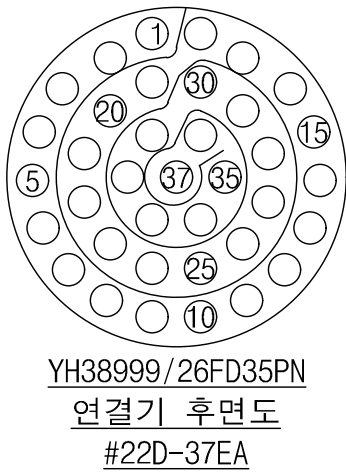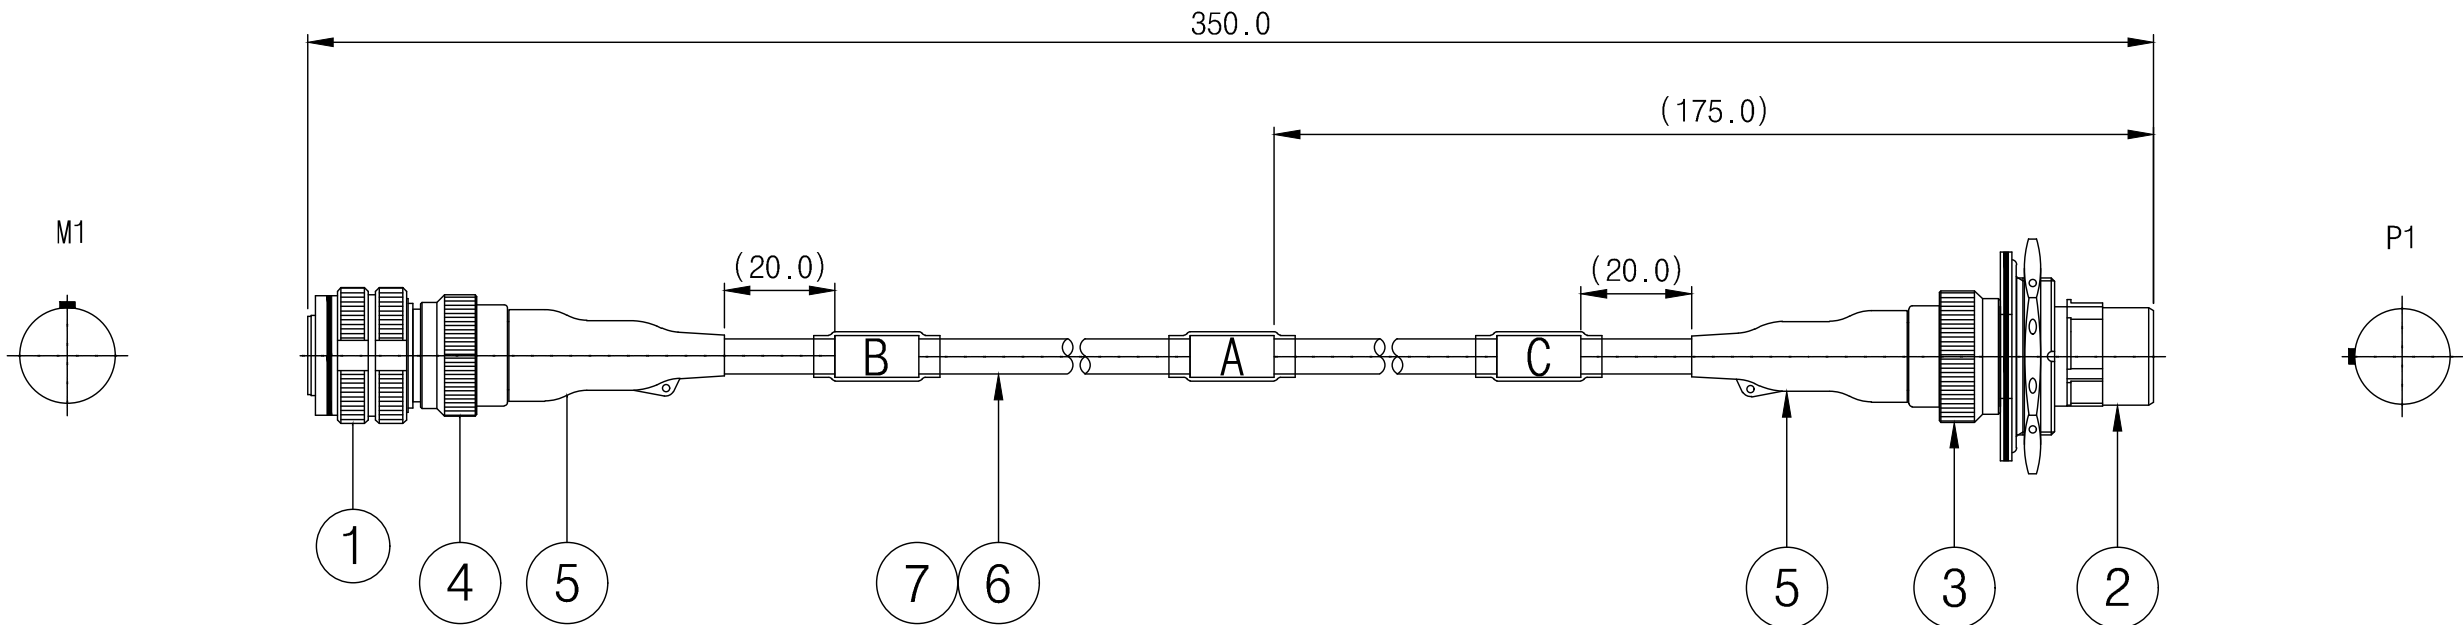

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것





표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3531 (BHDTE-009-0131)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	20129960 P1

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	60310121-2	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-11	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-3	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WB99SC	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		공통공차 소수 각도 분수	부			품 목 록		
			승인부서			연 합 정 밀 (주)		
		검도 손차호 승인			도 명 어댑터 케이블 조립체(C3531)			
		재 질	제도 전태훈 검도					
		열처리	설계 이권수 검도					
관 련 도 면적 용 품 목		보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)					
부품번호 BHDTE-009-0131			척도 NS 단위mm 중량			A2 도 번 BHDTE-009-0131		
						1 장중 1 번째		

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

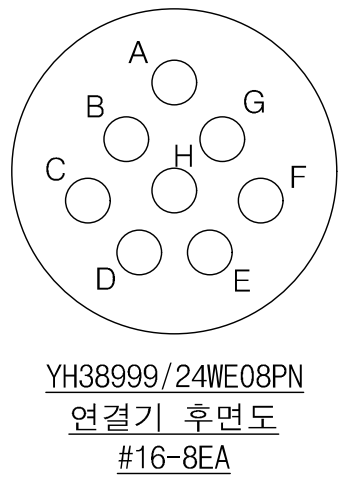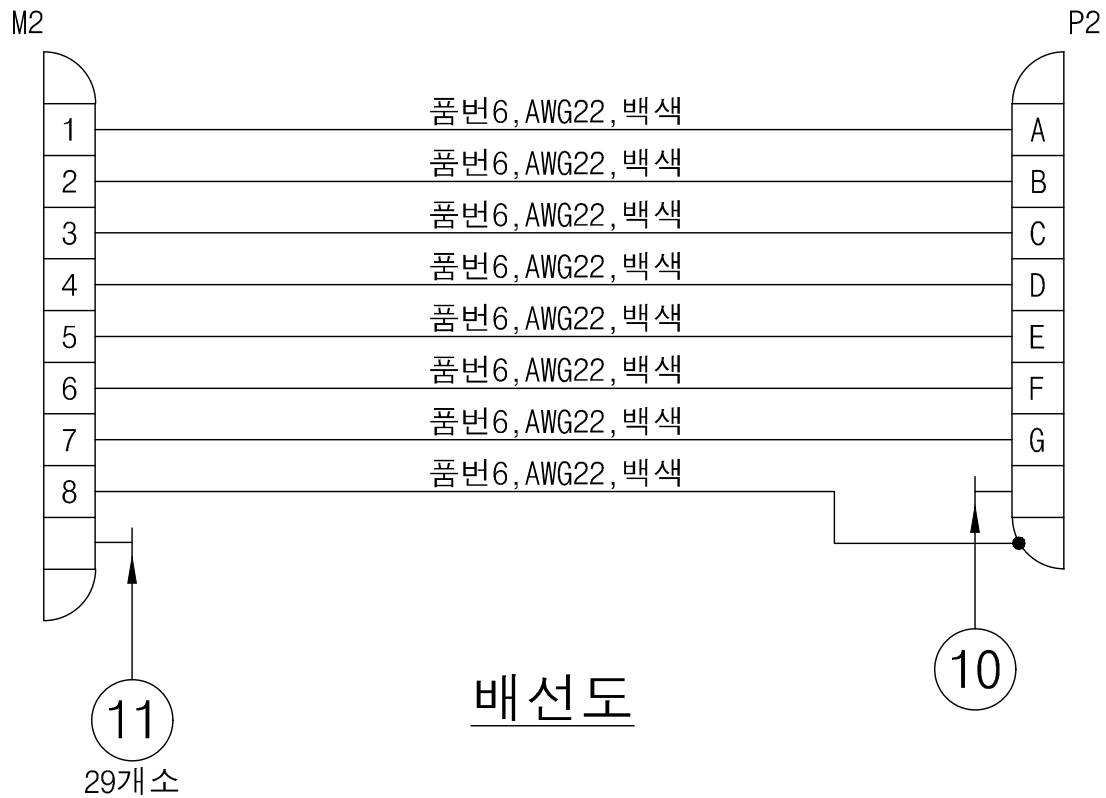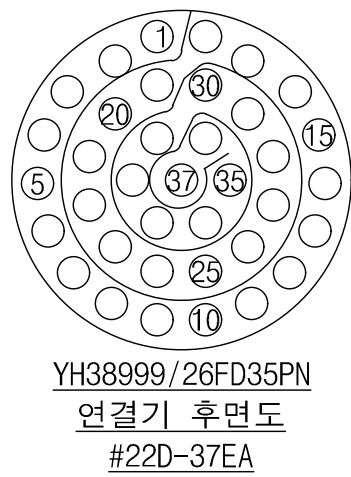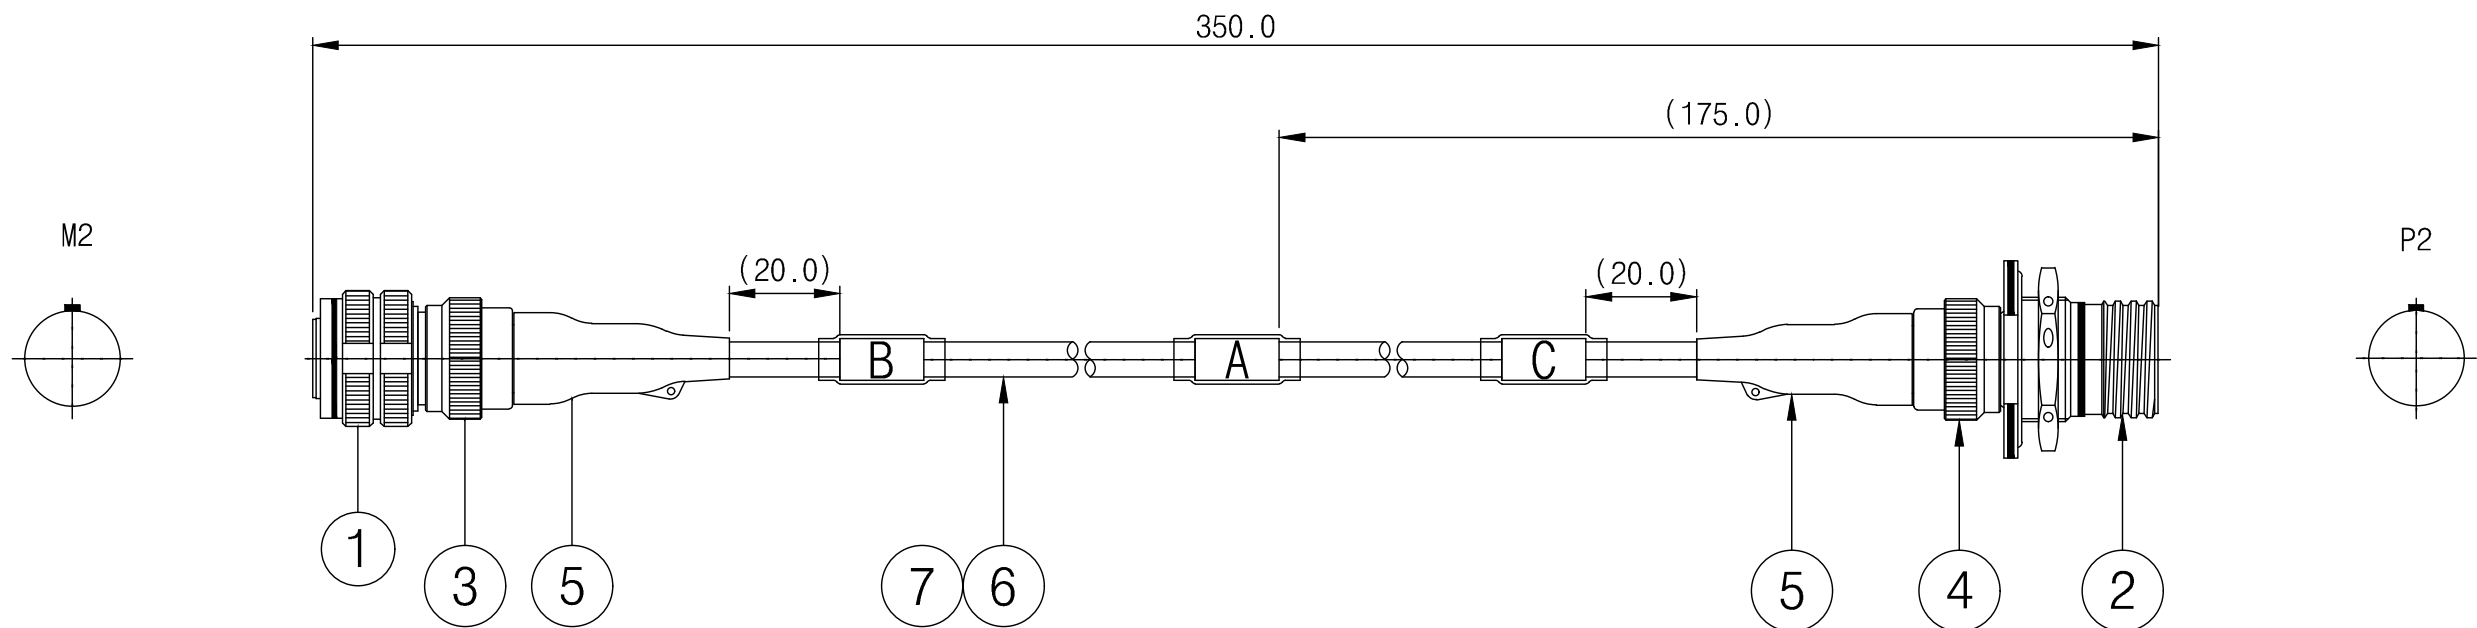

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것




표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3532 (BHDTE-009-0132)
B	8,9	주점검기 M2
C	8,9	20129960 P2

14	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
13	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
12	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
11	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-16-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-2	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-17	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/24WE08PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번		품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호					
원 도		공통공차 소수 각도 분수					부 품 목 록								
			승인부서				연 합 정 밀 (주)								
		검도 손차호		승인		도 명									
		제도 전태훈		검도		어댑터 케이블 조립체(C3532)									
		설계 이권수		검도											
관 련 도 면		적 용 품 목	작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기		도 번						
부품번호		보호피막처리	척도 NS		단위mm		중량		BHDTE-009-0132						
BHDTE-009-0132							A2		1 장중 1 번째						

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

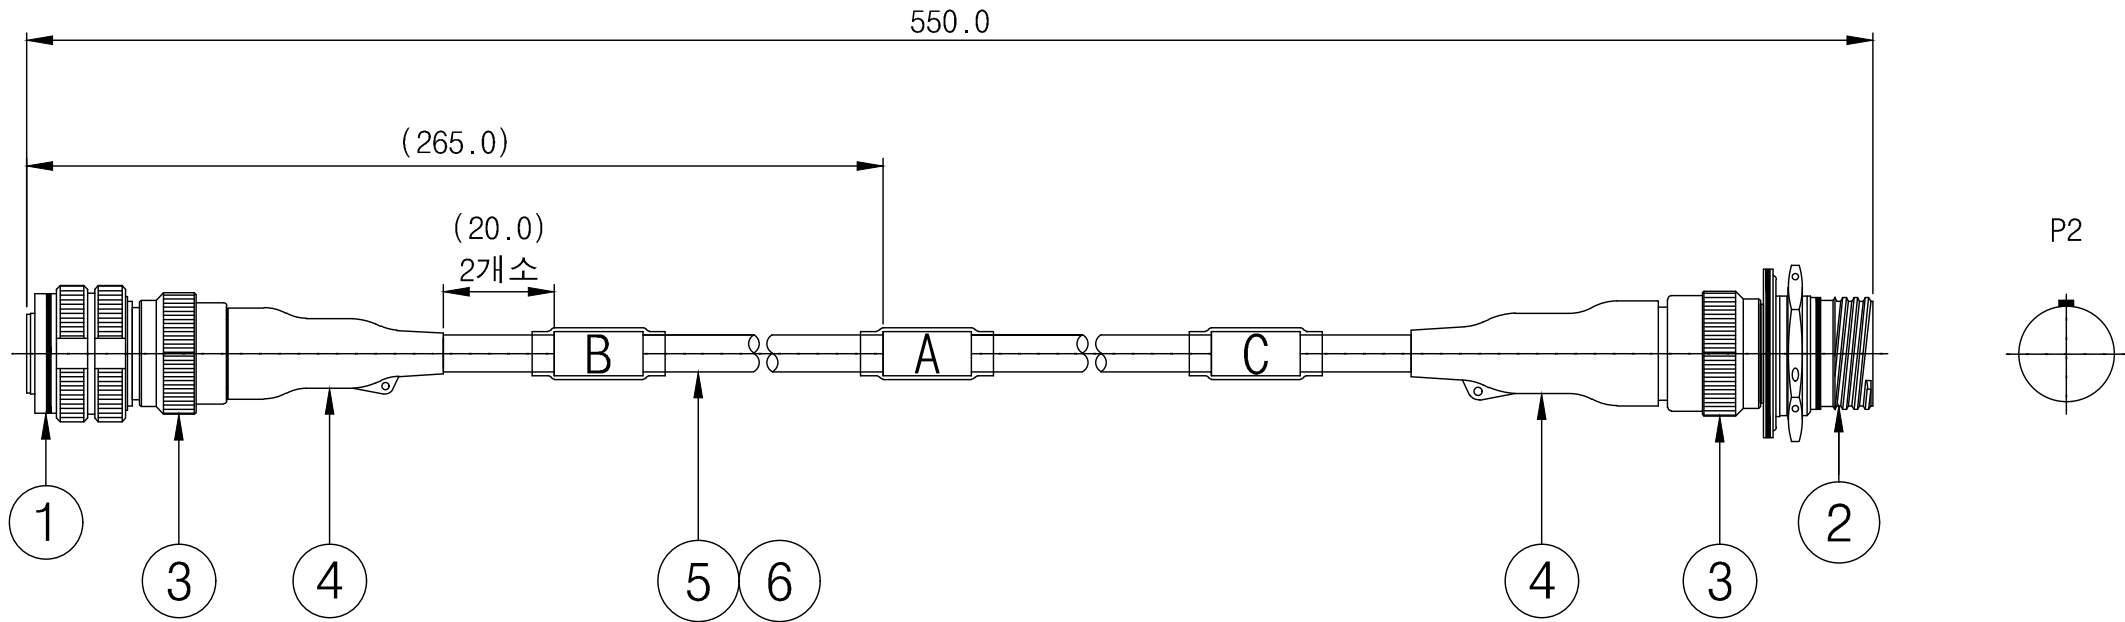


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

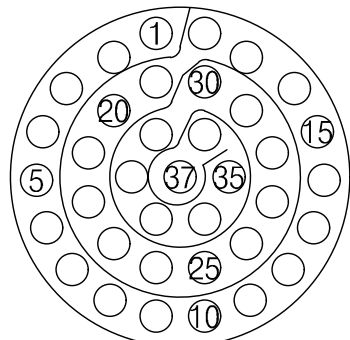

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

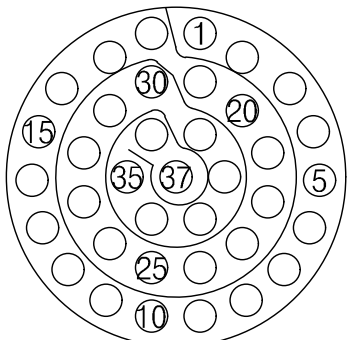

YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32
9	5개소		9

배선도

		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호	
			부 품 목 록						
원 도		공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주) 지그 케이블 조립체(C3598)			
			검도 손차호	승인					도 명
		재 질	제도 전태훈		검도				
	30mm 복합대공화기	열처리	설계 김경래						
관 련 도 면적 용 품 목		보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기	도 번	BHDTE-009-0198	
부품번호 BHDTE-009-0198			척도 NS	단위 mm	중량	A2	1 장중	1 번째	

연 합 정 밀 (주)

도 명
지그 케이블 조립체(C3598)

도면크기 A2

1 장중 1 번째