

20021002A



문서

수		정			내		용	
부호	위치	내		용	수정자	승인자	년 월 일	
A	B6	부품목록 품번 9		수량 3을	황부일	권준식		
	A6	부품목록 품번 3, 품번 11		도면번호 Tyco Electronics를				
	C6	주기5, 대체 가능 품목 품번 2		제작사 Tyco Electronics를				
B	B6	"M23053/5-210-CL"을			황부일	박영일		

주 기

1. 일반적인 작업방법은 A20021095에 의거할 것
2. 케이블 조립체 마커는 표1을 참조할 것
3. 케이블 마커의 글자 및 크기는 케이블 굵기에 맞추어 적당한 크기의 고착제로 표기할 것
4. 성능 및 시험방법은 QAR A20021095를 적용할 것
5. 대체 가능 품목

품번	품명	대체 품목	제작사
A3 2	어댑터, 연결기용	TXR54AB90-2214AI	TE Connectivity

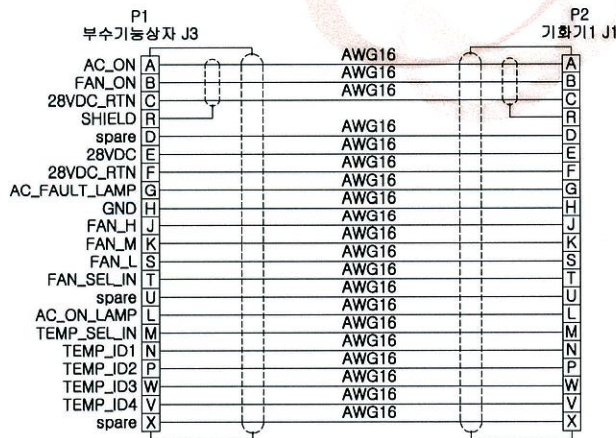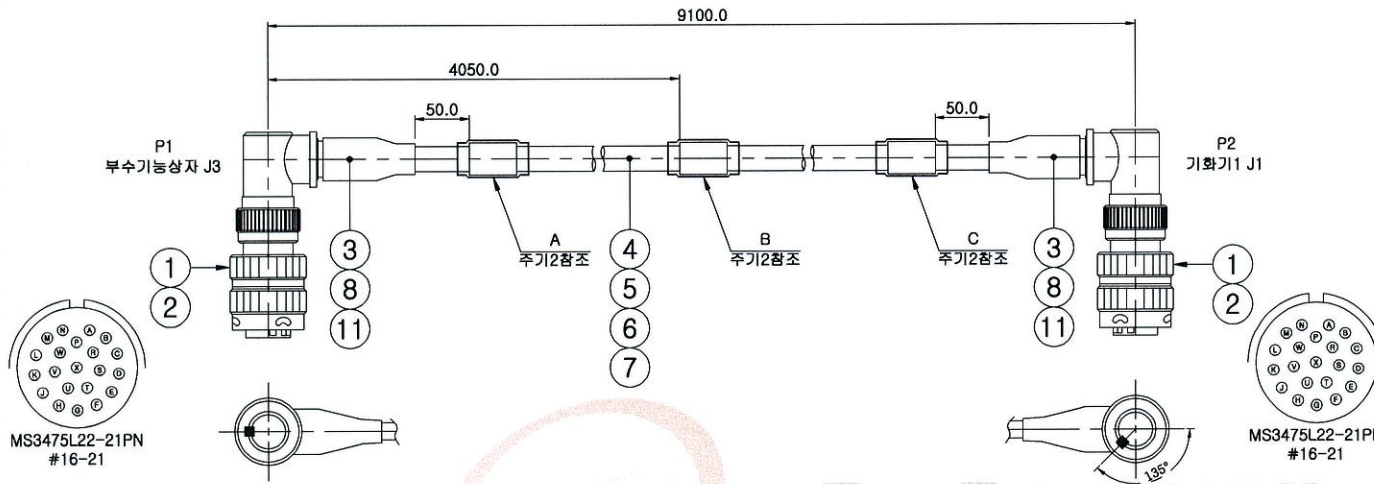

배선도




구분	품번	내용
A	9	C820 P1
	10	부수기능상자 J3
B	9	C820 케이블
	10	A20021002
C	9	C820 P2
	10	기화기 J1

표1. 케이블 조립체 마커

A2	11	접착제	필요량	S1125	TE Connectivity
B	10	절연수관, 전기용	0.21M	M23053/5-210-C	SAE-AMS-DTL-23053
A1	9	솔리브, 표시용, 케이블용	0.18M	M23053/5-109-4	SAE-AMS-DTL-23053
	8	접속기, 도선용	2	M83519/2-4	SAE-AS-83519
	7	절연수관, 전기용	9.1M	M23053/16-004-0	SAE-AMS-DTL-23053
	6	편조, 전선용	9.5M	QQ8575R36T0500	A-A-59569C
	5	케이블, 특수목적용, 전기용	9.4M	M27500-16ML3T08	NEMA-WC27500
	4	와이어, 전기용	159.8M	M81044/12-16-9	SAE AS 81044
A2	3	부트, 먼지 및 습기 방지용	2	202K163-25-0	TE Connectivity
	2	어댑터, 연결기용	2	KAT54AB90-2214AI	극동전자정밀
	1	연결기, 플러그형, 전기용	2	MS3475L22-21PN	MIL-DTL-26482


대체가능재질		품명		수량		부품번호		도면번호	
		부 품 목 록							
공통장치		송인부서 방공유도무기사업팀 검도 김지환 송인 전석근 재도 임화영 검도 나병석 설계 박전근 검도 한미숙 작성부서 두산디에스티				방 위 사 업 청 도명 케이블, 특수목적용, 전기식(C820) 도면크기도면 A20021002			
소수 각도 분수									
주기[참조 ±2.5°									
재질									
열처리									
모호파악치리									
		특도 NS		단위 mm		중량 kg		A2 2-10-1 1 장종 1 번째	

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

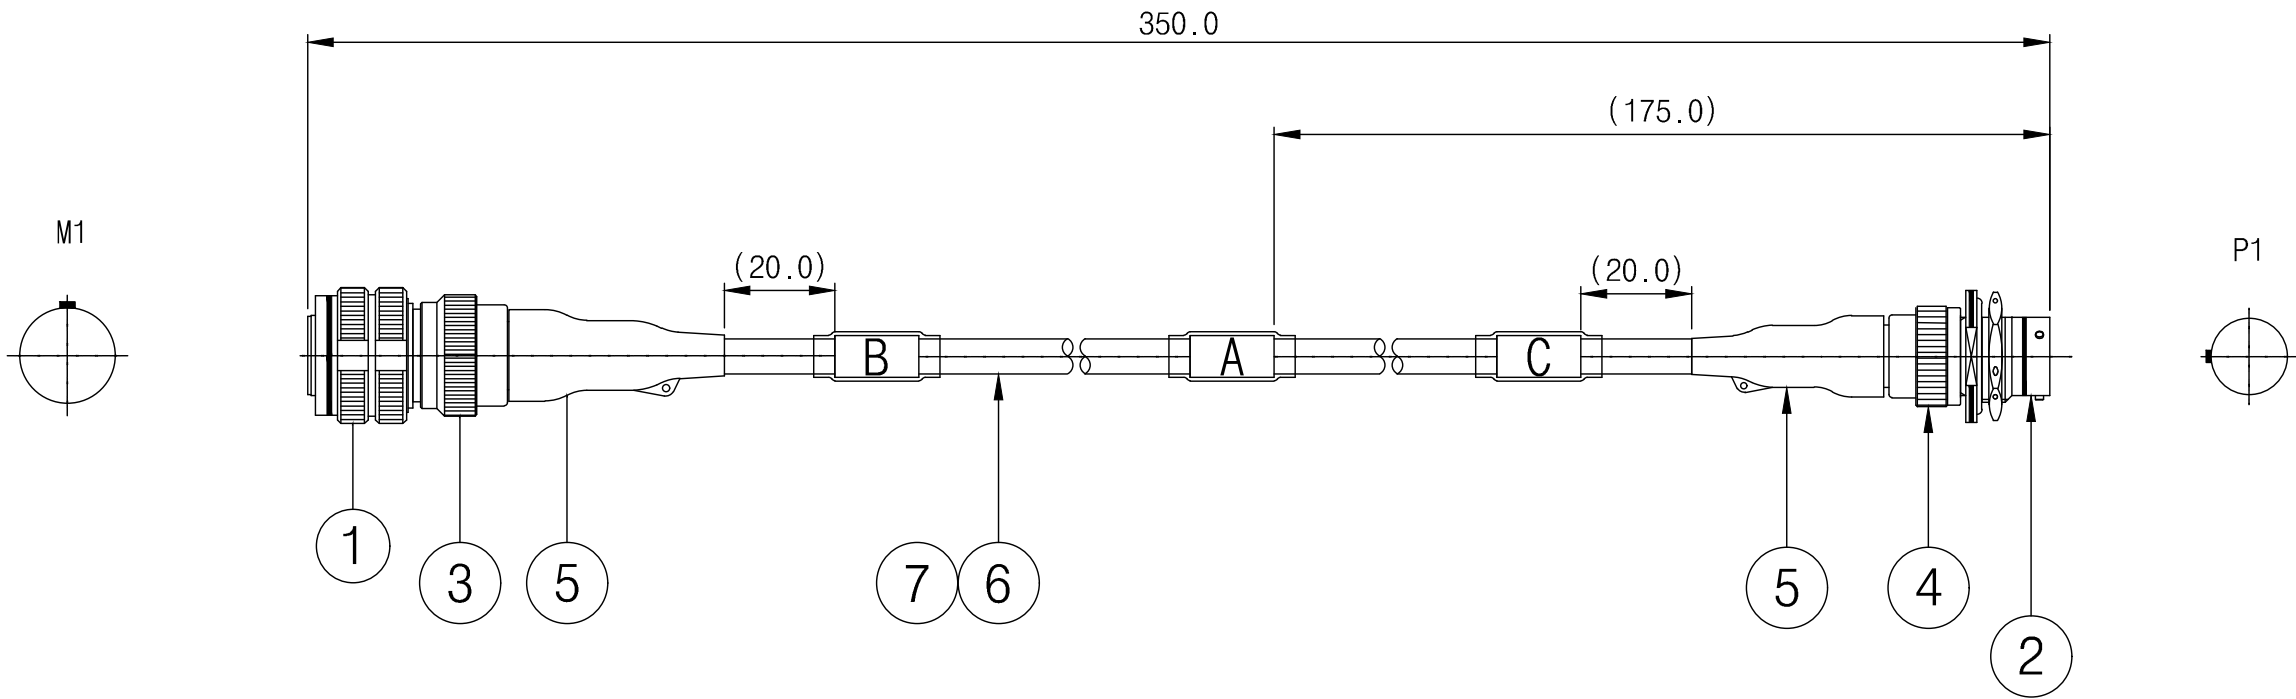


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M1			P1
1	품번6, AWG22, 백색	A	
2	품번6, AWG22, 백색	B	
3	품번6, AWG22, 백색	C	
4	품번6, AWG22, 백색	R	
5	품번6, AWG22, 백색	D	
6	품번6, AWG22, 백색	E	
7	품번6, AWG22, 백색	F	
8	품번6, AWG22, 백색	G	
9	품번6, AWG22, 백색	H	
10	품번6, AWG22, 백색	J	
11	품번6, AWG22, 백색	K	
12	품번6, AWG22, 백색	S	
13	품번6, AWG22, 백색	T	
14	품번6, AWG22, 백색	U	
15	품번6, AWG22, 백색	L	
16	품번6, AWG22, 백색	M	
17	품번6, AWG22, 백색	N	
18	품번6, AWG22, 백색	P	
19	품번6, AWG22, 백색	W	
20	품번6, AWG22, 백색	V	
21	품번6, AWG22, 백색	X	
22	품번6, AWG22, 백색		

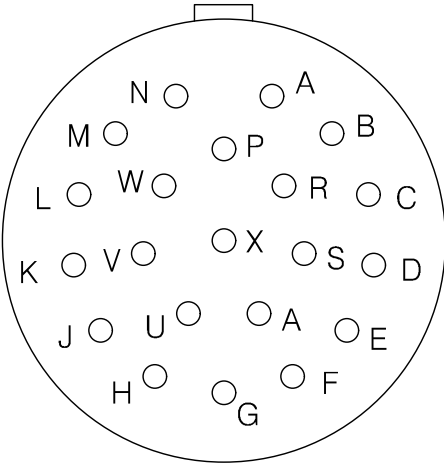

YH3474L22-21SN
연결기 후면도
#16-21EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3535 (BHDTE-009-0135)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20021002 P1


13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073960-33	50073960
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3474L22-21SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

배선도

10
15개소


		대체가능재질	품번		품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호				
					부		품		목		록			
원 도		공통공차					연 합 정 밀 (주)							
		소수	각도	분수	승인부서									
					검도 손차호								승인	
					검도								도 명	
					재 질		제도 전태환		어댑터 케이블 조립체(C3535)					
					열처리		설계 이권수							
		30mm 복합대공화기			작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기		도 번			
관 련 도 면적 용 품 목					보호피막처리		척도 NS		단위mm		중량			
부품번호		BHDTE-009-0135							A2		BHDTE-009-0135			
											1 장중			
											1 번째			

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

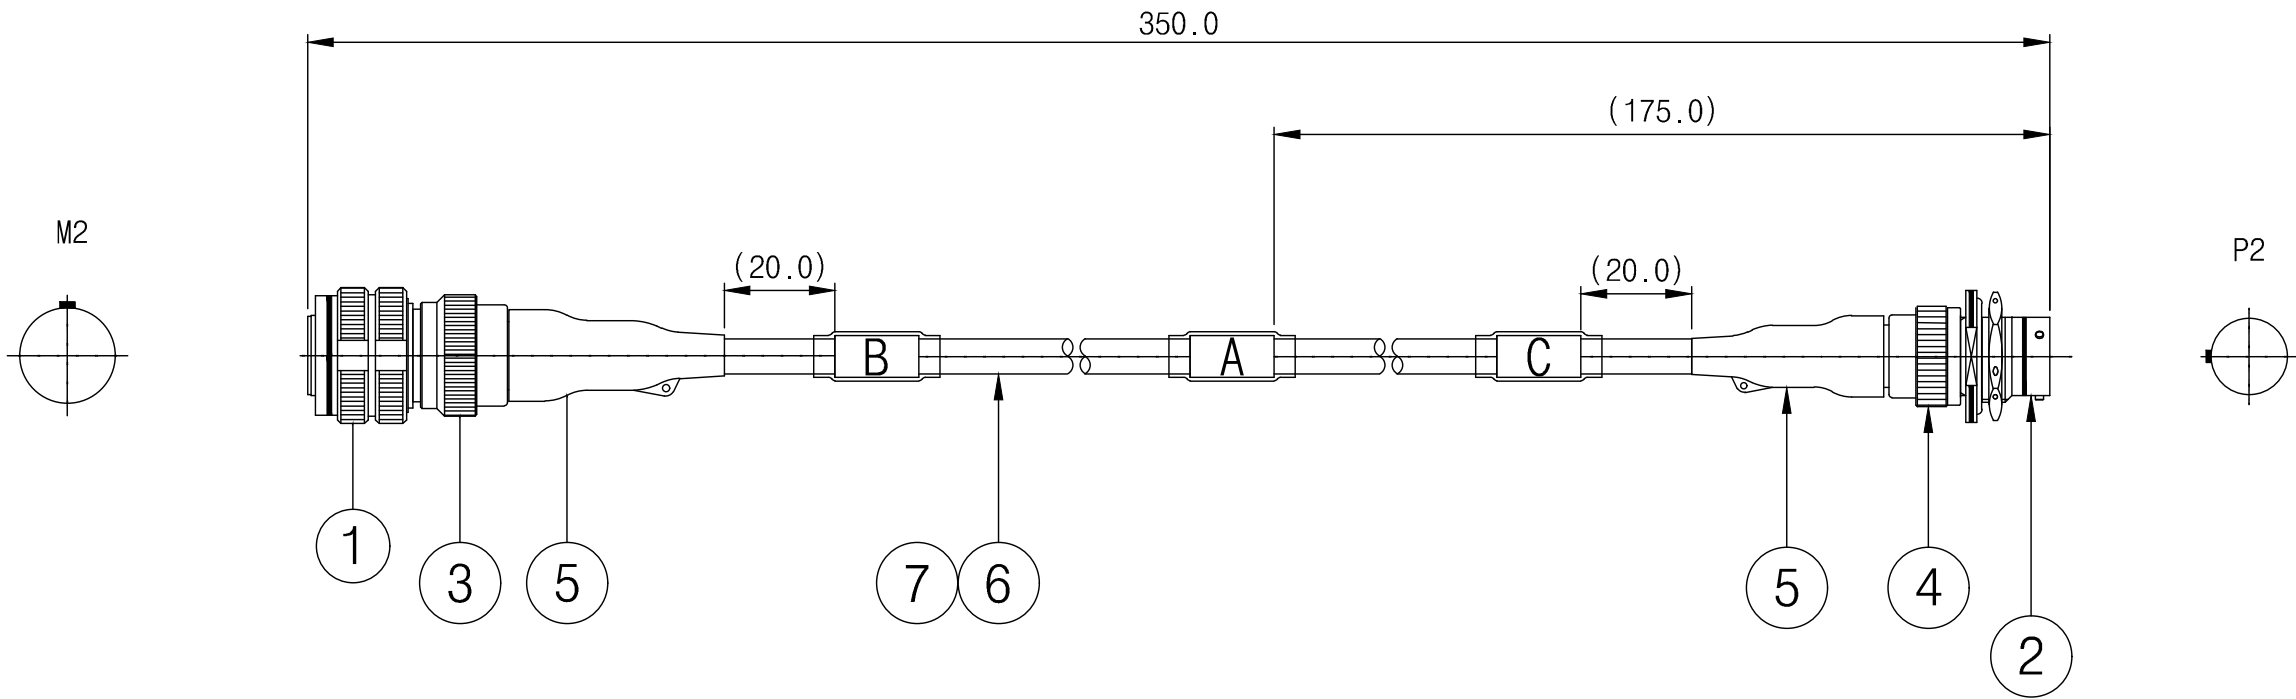


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M2			P2
1	품번6, AWG22, 백색	A	
2	품번6, AWG22, 백색	B	
3	품번6, AWG22, 백색	C	
4	품번6, AWG22, 백색	R	
5	품번6, AWG22, 백색	D	
6	품번6, AWG22, 백색	E	
7	품번6, AWG22, 백색	F	
8	품번6, AWG22, 백색	G	
9	품번6, AWG22, 백색	H	
10	품번6, AWG22, 백색	J	
11	품번6, AWG22, 백색	K	
12	품번6, AWG22, 백색	S	
13	품번6, AWG22, 백색	T	
14	품번6, AWG22, 백색	U	
15	품번6, AWG22, 백색	L	
16	품번6, AWG22, 백색	M	
17	품번6, AWG22, 백색	N	
18	품번6, AWG22, 백색	P	
19	품번6, AWG22, 백색	W	
20	품번6, AWG22, 백색	V	
21	품번6, AWG22, 백색	X	
22	품번6, AWG22, 백색		

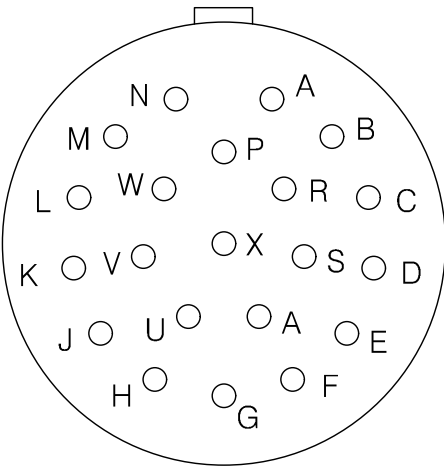

YH3474L22-21SN
연결기 후면도
#16-21EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3536 (BHDTE-009-0136)
B	8,9	주점검기 M2
C	8,9	A20021002 P2




13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073960-33	50073960
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3474L22-21SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

배선도

10
15개소

		대체가능재질		품번	품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호	
				부				품 목 록			
원 도		공통공차						연 합 정 밀 (주)			
		소수 각도 분수		승인부서							
				검도 손차호 승인							
		재 질		검도				도 명			
				제 도 전태훈				어댑터 케이블 조립체(C3536)			
		30mm 복합대공화기		설계 이권수							
관 련 도 면적 용 품 목		열처리		검도							
부품번호		보호피막처리		작성부서				도면크기		도 번	
BHDTE-009-0136				한화에어로스페이스(연합정밀)				A2		BHDTE-009-0136	
				척도 NS 단위mm 중량						1 장중 1 번째	

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

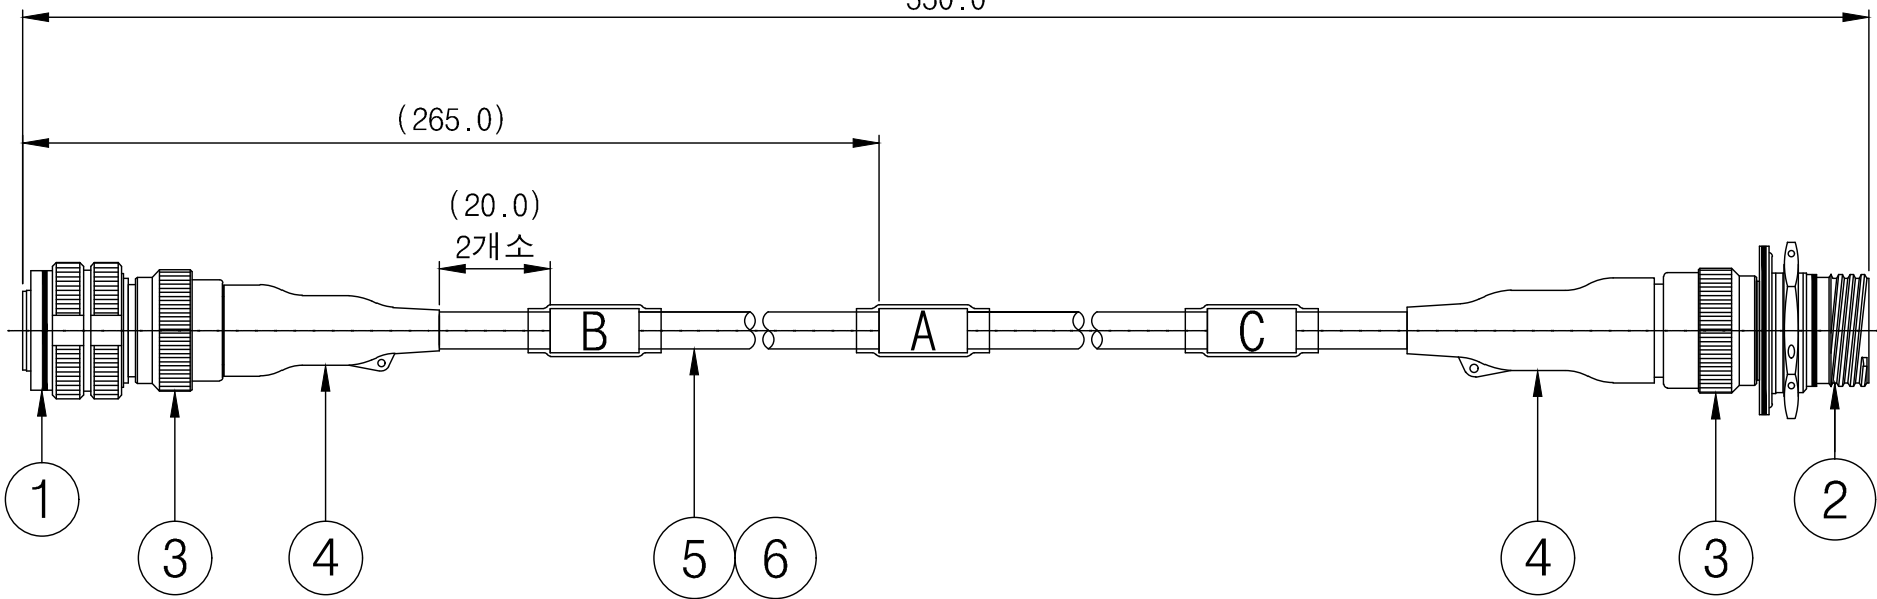


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

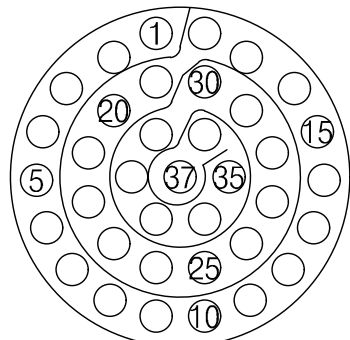

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

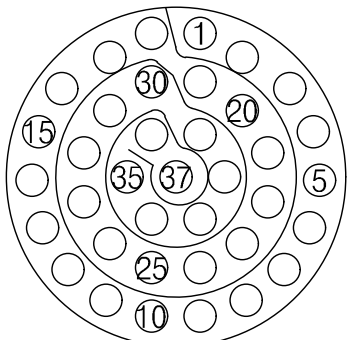

YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소

		대체가능재질		품번		품명		수량		부품번호		도면번호			
						부		품		목		록			
원도		공통공차 소수 각도 분수						연 합 정 밀 (주) 지그 케이블 조립체(C3598)							
				승인부서											
				검도 손차호		승인								도명	
				제도 전태훈		검도									
		재질		설계 김경래				검도							
		30mm 복합대공화기		열처리											
관련도면		적용품목		작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)				도면크기		도번 BHDTE-009-0198					
부품번호 BHDTE-009-0198				보호피막처리				척도 NS 단위 mm 중량		A2		1 장중 1 번째			