



수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

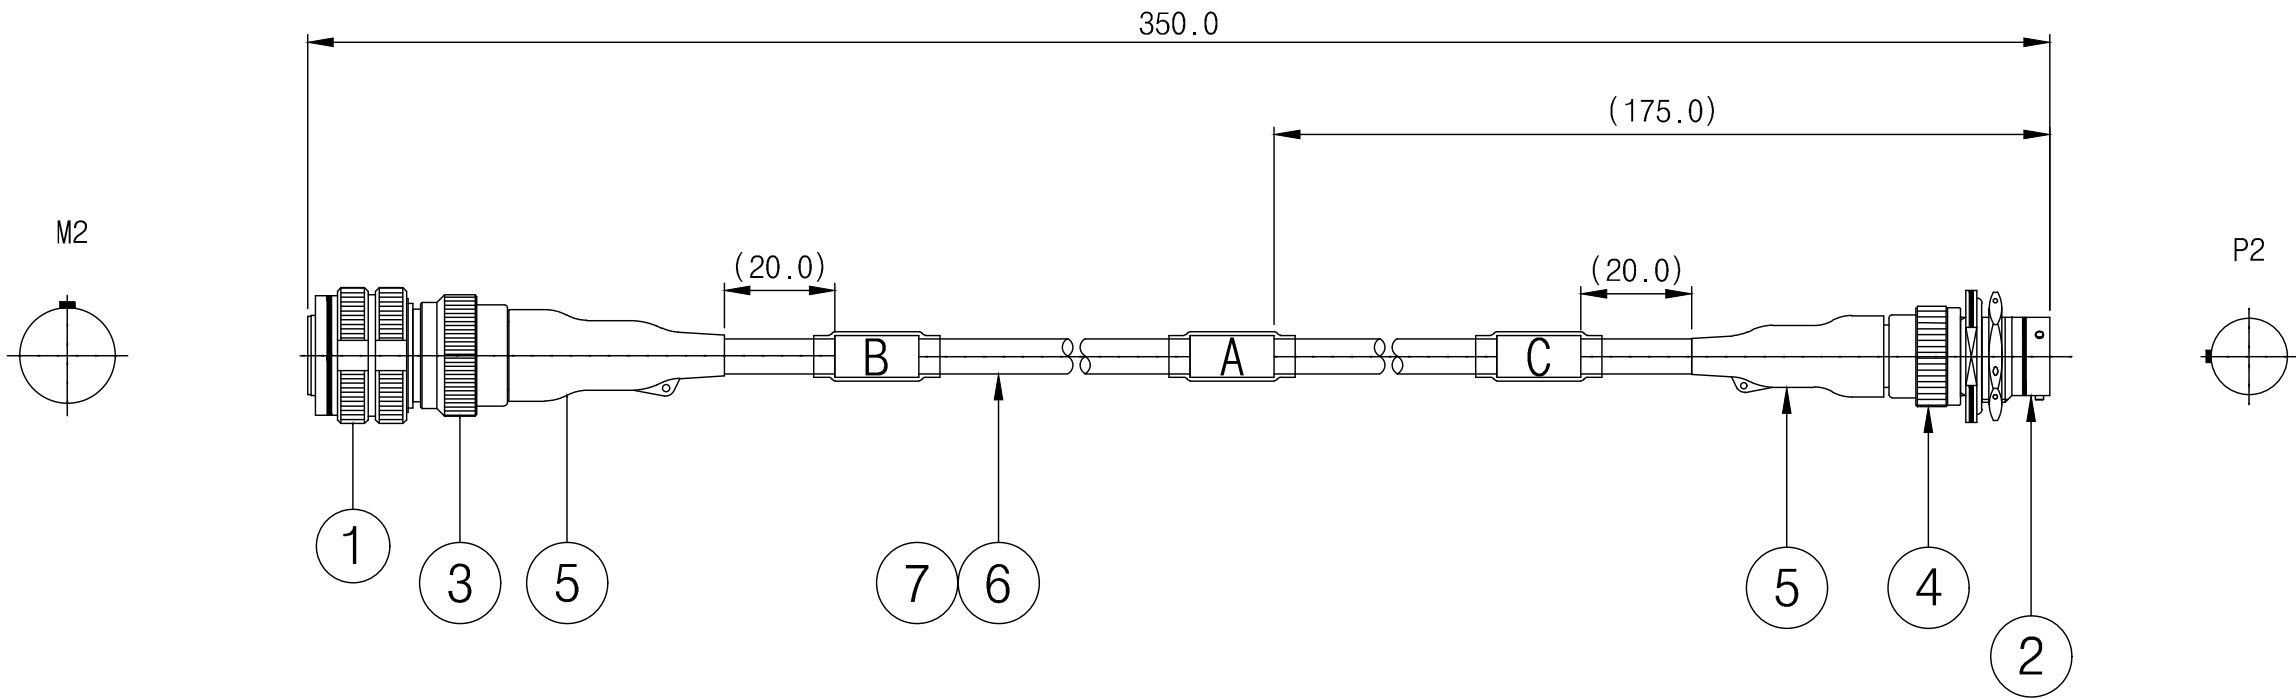


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 닛튬새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M2		P2
1	품번6, AWG22, 백색	A
2	품번6, AWG22, 백색	B
3	품번6, AWG22, 백색	C
4	품번6, AWG22, 백색	R
5	품번6, AWG22, 백색	D
6	품번6, AWG22, 백색	E
7	품번6, AWG22, 백색	F
8	품번6, AWG22, 백색	G
9	품번6, AWG22, 백색	H
10	품번6, AWG22, 백색	J
11	품번6, AWG22, 백색	K
12	품번6, AWG22, 백색	S
13	품번6, AWG22, 백색	T
14	품번6, AWG22, 백색	U
15	품번6, AWG22, 백색	L
16	품번6, AWG22, 백색	M
17	품번6, AWG22, 백색	N
18	품번6, AWG22, 백색	P
19	품번6, AWG22, 백색	W
20	품번6, AWG22, 백색	V
21	품번6, AWG22, 백색	X
22	품번6, AWG22, 백색	

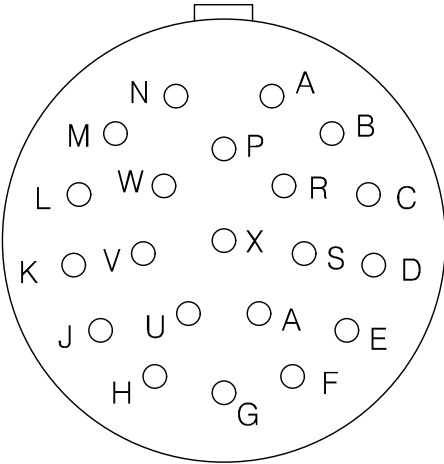

YH3474L22-21SN
연결기 후면도
#16-21EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3536 (BHDTE-009-0136)
B	8,9	주점검기 M2
C	8,9	A20021002 P2

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073960-33	50073960
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3474L22-21SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

배선도

10
15개소

		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호		
			부 품 목 록							
원 도		공통공차 소수 각도 분수				연 합 정 밀 (주) 어댑터 케이블 조립체(C3536)				
			승인부서							
		재 질	검도 손차호		승인				도 명	
			제도 전태훈		검도				어댑터 케이블 조립체(C3536)	
		열처리	설계 이권수		검도	도면크기 A2				
30mm 복합대공화기			작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)					
관 련 도 면적 용 품 목		보호피막처리				도 번	BHDTE-009-0136			
부품번호 BHDTE-009-0136			척도 NS	단위 mm	중량	1 장중 1 번째				