



A20021006

표지

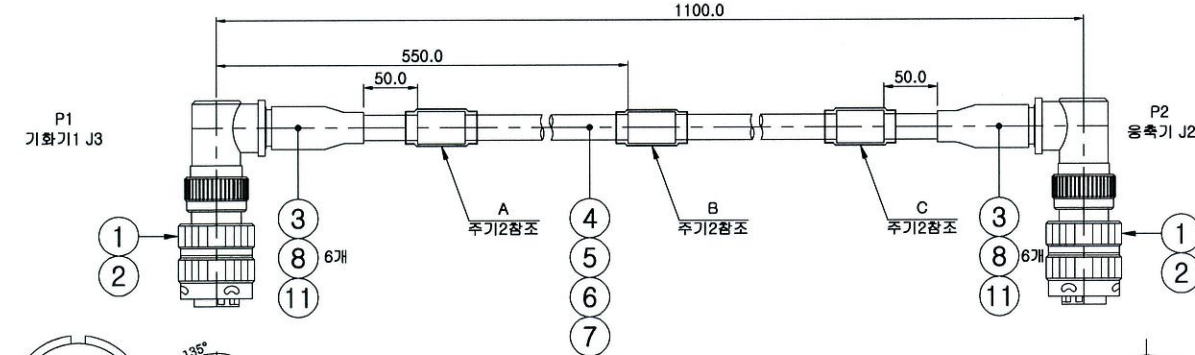

MS3475L14-18PN
#20-18

MS3475L14-18PN
#20-18

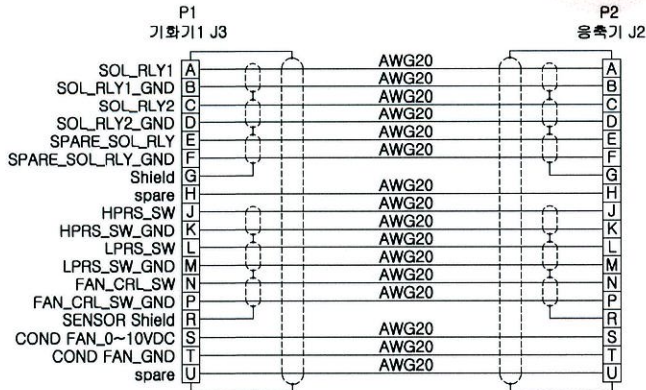

배선도

구분	품번	내용
A	9	C822 P1
	10	기화기 J3
B	9	C822 케이블
	10	A20021006
C	9	C822 P2
	10	응축기 J2

표1. 케이블 조립체 마커

		수		정		내		용		
부호	위치			내		용		수정자	승인자	년 월 일
A	B4	표1. 케이블 조립체 마커 품번 9를					황부일	권준식		
		표1. 케이블 조립체 마커 품번 10을								
B	B6	부품목록 품번 9 수량 3을					황부일	권준식		
	A6	부품목록 품번 3, 품번 11 도면번호 Tyco Electronics를								
	C6	주기5. 대체 가능 품목 품번 2 제조사 Tyco Electronics를								
C	B6	"M23053/5-209-CL"을					황부일	박영일		

주 기


- 일반적인 작업방법은 A20021095에 의거할 것
- 케이블 조립체 마커는 표1을 참조할 것
- 케이블 마커의 글자 및 크기는 케이블 굵기에 맞추어 적당한 크기의 고덕체로 표기할 것
- 성능 및 시험방법은 QAR A20021095를 적용할 것
- 대체 가능 품목

품번	품명	대체 품목	제조사
2	어댑터, 연결기용	TXR54AB90-1408AI	TE Connectivity

②	11	접착제	필요량 S1125	TE Connectivity
③	10	절연수관, 전기용	0.21M M23053/5-209-C	SAE-AMS-DTL-23053
①	9	슬리브, 표시용, 케이블용	0.18M M23053/5-109-4	SAE-AMS-DTL-23053
	8	접속기, 도선용	12 M83519/2-3	SAE AS 83519
	7	절연수관, 전기용	1.1M M23053/16-004-0	SAE-AMS-DTL-23053
	6	편조, 전선용	1.5M QQB575R36T0250	A-A-59569C
	5	케이블, 특수목적용, 전기용	8.4M M27500-20ML2T08	NEMA-WC27500
	4	와이어, 전기용	5.6M M81044/12-20-9	SAE AS 81044
②	3	부트, 면지 및 습기 방지용	2 202K142-25-0	TE Connectivity
	2	어댑터, 연결기용	2 KAT54AB90-1408AI	극동전자정밀
	1	연결기, 플러그형, 전기용	2 MS3475L14-18PN	MIL-DTL-26482


대체가능재질		부		품		목		특	
연도		공통공차		승인부서		방공유도무기사업팀		방 위 사 업 청	
		소수 각도 분수		검도 김치환		승인 전석근		도영 케이블, 특수목적용,	
		주기1참조 ±2.5°		재질		검도 임화영		전기식(C822)	
		A20021000 KSAM-30		설계 박정권		검도 한미숙		도면크기도면	
		관련도면 적용품목		작성부서		두산디에스티		A20021006	
		부품번호 A20021006		검도 NS		단위 mm		용량 kg	
								A2	
								장종 1	
								1	
								1	
								1	

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

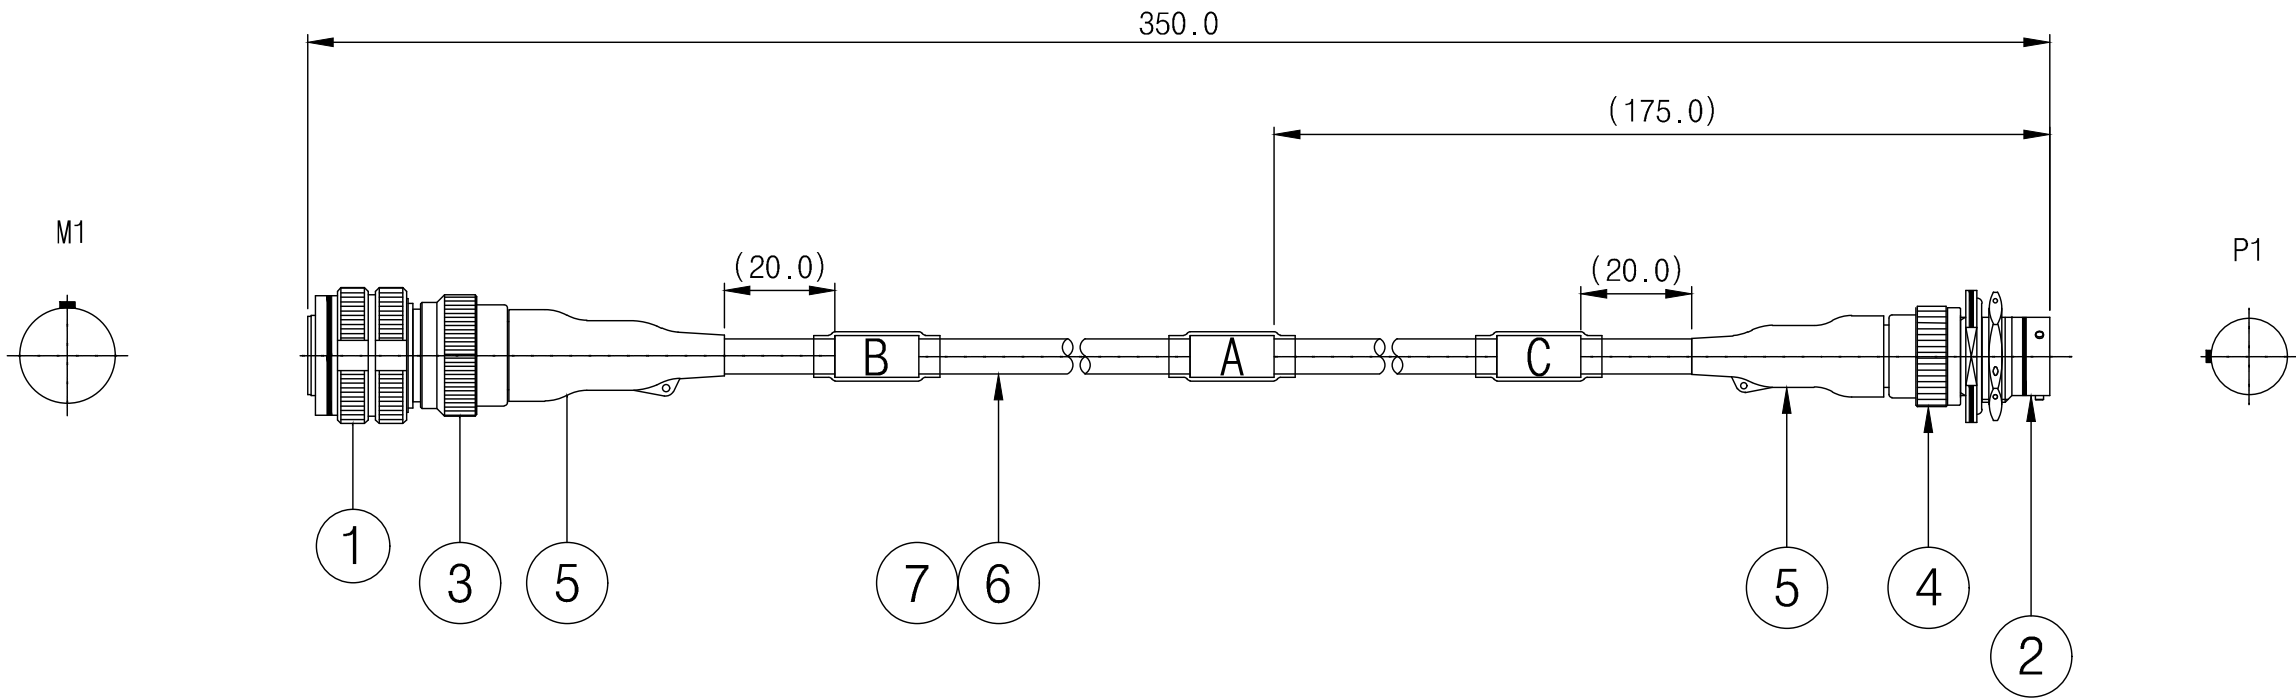


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

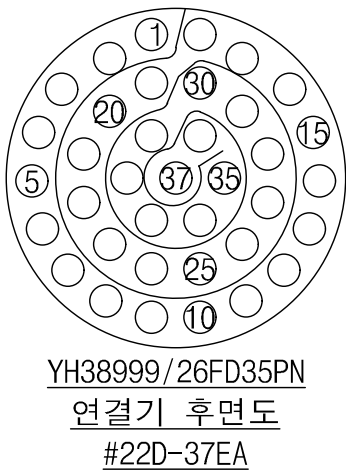

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M1		P1
1	품번6,AWG22,백색	A
2	품번6,AWG22,백색	B
3	품번6,AWG22,백색	C
4	품번6,AWG22,백색	D
5	품번6,AWG22,백색	E
6	품번6,AWG22,백색	F
7	품번6,AWG22,백색	G
8	품번6,AWG22,백색	H
9	품번6,AWG22,백색	J
10	품번6,AWG22,백색	K
11	품번6,AWG22,백색	L
12	품번6,AWG22,백색	M
13	품번6,AWG22,백색	N
14	품번6,AWG22,백색	P
15	품번6,AWG22,백색	R
16	품번6,AWG22,백색	S
17	품번6,AWG22,백색	T
18	품번6,AWG22,백색	U
19	품번6,AWG22,백색	



YH3474L14-18SN
연결기 후면도
#20-18EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3539 (BHDTE-009-0139)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20021006 P1


13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR54.0° 어댑터	1	50073960-9	50073960
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3474L14-18SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

배선도

10
18개소


		대체가능재질		품번	품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호	
				부				품 목 록			
원 도		공통공차 소수 각도 분수					연 합 정 밀 (주)				
				승인부서							
				검도 손차호		승인					
				제도 전태훈		검도					
		재 질		설계 이권수			검도	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3539)			
		열처리		작성부서			한화에어로스페이스(연합정밀)				
관 련 도 면적 용 품 목		30mm 복합대공화기		척도 NS			단위 mm	중량	도면크기 A2	도 번 BHDTE-009-0139	
부품번호 BHDTE-009-0139		보호피막처리							1 장중 1 번째		

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

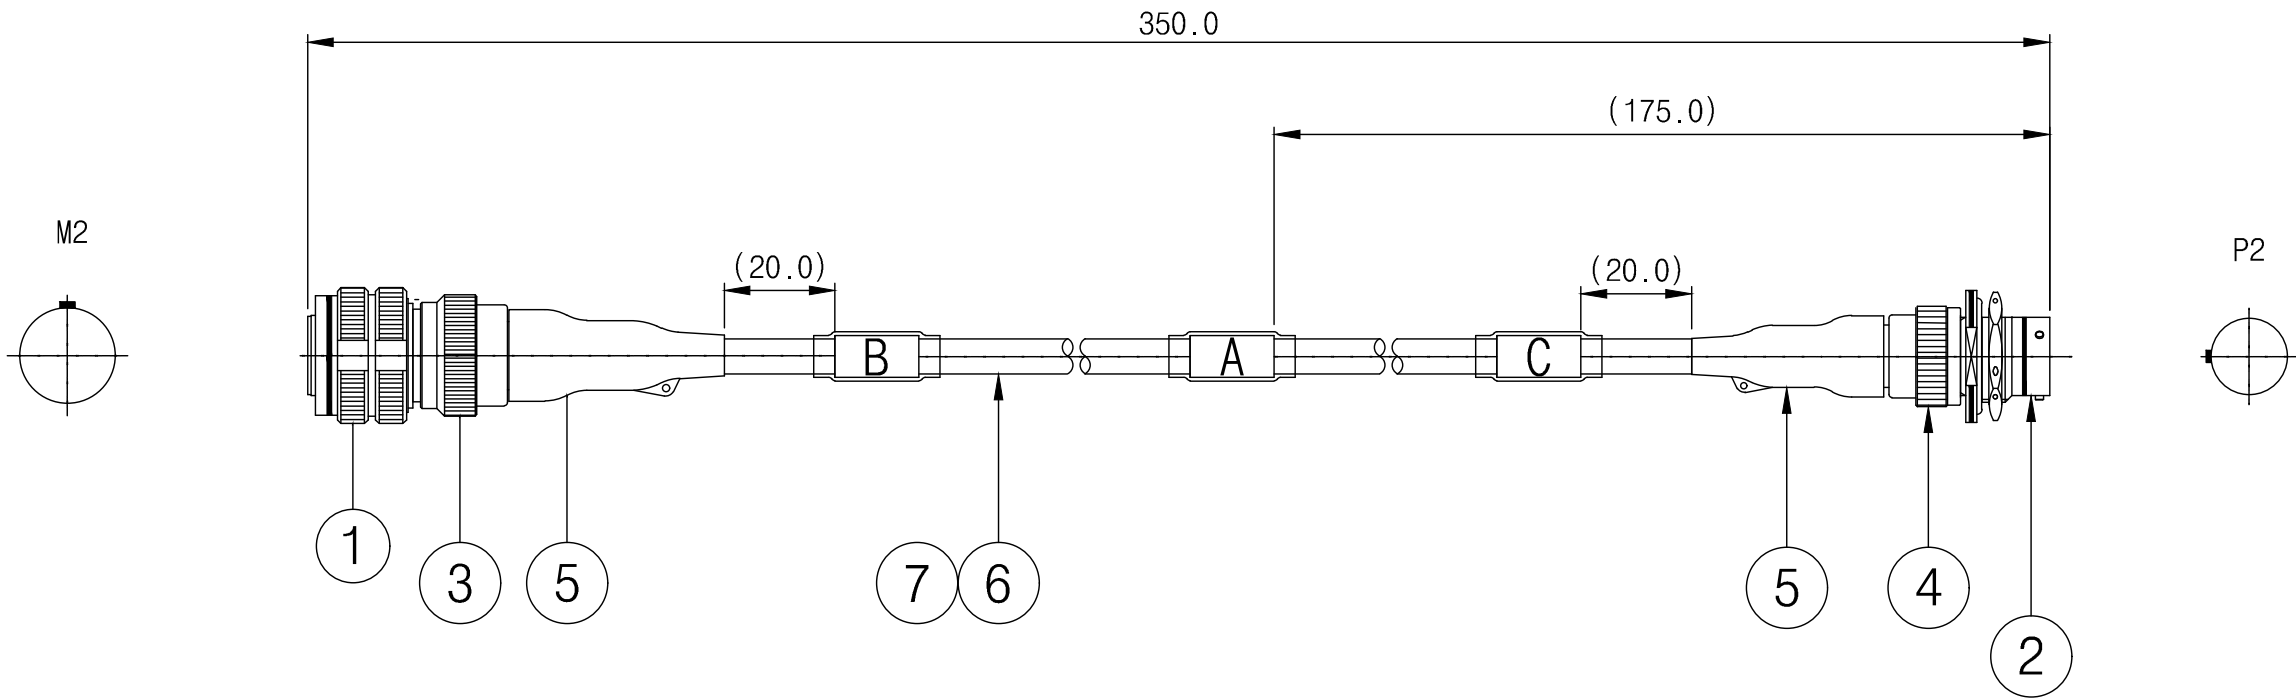


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

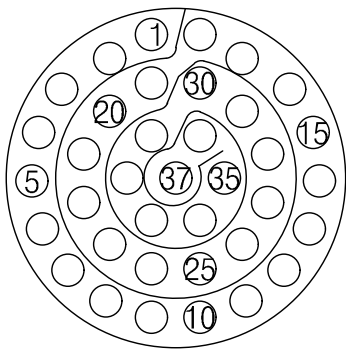

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M2		P2
1	품번6,AWG22,백색	A
2	품번6,AWG22,백색	B
3	품번6,AWG22,백색	C
4	품번6,AWG22,백색	D
5	품번6,AWG22,백색	E
6	품번6,AWG22,백색	F
7	품번6,AWG22,백색	G
8	품번6,AWG22,백색	H
9	품번6,AWG22,백색	J
10	품번6,AWG22,백색	K
11	품번6,AWG22,백색	L
12	품번6,AWG22,백색	M
13	품번6,AWG22,백색	N
14	품번6,AWG22,백색	P
15	품번6,AWG22,백색	R
16	품번6,AWG22,백색	S
17	품번6,AWG22,백색	T
18	품번6,AWG22,백색	U
19	품번6,AWG22,백색	



YH3474L14-18SN
연결기 후면도
#20-18EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3540 (BHDTE-009-0140)
B	8,9	주점검기 M2
C	8,9	A20021006 P2

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR54.0° 어댑터	1	50073960-9	50073960
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3474L14-18SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)




배선도

10
18개소

		대체가능재질		품번	품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호	
				부				품 목 록			
원 도		공통공차 소수 각도 분수		승인부서			연 합 정 밀 (주) 도 명 어댑터 케이블 조립체(C3540)				
				검도 손차호		승인					
				제도 전태훈		검도					
				설계 이권수		검도					
		재 질		작성부서			한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기 A2	도 번 BHDTE-009-0140		
		열처리		척도 NS 단위 mm 중량					1 장중 1 번째		
관 련 도 면적 용 품 목		보호피막처리									
부품번호 BHDTE-009-0140											

8610-600-1DHR 閉

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

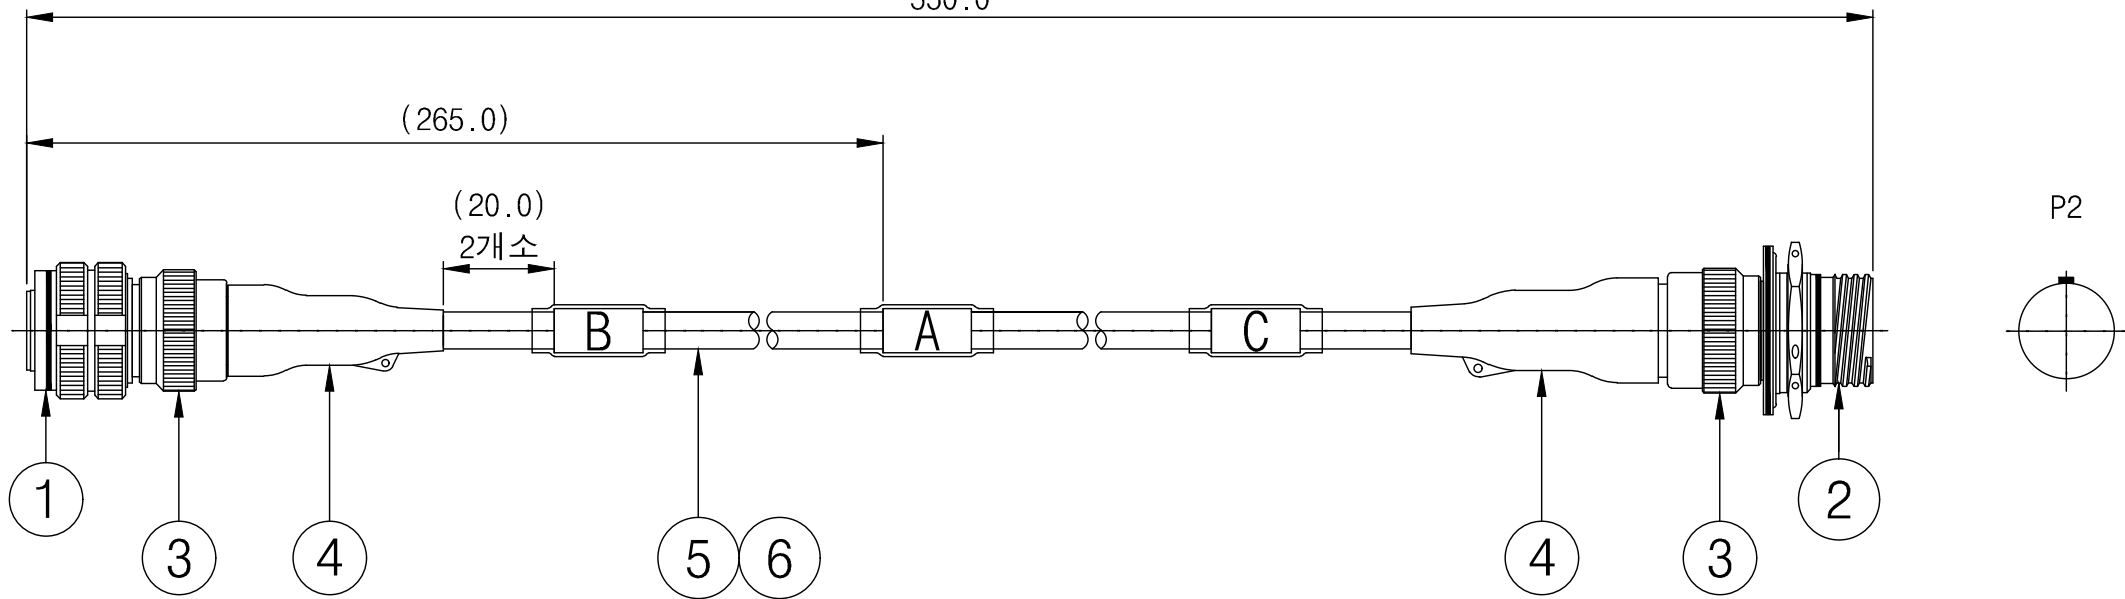


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

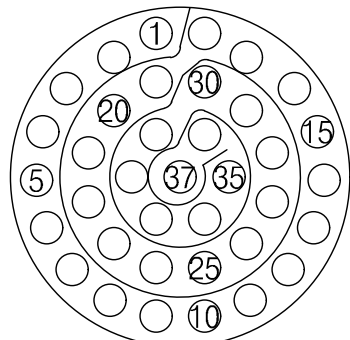

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소

12	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
11	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
10	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
9	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
6	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-5	60310121
5	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
4	부트	2	50073719-17	50073719
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-15	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/24WD35SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호
			부 품 목 록						
원 도		공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주) 도 명 지그 케이블 조립체(C3598)			
			검도	손차호	승인				
		재 질	제도	전태훈	검도				
		열처리	설계	김경래	검도				
		30mm 복합대공화기	작성부서			한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기	도 번 BHDTE-009-0198	
관 련 도 면적 용 품 목		보호피막처리	척도	NS	단위	mm	중량	1 장중 1 번째	
부품번호 BHDTE-009-0198									