
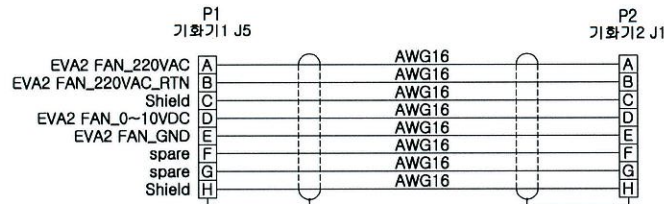


80012002V

문서

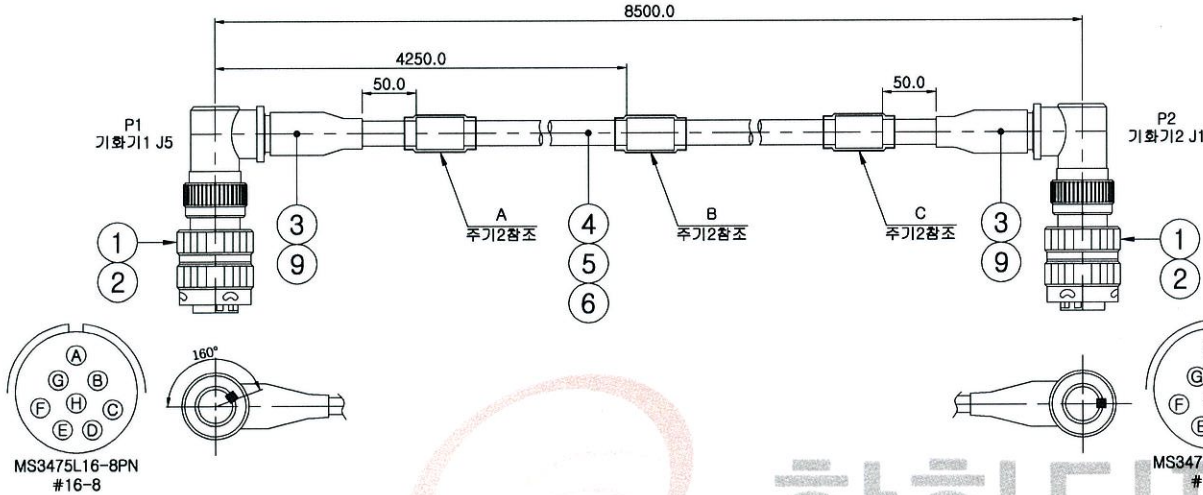

배선도

구분	품번	내용
A	7	C823 P1
	8	기화기1 J5
B	7	C823 케이블
	8	A20021008
C	7	C823 P2
	8	기화기2 J1

표1. 케이블 조립체 마커

		수정 내 용			
부호	위치	내 용	수정자	승인자	년 월 일
A	B6	부품목록 품번 7	황부일	권준식	
		수량 3을			
	A6	부품목록 품번 3, 품번 9			
		부품번호 Tyco Electronics를			
	C6	주기5. 대체 가능 품목 품번 2			
		제작사 Tyco Electronics를			
B	B6	1."M23053/5-209-CL"을	황부일	박영일	
	C5	2."TXR54AB90-1808AI"을			

주 기


1. 일반적인 작업방법은 A20021095에 의거할 것
2. 케이블 조립체 마커는 표1을 참조할 것
3. 케이블 마커의 글자 및 크기는 케이블 굵기에 맞추어
적당한 크기의 고덕체로 표기할 것
4. 성능 및 시험방법은 QAR A20021095를 적용할 것
5. 대체 가능 품목

품번	품명	대체 품목	제작사
2	어댑터,연결기용	TXR54AB90-1608AI	TE Connectivity

9	접착제	필요량	S1125	TE Connectivity
8	절연수관,전기용	0.21M	M23053/5-209-C	SAE-AMS-DTL-23053
7	슬리브,표시용,케이블용	0.18M	M23053/5-108-4	SAE-AMS-DTL-23053
6	절연수관,전기용	8.5M	M23053/16-003-0	SAE-AMS-DTL-23053
5	편조,전선용	8.9M	QQ8575R36T0250	A-A-59569C
4	와이어,전기용	70.4M	M81044/12-16-9	SAE AS 81044
3	부트,면지 및 습기 방지용	2	202K142-25-0	TE Connectivity
2	어댑터,연결기용	2	KAT54AB90-1608AI	극동전자정밀
1	연결기,플러그형,전기용	2	MS3475L16-8PN	MIL-DTL-26482

대체가능재질		품번		품명		수량		부품번호		도면번호	
		부 품 목 록									
공통공차		승인부서 방공유도무기사업팀				방 위 사 업 청					
소수 각도 분수											
주기1참조 ±2.5°		경도 김치환				승인 전석근		도영			
재질		재도 임화영				경도 나병석		케이블,전력용(C823)			
열처리		설계 박정권				경도 한미숙					
		작성부서 두산디에스티				도면크기		도면		A20021008	
모호도(마이크리)		격도 NS		단위 mm		용량 kg		A2		1 장중 1 번째	

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

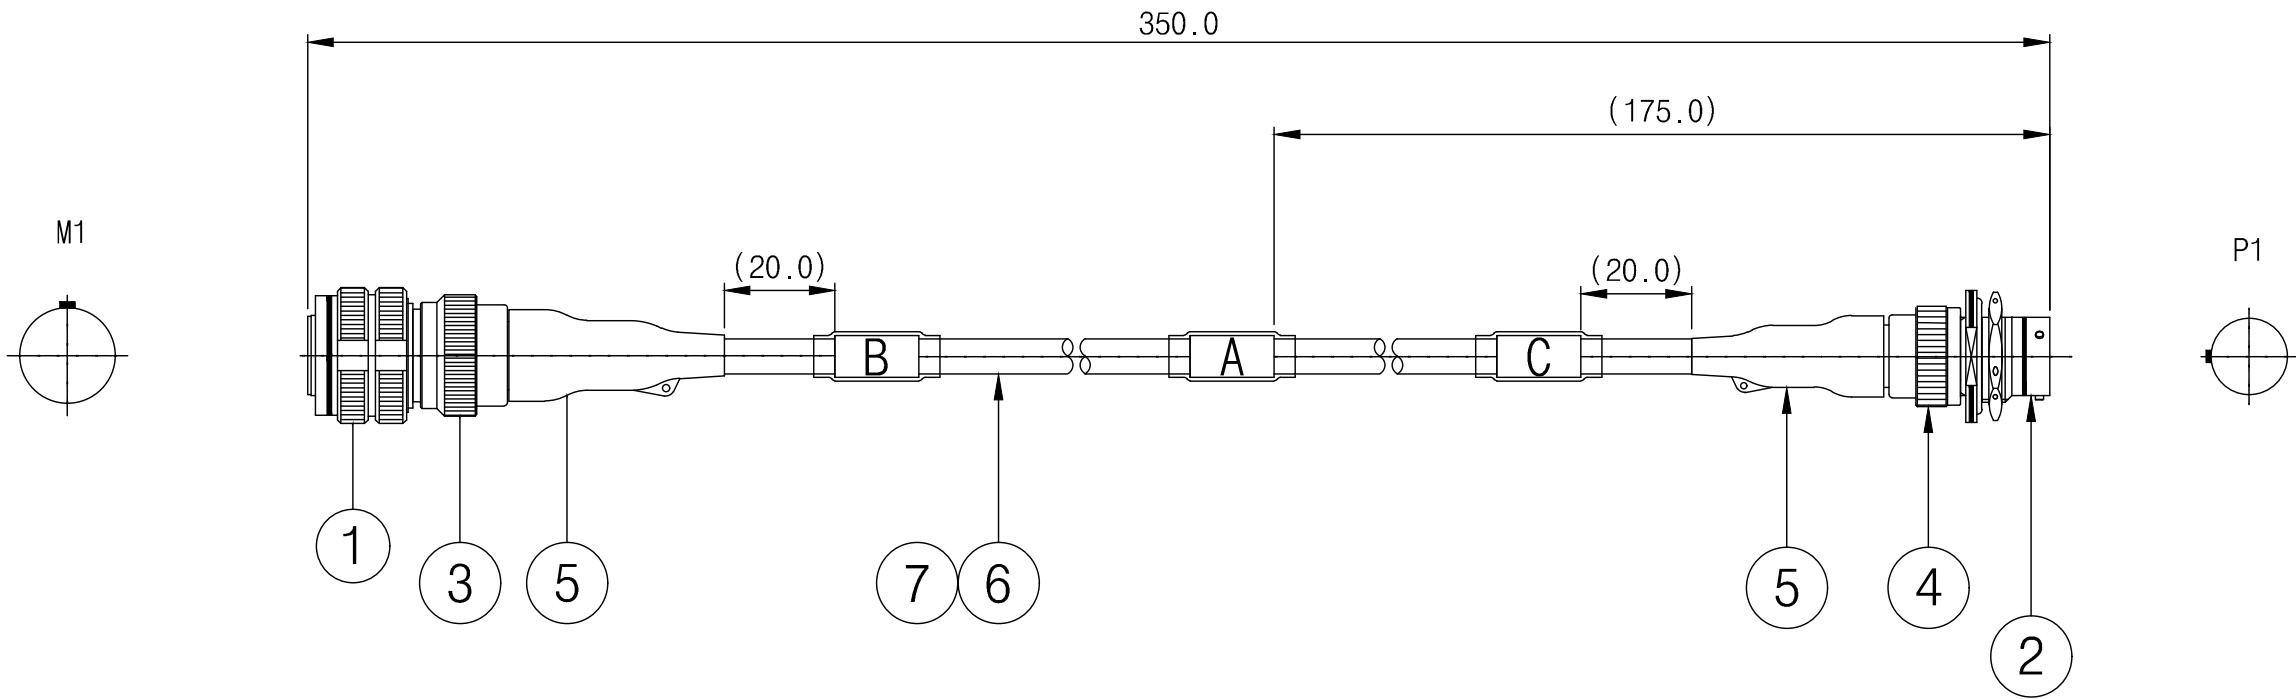

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

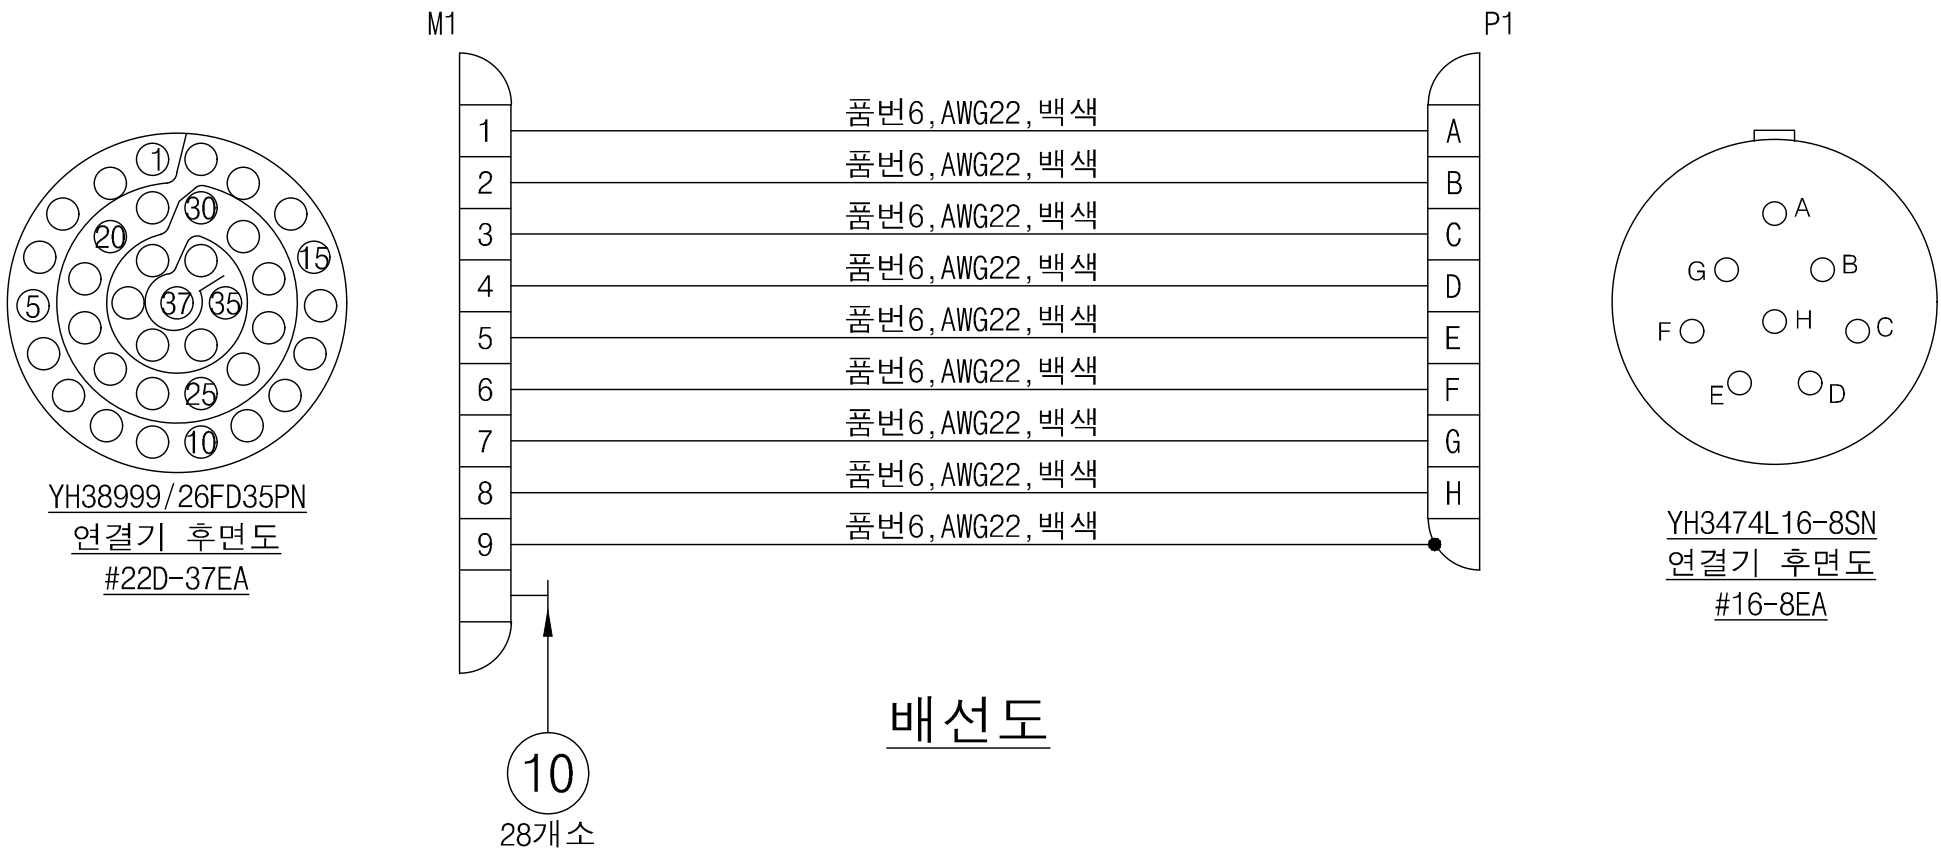



표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3541 (BHDTE-009-0141)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20021008 P1

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-2	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR54.0° 어댑터	1	50073960-14	50073960
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3474L16-8SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		부 품 목 록				
공통공차 소수 각도 분수		승인부서		연 합 정 밀 (주)		
		검도	손차호 승인			
		재 질	제도 전태훈 검도			
		열처리	설계 이권수 검도			
관 련 도 면적 용 품 목		작성부서	한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기	도 번 BHDTE-009-0141	
부품번호 BHDTE-009-0141		보호피막처리	한화에어로스페이스(연합정밀)	A2		
		척도 NS	단위 mm	중량	1 장 중 1 번째	

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

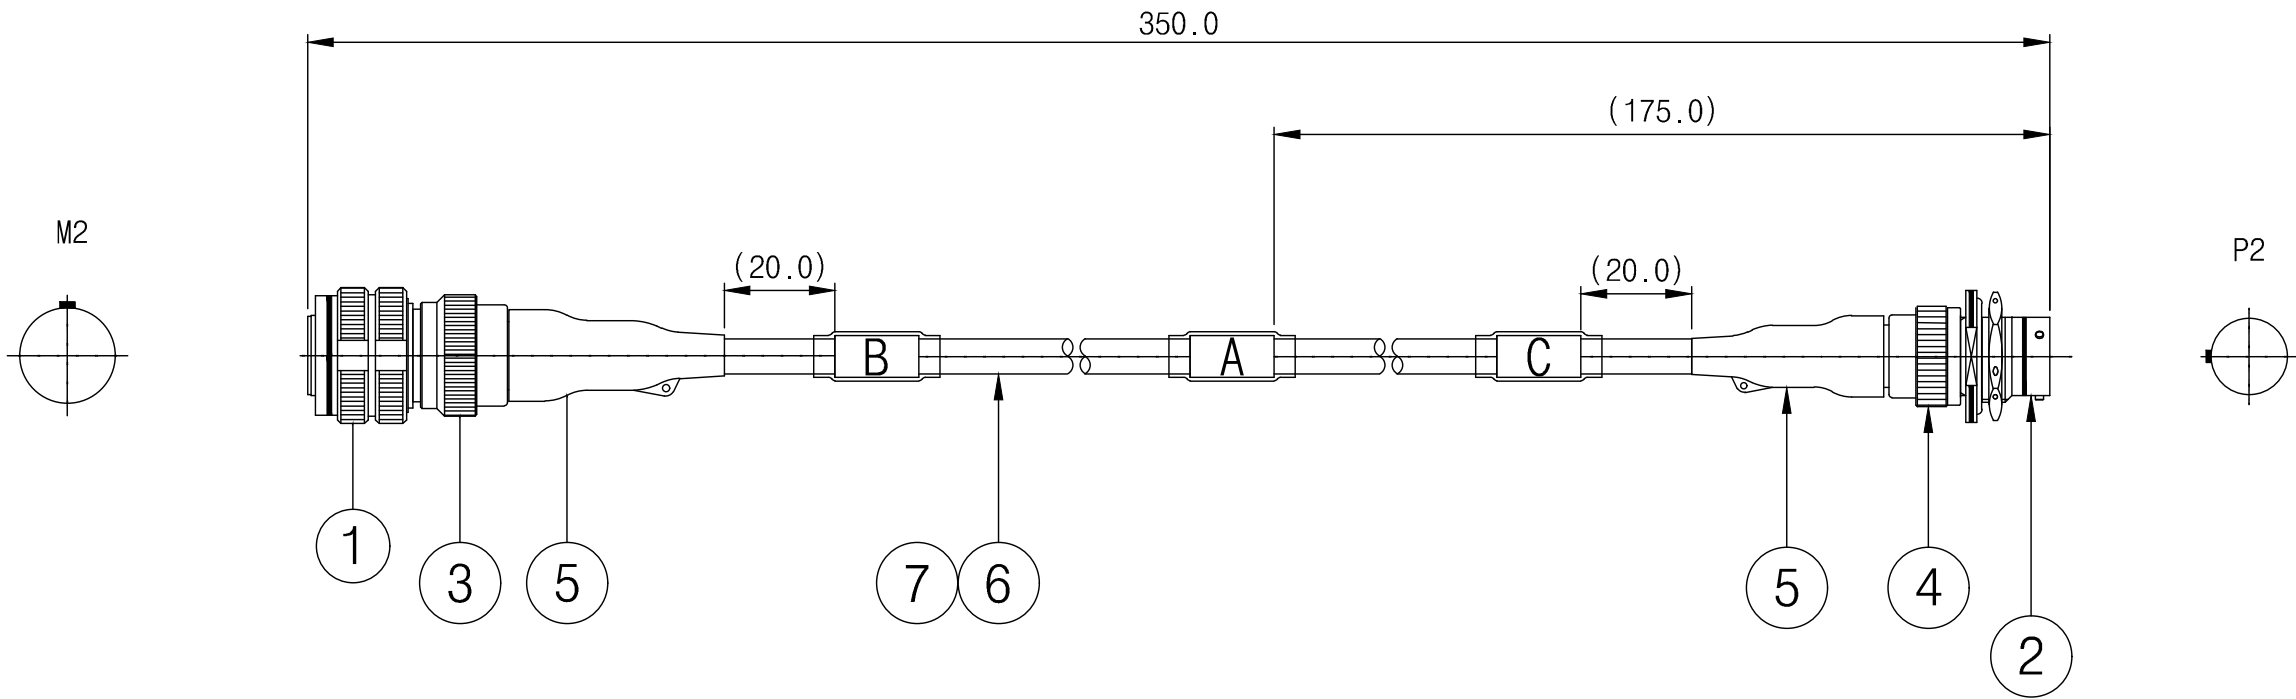

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

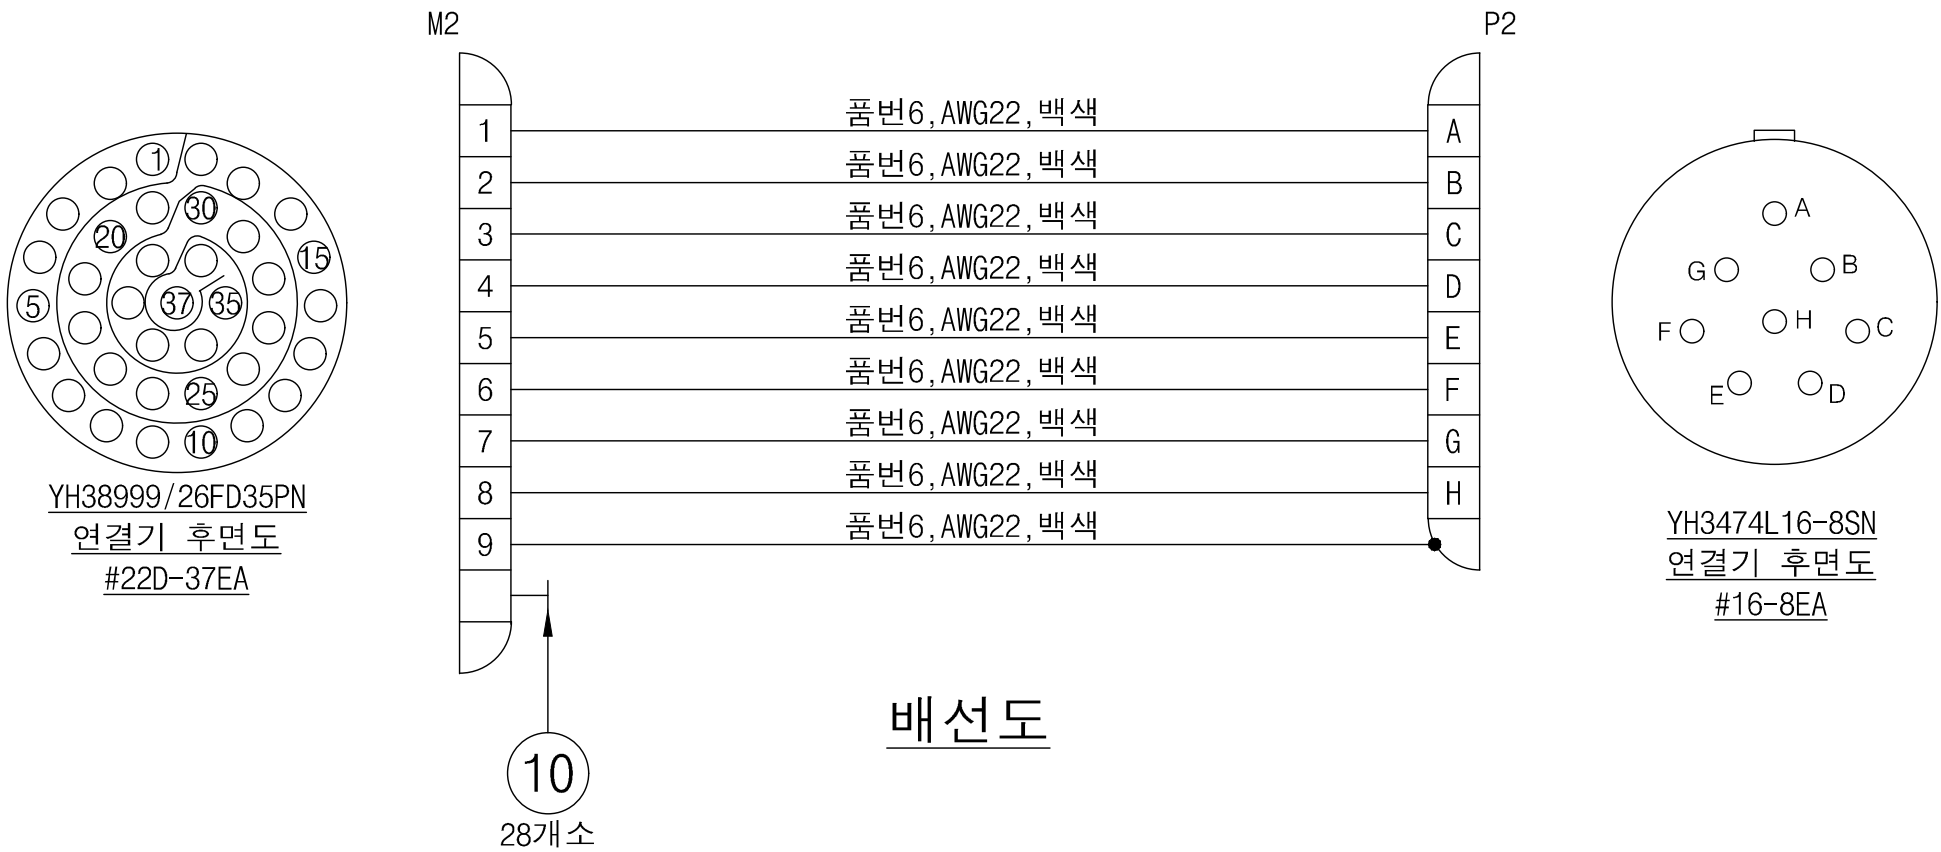





표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3542 (BHDTE-009-0142)
B	8,9	주점검기 M2
C	8,9	A20021008 P2

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-2	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR54.0° 어댑터	1	50073960-14	50073960
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3474L16-8SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		부 품 목 록				
공통공차		승인부서		연 합 정 밀 (주)		
소수 각도 분수		검도 손차호	승인			
재 질		제도 전태훈	검도			
열처리		설계 이권수	검도			
관 련 도 면적 용 품 목		작성부서	한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기	도 번 BHDTE-009-0142	
부품번호 BHDTE-009-0142		보호피막처리	한화에어로스페이스(연합정밀)	A2		
		척도 NS	단위 mm	중량	1 장 중 1 번째	

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

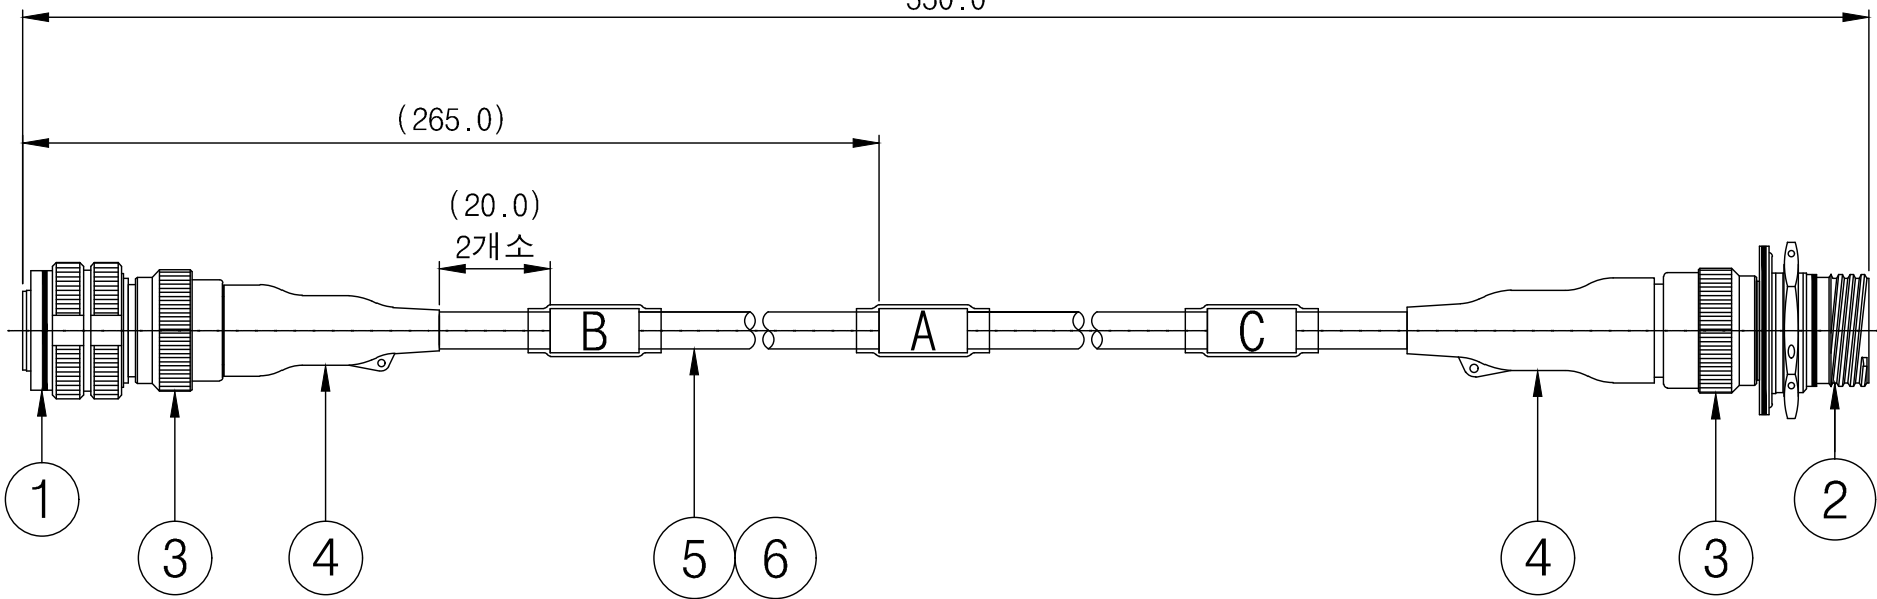


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2

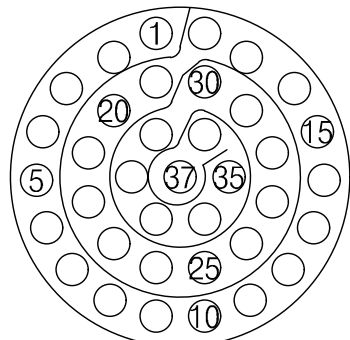

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

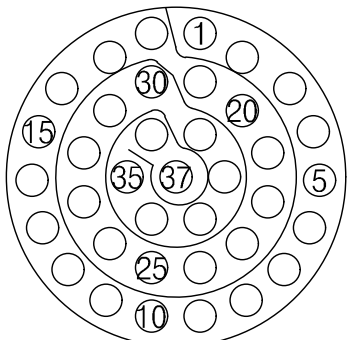

YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소

원 도		공통공차	대체가능재질	품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		소수 각도 분수		부 품 목 록				
				승인부서				
				검도 손차호 승인				
				제도 전태훈 검도				
		30mm 복합대공화기		설계 김경래 검도				
관 련 도 면		적 용 품 목	열처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)				
부품번호		BHDTE-009-0198	보호피막처리	도면크기 A2				
				도 면 연 합 정 밀 (주)				
				도 명 지그 케이블 조립체(C3598)				
				도 번 BHDTE-009-0198				
				1 장 중 1 번째				